


# Knudsen Kilen

## Datablad Gul Kile

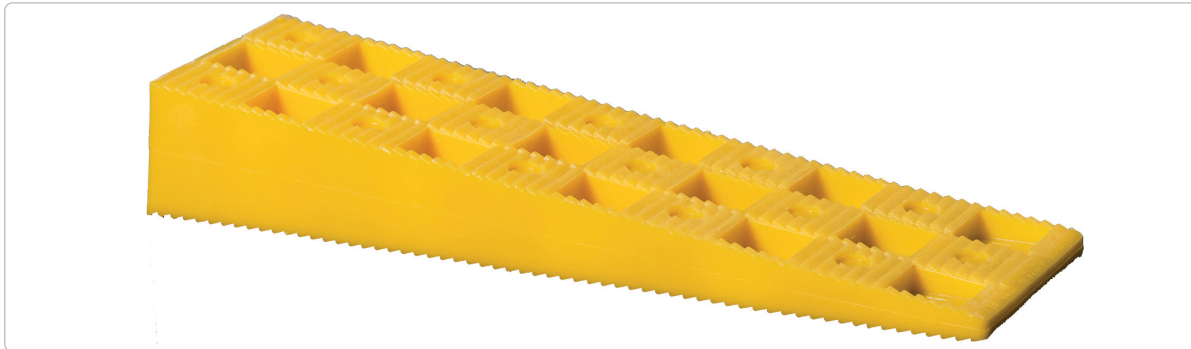

Grundet sin store bæreevne, bruges Gul Kile til en lang række opgaver i dansk byggeri, herunder alle former for afstandsjustering, nivellering, afstandsholdelse mm. Eksempelvis til isætning af vinduer, nivellering af strøgulve og tungere emner der behøver et stabilt underlag.

Gul Kile kan bruges sammen med Grå, Sort og Brun Kile, samt Terrassekilen.  
Opklodningshøjden spænder fra 19-85 mm.

## Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	911300068 / 5266119		
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylen)		
Bredde / Længde	45 / 150	mm	
Højde	4 - 25	mm	
Farve	Gul		
Vægt	35	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 100 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader
Punktbelastning	760 - 2.220	kg	Ved overlap på 35-100%
Vægtet trinlydsdæmpning	16	dB	Ved 2 Gule Kiler
Fladebelastning	4.560 - 13.200	kg	Pr. m2 gulv ved 6 opklodninger pr. m2 sammen med Gul Kile
Forbrug pr. m2	6	stk.	Ved gulvopklodning
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		



 **Knudsen Kilen**

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01  
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på 