


## Inbyggnads- och beräkningsdata

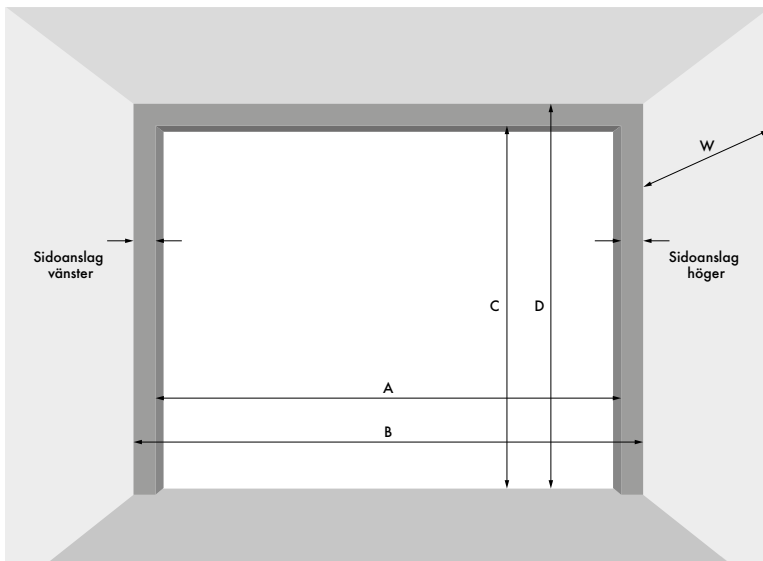

Beställningsmått Bredd	Öppningsbredd A (min - max)	Innermått garage B (min)	Fri genomfart Bredd
2375	2375 - 2525	2555	2365
2500	2500 - 2650	2680	2490

Beställningsmått Höjd	Öppningshöjd C (min - max)	Takhöjd D (min)	Garagedjup W (min)	Fri genomfart Höjd
2000	2000 - 2025	2125	2865	1915
2125	2125 - 2150	2250	2990	2040

Överhöjningsbehov 125 mm, sidoanslag minst 90 mm.  
Endast för inbyggnad bakom öppningen!  
Alla mått i mm.

### IsoMatic - det långsiktiga valet

Väljer du IsoMatic som garageport får du en kvalitetsprodukt till ett attraktivt pris. Produkten är tillverkad i Tyskland med långsiktighet i fokus. På så sätt kan du vara trygg i att du kommer kunna få tag i tillbehör och reservdelar under många år framöver. För att du ska känna dig extra säker erbjuder IsoMatic 2 års garanti på alla produkter.


Tumma inte på kvaliteten - bara på priset.



www.isomatic.se




Vertikalsnitt

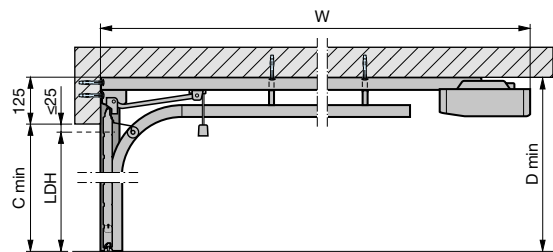


Horizontalsnitt

Standardmontage genom karmen.

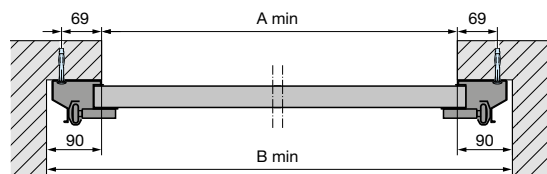

Montage med vinkelankare som tillval.

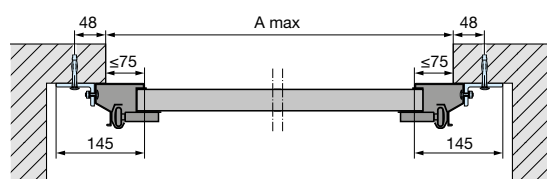

Montage med specialankare i garagets sidovägg som tillval.

