

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI DECOR WOOD TABLE

Smart+ Wood | Smart+ Decor design luminaires with WiFi technology



### Användningsområden

- Entréer
- Vardagsrum
- Sovrum
- Kontor

### Produktfördelar

- Elegant design

### Produktegenskaper

- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K
- Styrbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minst Android™ 4.4 eller iOS 10.0)
- Röststyrning via Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dekorativ armatur
- Armaturhus i metall och trä



## TEKNISKA DATA

## ELEKTRISKA DATA


Nominell watttal	8,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Märkström	43,000 mA
IP Inkopplingsström	2.82 A
Startström tid $T_{h50}$	1600 $\mu$ s
Max antal armaturer per säkring B16 A	30
Max antal armaturer per säkring C16 A	51
Effektfaktor $\lambda$	$\geq 0,5$
Total övertonshalt	< 20 %
Skyddsklass	II

## Fotometriska data

Ljusflöde	350 lm
Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor	650 lm
Ljusutbyte	43 lm/W
Färgtemperatur	3000...6500 K
Ljutfärg (angiven)	Tunable White
Färgåtergivningsindex Ra	> 80
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	< 6 sdc
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778	RG0
Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471	RG0

## MÅTT &amp; VIKT

Längd	150.00 mm
Bredd	150.00 mm
Höjd	458.00 mm
produktvikt	1200,00 g
Kabellängd	1800 mm

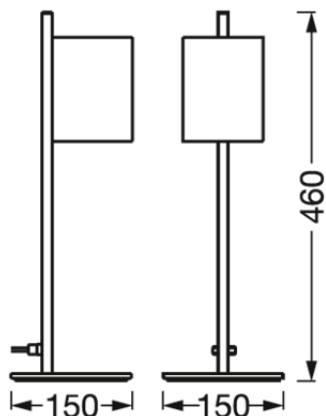

### MATERIAL & FÄRGER

Produktfärg	Black
Färg på armaturhus	Black
Material i kroppen	Wood
Glödtrådstest enligt IEC 60695-2-12	650 °C
Kvicksilvermängd	0.0 mg

### APPLIKATION & MONTERING

Omgivningstemperaturområde	-20...+40 °C
Anslutningstyp	C-kontakt (EU)
Skyddstyp	IP20
Ljusreglerbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstyp	Standing
Applikationsområde	IndoorIndoor
Justerbar	Nej
LED-modul, utbytbart	Not replaceable
Med ljuskälla	Ja

### Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tändcykler	15000

### CERTIFIKAT & STANDARDER



Standarder	CE / UKCA
Bollsäker	Nej




## YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.
--------------------	--

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

## NEDLADDNINGSBARA FILER

NEDLADDNINGSBARA FILER	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Installation guide

## LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075757585	Kapsel 1	172 mm x 482 mm x 173 mm	1347.00 g	14.34 dm <sup>3</sup>
4058075757592	Transportförpackning 4	365 mm x 365 mm x 510 mm	6109.00 g	67.94 dm <sup>3</sup>

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.