

LADY Interior Finish silkematt

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, luktsvag, silkematt akrylfärg. För inomhusbruk i torra rum. Penselkvalitet.

Egenskaper och fördelar

Produkten ger en jämn, vacker yta.
Kom ihåg att matta ytor är mer repkänsliga än blanka ytor.

Användningsområde

För panel och lister.

Produktdata

Emballagestorlek	Vit bas: 0,68 L, 2,7 L och 9 L. A-bas: 2,7 L och 9 L. B-bas: 2,7 L.
Tillgängliga baser	Vit, A, B och C.
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor. Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Vit bas kan användas obruten som vit.
Glans	10 silkematt
Generisk typ	Akrylbaserad dispersionsfärg
Litervikt	1,1 - 1,5
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 90 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsmetoder

Pensel, roller eller spruta.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,53 mm (0.021")
Sprutvinkel	65°-80°
Färgtryck	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 8 m²/l - 10 m²/l

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt (beräknad)

Rekommenderad 100 µm - 125 µm

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Torktider

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring 1 t.

Övermålningsbar efter 4 t.

Genomhärdad 4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Obehandlat gulnat trä tvättas med JOTUN Special Rengöring gulnat trä spädd 1:10 med vatten. Slipa lätt och avlägsna slipdammet.

Tidigare målat: Rengör med JOTUN Special Målartvätt. Använd skyddshandskar. Mattslipa och avlägsna slipdammet.

MDF och hårda släta ytor: Mattslipa och avlägsna slipdammet.

Grundning

Omålat trä: 1-2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

Slutstrykning

2 x LADY Interior Finish silkematt. För bästa finish, slipa lätt mellan strykningarna.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. "JOTUN Special målartvätt" rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.


Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

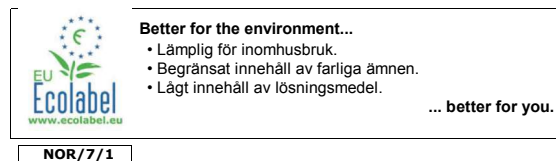

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Tekniskt datablad

LADY Interior Finish silkematt



Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.