


# SLOTSPLANK

## WATERTIGHT DATABLAD

- Forbedret MultiClic kliksystem
- Vandtætte samlinger med Watertight
- Nemmere rengøring med Easy To Clean
- Ingen mørke endestød med Edge Protection
- Gulvene er Svanemærket, PEFC-certificeret og CE-godkendt
- Børstet overflader som fremhæver åretegninger
- Ultramat lakring på glansgrad 4
- Dim.: 13x190x1820 mm
- Findes i eg og ask
- Prime sortering - ensartet med få og små knaster
- Accent sortering - mørke og lyse nuancer med en del knaster



Ask Prime børstet  
Varenr.: 145029s  
DB nr.: 2307336

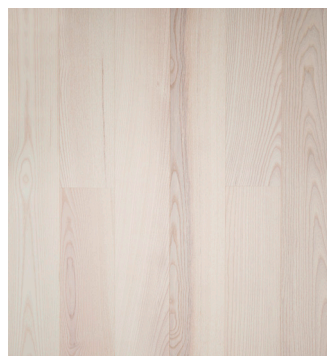

Ask Accent børstet  
Varenr.: 145012s  
DB nr.: 2307327



Eg Prime børstet  
Varenr.: 145058s  
DB nr.: 2307347



Eg Prime børstet  
Varenr.: 145070s  
DB nr.: 2307348



Eg Accent børstet  
Varenr.: 145022s  
DB nr.: 2307330



Eg Accent børstet  
Varenr.: 145023s  
DB nr.: 2307333



Eg Accent børstet  
Varenr.: 145033s  
DB nr.: 2307342

## TIMBERMAN SLOTSPLANK MED WATERTIGHT

Et bekymringsfrit trægulv, som kan monteres i næsten hele hjemmet. Vi har tilføjet behandlinger på vores trægulve, der gør det nemmere at vedligeholde (Easy To Clean), har vandtætte samlinger i op til 72 timer (Watertight) og så får det ikke mørke endestød (Edge Protection). Gulvene kommer i eg og ask i forskellige sorteringer.

### MONTAGE

Timberman Slotsplank monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. På beton undergulv udlægges TimberPRO eller TimberLUX med tapede samlinger. Anvendes Rullekork udlægges der først en 0,2 mm fugtspærre. På spånplade og andet organisk undergulv anvendes Rullekork eller TimberLUX uden tapede samlinger. Se vores nuværende montagevejledning på timberman.dk.

### PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskadigelser i overflade, samling, fræsning, dimension og samt klassificeret i overensstemmelse med det nedenfor anførte.

## SÆRLIGE SPECIFIKATIONER

Træsart	Botanisk navn	Oprindelse	Svind	Densitet	Hårdhed/Brinell
Ask	Quercus spp.	Østeuropa / USA	12 %	650 kg / m <sup>3</sup>	3,4 N/mm <sup>2</sup>
Eg	Fraxinus Excelsior	Østeuropa	13 %	670 kg / m <sup>3</sup>	3,5 N/mm <sup>2</sup>

## SLOTSPLANK TIL SVØMMENDE MONTAGE

Dimension i mm		13 x 190 x 1820 mm
Opbygning - Toplag		1,6 mm hårdtræ fra bæredygtig skovbrug
Opbygning - Mellemlag		HDF
Opbygning - Underfinér		2 mm finsk fyr
Overfladebehandling		8 gange Ultramat lak - de sidste lag er inkl. Anti-Scratch Top Coat og UV beskyttelse
Ekstra overfladebehandling		Watertight, Easy To Clean og Edge Protection
Lim		Sammenlimet med formaldehydfri og E1 godkendt lim fra Akzo Nobel
Montering		MultiClic - svømmende uden brug af lim
Emballage		6 planker pr. kasse = 2,08 m <sup>2</sup> 55 kasser pr. palle = 114,40 m <sup>2</sup>
Fas		Langsider
Vægt		9 kg/m <sup>2</sup>
Overfladestruktur		Børstet
Slidlagstykkelse		1,6 mm
Lakering	ASTM 4060-95 (> 2000 omdrejninger)	Godkendt af Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, Tyskland. Abrasionstest.
Produktionsnorm	DS/EN 13489	CE - Mærket
Kvalitetsnormer og processer		Kvalitetstestet inden afsendelse fra fabrik
Miljø	COC WOOD	Fabrik er PEFC-certificeret
		Produktet er svanemærket

## TOLERANCER

	*Målt ved produktion	Målt ved sammenføjede planker	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Niveauforskelle		Max. 0,2 mm (enkelte 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,2 mm	Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrumning	Max. 0,5 mm		ISO24342
Fuger		Max. 0,3 mm (enkelte 0,5 mm)	EN14085
Pilhøjde	Max. 1,0 % af længden		EN14085
Tværkrumning	Max. 0,2 % af bredden		EN14085
Træfugt (%)	7 ± 1		

\*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.