

SÄKERT ARBETE PÅ ANLIGGANDE STEGAR

wibe
LADDERS

EN RÄTT ANVÄND STEGE
ÄR EN SÄKER STEGE



SÄKERHET I VARJE STEG

En nyligen publicerad forskningsrapport* där arbetso-
lyckor från stegar har studerats visar att många olyckor
sker från anliggande stegar. Den främsta olycksorsaken
är att stegen välter i sidled eller att basen glider iväg
på grund av att stegen inte är ordentligt förankrad.
Enligt rapporten skulle man kunna förebygga många av
olyckorna genom att använda stegen på rätt sätt och
med rätt utrustning. Därför har vi här försökt samla det
mesta som du behöver veta för att kunna jobba säkert
på anliggande stegar i denna broschyr. I grunden hand-
lar det om tre saker: att välja rätt steg, använda den
på rätt sätt och att inspektera den regelbundet.

*Arbetsolycksfall & stegar, L-E Hallgren och PeO Axelsson.



**1. VÄLJ RÄTT
PRODUKT**



**2. ANVÄND
STEGEN RÄTT**



**3. INSPEKTERA
STEGEN
REGELBUNDET**



VÄLJ RÄTT PRODUKT

FÅR MAN KLÄTTRA PÅ STEGAR?

Visst får man klättra på stegar men de är främst avsedda för kortare och lättare arbeten. Vid tyngre eller längre arbeten så är det lämpligt att använda exempelvis arbetsplattformar eller ställningar. För privatpersoner så finns det inga lagar och regler som styr hur en stege får användas men för den som använder stege yrkesmässigt så finns det en del regler.

Arbetsmiljöverkets AFS 2004:3 reglerar utformning och användning av stegar, där står bland annat att stegen måste vara typkontrollerad enligt svensk standard SS 2091, vilket våra stegar är. Det står också att anliggande stegar längre än 5 meter och fristående stegar högre än 3 meter måste stegas eller förankras. Arbetsmiljölagen säger också bland annat att stegar måste kontrolleras och underhållas för att förebygga olyckor.

Jobbar man inom bygg och anläggning så finns det även saker att ta hänsyn till i andra av arbetsmiljöverkets skrifter som AFS 2014:26 som rör användning av fallskydd över två meter och personligt fallskydd över fyra meter, läs mer om det på nästa sida.



GODKÄNDA STEGAR

Våra stegar är testade och typkontrollerade av SP och uppfyller svensk standard SS 2091 i enighet med arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:3. Dessutom genomför vi regelbundna egenkontroller som är övervakade av SP. Vi är också kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14 001.

Anliggande stegar är inte kvalificerade att märkas med Bra Arbetsmiljöval. Anliggande stegar kan inte heller CE märkas, förutom för fast montering på tak.

NY EUROPEISK STANDARD

2016 kom det en uppdaterad europeisk standard för stegar med några ändringar för hur stegar skall vara utformade och testade. Denna standard är frivillig att följa och vi har istället valt att certifiera våra stegar enligt de lagkrav som finns i Arbetsmiljöverkets skrift AFS 2004:3. Enligt de lagkraven så skall stegar vara godkända enligt svensk standard SS 2091 som är snarlik den Europeiska standarden. Man får alltså både använda och sälja stegar även om de inte uppfyller den uppdaterade Europeiska standarden EN 131. När en standard ändras så får man fortsätta att använda en gammal stege, det som räknas är att stegen var godkänd när den såldes.

Den nya Europeiska standarden innebär bland annat att stegbreddning krävs på anliggande stegar över 3 meter. När du köper en yrkesstege från oss så får du alltid med en stegfot till stegar över 5 meter och självklart så har vi även stegfötter som passar även till våra kortare stegar.

**VISST FÅR MAN ANVÄNDA STEGAR MEN JOBBAR MAN INOM BYGG
OCH ANLÄGGNING SÅ MÅSTE MAN FÖLJA REGLERNA I AFS 2014:26**

Vid arbete från lös steg behövs **personlig fallskyddsutrustning**
inte användas om **samtliga** punkter nedan uppfylls:

1

Det är ett enstaka
arbete från en steg.



Stegen är kortare
än 5 meter.



Arbetet tar mindre
än 15 minuter per
steguppställning.




Man kan hålla i
sig med minst en
hand.

Om undantagen ovan inte uppfylls så gäller följande:

Fallskyddsutrustning*
skall användas om
fallhöjden är högre än
2 meter och det finns
en risk för fall.

***FALLSKYDDSUTRUSTNING**


Arbetsplattformar
Ställningar med skyddsräcken
Personlig fallskyddsutrustning
Arbetskorgar
Skyddsnät
Skyddsräcken



Personlig fallskydds-
utrustning** skall
användas vid förflytt-
ning längs en steg
om fallrisken är
högre än 4 meter
och inte undantagen
ovan är uppfyllda.

****PERSONLIG
FALLSKYDDSUTRUSTNING**

Skall förhindra fall till underligg-
ande nivå. Utrustningen ska
bestå av helsele och kopplings-
lina med falldämpare. Lina
ska vara förankrad.



Stegar och bockar får alltså
användas utan något extra
fallskydd om fallhöjden är
lägre än 2 meter.

Dock kan det finnas andra krav som
exempelvis bra arbetsmiljöval.



VÄLJ RÄTT KVALITET PÅ STEGEN

PROF+

Om du väljer en steg i Prof+kategori så vet du att du
får det bästa. Den extra bredden ger en stabilare steg
med mer rörelseutrymme så att du kan röra dig bättre
och jobba effektivare. Dessutom får rejäla låsbeslag
och stegpinnar med dubbelriktat halkskydd så att du
står säkrare.

PROF


Vår kategori av profstegar består av tre basstegar och
tre toppstegar som du kan kombinera i stort sett som
du vill. Du får breda stegar med rejält halkskydd och
rejäla låsbeslag.

HOME

I vårt homesortiment hittar du stegar för hem och
trädgård. De är lite smalare och enklare så för den
som klättrar lite oftare rekommenderar vi ändå en
yrkessteg.

VÄLJ RÄTT LÄNGD

Om man skall kliva av stegen så skall stegen nå 1 meter högre än
anläggningspunkten. Man skall inte heller stå på de tre översta stegpin-
narna. Det innebär att stegen behöver nå 1 meter högre än höjden som
du skall stå på eller kliva av från. När stegen lutar 75 grader så når den
dessutom något kortare. I tabellen nedan kan du se hur lång steg du
behöver.

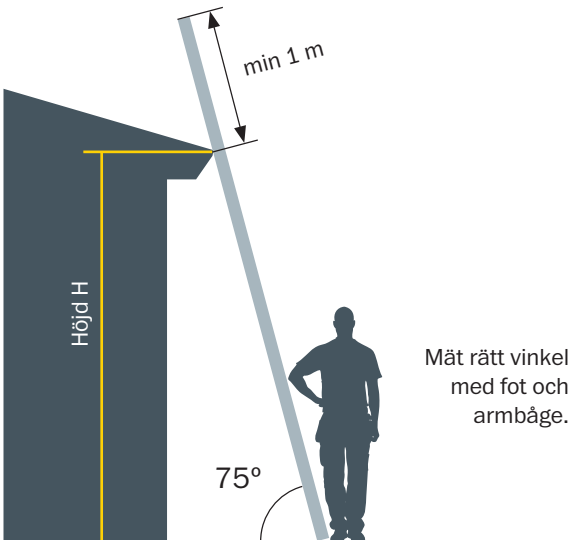

Höjden H (m):	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stegens längd (m):	3,1	4,1	5,2	6,2	7,2	8,3	9,3	10,3	11,4	12,4




ANVÄND STEGEN RÄTT

DE VANLIGASTE OLYCKSORSAKERNA

För att kunna arbeta säkert på en stege så är det viktigt att förstå de vanligaste olycksorsakerna. Den i särklass vanligaste orsaken till olyckor med anliggande stegar är att stegen antingen välter i sidled eller att stegbasen glider iväg ut från väggen.

Det bästa sättet att förebygga dessa olyckor är att se till att stegen är ordentligt förankrad. Ofta kan man behöva kombinera flera olika typer av utrustning. Ibland kan det också räcka med att binda fast stegen eller låta en kollega hålla i den medan man klättrar. Läs mer om säkerhetsutrustning på nästa sida.

Markens bärighet är också en väldigt viktig faktor att ta hänsyn till så kontrollera alltid marken och säkerställ att den tål belastningen från stegen.

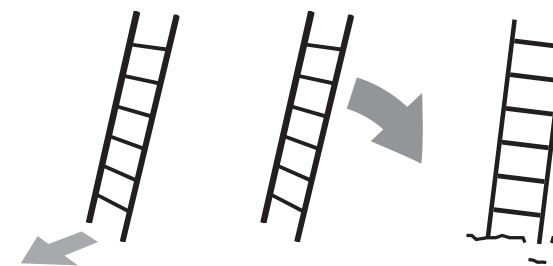

UTRUSTA DIG FÖR SÄKERT ARBETE


Din stege är inte ett komplett arbetsredskap utan rätt säkerhetsutrustning. När du väljer utrustning skall du framförallt tänka på att du skall säkra stegen för att förhindra att den välter i sidled eller att basen glider iväg.

Om du har möjlighet att säkra stegen i toppen med säkerhetskrokar, ett fast glidskydd eller betongelementsstöd så är det en väldigt bra början. Det skadar inte att även komplettera med exempelvis stödben eller stegfot i botten.



Många gånger så har man inte möjlighet att säkra stegen i toppen och då är säkerhetsben ett väldigt bra alternativ på släta, hårdare ytor. På ojämn mark så är stegfot 3 med förlängningsben ett av de bästa alternativen. Stegfot 2 är också ett bra alternativ men tänk då på att du även behöver säkra stegen så att stegbasen inte kan glida iväg.

Besök vår hemsida eller läs i vår katalog om vilken utrustning som passar din stege.

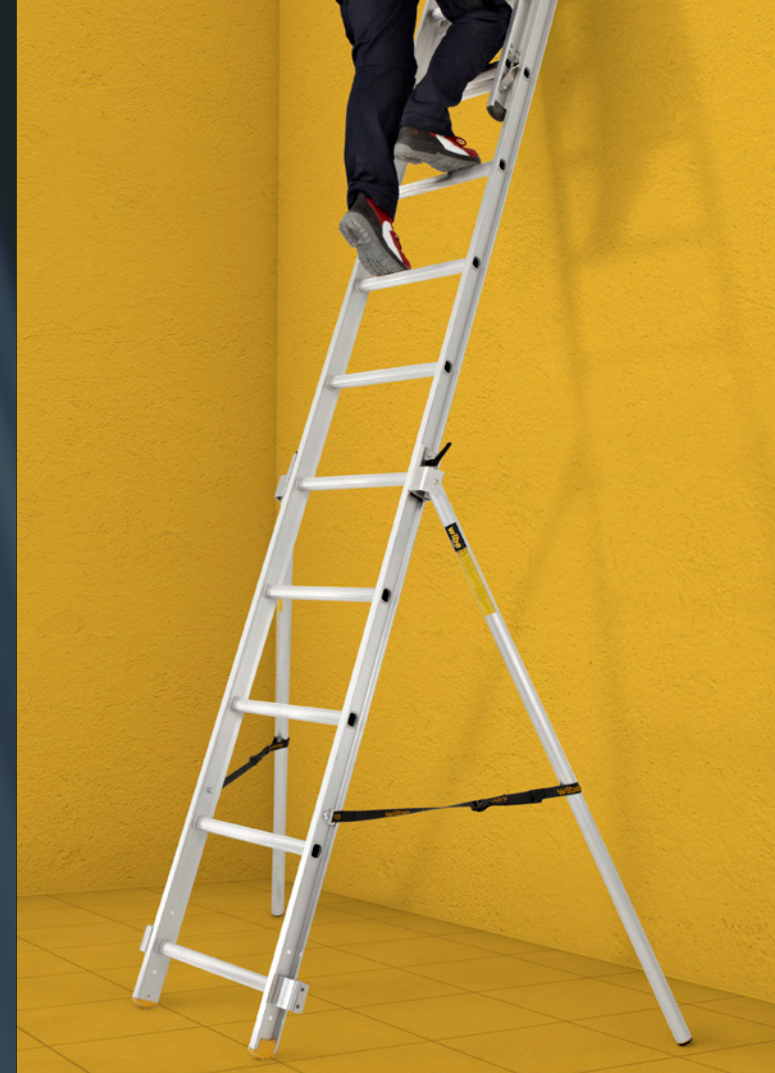

SÄKERHETS BEN



Säkerhetsben minskar både risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg. På ett jämnt underlag med god bärighet så är säkerhetsben ett av de allra bästa alternativen för att säkra sin stege.

Säkerställ alltid att marken har ordentlig bärighet.

Kombinera gärna med exempelvis säkerhetskrokar eller ett fast glidskydd för en ännu säkrare uppställning.

STEGFOT



Stegfot minskar risken för att stegen välter i sidled. Används på slätt underlag med god bärighet.

Kombinera med exempelvis fast glidskydd, säkerhetskrokar eller betongelementsstöd som minskar risken för att stegbasen glider iväg.



STEGFOT 3 MED LEDAT FÖRLÄNGNINGSBEN (1)



Stegfot 3 kan kombineras med ledade förlängningsben för att minska risken både för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg.

Förlängningsbenet kan användas för att nivåutjämna. Har du en enkelstege så behöver du inte förlängningsben på båda sidor utan kan istället sätta ett ledat glidskydd med dubb på ena sidan. Var försiktig vid nivåutjämning, om sista klivet är extra långt så är det lätt att skada sig när man klättrar ner.

Kombinera gärna med exempelvis säkerhetskrokar eller ett fast glidskydd för en ännu säkrare uppställning.

LEDAT FÖRLÄNGNINGSBEN (2)



Ledat förlängningsben minskar risken för att stegbasen glider iväg. Förlängningsbenet ger även steglös nivåutjämning upp till 30 cm. Foten har en stor gummiklädd anläggningsyta på 100x45 mm som höjer friktionen mot underlaget. Den är också försedd med dubb som kan vinklas ner för bättre grepp på mjukare ytor som jord och gräs.

Var noga med att säkerställa att marken har tillräckligt god bärighet och att stegen får tillräckligt bra grepp.

Bör användas i par eller tillsammans med ledat glidskydd med dubb. Bör kombineras med en lösning som minskar risken för att stegen välter i sidled som stegfot 3, säkerhetskrokar, betongelementstöd eller fast glidskydd.


LEDAT GLIDSKYDD MED DUBB (3)



Ledat glidskydd minskar risken för att stegbasen glider iväg. Foten har en stor gummiklädd anläggningsyta på 100x45 mm som höjer friktionen mot underlaget. Den är också försedd med dubb som kan vinklas ner för bättre grepp på mjukare ytor som jord och gräs.

Var noga med att säkerställa att marken har tillräckligt god bärighet och att stegen får tillräckligt bra grepp.

Bör användas i par eller tillsammans med ledat förlängningsben. Bör kombineras med en lösning som minskar risken för att stegen välter i sidled som stegfot 3, säkerhetskrokar, betongelementstöd eller fast glidskydd.

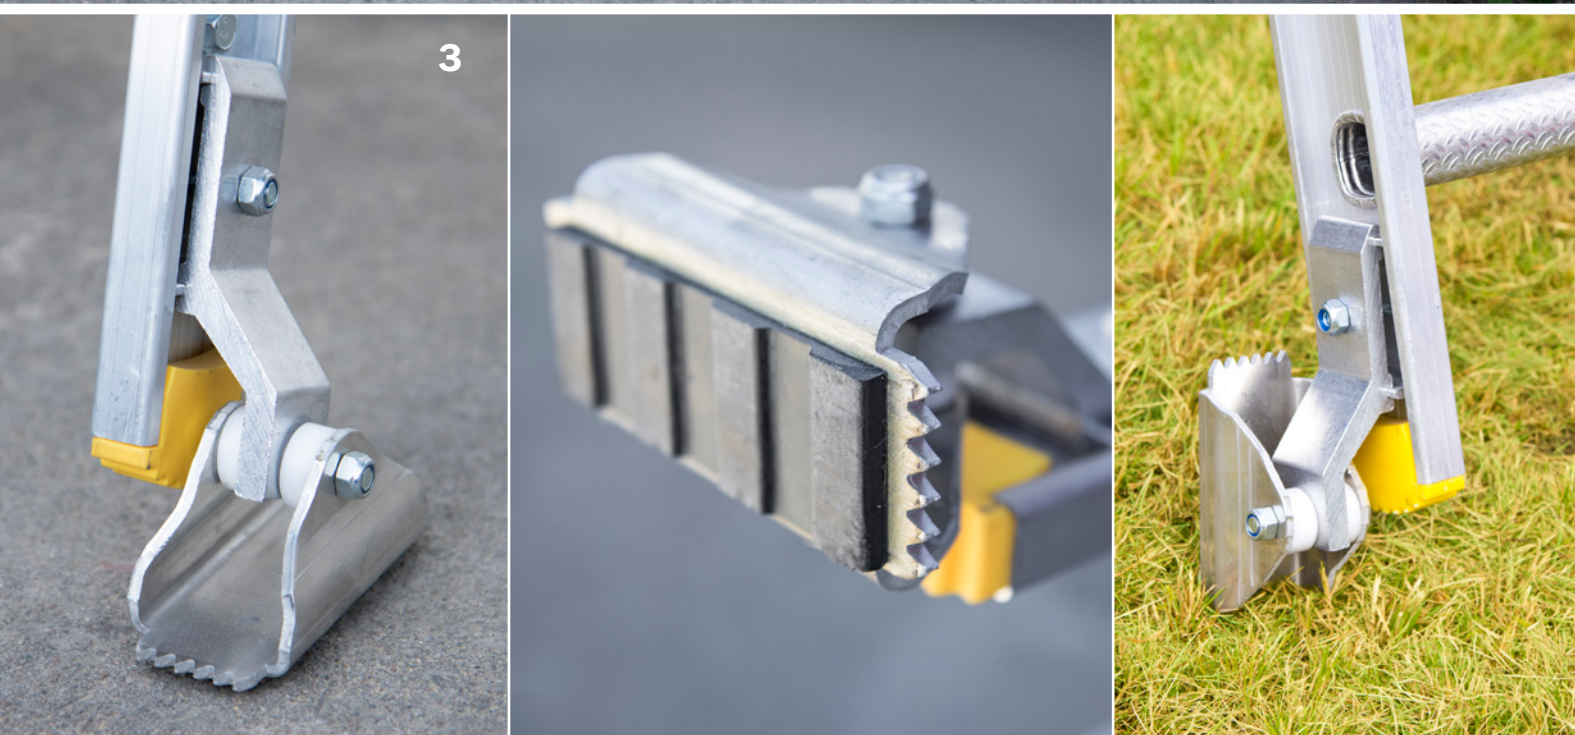



FAST GLIDSKYDD



Ett fast glidskydd minskar både risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg.

Monteras vid takfoten på huset.

Kombinera gärna med stegfot eller säkerhetsben för en ännu säkrare uppställning.



SÄKERHETSKROKAR



Säkerhetskrokar minskar både risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg. Med säkerhetskrokar hakar du enkelt fast toppen av stegen, finns i två storlekar med 40 respektive 80 mm diameter.

Kombinera gärna med stegfot eller säkerhetsben för en ännu säkrare uppställning.



STOLPSTÖD



Stolpstöd minskar risken för att stegen välter i sidled. Utformat för att passa stolpar i de flesta storlekar.

Bör kombineras med exempelvis säkerhetsben, ledat glidskydd, vändbar dubb för att minska risken för att stegbasen glider iväg.

TOPPSTÖD FÖR BETONGELEMENT



Toppstödet minskar både risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg. Monteras snabbt och enkelt på den stegpinne där det passar bäst. Utskjutsstegar kan ej dras ihop hela vägen med krokar monterade.

Passar betongelement med bredd upp till 250 mm.

Kombinera gärna med stegfot eller säkerhetsben för en ännu säkrare uppställning.



VÄNDBAR DUBB



Vändbar dubb minskar risken för att stegbasen glider iväg. Dubben ger bättre grepp på underlag med mjukare yta som gräs och jord och kan vinklas upp när den inte behövs.

Var noga med att säkerställa att marken har tillräckligt god bärighet och att stegen får tillräckligt bra grepp.

Bör kombinera exempelvis stegot 3, säkerhetskrokar, stolpstöd eller fast glidskydd för att minska risken för att stegen välter i sidled.



VÄGGSTÖD



Ett väggstöd kan användas om du behöver komma ut en bit från väggen för att få en bättre arbetsposition eller om du behöver placera stegen över exempelvis ett fönster eller.

Bör kombineras med exempelvis säkerhetsben för att minska risken för att stegen välter i sidled och att stegbasen glider iväg.



JOBBA SÄKERT

Att ha rätt utrustning på stegen är en bra början men sedan gäller det även att ställa upp den på rätt sätt och att klättra säkert.

ANLIGGANDE STEGAR LUTAS

75°

Använd armbågen och en fot för att hitta rätt vinkel.



Anliggande stegar som används för att komma upp på en högre nivå skall vara utdragna minst en 1 meter över anliggningspunkten.

ANLIGGANDE STEGAR SKALL LUTAS MOT EN PLAN STABIL YTA

Stegar skall inte positioneras på hala ytor (såsom is, blanka ytor eller mycket kontaminerade bäriga ytor) om inte effektiva åtgärder är vidtagna för att förhindra att stegen glider.

STEGAR SKALL PLACERAS PÅ EN JÄMN, PLAN OCH STABIL YTA



Stegar skall endast användas kortvarigt för lättare typ av arbete. Arbeta ej länge på stegen utan regelbundna raster, trötthet är en riskfaktor.

Överskrid ej stegtypens totala maxlast som står angiven på stegens etikett.



Undvik arbete som ger sidokrafter på fristående stegar, såsom borrar på sidan genom solida material som tegel eller betong.

Utrustning som bärs vid steganvändning skall vara lätt och enkel att hantera.



Säkerställ att du är i skick att använda stegen. Vissa medicinska tillstånd, medicinering, alkohol- eller drogmissbruk kan göra steganvändning farlig.

Använd lämpliga skor vid klättring på stegen.



Ta bort all kontaminering från stegen, lera, våt färg, olja, snö, etc.



När stegen positioneras skall risken av kollision med gående, fordon eller dörrar tas med i beräkningen. Säkra dörrar (ej nödutgångar) och fönster där så är möjligt i arbetsområdet.



Identifiera eventuella elektriska risker inom arbetsområdet, så som ledningar eller annan elektrisk utrustning. Använd icke-ledande stegar vid oundvikligt skarpt spänningsarbete.



Använd ej stegen utomhus vid dåligt väder, såsom stark vind.

Stegen skall stå på jämn mark och på sina fötter, inte på pinnar eller steg.



Låsmekanismer, om finnes, skall vara helt låsta före användning. Även hjul skall säkras.



Stå ej på de översta två stegen/pinnarna på en fristående stega om den ej har plattform och hand/knästötd.

Stå ej på de översta tre stegen/pinnarna på en anliggande stega.

Stå ej över kopplingspunkten på en fristående stega med en extra stegdel på toppen.



Behåll ett säkert grepp om stegen när du klättrar upp och ner och håll i dig i stegen med minst en hand under arbete. Vidta extra säkerhetsåtgärder om du inte kan hålla i dig.



Klättra alltid vänd åt rätt håll, med ansiktet vänd mot stegen.

Bärbara stegar får endast beträdas av en person i taget.

Luta dig ej utanför stegen. Håll naveln innanför steg-sidorna och båda fötterna på samma pinne/steg genom hela arbetsuppgiften.



Använd inte stegen som en bro.

Stegar skall aldrig omplaceras från ovan ståendes på stegen.



VI HJÄLPER DIG ATT JOBBA SÄKERT OCH ENLIGT REGLERNA

För att hjälpa dig att arbeta säkert på stegar, arbetsbockar och arbetsplattformar så erbjuder vi en endagsutbildning där du får lära dig allt man behöver veta både om att arbeta säkert och om att inspektera stegar.

Har du många stegar att hålla reda på så kan vår steginspektör komma ut till dig och göra en leverantörsbesiktning. Vi har även ett inspektionskit med den utrustning och information som du behöver för att komma igång och inspektera själv.

UTBILDNING

STEGINSPEKTION OCH SÄKER ANVÄNDNING

En kurs för alla som arbetar med stegar och speciellt lämplig för dig som är skyddsombud eller är ansvarig för inköp och skötsel av stegar. Efter genomgången kurs erhålls kompetensbeviset steginstruktör, och du kan instruera kollegor på arbetsplatsen om steginspektion och hur man arbetar säkert på stegar. Kursen går att anpassa efter dina behov både vad det gäller tid och innehåll och kan även kombineras med vår steginspektionsservice.


KURSENS OMFATTNING

- Förståelse för olycksorsaker och konsekvenser.
- Riskanalys och förebyggande arbete.
- Information om gällande lagar och regler och vilka krav som ställs på en stegprodukt.
- Hur val av produkt påverkar säkerheten på arbetsplatsen.
- Hur man skall använda stegen rätt för att förebygga olyckor.
- Förståelse kring varför stegar skall inspekteras.
- Praktiska och teoretiska övningar i inspektion av stegar och hur man kan arbeta med dokumentation av inspektionen.

Innehållet i kursen berör främst arbete med anliggande stegar och trappstegar men lämpar sig även väl för dig som arbetar på arbetsbockar och arbetsplattformar.

BOKA UTBILDNING

Kursen kan hålls i våra lokaler i Hultafors, Nässjö eller Stockholm (Mörby) eller så kan vi hålla kursen på plats hos er. Kontakta oss på safety@wibeladders.se för att boka kurs.

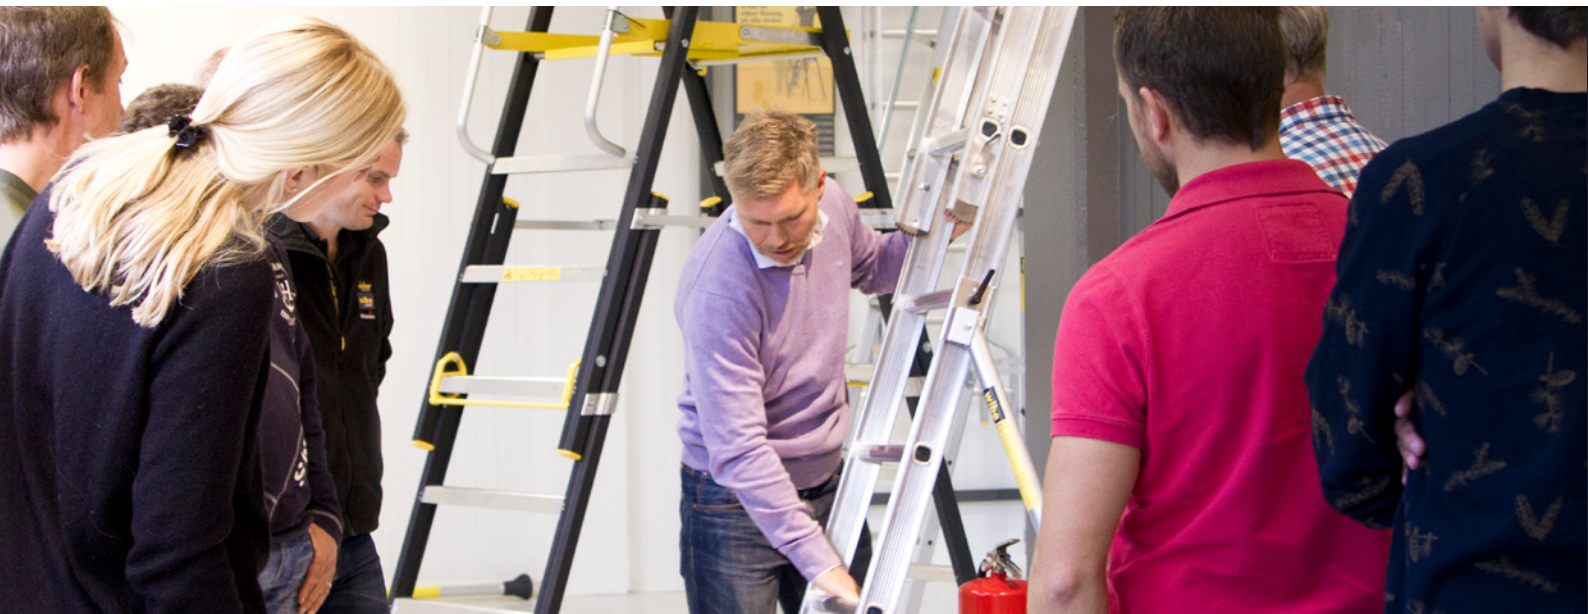

KURSLÄNGD

5 timmar.

UTBILDNINGSBEVIS

Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till deltagarna.

KURSAVGIFT (EXKL. MOMS)

1600 SEK per person.

Gäller gruppstorlek 10 personer.
Avgiften omfattar kurskostnad, kursdokumentation och utskick av utbildningsbevis.



INSPEKTERA STEGEN REGELBUNDET

Precis som att du måste besiktiga bilen varje år så är det även viktigt att man inspekterar sin stege med jämna mellanrum och säkerställer att den är i funktionsdugligt skick. Men kom ihåg att det bästa sättet att undvika att klättra på en skadad stege är att alltid ta en snabb titt på den innan man börjar klättra.


- Mottagningskontroll: När du har köpt en ny stege, har gjort en längre transport eller har lånat ut en stege är det lämpligt att inspektera den och säkerställa att det inte har uppstått några transportskador.
- Kontroll innan användning: Ta som vana att alltid ta en snabb titt på stegen innan du använder den. Titta på att det inte har uppstått några skador och att stegen är i funktionsdugligt skick.
- Inspektion: Du bör regelbundet göra en mer noggrann och systematisk kontroll av dina stegar för att se till att de inte har några skador eller är slitna. Känner du dig osäker på att själv genomföra steginspektionen så kan du överlåta det till oss på Wibe Ladders.



VAD SKALL MAN INSPEKTERA?

- Kontrollera att det inte är något glapp i infästningen mellan stegpinne och sidoprofil.
- Se till att det inte har uppstått några skador så som bucklor eller sprickor på sidoprofiler och stegpinnar. Titta extra noga på sidoprofilernas fria ändar, skador där kan vara extra farliga.
- Glidskydd får inte vara för slitna eller blivit allt för gamla och hårda.
- Säkerställ att stegpinnarna inte är kontaminerad med exempelvis målarfärg, lera eller liknande som kan påverka halkskyddet.
- Låsmekanismer måste vara i bra skick och låsa ordentligt.
- Kontrollera att säkerhetsutrustningen fungerar och inte har några skador.

För att få en översikt över dina stegar och inspektionen så underlättar det om man märker upp stegarna och upprättar ett stegregister. Vill du ha hjälp att komma igång med inspektionen och lära dig mer om hur du skall göra så kan vår kurs eller vårt inspektionskit vara en bra start.

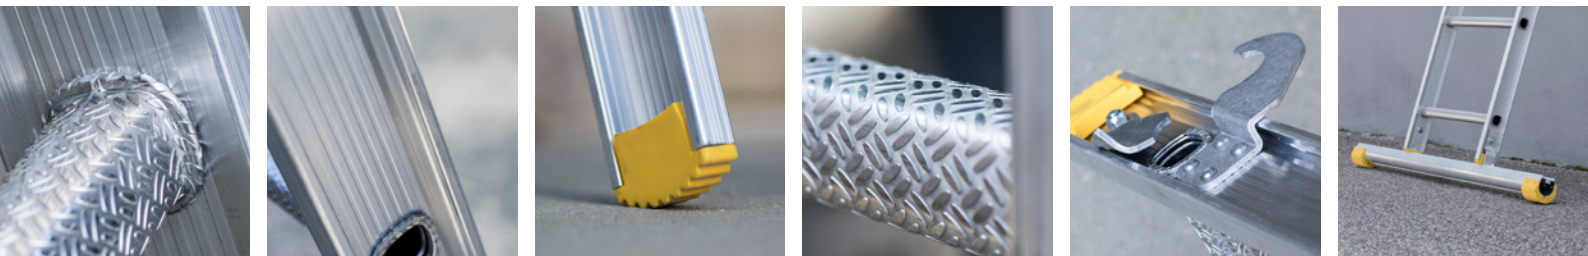

HUR OFTA BEHÖVER MAN INSPEKTERA SIN STEGE?

Hur ofta du skall inspektera stegen beror på hur den används och vilka risker den utsätts för. Nedan finns ett antal frågor som kan hjälpa dig vid en riskanalys.

- Finns det en risk att stegen inte kontrolleras innan användning?
- Används stegarna mycket och tungt?
- Finns det risk att stegarna skadas p.g.a. ovarsam transport eller förvaring?
- Är det många olika personer som använder stegarna?
- Är det mycket skador och förslitningar på de stegar ni har idag?
- Kan det finnas brister i säkerhetstänket hos de som jobbar på stegarna?

Förutom att man alltid skall ta en snabb titt på stegen innan man använder dem så rekommenderar vi att man inspekterar sina stegar ordentligt minst 1 gång per år. Men om du svarar ja på flera av de ovanstående frågorna så bör du fundera på att inspektera dina stegar oftare. Man kan också börja med ganska täta inspektioner, om det sedan visar sig att det sällan finns något anmärka på så kan man börja inspektera mer sällan.

LEVERANTÖRSBESIKTNING

Att besiktiga en stege kan kännas svårt och kräver både kunskap och erfarenhet. Vad är farligt, vad kan lagas och när är en stege förbrukad? För att göra att det enkelt för er erbjuder Wibe Ladders leverantörskontroll av stegar, bockar och ställningar. Vår stegexpert utför inspektionen på plats och kontrollerar alla stegar, oavsett fabrikat.

Varje godkänd stege märks med en signerad dekal som garanterar att stegen uppfyllde gällande krav vid inspektionstillfället. Krävs enklare reparationer för att stegen ska bli godkänd utförs de direkt. Vissa reparationer är det endast tillverkare som får göra för att typ-godkännandet ska fortsätta gälla. Farliga stegar som inte motsvarar gällande krav sorteras bort och märks med spärrband.

Boka en steginspektion redan idag. Efter en besiktning utförd av stegexperten från Wibe Ladders kan ni räkna med ökad säkerhet – i varje steg.

**STEGAR SOM ÄR GODKÄNDA
AV VÅR STEGINSPEKTÖR MÄRKS
MED EN SIGNERAD DEKAL.**



INSPEKTIONSKIT STEGAR

Wibe ladders inspektionskit gör det enkelt för dig att komma igång med steginspektion. Kitet innehåller information och utrustning för att genomföra regelbundna steginspektioner så effektivt och smidigt som möjligt. Dessutom får du foldern "Tre steg för säkerhet i varje steg" som innehåller det mesta du behöver veta för att jobba säkert på stegar.

INSPEKTIONSKITET INNEHÅLLER

- Guiden "Kom igång med steginspektion".
- Inspektionsinstruktioner.
- Inspektionsprotokoll.
- Stegregister.
- 20 inspektionsetiketter för uppmärkning av stegar.
- 1 rulle röd avspärningstejp för produkter som skall kasseras.
- 1 rulle gul avspärningstejp för produkter som skall lagas.
- Foldern "Tre steg för säkerhet i varje steg".
- Skrivplatta & penna.

Tejp och inspektionsetiketter kan beställas separat om de tar slut.

Art. nr.	Modell	Benämning
880500	WIM-KIT-SE	KIT Inspektionsmtrl
880502	WIM-RTAPE-SE	Tejp Inspektion röd
880503	WIM-YTAPE-SE	Tejp inspektion gul
880507	WIM-LBL-SE	Etiketter inspektion 20-p



OLOF NILSSON
Steginspektör, Wibe Ladders
Telefon: 033 723 74 83
E-post: safety@wibeladders.se

PRISER

Steginspektion: 4000 SEK exkl. moms

Självklart kan vi även skräddarsy lösningar för just dina behov med både utbildning och steginspektion på plats hos er, kontakta vår steginspektör för mer information.

BOKA STEGINSPEKTION IDAG

Kontakta vår steginspektör eller kundtjänst så hjälper de dig att boka en steginspektion när det passar dig.

KUNDTJÄNST

Telefon: 033-723 75 50
E-post: info@hultaforsgroup.se



wibe
LADDERS

MÄDE IN NÄSSJÖ

Småland är känt för sin tillverkningsindustri så det är kanske inte så konstigt att det är här i utkanten av Nässjö som man hittar vår fabrik. Här tillverkar vi merparten av vårt sortiment och varje år förvandlas ungefär 1200 ton aluminium till stegar av våra drygt 40 medarbetare.

Med en egen fabrik så kan vi ha full koll på att allt vi tillverkar håller högsta kvalitet och tillverkas på ett schysst sätt med respekt för både människor och miljö.



wibeladders.se

KUNDTJÄNST

Tel: 033 - 723 75 50

Fax: 033 - 723 75 99

order@hultaforsgroup.se