



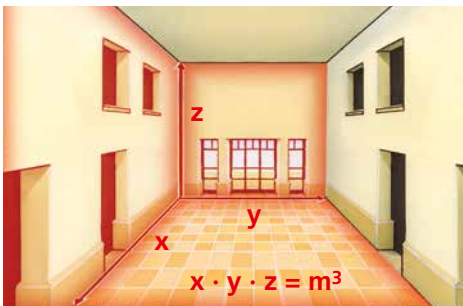

Laseravståndsmätare – enkel att använda

Rev.0216

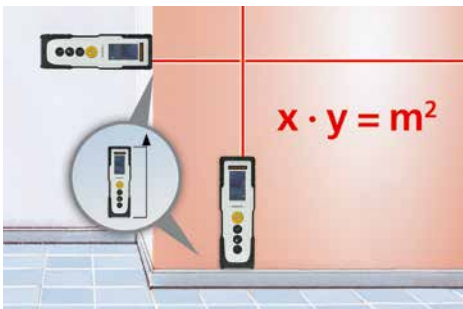

- **Exakt mätning med laserljus** för exakt fastställande av längder
- **Yt- och volymfunktionen** tillåter registrering av rumsstorlek, exempelvis för beräkning av materialmängder.
- **Mätnoggrannhet** till 20 m: ± 2 mm*
- **Invändigt mätområde: 0,05 m - 20 m**
- **3 mätplan att välja mellan:** Fram, Bak och Stift
- **Min/Max-funktion** för fastställande av diagonala, vågräta och lodräta sträckor med indikation av Min/Max differensvärde
- Horisontell, 4-radig VTN-display
- Stift som möjliggör hörnmätningar
- **Liten modell** med bekvämt fickspänne, som passar för skjortficka och alla verktygslådor

TEKNISKA DATA

NOGGRANNHET ± 2 mm (normal)*
MÄTOMRÅDE max. 20 m
MINIMAL RÄCKVIDD 0,05 m
LASERKLASS 2 < 1mW
LASERVÅGLÄNGD 650 nm
ARBETSTEMPERATUR -10°C ... 40°C
FÖRVARINGSTEMPERATUR -20°C ... 70°C
ENHETER (omkopplingsbar) m / ft / inch / ft-inch
AUTOMATISK AVSTÄNGNING 30 s lasern / 3 min enheten
FUNKTIONER Längd, Ytor, Volymer, Kontinuerlig min/max-mätning
STRÖMFÖRSÖRJNING 2 x AAA 1,5 V batterier
MÅTT (B x H x Dj) 118 x 37 x 26 mm
VIKT inklusive batterier 84 g

* För områdesspecifika noggrannheter, se bruksanvisningen.



Belyst VTN-display



Många funktioner



Fällbart stift som möjliggör hörnmätningar



DistanceCheck

+ batterier (2 x 1,5 V Typ AAA)
Förpackningsstorlek (B x H x Dj)

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
DistanceCheck	080.810A	4 021563 694181	5

