





Hamax ID:
10500, Rev. 001, Manual Zenith Carrier Adapter

User Manual



CARRIER ADAPTER for the Hamax Zenith and Hamax Zenith Relax

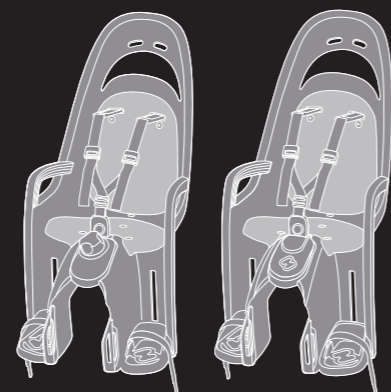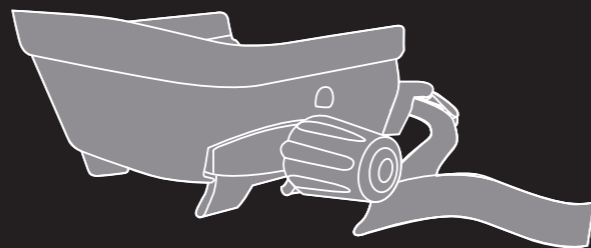

EN User Manual

Congratulations on purchasing the Hamax bicycle child seat. You now have a comfortable and safe child seat that can be adjusted to fit your child as she/he grows.


Please read the instructions carefully before assembling or using the child seat.

Keep these instructions in a safe place as they will be useful if you later buy extra equipment for your child seat.

EN Important!



FR Important!	NL BELANGRIJK!
DE Wichtig!	PL Ważne!
NO Viktig!	PT IMPORTANTE!
CS Důležitost!	RO Importantă!
DA Vigtigt!	RU важно!
ES ¡Importante!	SV VIKTIGT!
FI TÄRKEÄÄ!	SL Pomembno!
HR Važno	SK Dôležité!
HU FONTOS!	BG Важно!
IT IMPORTANTE!	TR Önemli!
KO 중요 사항	UK Важливо!

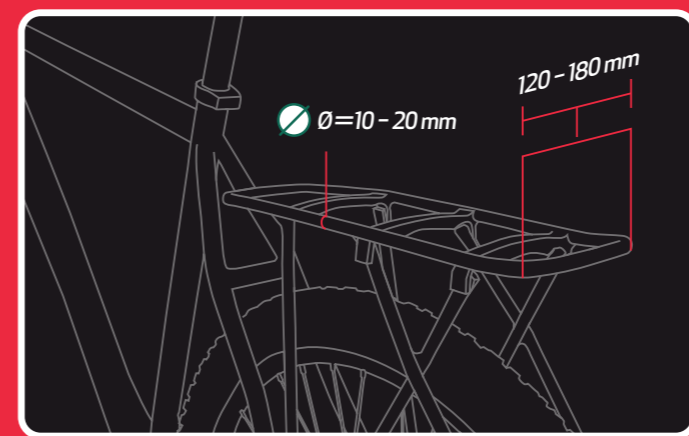

INSTALLATION

- Can be mounted on bicycles with a luggage carrier which meets the EN 11243 standard (25 Kg or more).
- Can be mounted on bicycles with a luggage carrier with a width between 120 and 180 mm.
- Can be mounted on bicycles with a luggage carrier with a tube diameter between 10 and 20 mm.
- Other tube shape: Make sure that the carrier adapter has good grip and fitment on the carrier.
- Cannot be mounted on bicycles with a luggage carrier that is does not have straight and parallel sides.
- Cannot be mounted on bicycles with a luggage carrier with a tube diameter of less than 10 mm.
- Cannot be mounted on bicycles with a luggage carrier with a tube diameter of more than 20 mm.
- Cannot be used on cycles fitted with shock absorbers
- Make sure that the carrier adapter does not touch or damages the battery of the E-bike.
- The seat should only be mounted on a bicycle which is suitable for this kind of load. Please ask your bicycle supplier for detailed advice.
- The child seat is fitted on the luggage carrier of the bike with the carrier adapter. See picture 6. The carrier adapter knob must be tightened hard enough to fix the seat securely and prevent it from sliding. Make it a rule to check this before starting a trip with the bike.
- Make sure the carrier adapter is well tightened and check this at regular intervals.
- The additional safety strap needs to be secured to the bicycle frame or seat post.
- For optimal comfort and safety of the child, ensure that the seat does not slope forwards, so that the child does not tend to slide out of it. Hamax recommend that the backrest should slope backwards slightly.
- Check all parts of the bike that they function correctly with the bicycle seat mounted.

USE

- To take a child on a bicycle, the rider must normally be over 16 years. Check your national laws and regulations.
- The child seat is approved for children from about 9 months to 6 years or maximum 22 kg weight. Ensure that you re-check from time to time that the child's weight and size do not exceed the maximum capacity of the seat.
- Do not carry a child that is too young to sit safely in the seat. The child must be able to sit unaided for a longer period of time, at least as long as the intended bicycle journey. Please observe the recommended minimum age. If you are uncertain, please consult a pediatrician.
- Ensure that it is not possible for any part of the child's body or clothing to come into contact with any moving part of the seat or cycle and to re-check as the child grows, due to the danger of entrapment of feet in the wheel and of the finders in brake mechanisms and sprung saddles. The child seat gives good side and feet protection. However, you are recommended to buy and fit a closed wheel guard/chain guard. You can buy this at your bicycle dealer.
- Check there are no sharp objects, such as split wires, on the bicycle that can harm the child.
- Ensure that the restraint system is not loose or able to become trapped in any moving parts particularly the wheels, including when the cycle is ridden without a child in the seat.
- Always use the safety belt/restraint system, ensuring the child is restrained in the seat.
- A child sitting in a child seat should be dressed more warmly than the rider.
- The child should be protected against rain with suitable waterproof garments.
- Remember to put the child's helmet on before starting your bicycle trip.
- Remember that the child seat can get very hot standing out in the sunshine, so check the child seat before placing your child in it.
- When transporting the bicycle by car (outside the car) remove the seat. Air turbulence might damage the seat or loosen its fastenings to the cycle, which could result in an accident.

WARNINGS

- Warning: Do not attach extra luggage or equipment to the child seat, as this could lead to the total load exceeding 22 kg. We recommend that extra luggage is attached at the front of the bicycle.
- Warning: Do not modify the product. This will automatically invalidate the guarantee and the manufacturer's product liability will lapse.
- Warning: Be aware that the load of a child in the child seat may alter the bicycle's stability and handling characteristics, particularly when steering and braking.
- Warning: Never leave the bicycle parked with a child in the seat unattended.
- Warning: Do not use the product if any parts are broken.
- Warning: Assemble the foot protections and make sure they are well attached.
- Warning: The total load of the seat with child and baggage on the carrier should never exceed the maximum load of the luggage carrier
- Warning: The additional safety strap should be kept fastened to the bike whenever the seat is mounted on the bicycle
- Warning: For safety reasons this seat must only be mounted on carriers approved according to EN 11243.
- Warning: Make sure any exposed rear saddle springs are covered

MAINTENANCE

- When cleaning the product, use only lukewarm soapy water.
- If the seat has been involved in an accident, is damaged, has fallen to the ground or if the bicycle has fallen with the seat attached, contact your dealer to check that it can still be used. Damaged parts must always be replaced. Contact your dealer if you are not sure how to fit the new parts.

We wish you and your child many enjoyable bicycle trips with your Hamax child seat!


Hamax AS
Vålerveien 159
N-1599 Moss
Norway

Tel.: +47 69 23 38 38
email: info@hamax.no
www.hamax.com

CARRIER ADAPTER for the Hamax Zenith and Hamax Zenith Relax child bicycle seats




EN

1. Main seat
2. Restraint system
3. Buckle
4. Foot rests
5. Carrier Adapter complete
 - a) Fastening knob
 - b) Locking pin
 - c) Security strap
6. Footguard
7. Reclining knob

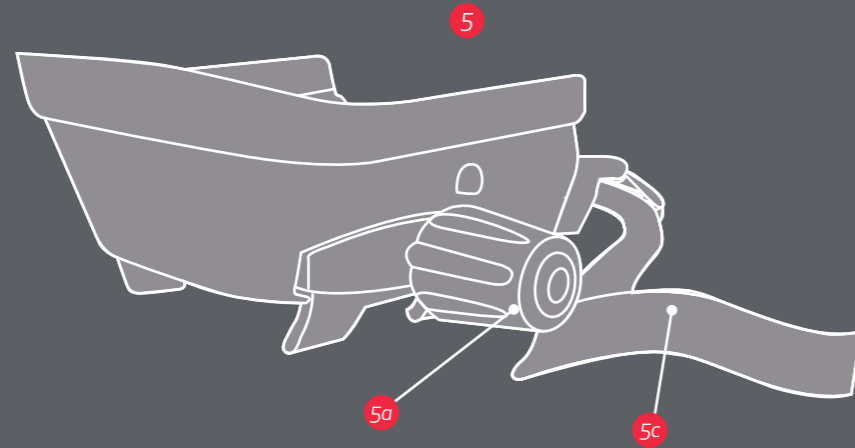

Zenith
Hamax ID: 522097

Zenith Relax
Hamax ID: 522076

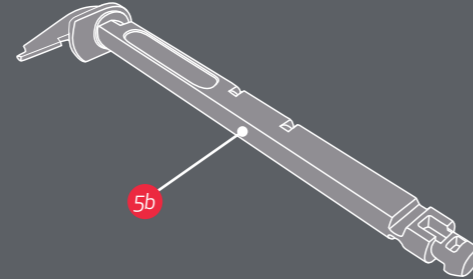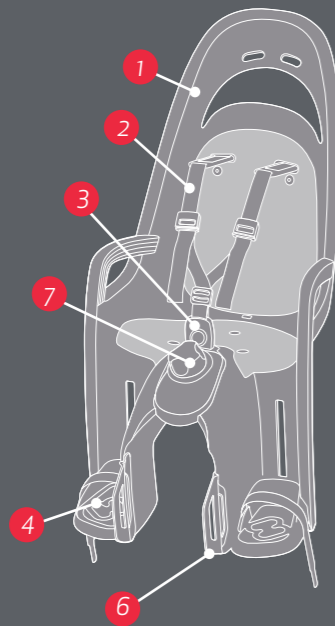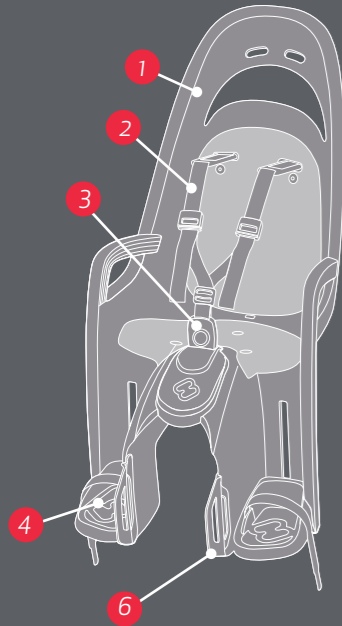

FR

1. Siège principal
2. Système de harnais
3. Boucle
4. Supports de pieds
5. Adaptateur de porte-bagage complet
 - a) Molette de fixation
 - b) Goupille de verrouillage
 - c) Sangle de sécurité
6. Protection de pied
7. Bouton d'inclinaison

DE

1. Sitz
2. Rückhaltesystem
3. Schnalle
4. Fußstützen
5. Sitzadapter – vollständig
 - a) Befestigungsknopf
 - b) Sicherheitsstift
 - c) Sicherungsgurt
6. Radkontaktschutz
7. Knopf für Zurücklehnen

NO

1. Sete
2. Selesystem
3. Beltelås
4. Fotstøtter
5. Bagasjebrettadapter komplett
 - a) Festeratt
 - b) Låsepinne
 - c) Sikkerhetsstropp
6. Eikebeskyttelse
7. Justeringsratt for soveposisjon

CS

1. Sedačka
2. Zadržný systém
3. Spona
4. Nožní opěrky
5. Adaptér nosiče úplný
 - a) upevňovací knoflík
 - b) jisticí kolík
 - c) bezpečnostní popruh
6. Ochrana nohou
7. Knoflík sklápění

DA

1. Sæde
2. Fastspændingssystem
3. Spænde
4. Fodstøtter
5. Komplet monteringsbeslag
 - a) Fastgørelseshåndtag
 - b) Låsebolt
 - c) Sikkerhedsstrop
6. Fodbeskyttelse
7. Justeringskrue

ES

1. Asiento principal
2. Sistema de retención
3. Hebilla
4. Reposapiés
5. Adaptador del portaequipajes
 - a) Mando de sujeción
 - b) Pasador de cierre
 - c) Correa de seguridad
6. Protección para los pies
7. Mando de inclinación

FI

1. Istuin
2. Turvakiinnitysjärjestelmä
3. Solki
4. Jalkatuet
5. Istuimen sovitin kokonaan
 - a) Kiinnitysnappi
 - b) Lukitustappi
 - c) Turvahihna
6. Jalkasuojia
7. Kallistusnappi

HR

1. Sjedalica
2. Zatezni sustav
3. Kopča
4. Oslonci za stopala
5. Adapter nosača potpuno
 - a) zatezni gumb
 - b) klin za blokiranje
 - c) sigurnosni pojas
6. Štitnik stopala
7. Gumb za naginjanje

HU

1. Gyermekülés
2. Biztonsági öv
3. Csát
4. Lábtartó
5. A tartó csatlakozóelem részei:
 - a) Szorító forgatógomb
 - b) Rögzítő pecek
 - c) Biztonsági szíj
6. Lábvédő
7. Dőlésállító forgatógomb

IT

1. Seggiolino principale
2. Cinture di sicurezza
3. Fibbia
4. Poggiapiedi
5. Adattatore per portapacchi
 - a) Manopola di fissaggio
 - b) Perno di fermo
 - c) Cinghia di sicurezza
6. Protezione per piedi
7. Manopola di inclinazione

KO

1. 메인 시트
2. 안전벨트
3. 버클
4. 풋 레스트
5. 캐리어 어댑터 체결부
 - a) 고정 손잡이
 - b) 잠금 핀
 - c) 안전 스트랩
6. 풋가드
7. 등받이조절다이얼

NL

1. Hoofdzitje
2. Het harnessysteem
3. Beugel
4. Voetsteunen
5. Bagagedrageradapter compleet
 - a) bevestigingsknop
 - b) vergrendelingspin
 - c) veiligheidsriem
6. Voetsteun
7. Kipknop

PL

1. Siedzisko
2. System zabezpieczający
3. Sprzączka
4. Podpórki na stopy
5. Nasadka fotelika – całość
 - a) Pokrętko mocujące
 - b) Bolec blokujący
 - c) Pasek zabezpieczający
6. Oslona stóp
7. Pokrętko do ustawiania fotelika w pozycji leżącej

PT

1. Assento principal
2. Sistema de aperto
3. Fivela
4. Apoios dos pés
5. Adaptador de Porta-bagagem completo
 - a) Botão de aperto
 - b) Pino de bloqueio
 - c) Faixa de segurança
6. Proteção de pés
7. Botão de reclinación

RO

1. Scaun principal
2. Sistem de fixare
3. Cataramă
4. Suport pentru picioare
5. Adaptor complet de fixare
 - a) Mâner de prindere
 - b) Știft de blocare
 - c) Centură de siguranță
6. Protecție pentru picioare
7. Buton de rabatare

RU

1. Сиденье
2. Система фиксации
3. Застежка
4. Упоры для ног
5. Переходник багажника в комплекте
 - a) Рукоятка крепления
 - b) Стопорный штифт
 - c) Ремень безопасности
6. Защитный щиток для ног
7. Ручка наклона

SV

1. Huvudsits
2. Fastsättningssystem
3. Spänne
4. Fotstöd
5. Adapter, komplett
 - a) Fästvred
 - b) Låssprint
 - c) Säkerhetsrem
6. Fotskydd
7. Lutningsvred

SL

1. Sedež
2. Zatezni sistem
3. Zaponka
4. Opora za noge
5. Popolni vmesnik za prtljažnik
 - a) Gumb za pritrditev
 - b) Zaklepni zatič
 - c) Varnostni pas
6. Ščitnik za stopala
7. Gumb za nagibanje sedeža

SK

1. Hlavné sedadlo
2. Obmedzovací systém
3. Posuvná opierka chrbta
3. Spona
4. Opierky na nohy
5. Adaptér nosiča komplet
 - a) Upevňovací gombík
 - b) Blokovací kolík
 - c) Bezpečnostný popruh
6. Ochrana nôh
7. Sklápací gombík

BG

1. Основна седалка
2. Осигурителна система
3. Катарама
4. Стъпки за краката
5. Адаптер на седалката комплект
 - a) Закрепващо копче
 - b) Фиксиращ шифт
 - c) Предпазен колан
6. Предпазител за краката
7. Копче за фиксиране

TR

1. Ana sele
2. Çocuk emniyet kemeri sistemi
3. Toka
4. Ayak dayama yeri
5. Komple Taşıyıcı Adaptör
 - a) Bağlama düğmesi
 - b) Kilitleme pimi
 - c) Güvenlik kayışı
6. Ayak koruması
7. Yaslama butonu

UK

1. Основне сидіння
2. Система фіксації
3. Застібка
4. Опора для ніг
5. Адаптер багажника в комплекті
 - a) Ручка кріплення
 - b) Стопорний штифт
 - c) Ремінь безпеки
6. Захисний щиток для ніг
7. Ручка для нахилання

FR Manuel de l'utilisateur

Félicitations pour votre achat du siège de bicyclette pour enfants. Vous disposez désormais d'un siège pour enfants confortable et de haute sécurité, que vous pouvez adapter à la taille de votre enfant à la mesure qu'il grandit.

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant le montage ou l'utilisation du siège pour enfants.

Rangez soigneusement ces instructions ; elles vous seront utiles si vous souhaitez acheter des équipements supplémentaires pour votre siège pour enfants.

INSTALLATION

- Peut être monté sur des bicyclettes avec un porte-bagage conforme à la norme EN 11243 (25 kg ou plus).
- Peut être monté sur des bicyclettes avec un porte-bagage d'une largeur comprise entre 120 et 180 mm.
- Peut être monté sur des bicyclettes avec un porte-bagage dont le diamètre des tubes est compris entre 10 et 20 mm.
- Autre forme de tube : Assurez-vous que l'adaptateur du porte-bagages a une bonne prise et une bonne fixation sur le porte-bagages.
- Ne peut être monté sur des bicyclettes avec un porte-bagage ne disposant pas de côtés droits et parallèles
- Ne peut être monté sur des bicyclettes avec un porte-bagage dont le diamètre des tubes est inférieur à 10 mm.
- Ne peut être monté sur des bicyclettes avec un porte-bagage dont le diamètre des tubes est supérieur à 20 mm.
- Ne peut pas être monté sur des bicyclettes avec amortisseurs.
- Veillez à ce que le adaptateur du porte-bagages ne touche pas ou n'endommage pas la batterie de l'E-bike.
- Le siège ne peut être monté que sur des bicyclettes pouvant supporter ce type de charge. Veuillez consulter le fournisseur de votre bicyclette pour des informations détaillées à ce sujet.
- Le siège pour enfants est monté sur le porte-bagage de la bicyclette à l'aide de l'adaptateur de porte-bagage. Voir l'illustration 6. La molette de l'adaptateur de porte-bagage doit être suffisamment serrée pour maintenir fermement en place le siège et l'empêcher de glisser. Prenez l'habitude de vérifier cela avant de chaque randonnée en vélo.
- Assurez-vous que l'adaptateur de porte-bagage est bien serré et vérifiez le serrage à des intervalles réguliers.
- La sangle de sécurité supplémentaire doit être attachée au cadre ou à la tige de la selle.
- Pour assurer un maximum de confort et de sécurité pour l'enfant, assurez-vous que le siège ne soit pas incliné vers l'avant et que l'enfant ne puisse glisser hors du siège. Hamax recommande que le dossier soit légèrement incliné vers l'arrière.

- Vérifiez que tous les composants de la bicyclette fonctionnent correctement lorsque le siège y est monté.

UTILISATION

- Pour transporter un enfant dans un siège sur une bicyclette, le cycliste doit avoir 16 ans au minimum. Consultez vos lois et règlements locaux.
- Le siège pour enfants est approuvé pour des enfants à partir de 9 mois à 6 ans, ou 22 kg de poids. Assurez-vous régulièrement que la taille et le poids de l'enfant ne dépassent pas la capacité maximale du siège.
- Ne transportez pas d'enfants trop jeunes pour rester assis dans le siège en toute sécurité. L'enfant doit pouvoir rester assis correctement sans assistance pendant des périodes prolongées ou au moins pendant toute la durée prévue de la randonnée. Veuillez respecter l'âge minimum recommandé. Si vous n'êtes pas certain, veuillez consulter auprès d'un pédiatre.
- Assurez-vous qu'il ne soit pas possible qu'un membre du corps de l'enfant ou de ses vêtements ou du siège ne puisse s'emmêler dans un composant en mouvement de la bicyclette. Revérifiez cela régulièrement à la mesure de la croissance de l'enfant et en raison du danger que représentent les roues par rapport aux pieds et les ressorts de la selle ou le mécanisme des freins par rapport aux doigts de l'enfant. Le siège pour enfants comporte une bonne protection latérale pour les pieds. Cependant, nous recommandons d'acheter et d'installer un garde roues/chaîne fermé. Vous pouvez acheter ces composants chez votre fournisseur.
- Vérifiez qu'il n'y ait pas d'objets pointus, tels que des câbles éraflés, sur la bicyclette pouvant blesser votre enfant.
- Assurez-vous que le système de harnais n'est pas desserré et qu'il ne peut s'emmêler dans des composants en mouvement ; particulièrement les roues et même lorsque vous circulez sans qu'il n'y ait un enfant dans le siège.
- Utilisez toujours le système de ceintures/harnais, pour vous assurer que l'enfant ne pourra sortir du siège.
- Un enfant assis dans le siège devrait être habillé plus chaudement que le cycliste même.
- Veillez toujours protéger votre enfant des intempéries à l'aide de vêtements imperméables appropriés.
- Rappelez-vous de mettre un casque-vélo à l'enfant avant de démarrer.
- Rappelez-vous que le siège pour enfants peut devenir très chaud s'il est au soleil ; vérifiez donc toujours la température du siège avant d'y installer l'enfant.
- Lorsque vous allez transporter la bicyclette en voiture (à l'extérieur de la voiture), retirez le siège. Les turbulences de l'air pourraient endommager le siège ou desserrer sa fixation sur le vélo et donc entraîner des accidents.

AVERTISSEMENTS

- Avertissement: N'attachez pas de bagages ou d'équipements supplémentaires au siège pour enfants, puisque cela pourrait faire augmenter le poids au-delà des 22 kg autorisés. Nous recommandons d'attacher les bagages supplémentaires à l'avant de la bicyclette.
- Avertissement: Ne modifiez jamais le siège pour enfants. Cela annulerait immédiatement les garanties et la responsabilité du fabricant pour son produit.
- Avertissement: Souvenez-vous que le poids de l'enfant dans le siège pour enfants peut influencer la stabilité et le comportement de la bicyclette, particulièrement en ce qui concerne la direction et le freinage.
- Avertissement: Ne laissez jamais votre enfant seul dans le siège pour enfants.
- Avertissement: N'utilisez pas le siège si des composants sont endommagés.
- Avertissement: Montez les protections des pieds et assurez-vous qu'ils soient correctement fixés.
- Avertissement: La charge totale du siège avec l'enfant et les éventuelles bagages ne peut jamais dépasser la charge totale maximale autorisée du porte-bagage.

- Avertissement: La sangle de sécurité additionnelle doit être attachée à la bicyclette à chaque occasion que le siège est monté sur le bicyclette.
- Avertissement: Pour des raisons de sécurité, ce siège ne peut être monté que sur des porteurs approuvés en conformité à EN 11243.
- Avertissement: Assurez-vous que les éventuels ressorts de selle sont recouverts.

MAINTENANCE

- Pour nettoyer le siège, n'utilisez qu'un mélange tiède d'eau savonneuse.
- Si le siège a été impliqué dans un accident, est endommagé, est tombé au sol ou si le vélo est tombé avec le siège fixé dessus, contactez votre concessionnaire pour vérifier s'il peut toujours être utilisé. Les composants endommagés doivent toujours être remplacés. Contactez votre distributeur si vous n'êtes pas certain comment monter les nouveaux composants.

Nous vous souhaitons, à votre enfant et à vous, de belles randonnées en vélo avec votre siège Hamax pour enfants !

DE Gebrauchsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Hamax-Fahrradkindersitzes. Sie verfügen jetzt über einen komfortablen und sicheren Fahrradkindersitz, der mit Ihrem Kind „mitwächst“.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Fahrradkindersitz montieren oder verwenden.

Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf. Sie werden sie später brauchen, wenn Sie zusätzliche Teile für Ihren Fahrradkindersitz kaufen.

INSTALLATION

- Kann an Fahrrädern mit Gepäckträgern angebaut werden, die die Norm EN 11243 (mind. 25 kg) erfüllen.
 - Kann an Fahrrädern mit Gepäckträgern mit einer Breite zwischen 120 und 180 mm angebaut werden.
 - Kann an Fahrrädern mit Gepäckträgern mit einem Strebendurchmesser zwischen 10 und 20 mm angebaut werden.
 - Andere Rohrform: Stellen Sie sicher, dass der Trägeradapter einen guten Halt und Sitz auf dem Träger hat.
 - Kann nicht an Fahrrädern mit Gepäckträgern ohne gerade und parallele Seiten angebaut werden
 - Kann nicht an Fahrrädern mit Gepäckträgern mit einem Strebendurchmesser von weniger als 10 mm angebaut werden
 - Kann nicht an Fahrrädern mit Gepäckträgern mit einem Strebendurchmesser von mehr als 20 mm angebaut werden.
- kann nicht an Fahrrädern mit Stoßdämpfern angebaut werden
 - Stellen Sie sicher, dass der Trägeradapter nicht funktioniert den Akku des E-Bikes berühren oder beschädigen.
 - Der Sitz darf nur auf Fahrrädern montiert werden, die für diese Art von Lasten geeignet sind. Lassen Sie sich ggf. bei Ihrem Fahrradhändler umfassend beraten.
 - Der Kindersitz wird mit dem Sitzadapter auf dem Rahmenrohr des Fahrrads angebracht. Siehe Abbildung 6. Der Sitzadapterknopf muss so fest angezogen werden, dass der Sitz sicher sitzt und nicht rutscht. Gewöhnen Sie sich an, diese Prüfung vor jeder Fahrt mit dem Fahrrad zu wiederholen.
 - Stellen Sie sicher, dass der Sitzadapter sicher befestigt ist, und kontrollieren Sie diese regelmäßig.
 - Der zusätzliche Sicherungsgurt muss am Rahmen oder an der Sattelstütze befestigt werden.
 - Sie erreichen optimalen Komfort und Sicherheit für Ihr Kind, indem Sie sicherstellen, dass der Sitz nicht nach vorn geneigt ist, so dass das Kind nicht herausrutschen kann. Hamax empfiehlt, die Rückenlehne leicht nach hinten zu neigen.
 - Prüfen Sie alle Teile des Fahrrads auf korrekte Funktion mit angebautem Fahrradkindersitz.

VERWENDUNG

- Radfahrer müssen in der Regel über 16 Jahre alt sein, um Kinder auf dem Fahrrad zu transportieren. Informieren Sie sich bitte über die betreffenden Gesetze und Bestimmungen in Ihrem Land.

- Der Sitz ist für Kinder ab ca. 9 Monaten bis to 6 Jahren oder einem Gewicht von max. 22 kg zugelassen. Überprüfen Sie regelmåbig das Gewicht og die Grbe des Kindes, damit Sie die zulåssige Hchstlast des Sitzes nicht berschreiten.
- Transportieren Sie keine Kinder, die zu jung snd, mit dem Fahrradsitz. Kinder mssen in der Lage sein, ber einen lngeren Zeitraum ohne Hilfe zu sitzen, minstestens fr die geplante Dauer Ihrer Fahrradtour. Beachten Sie das empfohlene Mindestalder. Im Zweifelsfall konsultere Sie einen Kinderarzt.
- Kontrollieren Sie, dass das Kind weder mit Krperdelene noch mit Kleidung Kontakt mit beweglichen Delene des Fahrradkindersitzes oder des Fahrrads hat; prfen Sie dies erneut, wenn Ihr Kind lter wird, da die Gefahr besteht, at de se seinen Fu im Rad oder in den Sattelfedern og im Bremsmechanismus einklemmt. Der Fahrradkindersitz gwhlestet einen guten Seiten- og Fuschutz. Sie sollten jedoch einen geschlossenen Radschutz og Kettenschutz erwerbe og anbauen. Sie knnen diese Teile bei Ihrem Fahrradhndler erwerbe.
- Achten Sie darauf, dass sich keine scharfen Gegenstnde, wie freilegende Seilzugenden, am Fahrrad befinde, an denen sich das Kind verletze knnte.
- Stellen Sie sicher, dass das Rckhaltesystem nicht locker ist oder sich in beweglichen Delene - insbesondere den Rdern - verfange kann; dies gilt auch, wenn Sie ohne Kind im Kindersitz mit dem Fahrrad unterwegs snd.
- Verwende Sie immer den Sicherheitsgurt/das Rckhaltesystem, um fr einen skeren Halt des Kindes im Fahrradsitz zu sorgen.
- Das Kind im Kindersitz muss wrmer angezogen sein als der Radfahrer.
- Das Kind ist mit geeigneter Regenbekleidung vor Nsse zu schtzen.
- Vergesse Sie nicht, dem Kind vor Beginn der Fahrt den Helm aufzusetzen.
- Denke Sie bitte daran, dass der Sitz sehr varm werde kann, wenn er direkt in der Sonne steht. Prfen Sie dies, bevor Sie das Kind in den Sitz setze.
- Entferne Sie den Sitz, wenn Sie das Fahrrad mit dem Auto (auerhalb des Fahrzeugs) transportieren. Verwirbelungen in der Luft knnen den Sitz beschdigen oder seine Befestigung am Fahrrad lse, wdurch es zu Unfllen komme kann.

WARNHINWEISE

- Warnung: Befestigen Sie keine zstzlichen Gerte oder zstzliches Gepck an dem Fahrradkindersitz, da dadurch das zulssige Gesamtgewicht von 22 kg berschritten werde kann. Zstzliches Gepck sollte vorn am Fahrrad angebracht werde.
- Warnung: Verndere Sie den Fahrradkindersitz nicht. Dadurch erlschen automatisch die Garantie sowie die Produkthaftung des Herstellers.
- Warnung: Beachten Sie, dass das Gewicht des Kindes auf dem Fahrradkindersitz die Stabilitt og Handhabung des Fahrrads insbesondere beim Lenke og Bremsen verschlechtere kann.
- Warnung: Stellen Sie das Fahrrad mit dem im Fahrradkindersitz sitzenden Kind niemals unbeaufsichtigt ab.
- Warnung: Benutze Sie den Fahrradkindersitz nicht, wenn Teile gebroche snd.
- Warnung: Montieren Sie den Fuschutz, og stellen Sie sicher, dass er richtig befestigt ist.
- Warnung: Die Gesamtlast des Sitzes mit Kind og Gepck auf dem Gepcktrger darf die zulssige Hchstlast des Gepcktrger niemals bersteige.
- Warnung: Der zstzliche Sicherungsgurt muss bei jeder Verwendung des Sitzes auf dem Fahrrad befestigt sein.
- Warnung: Aus Sicherheitsgrnden darf dieser Sitz nur auf Gepcktrger montiert werde, die der EN 11243 entsprechen.
- Warnung: Sorgen Sie dfr, dass ggf. offen liegende Sitzfederung geschtzt snd.

WARTUNG

- Verwende Sie zur Reinigung des Fahrradkindersitzes nur lauwarmes Seifenwasser.
- Wenn der Sitz an einem Unfall beteiligt var, beschdigt wurde oder auf den Boden gefallen ist, oder wenn das Fahrrad mit befestigtem Sitz umgestrzt ist, wende Sie sich an Ihren Hndler, um berprfen zu lassen, ob er weiterhin verwendet werde kann. Beschdigte Teile mssen immer ersetzt werde. Wende Sie sich an Ihren Hndler, wenn Sie nicht sicher snd, wie die neuen Teile montiert werde mssen.

Wir wnsche Ihnen og Ihrem Kind viele schne Fahrradtouren mit Ihrem Hamax Kindersitz!

nyttige hvis du senere kper ekstrautstyr til barnesetet.

INSTALLERING

- Kan monteres p sykler med bagasjebrett som oppfyller kravene i standarden EN 11243 (25 kg eller mer).
- Kan monteres p sykler med bagasjebrett med en bredde p mellom 120 og 180 mm.

- Kan monteres p sykler med bagasjebrett med en rrdiameter p mellom 10 og 20 mm.
- Andre utforminger p rr: Pass p at festeplaten har et godt grep og sitter godt festet p bagasjebreren.
- Kan ikke monteres p sykler med bagasjebrett som ikke har rette og parallelle sider.
- Kan ikke monteres p sykler med bagasjebrett med en rrdiameter p mindre enn 10 mm.
- Kan ikke monteres p sykler med bagasjebrett med en rrdiameter p mer enn 20 mm.
- Pass p at festeplaten ikke berrer eller skader batteriet til e-syklar.
- Setet skal bare monteres p en sykkel som er egnet for denne typen last. Be din sykkelleverandr om nrmere informasjon.
- Barnesetet festes p bagasjebrettet til sykkelen med bagasjebrettadapteren. Se bilde 6. Rattet p bagasjebrettadapteren m vre strammet nok til at setet festes godt, og ikke kan skli. Lag deg en regel om at dette m sjekkes fr du drar ut p sykkelturn.
- Kontroller at bagasjebrettadapteren er godt strammet til, og kontroller dette med jevne mellomrom.
- Den ekstra sikkerhetsstroppen m festes til sykkelrammen eller setepinnen.
- For optimal komfort og sikkerhet for barnet m du sikre at setet ikke heller framover, slik at barnet ikke kan skli ut av det. Hamax anbefaler at ryggsttten skal helle litt bakover.
- Kontroller at alle deler p sykkelen fungerer som de skal selv med barnesetet montert.

BRUK

- For at det skal kunne tas med et barn p sykkel, m den som skal sykle normalt vre over 16 r. Kontroller med nasjonale lover og regler.
- Barnesetet er godkjent for barn fra rundt 9 mneder til 6 r, eller med maks vekt p 22 kg. Srg for at du med jevne mellomrom kontrollerer barnets vekt og strrelse, og ikke overskrider setets maksimale kapasitet.
- Ikke sett et barn som er for lite til  stte sikkert i barnesetet. Barnet m kunne sitte p egen hnd i en lengre periode, i hvert fall s lenge sykkelturen skal vare. Overhold anbefalt minimumsalder. Kontakt barnelege hvis du er i tvil.
- Forsikre deg om at det ikke er mulig at noen del av barnets kropp eller bekledding kan komme i kontakt med de bevegelige delene p setet eller sykkel, og kontroller dette fortlpende etter hvert som barnet vokser da det er fare for at barnets ftter kan bli fanget av hjulet og at fingre kan sette seg fast i bremsemekanismen og fjeren til sykkelsetet. Barnesetet gir en god side- og fotbeskyttelse. Det anbefales imidlertid at du gr til anskaffelse av et hjuldeksel/kjededeksel. Dette kan du kpe hos din lokale sykkelforhandler.
- Kontroller at det ikke finnes noen skarpe gjenstander, slik som odelagte kabler, som kan skade barnet.
- Kontroller at festesystemet ikke er lst, eller at det kan bli fanget av noen av de

- bevegelige delene p sykkel, spesielt hjulene, ogs nr sykkel benyttes nr det ikke sitter noe barn i setet.
- Bruk alltid sikkerhetsbeltet/festesystemet, slik at du kan vre sikker p at barnet sitter fast i setet.
- Et barn som sitter i et barnesete m vre varmere kledd enn den som sykler.
- Barnet skal beskyttes mot regn ved  bruke egnet, vannett regnty.
- Husk  sette hjelmen p barnet fr du starter sykkelturen.
- Husk at barnesetet kan bli svrt varmt nr det str ute i sole. Kontroller derfor barnesetet fr du setter barnet i setet.
- Nr du skal transportere sykkel, ved hjelp av en bil (p utsiden av bilen), m du frst ta av setet. Turbulensen kan skade setet eller lse festene fra sykkel. Dette kan fre til en ulykke.

ADVARSLER

- Advarsel: Du m ikke fast ekstra bagasje eller utstyr til barnesetet da dette kan fre til at den totale lasten p setet overstige 22 kg. Vi anbefaler at ekstra bagasje monteres foran p sykkel.
- Advarsel: Ikke gjr endringer p barnesetet. Dette vil automatisk gjre garanti ugyldig og produsentens ansvar opphrer.
- Advarsel: Vr oppmerksom p at det  sette et barn i barnesetet kan pvirke sykkelens stabilitet og hndteringsskape. Spesielt nr du styrer og bremser.
- Advarsel: La aldri sykkel st parkert med et barn i setet uten at noen passer p barnet.
- Advarsel: Ikke bruk setet hvis noen av delene er skadet.
- Advarsel: Monter eikebeskyttelsene og kontroller at de sitter godt.
- Advarsel: Samlet last for setet med barn og bagasje p bagasjebrettet m aldri overskride maksimal last for bagasjebrettet.
- Advarsel: Den ekstra sikkerhetsstroppen skal alltid vre festet til sykkel, s lenge setet er montert p sykkel.
- Advarsel: Av sikkerhetsgrunner m barnesykkelsestet kun monteres p bagasjebreren som er godkjent i hht. EN 11243.
- Advarsel: Kontroller at alle eksponerte fjrer bak p setet er tildekket.

VEDLIKEHOLD

- Nr du rengjr setet m du bare bruke lukent spevann.
- Hvis barnesetet er involvert i en ulykke, er skadet, har falt i bakken eller hvis sykkel har veltet med setet montert, m du ta kontakt med forhandleren slik at de kan kontrollere om barnesetet fortsatt kan benyttes. Skadde deler m alltid byttes. Ta kontakt med forhandleren din hvis du ikke er sikker p hvordan du monterer de nye delene.

Vi nsker deg og barnet ditt mange hyggelige sykkelturner med ditt barnesete fra Hamax!

NO Monterings- og bruksanvisning

Gratulerer med kpet av barnesetet fra Hamax til sykkel din. Du har n et komfortabelt og sikkert barnesete som kan justeres etter barnet etter hvert som han/hun vokser.

Les instruksjonene nye fr du setter sammen eller tar i bruk barnesetet.

Ta vare p disse instruksjonene p et sikkert sted da de vil vre

CS Návod k použití

Blahopřejeme ke koupi dětské cykloseedačky Hamax. Pořídili jste si pohodlnou a bezpečnou dětskou sedačku, kterou lze upravovat podle toho, jak vaše dítě roste.

Nežli začnete sedačku montovat nebo používat, přečtěte si prosím pečlivě pokyny.

Ushovejte tento návod k použití na bezpečném místě, protože vám bude užitečný, dokoupíte-li si později další vybavení sedačky.

INSTALACE

- Lze montovat na jízdní kola s nosičem zavazadel, který splňuje normu EN 11243 (25 kg a více).
- Lze montovat na jízdní kola s nosičem zavazadel o šířce mezi 120 a 180 mm.
- Lze montovat na jízdní kola s nosičem zavazadel o šířce mezi 10 a 20 mm.
- Tvar druhé trubky: Ujistěte se, že adaptér nosiče je dobře usazen a upevněn na nosiči.
- Nelze montovat na jízdní kola s nosičem zavazadel, který nemá rovné a rovnoběžné strany
- Nelze montovat na jízdní kola s nosičem zavazadel s průměrem trubky menším než 10 mm
- Nelze montovat na jízdní kola s nosičem zavazadel s průměrem trubky větším než 20 mm.
- Nelze montovat na kola vybavená tlumiči nárazů.
- Ujistěte se, že se adaptér nosiče nedotýká a nepoškozuje baterii elektrokola.
- Sedačka by se měla montovat pouze na jízdní kolo, které je pro tento druh zatížení vhodné. O podrobnou radu požádejte prodejce jízdního kola.
- Dětská sedačka je připravená k nosiči zavazadel jízdního kola adaptérem nosiče. Viz obrázek 6. Knoflík adaptéru nosiče musí být utažen dostatečně silně, aby byla sedačka bezpečně připravená a nedošlo k jejímu sklouznutí. Kontrola utažení šroubů před jízdou na kole by pro vás měla být pravidlem.
- Ujistěte se, že je adaptér nosiče dobře utažen a v pravidelných intervalech jej kontrolujte.
- Dodatečný bezpečnostní popruh musí být připraven k rámu jízdního kola nebo sloupku sedačky
- Pro optimální pohodlí a bezpečnost dítěte zajistěte, aby se sedačka nesvažovala dopředu, aby dítě nemělo tendenci z ní vyklouznout. Hamax doporučuje, aby bylo opěradlo mírně nakloněno dozadu.
- Zkontrolujte všechny díly jízdního kola, zda fungují správně, když je na jízdní kolo namontována sedačka.

POUŽITÍ

- Převážet dítě na kole může obvykle pouze cyklista starší 16 let. Ověřte si v tomto směru legislativu platnou v příslušném státě.
- Dětská sedačka je atestována pro děti přibližně od 9 měsíců do 6 let nebo maximální hmotnosti 22 kg. Proveďte čas

- od času kontrolu, zda hmotnost a velikost dítěte nepřesahují maximální kapacitu sedačky.
 - Nepřevázejte dítě, které je příliš malé na to, aby sedělo bezpečně v sedačce. Dítě musí být schopno sedět bez pomoci po delší dobu, alespoň tak dlouho, kolik potrvá zamýšlená cyklistická trasa. Dodržujte prosím doporučený minimální věk. Pokud si nejste jisti, poradte se s dětským lékařem.
 - Ujistěte se, že není možné, aby se jakákoliv část těla nebo oblečení dítěte dostala do kontaktu s jakoukoli pohyblivou částí sedačky nebo jízdního kola, a kontrolujte toto znovu, jak dítě roste, abyste předešli nebezpečí zachycení nohou v kole a prstů v brzdových mechanismu a pružinách sedaček. Dětská sedačka poskytuje dobrou ochranu nohou a postranních částí těla. Nicméně vám doporučujeme, abyste si zakoupili a namontovali uzavřený ochranný kryt na kolo/řetěz. Můžete je zakoupit u prodejce jízdních kol.
 - Zkontrolujte, zda se na jízdním kole nevyskytují ostré předměty, například nadržené bowdeny, o které by se dítě mohlo zranit.
 - Zajistěte, aby zádržný systém nebyl uvolněný a nemohl se zachytit do pohyblivých součástí, zejména kol, a to i v případě, že na kole pojedete bez dítěte v sedačce.
 - Vždy používejte bezpečnostní pás / zádržný systém, který zajistí bezpečné připoutání dítěte v sedačce.
 - Dítě sedící v dětské sedačce by mělo být oblečeno tepleji než cyklista.
 - Dítě by mělo být chráněno proti dešti vhodným nepromokavým oděvem.
 - Nezapomeňte nasadit dítěti cyklistickou helmu, než na jízdním kole vyjedete.
 - Myslete na to, že dětská sedačka se na přímém slunci může hodně rozpálit, proto ji zkontrolujte, než do ní dítě posadíte.
 - Při přípravě kola autem (mimo auto) sedačku odstraňte. Vzdušné turbulence mohou sedačku poškodit nebo uvolnit její připnutí na jízdní kolo, což by mohlo vést k nehodě.
- ## UPOZORNĚNÍ
- Upozornění: Nepřipevňujte k dětské sedačce další zavazadla nebo zařízení, protože by to mohlo způsobit nárůst celkové zátěže nad 22 kg. Doporučujeme, aby se dodatečná zavazadla připevňovala na přední stranu jízdního kola
 - Upozornění: Neupravujte dětskou sedačku. Automaticky by došlo k zániku platnosti záruky a výrobce by za výrobek nebyl zodpovědný.
 - Upozornění: Uvědomte si, že zatížení dítětem v dětské sedačce může změnit stabilitu a vlastnosti ovládání jízdního kola, hlavně při zatáčení a brzdění.
 - Upozornění: Nikdy nenechávejte kolo s dítětem v sedačce bez dozoru.
 - Upozornění: Nepoužívejte sedačku, jsou-li některé její části rozbité.
 - Upozornění: Sestavte chrániče nohou a ujistěte se, že jsou dobře připraveny

- Upozornění: Celkové zatížení sedačky s dítětem a zavazadel na nosiči by nikdy nemělo překročit maximální zátěž nosiče zavazadel
- Upozornění: Dodatečný bezpečnostní popruh by měl být připraven k jízdnímu kolu vždy, když je na jízdním kole namontována sedačka
- Upozornění: Z bezpečnostních důvodů smí být tato sedačka namontována pouze na nosičích schválených podle normy EN 11243.
- Upozornění: Ujistěte se, že jsou veškeré nechráněné pružiny zadní sedačky zakryty

ÚDRŽBA

DA Brugervejledning

Tillykke med købet af Hamax' barnestol. Du har købt en sikker og behagelig stol, som dine børn kan vokse med.

Følg monterings- og brugsanvisningen nøje, når du monterer og bruger stolen.

Gem denne monterings- og brugsanvisning, da den er til gavn hjælp, hvis du ved en senere lejlighed anskaffer ekstraudstyr til stolen.

INSTALLATION

- Kan monteres på cykler med en bagagebærer, der er i overensstemmelse med EN 11243-standarden (25 kg eller mere).
- Kan monteres på cykler med en bagagebærer på mellem 120 og 180 mm i bredden.
- Kan monteres på cykler med en bagagebærer, der har en rørdiameter på mellem 10 og 20 mm.
- Anden rørfør: Sørg for, at monteringsbeslaget har et godt greb og er monteret sikkert på bæreren.
- Kan ikke monteres på cykler med en bagagebærer, der ikke har lige eller parallelle sider
- Kan ikke monteres på cykler med en bagagebærer, der har en rørdiameter på under 10 mm
- Kan ikke monteres på cykler med en bagagebærer, der har en rørdiameter på over 20 mm.
- Kan ikke monteres på støddæmpede cykler.
- Sørg for, at monteringsbeslaget ikke rører eller beskadiger elcyklens batteri.
- Stolen må kun monteres på en cykel, der er beregnet til denne type belastning. Bed leverandøren om mere uddybende rådgivning.
- Barnestolen monteres på bagagebæreren med monteringsbeslaget. Se billede 6. Håndtaget til monteringsbeslaget skal strammes så meget, at sædet sidder helt fast og ikke kan glide. Gør det til en regel altid at kontrollere dette, før cykelturen starter.
- Kontroller, at monteringsbeslaget sidder godt fast og kontroller dette med jævne mellemrum
- Den ekstra sikkerhedsstrop skal fastgø-

- K čistění sedačky používejte pouze vlažnou mydlovou vodu.
- Pokud bylo sedlo na kole při nehodě, je poškozené, spadlo na zem, nebo pokud kolo spadlo k zemi s připraveným sedlem, kontaktujte svého prodejce, abyste zjistili, zda je stále možné sedlo používat. Poškozené části je třeba vždy vyměnit. Kontaktujte svého prodejce, pokud si nejste jisti, jak nové části namontovat.

Přejeme Vám a Vašemu dítěti báječné cyklistické výlety s dětskou sedačkou Hamax!

- res på cyklens ramme eller sadelpind
- For at opnå den bedste komfort og sikkerhed for barnet skal du sikre dig, at stolen ikke glider fremad, så barnet risikerer og glide ud af den. Hamax anbefaler, at ryglænet hælder en smule bagud.
- Kontroller, at alle cyklens dele virker korrekt med barnestolen monteret.

BRUG

- Man skal normalt være over 16 år for at have lov til at køre med et barn på cyklen. Kontroller nationale love og bestemmelser.
- Stolen er godkendt til børn fra ca. 9 måneder til 6 år eller maks. 22 kg. Sørg for fra tid til anden at kontrollere, at barnets vægt og størrelse ikke overskrider stolens kapacitet.
- Undlad at cykle med et barn, der er for lille til at sidde sikkert i stolen. Barnet skal kunne sidde uden støtte i en længere periode, og minimum så længe cykelturen varer. Respekter den anbefalede minimumsalder. Hvis du er i tvivl, bedes du spørge en børnelæge til råds.
- Kontroller, at der ikke er noget på barnet, hverken kropsdele eller beklædningsdele, der kommer i kontakt med bevægelige dele på sædet eller cyklen, og kontroller jævnligt dette, efterhånden som barnet bliver større, da der er risiko for, at barnets fødder kan komme i klemme i hjulet, og at fingrene kan komme i klemme i bremserne eller fjedrene på sadlen. Barnestolen yder god beskyttelse af side og fødder. Men det anbefales at købe og montere en tæt og god hjulsærm/kædeskærm. Denne kan haves hos din cykelforhandler.
- Kontroller, at der ikke er skarpe genstande, f.eks. flossede kabler, på cyklen, der kan skade barnet.
- Kontroller, at fastspændingssystemet ikke er løst eller kan blive fanget i bevægelige dele, særligt hjulene, også når du kører på cyklen, uden der sidder et barn i stolen.
- Brug altid sikkerhedsselen/fastspændingssystemet, så barnet sidder fastspændt i stolen.
- Barnet i stolen bør altid være klædt varmere på end cyklisten.
- Barnet bør være beskyttet mod regnen

med passende vandtæt beklædning.

- Husk at give barnet hjelm på inden cykelturen.
- Vær opmærksom på, at stolen kan blive meget varm, når den står ude i solen, så kontroller dette, før du placerer barnet i stolen.
- Fjern stolen, når du transporterer cyklen med bil (udvendigt på bilen). Luftmønstret kan beskadige stolen eller løse beslagene fra cyklen, hvilket kan resultere i en ulykke.

ADVARSLER

- Advarsel: Sæt ikke ekstra bagage eller udstyr fast på barnestolen, da dette kan give en totalvægt, der overstiger 22 kg. Vi anbefaler, at du placerer ekstra bagage foran på cyklen
- Advarsel: Undlad at ændre barnestolen. Dette ophæver automatisk garantien, og producentens produktansvar bortfalder.
- Advarsel: Vær opmærksom på, at barnets vægt i barnestolen ændrer cyklens stabilitet og køreegenskaber, særligt under manøvrering og bremsning.
- Advarsel: Efterlad aldrig cyklen parkeret med et barn uden opsyn i barnestolen.
- Advarsel: Brug ikke barnestolen, hvis nogle af delene på den er beskadigede.

ES Manual del usuario

Enhorabuena. Ha adquirido un asiento infantil Hamax para bicicleta. Se trata de un cómodo y seguro asiento infantil que se puede ajustar a medida que su hijo crece.

Lea atentamente las instrucciones antes de montar o utilizar este asiento infantil.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro, ya que pueden resultarles útiles si adquiere accesorios para su asiento infantil más adelante.

INSTALACIÓN

- Puede montarse en bicicletas con un portaequipajes que cumpla los requisitos de la norma EN 11243 (25 kg o más).
- Puede montarse en bicicletas con un portaequipajes de entre 120 y 180 mm de ancho.
- Puede montarse en bicicletas con un portaequipajes con un tubo de entre 10 y 20 mm de diámetro.
- Otras formas de tubos: Asegúrese de que el adaptador del soporte tiene una buena sujeción y está bien ajustado al soporte.
- No puede montarse en bicicletas cuyo portaequipajes no tenga los lados rectos y paralelos.
- No puede montarse en bicicletas con un portaequipajes cuyo tubo tenga menos de 10 mm de diámetro.
- No puede montarse en bicicletas con un portaequipajes cuyo tubo tenga más de 20 mm de diámetro.
- No puede montarse en bicicletas con amortiguadores.

- Advarsel: Saml fodbeskytterne, og kontroller, at de sidder godt fast
- Advarsel: Den samlede vægt med sæde og barn må aldrig overstige bagagebærerens maksimale belastningsevne
- Advarsel: Den ekstra sikkerhedssele skal altid være fastgjort til cyklen, når der er monteret en barnestol på denne
- Advarsel: Af sikkerhedsgrunde må dette sæde kun monteres på bagagebærere, der er godkendt i henhold til EN 11243.
- Advarsel: Sørg for at dække eventuelt synlige fjedre bag på sadlen

VEDLIGEHOLDELSE

- Ved rengøring af sædet bør man kun bruge lukket sæbevand.
- Hvis stolen har været ude for et uheld, er beskadiget, er faldet på jorden, eller hvis cyklen er vælket med stolen monteret, skal du kontakte din forhandler for at få at vide, om stolen stadig kan bruges. Beskadigede dele skal altid udskiftes. Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvordan du får fat i de nye dele.

Vi håber, at du og dit barn får mange fornøjelige cykelture med din Hamax barnestol!

- Asegúrese de que el adaptador del soporte no toque o dañe la batería de una bicicleta eléctrica.
- El asiento únicamente debe acoplarse a bicicletas capaces de soportar este tipo de carga. Diríjase a la casa donde compró la bicicleta para obtener asesoramiento pormenorizado.
- El asiento infantil se acopla al portaequipajes de la bicicleta con el adaptador del portaequipajes. Consulte la figura 6. El mando del adaptador del portaequipajes debe apretarse bien, de modo que el asiento quede asegurado y no pueda deslizarse. Acostúmbrase a comprobar el apriete antes de empezar el paseo en bicicleta.
- Asegúrese de que el adaptador del portaequipajes esté bien apretado y compruébelo periódicamente.
- La correa de seguridad adicional debe fijarse al cuadro de la bicicleta o al tubo del asiento.
- Para que el niño disfrute de máxima comodidad y seguridad y no se deslice fuera del asiento, compruebe que este no se inclina hacia adelante. Desde Hamax recomendamos que el respaldo quede ligeramente inclinado hacia atrás.
- Compruebe que todos los elementos de la bicicleta funcionen correctamente con el asiento montado.

USO

- Para llevar a un niño en bicicleta, el conductor de la bicicleta debe ser mayor de 16 años. Consulte las leyes y reglamentos de su país.
- Este asiento infantil está homologado para niños de 9 meses a 6 años o que pesen como máximo 22 kg. Debe comprobar periódicamente el peso y la talla del niño no superen la capacidad

ad máxima del asiento.

- No coloque en el asiento a niños que no tengan la edad mínima indicada. El niño que utilice el asiento debe poder hacerlo sin necesidad de atención durante periodos de tiempo prolongados (iguales al menos a la duración del trayecto en bicicleta previsto). Tenga en cuenta la edad mínima recomendada. Si tiene dudas, consulte a un pediatra.
- Asegúrese de que ninguna parte del cuerpo o la ropa del niño pueda entrar en contacto con los elementos móviles del asiento o la bicicleta. Repita esta comprobación periódicamente a medida que el niño crezca, debido a los riesgos existentes de atrapamiento de los pies en la rueda y de los dedos en el mecanismo de los frenos o los muelles del sillín. Este asiento infantil incorpora protecciones laterales y para los pies adecuadas. Sin embargo, le recomendamos que adquiera y coloque protecciones cerradas para la rueda y la cadena. Puede comprar dichas protecciones en su tienda de bicicletas.
- Compruebe que no haya objetos cortantes en la bicicleta que puedan herir al niño, como cables rotos.
- Compruebe que el sistema de retención no quede holgado o pueda trabarse en los elementos móviles, en especial en las ruedas, incluso si se desplaza en la bicicleta y el asiento infantil no está ocupado.
- Utilice siempre el cinturón de seguridad o el sistema de retención y compruebe que el niño viaje correctamente asegurado en el asiento.
- El niño que vaya sentado en el asiento debe ir más abrigado que el ciclista.
- Vista al niño con ropa impermeable adecuada para protegerle frente a la lluvia.
- Recuerde ponerle un casco al menor antes de usar la bicicleta.
- Recuerde que el asiento infantil puede calentarse mucho si le da el sol directamente. Compruebe que no esté caliente antes de colocar al niño en el asiento.
- Cuando transporte la bicicleta en el exterior de un coche, quite el asiento. Las turbulencias podrían dañar el asiento o soltarlo de la bicicleta, lo que podría producir un accidente.

ADVERTENCIAS

- Advertencia: No añada equipaje ni

FI Käyttöohjeet

Onnittelut ostamastasi Hamax-lastenistuimesta. Olet hankkinut turvallisen ja mukavan lastenistuimen, joka kestää käytössä vuosia lastesi varttuessa säättämällä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen lastenistuimen kokoamista tai käyttöä.

Säilytä ohjeet varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten, esimerkiksi jos tarvitset lisävarusteita lastenistuimeen.

ASENNUS

- Voidaan kiinnittää polkupyöriin, joiden

accessorios al asiento infantil, pues eso puede hacer que se supere el límite de carga total de 22 kg. Le recomendamos que coloque el equipaje suplementario en la parte delantera de la bicicleta.

- Advertencia: No realice modificaciones en el asiento infantil. Si las hace, la garantía y la responsabilidad del fabricante sobre el producto quedarán automáticamente anuladas.
- Advertencia: Tenga en cuenta que el peso del ocupante del asiento infantil puede afectar a la estabilidad y maniobrabilidad de la bicicleta, especialmente a la hora de girar y frenar.
- Advertencia: No deje nunca la bicicleta estacionada con el niño sentado en el asiento sin vigilancia.
- Advertencia: No utilice el asiento si alguna de sus piezas está rota.
- Advertencia: Monte las protecciones para los pies y compruebe que estén correctamente fijadas.
- Advertencia: La suma de la carga del asiento con el niño y el equipaje nunca debe superar la carga máxima del portaequipajes.
- Advertencia: La correa de seguridad adicional debe permanecer fijada a la bicicleta siempre que se monte el asiento en esta.
- Advertencia: Por razones de seguridad, este asiento solo se debe montar en soportes homologados de conformidad con EN 11243.
- Advertencia: Asegúrese de cubrir todos aquellos muelles de la parte trasera del sillín que queden al descubierto.

MANTENIMIENTO

- Para limpiar el asiento, utilice sólo agua tibia con jabón.
- Si el asiento se ha visto involucrado en un accidente, ha sufrido daños, se ha caído al suelo o si la bicicleta se ha caído con el asiento puesto, póngase en contacto con su distribuidor para comprobar que todavía se pueda utilizar. Las piezas dañadas siempre deben reemplazarse. Póngase en contacto con su distribuidor si no está seguro de cómo colocar las piezas nuevas.

¡Esperamos que usted y su hijo disfruten de sus viajes en bicicleta con su asiento Hamax!

- tavarateline täyttää standardin EN 11243 vaatimukset (vähintään 25 kg).
- Voidaan kiinnittää polkupyöriin, joiden tavaratelineen leveys on 120 mm - 180 mm.
- Voidaan kiinnittää polkupyöriin, joiden tavaratelineen putken halkaisija on 10 mm - 20 mm.
- Muu putken muoto: Varmista, että istuinsovitin on tiukasti paikollaan ja kiinnitetty tavaratelineeseen.
- Ei voida kiinnittää polkupyöriin, joiden tavaratelineessä ei ole suoraa ja rinnakkaisia sivuja.
- Ei voida kiinnittää polkupyöriin, joiden tavaratelineen putken halkaisija on alle 10 mm.

- Ei voida kiinnittää polkupyöriin, joiden tavaratelineen putken halkaisija on yli 20 mm.
- ei voida asentaa polkupyöriin, joissa on iskunvaimentimet edessä ja takana.
- Varmista, että istuinsovitoin ei kosketa tai vaurioita sähköpyörän akkua.
- Istuimen saa kiinnittää vain polkupyörään, joka soveltuu tällaiseen kuormitukseen. Pyydy polkupyörän valmistajalta lisätietoja.
- Lasten istuin on kiinnitetty polkupyörän tavaratelineeseen istuimen sovitimella. Katso kuva 6. Istuimen sovitimen valitsin on kiristettävä riittävän tiukalle istuimen kiinnittämiseksi kunnolla ja sen liukumisen estämiseksi. Ota tavaksi tarkistaa tämä ennen pyörällä liikkeelle lähtöä.
- Varmista, että istuimen sovittin on kiristetty kunnolla ja tarkista se säännöllisin väliajoin.
- Lisäturvaihina on kiinnitettävä polkupyörän runkoon tai istuimen tankoon.
- Lapsen optimaalisen mukavuuden ja turvallisuuden vuoksi varmista, ettei istuin ole eteenpäin kallistunut, jottei lapsi liuisu pois istuimesta. Hamax suositteliee, että selkätuki nojaa hieman taaksepäin.
- Tarkista että kaikki polkupyörän osat toimivat oikein, kun polkupyöränistuin on kiinnitetty.

KÄYTTÖ

- Lapsen kuljettamiseksi istuimella on polkupyörän ajajan oltava yli 16-vuotias. Tarkista paikalliset lait ja määräykset.
- Lastenistuin on hyväksytty lapsille noin 9 kuukaudesta noin 6-vuotiaisiin tai enintään 22 kg painoiselle lapselle. Tarkista säännöllisesti, ettei lapsen paino tai koko ylitä istuimen maksimikapasiteettia.
- Älä kuljeta istuimessa turvallisesti istumaan liian noorta lasta ja tuo huomioon lapselle asetettu minimi-ikäraja. Lapsen tulee kyetä istumaan ilman apua pidempiä aikoja, ainakin niin pitkään kuin ajateltu polkupyörämatka kestää. Noudata suositeltua minimi-ikärajaa. Jollet ole asiasta varma, kysy lastenlääkäriltä.
- Varmista, ettei ilmene mahdollisuutta, että lapsen kehon tai väkateuksen jokin osa joutuu kosketuksiin istuimen tai polkupyörän minkään liikkuvan osan kanssa ja tarkista asia lapsen kasvaessa, sillä olemassa on vaara, että lapsen jalat jäävät kiinni pyörän pinnoihin tai jarrujärjestelmän osiin tai istuimen jousiin. Lastenistuin on suojattu hyvin sivuilta ja jalkaosasta. Pyörään kannattaa kuitenkin asentaa takapyörän sivuihin tiivis pyörä- ja pinnasuojus. Pinnasuojuksia myyvät polkupyöräliikkeet.
- Tarkista, ettei terävät esineet, kuten rikkoutuneet pyöränpinnat voi vahingoittaa lasta.
- Varmista, ettei turvakiinnitysjärjestelmä ole löysällä tai voi tarttua kiinni mihinkään liikkuvaan osaan, erityisesti pyöriin, myös siinä tapauksessa, että polkupyörällä ajetaan ilman lasta istuimella.
- Varmista aina, että turvavyötä/turvakiinnitysjärjestelmää käytetään lapsen kiinnittämisessä istuimeen.

- Lastenistuimessa istuvan lapsen tulee olla lämpimämpiin puettu kuin polkupyörän ajajan.
- Lapsella on oltava asianmukainen sadevaateetus suojaaksi sateelta.
- Muista laittaa lapselle pyöräilykypärä ennen pyörämatkalle lähtöä.
- Huomaa, että istuin voi kuumentua voimakkaasti ulkona auringonpaisteessa. Tarkista tämä, ennen kuin laitat lapsen istuimeen.
- Kun kuljetat polkupyörää autolla (auton ulkopuolella), irrota istuin. Ilmavirtaus saattaa vahingoittaa istuinta tai löysentää sen kiinnitykset polkupyörästä ja aiheuttaa onnettomuuden.

VAROITUKSET

- Varoitus: Älä kiinnitä ylimääräisiä laukkuja tai varusteita lastenistuimeen, sillä se saattaa aiheuttaa kokonaiskuormituksen nousun yli 22 kg.
- Suosittelemme, että ylimääräiset laukut kiinnitetään polkupyörän etuosaan.
- Varoitus: Älä mukauta lastenistuinta. Tämä kumooa automaattisesti takuun ja valmistajan tuotevastuun raukaea.
- Varoitus: Muista, että lapsen kuorma lastenistuimessa saattaa muuttua polkupyörän tasapainopistettä ja sen käsittelyominaisuuksia erityisesti ohjattaessa ja jarrutettaessa.
- Varoitus: Älä jätä polkupyörää pysäköidyksi lapsen jäädessä yksin istumaan istuimeen ilman valvontaa.
- Varoitus: Älä käytä istuinta, jos mikään sen osa on rikkoutunut.
- Varoitus: Kokoa jalkasuojat ja varmista, että ne on kiinnitetty hyvin.
- Varoitus: Älä jätä polkupyörää pysäköidyksi lapsen jäädessä yksin istumaan istuimeen ilman valvontaa.
- Varoitus: Lisäturvaihina on aina pidettävä kiinnitettyä pyörään, kun istuin on kiinnitetty polkupyörään.
- Varoitus: Turvallisuuuden vuoksi tämän istuimen saa asentaa vain standardin EN 11243 mukaisesti hyväksytyihin istuimrunkoihin.
- Varoitus: Peitä kaikki näkyvissä olevat takasatulan jouset.

KUNNOSSAPITO

- Käytä istuimen puhdistamiseen vain haaleaa saippuavettä.
- Jos istuin on ollut onnettomuudessa, se on vaurioitunut, pudonnut maahan tai jos polkupyörä on kaatunut istuimeen ollessa siinä kiinni, ota yhteyttä jälleenmyyjään tarkastaaksesi, voiko istuimen käyttää jatkaa. Vahingoittuneet osat on aina vaihdettava. Ota yhteys jälleenmyyjään, jollet ole varma miten kiinnitit uudet osat.

Toivotamme teille mukavia yhteisiä pyöräretkiä Hamax-lastenistuinta käyttäen!

HR Korisnički Priručnik

Čestitamo na kupnji dječje sjedalice za bicikl Hamax. Nabavili ste ugodnu i sigurnu sjedalicu koju možete prilagodavati kako vaše dijete raste. Prije montaže ili uporabe dječje sjedalice pozorno pročitatje upute.

Spremite ove upute na sigurno mjesto. Bit će vam potrebne ako nabavite dodatne dijelove za dječju sjedalicu.

MONTAŽA

- Može se montirati na bicikle s nosačem prtljage koji udovoljava normi EN 11243 (25 kg ili više).
- Može se montirati na bicikle s nosačem prtljage čija je vanjska širina između 120 i 180 mm.
- Može se montirati na bicikle s nosačem prtljage s okruglim profilom cijevi promjera između 10 i 20 mm.
- Ostali oblici cijevi: Pobrinite se za to da adapter nosača dobro i čvrsto pristaje na nosač.
- Ne može se montirati na bicikle s nosačem prtljage koji nema ravne i paralelne stranice.
- Ne može se montirati na bicikle s nosačem prtljage čiji je promjer cijevi manji od 10 mm.
- Ne može se montirati na bicikle s nosačem prtljage čiji je promjer cijevi veći od 20 mm.
- Ne može se montirati na cikluse opremljene amortizerima.
- Pobrinite se za to da adapter nosača ne dodiruje i ne ošteti bateriju električnog bicikla.
- Sjedalice se smije montirati samo na bicikle koji su prikladni za takvo opterećenje. Za pojedinsti molimo savjetujte se s trgovcem biciklima.

- Dječja sjedalice montira se na nosač prtljage bicikla s pomoću adaptera nosača. Vijke, pristupačne s desne strane adaptera nosača, potrebno je čvrsto pritegnuti da se sjedalice učvrsti i da se sprječči njezino klizanje. Svakako provjerite to prije svake vožnje biciklom.
- Provjerite je li adapter nosača pritegnut i redovito ponavljajte tu provjeru.
- Dodatni sigurnosni pojas pričvrstite na okvir bicikla ili na oslonac sjedala.
- Radi optimalne ugodnosti i sigurnosti djeteta pobrinite se za to da sjedalice nije nagnuta naprijed kako dijete ne bi iskliznulo iz nje.
- Provjerite ispravno funkcioniranje svih dijelova bicikla kad je dječja sjedalice montirana.

UPORABA

- Vozači bicikla u pravilu moraju biti stariji od 16 godina kako bi smjeli prevoziti dječju biciklom. Rastajate se o nacionalnim zakonima i propisima.
- Dječja sjedalice odobrena je za djecu u dobi od oko 9 mjeseci do 6 godina ili maksimalne mase 22 kg. Redovito provjeravajte masu i veličinu djeteta kako se ne bi prekoračila maksimalno dopuštena nosivost sjedalice.

- Ne prevozite djecu koja su premlada da sjede u dječjoj sjedalici. Djeca moraju biti u stanju dulje vrijeme sjediti bez čije pomoći, a najmanje tijekom planiranog trajanja vožnje. Poštujte preporučenu minimalnu dob. U slučajev sumnje savjetujte se s pedijatrom.
- Provjerite da dijete dijelovima tijela ili odjećom ne može doći u doticaj s pokretnim dijelovima sjedalice ili bicikla i ponavljajte tu provjeru kako dijete raste. Postoji opasnost da mu se stopalo zaglavi u kotaču ili u oprugama sjedalice i u kočnom mehanizmu. Dječja sjedalice pruža dobru zaštitu bokova i stopala. Ipak preporučujemo da nabavite i montirate zatvoreni štitnik kotača i lanca. Te dijelove možete nabaviti od trgovca biciklima.
- Provjerite da na biciklu nema oštrih predmeta, kao što su krajevi žica, na kojima se dijete može ozlijediti.
- Provjerite da zatezni sustav nije labav ili da se ne može uglati za pomične dijelove, naročito za kotače. To vrijedi i ako bicikl vozite bez djeteta u sjedalici.
- Uvijek rabite sigurnosni pojas i zatezni sustav kako bi dijete bilo sigurno u sjedalici.
- Dijete u sjedalici mora biti odjeveno toplije od vozača.
- Prikladnom vodonepropusnom odjećom zaštitite dijete od kiše.
- Ne zaboravite djetetu staviti kacigu prije početka vožnje.
- Imajte na umu da se dječja sjedalice može jako zagrijati ako stoji na suncu. Provjerite to prije nego što u nju stavite dijete.
- Skinite sjedalicu ako bicikl transportirate autom (izvan vozila). Turbulencije zraka mogu oštetiti sjedalicu ili olabaviti njezina učvršćenja, što može uzrokovati nezgode.

UPOZORENJA

- Upozorenje: Na dječju sjedalicu ne pričvršćujte dodatnu prtljagu ili dodatne uređaje jer se time može prekoračiti maksimalna nosivost od 22 kg. Preporučujemo da dodatnu prtljagu pričvrstite na prednju stranu bicikla.
- Upozorenje: Ne mijenjajte dječju sjedalicu. Time će automatski prestati valjanost jamstva te proizvođačke odgovornosti za proizvod.
- Upozorenje: Imajte na umu da težina djeteta u sjedalici može umanjiti stabilnost bicikla i otežati njegovo rukovanje, naročito pri skretanju i kočenju.
- Upozorenje: Bicikl s djetetom u sjedalici nikad ne ostavljajte bez nadzora.
- Upozorenje: Sjedalicu ne rabite ako su dijelovi slomljeni.
- Upozorenje: Montirajte štitnike stopala i provjerite jesu li dobro učvršćeni.
- Upozorenje: Ukupno opterećenje sjedalice s djetetom i prtljagom na nosaču ne smije nikad prekoračiti maksimalnu nosivost nosača prtljage.
- Upozorenje: Dodatni sigurnosni pojas mora biti pričvršćen za bicikl pri svakoj uporabi sjedalice na biciklu.
- Upozorenje: Zbog sigurnosnih razloga ova sjedalice mora se montirati samo na nosače koji udovoljavaju normi EN 11243.
- Upozorenje: Provjerite jesu li izložene

opruga stražnjeg sedla.

ODRŽAVANJE

- Za čišćenje sjedalice uporabite samo mlaku otopinu sapunice.
- Ako je sjedalica sudjelovala u nesreći, ako je oštećena, pala na pod ili ako je bicikl s pričvršćenom sjedalicom pao, obratite se trgovcu kako bi provjerio je li sjedalica i dalje uporabiva. Oštećene dijelove

uvijek je potrebno zamijeniti. Obratite se trgovcu ako niste sigurni kako montirati nove dijelove.

Savjet! Sjedalo možete lako prenijeti na drugi bicikl pomoću druge konzole.

Želimo vama i vašem djetetu mnogo ugodnih vožnji biciklom sa sjedalom tvrtke Hamax!

HU Felhasználói útmutató

Gratulálunk a Hamax kerékpáros gyermekülés megvásárlásához. Most már egy olyan kényelmes és biztonságos gyermeküléssel rendelkezik, amit folyamatosan hozzáláthat gyermeke növekedéséhez. A gyermekülés felszerelése vagy használata előtt gondosan olvassa végig az útmutatót.

Biztonságos helyen őrizze ezt az útmutatót, mert hasznára válhat, ha később kiegészítő felszerelést vásárol a gyermeküléshez.

FELSZERELÉS

- Olyan kerékpárokra szerelhető, amelyek csomagtartója megfelel az EN 11243 szabványnak (25 kg vagy annál több).
- Olyan kerékpárokra szerelhető, amelyek csomagtartója 120 - 180 mm közötti szélességű.
- Olyan kerékpárokra szerelhető, amelyek csomagtartó csövének átmérő szélessége 10 - 20 mm közötti.
- Más alakú csövek: Ügyeljen arra, hogy a csomagtartó-adapter jól fogjon és illeszkedjen a csomagtartón.
- Olyan kerékpárokra szerelhető, amelyek csomagtartóinak nincsenek egyenes és párhuzamos oldalai
- Olyan kerékpárokra szerelhető, amelyek csomagtartó csövének átmérő szélessége kisebb, mint 10 mm
- Olyan kerékpárokra szerelhető, amelyek csomagtartó csövének átmérő szélessége nagyobb, mint 20 mm.
- Nem szerelhető fel lengéscsillapítóval rendelkező kerékpárokra.
- Ügyeljen arra, hogy a csomagtartó-adapter ne érintse vagy károsítsa az elektromos kerékpár akkumulátorát.
- Az ülés csak olyan kerékpárra erősíthető fel, mely alkalmas az ilyen típusú terheléshez. Kérjük, részletes tanácsért keresse fel kerékpárja forgalmazóját.
- A gyermekülést a tartó csatlakozó elemmel rögzíti a kerékpár csomagtartójához. Lásd az 6 ábrát. A tartó csatlakozóelem forgatógombját elég erősen meg kell húzni, hogy az ülést biztonságosan rögzítse, hogy az ne csúszkáljon. Ennek ellenőrzését tekintse alapelvnek, mielőtt elindul a kerékpárral.
- Győződjön meg arról, hogy a tartó csatlakozóelemet jól meghúzta, és ezt rendszeresen ellenőrizze
- A kiegészítő biztonsági pántot a kerékpár vázára vagy az ülés rúdjaára rögzítse.
- A gyermek optimális kényelme és biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy az ülés ne lejtson előre, különben a

gyermek kicsúszik az ülésből. A Hamax azt ajánlja, hogy a háttámla legyen kissé hátrafelé megdőntve.

- Miután felszerelte az ülést, ellenőrizze a kerékpár minden alkatrészét, hogy megfelelően működnek-e.

HASZNÁLAT

- Csak 16 évnél idősebb személyek vihetnek gyerekeket a kerékpáron.
- Ellenőrizze a nemzeti törvényeket és szabályozásokat.
- Az ülés kb. 9 hónapos kortól 6 éves korig, avagy legfeljebb 22 kg testsúlyig használható. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gyermek súlya és mérete nem haladja meg az ülés maximális kapacitását.
- Ne szállítson olyan gyermeket, aki túl fiatal ahhoz, hogy biztonságosan üljön az ülésben. Csak olyan gyermeket szállítson, aki segítség nélkül képes hosszabb ideig, de legalább a tervezett kerékpárút végéig ülő helyzetben lenni. Kérjük, vegye figyelembe az ajánlott minimális életkort. Ha kétségei vannak, akkor keressen fel egy gyermekorvost.
- Ellenőrizze, hogy a gyermek bármely testrésze vagy ruhadarabja véletlenül nem érintkezik-e az ülés vagy a kerékpár valamely mozgó alkatrészével, és ahogya a gyermek fejlődik, ezt az ellenőrzést ismételje meg, mert fennáll a veszély, hogy a gyermek lába beakad a kerékbe és a fékszerkezet vagy a rugós nyereg részeibe. Az ülés jól véd oldalirányban és a gyermek lábait. Mindenesetre ajánlatos egy zárt kerékvédőt/láncvédőt vásárolni és felszerelni. Ezeket a kerékpár forgalmazó kereskedőnél lehet megvásárolni.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e hegyes tárgyak, például felhasadt bowdenek a kerékpáron, amelyek a gyermek sérülését okozhatják.
- Ellenőrizze, hogy a biztonsági öv rendszer nem laza-e vagy nem akadhat-e be a mozgó alkatrészekbe, főként a kerekekbe, beleértve azt az esetet is, amikor a kerékpárral gyermek nélkül közlekedik.
- Mindig használja a biztonsági övet/visszatartó rendszert, hogy a gyermek az ülésben maradjon.
- Az ülésben ülő gyermeket a vezetőhöz képest sokkal melegebben kell felöltöztetni.
- A gyermeket megfelelő vízálló ruházattal vedje az eső ellen.
- Indulás előtt ne felejtse el feltenni a gyermek bukósisakját.
- Ne feledje, a gyermekülés a

napsütésben nagyon felmelegedhet, ezért ellenőrizze ezt, mielőtt a gyermeket beleülteti.

- Amikor a kerékpárt autóval szállítja (az autón kívül), az ülést szerelje le. A felépítő turbulencia károsíthatja az ülést vagy meglazíthatja a kerékpárhoz rögzítő elemeket, és ez balesethez vezethet.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Vigyázat: Ne erősítsen a gyermeküléshez más csomagot vagy felszerelést, mert emiatt a teljes terhelés meghaladhatja a 22 kg-ot. Azt ajánljuk, hogy a külön csomagot a kerékpár elejéhez rögzítse.
- Vigyázat: Ne változtassa meg a gyermekülést. Emiatt a garancia automatikusan érvényét veszti, és a gyártó termékkel kapcsolatos kötelezettsége megszűnik.
- Vigyázat: Vegye figyelembe, hogy a kerékpár egyensúlya és irányítási jellemzői – különösen kanyarodásnál és fékezésnél – az ülésben elhelyezkedő gyermek súlyától megváltoznak.
- Vigyázat: Soha ne hagyja felügyelet nélkül leállítva a kerékpárt, ha a gyermek az ülésben ül.
- Vigyázat: Ne használja az ülést, ha bármelyik alkatrésze eltört.
- Vigyázat: Szerelje fel a lábvédőket és

gondoskodjon arról, hogy jól illeszkedjenek.

- Vigyázat: Az ülés teljes tömege a gyermekkel és a tartóra szerelt csomaggal együtt ne lépje túl a csomagtartó maximális terhelhetőségét.
- Vigyázat: A kiegészítő biztonsági szíjat tartsa feszesen a kerékpáron, amikor az ülést a kerékpárra szereli
- Vigyázat: Ez az ülés biztonsági okokból csak az EN 11243 szabvány által jóváhagyott csomagtartókra szerelhető fel.
- Vigyázat: Gondoskodjon arról, hogy a nyereg alatti rugók fedettek legyenek

KARBANTARTÁS

- Az ülés tisztításához csak langyos szappanos vizet használjon.
- Ha az ülés olyan kerékpárra volt felszerelve, amely balesetben vett részt, megsérült, leesett a földre, vagy a kerékpárral elestek, amikor fel volt szerelve az ülés, akkor forduljon a szakülethez, és ellenőriztesse, hogy még használható-e az ülés. A sérült alkatrészeket mindig cserélje le. Ha nem biztos abban, hogyan kell az új alkatrészeket felszerelni, kérdezzen a szaküzletlétől.

Élvezetes kerékpározást kívánunk Önnek és gyermekének a Hamax gyermeküléssel.

IT Manuale d'uso

Congratulazioni per l'acquisto del seggiolino per biciclette Hamax. Ora avete un seggiolino sicuro e confortevole, adattabile man mano che il vostro bambino cresce.

Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere al montaggio o all'uso del seggiolino.

Conservare accuratamente le presenti istruzioni, vi saranno d'aiuto se in futuro acquisterete attrezzature per il seggiolino.

INSTALLAZIONE

- Può essere montato su biciclette con portapacchi conformi allo standard EN 11243 (25 kg o più).
- Può essere montato su biciclette con portapacchi di larghezza compresa tra 120 e 180 mm.
- Può essere montato su biciclette con portapacchi con assi di diametro compreso tra 10 e 20 mm.
- Assi di altre forme: Assicurarsi che l'adattatore per portapacchi abbia una buona presa e un buon posizionamento sul portapacchi.
- Non può essere montato su biciclette con portapacchi non dotati di lati dritti e paralleli.
- Non può essere montato su biciclette con portapacchi con assi di diametro inferiore a 10 mm.
- Non può essere montato su biciclette con portapacchi con assi di diametro superiore a 20 mm.
- Non può essere montato su biciclette

dotate di ammortizzatori.

- Assicurarsi che l'adattatore per portapacchi non tocchi o danneggi la batteria della bicicletta elettrica.
- Il seggiolino andrebbe montato solo su biciclette adatte al carico specificato. Rivolgersi al fornitore della propria bicicletta per informazioni dettagliate.
- Il seggiolino è fissato ai portapacchi della bicicletta mediante l'adattatore per portapacchi. Vedere la fig. 6. La manopola dell'adattatore per portapacchi deve essere serrata bene affinché il seggiolino sia assicurato e non si sposti. Osservare sempre queste istruzioni prima di usare la bicicletta.
- Controllare che l'adattatore per portapacchi sia ben stretto, e ricontrollarlo in seguito ad intervalli regolari.
- La cinghia di sicurezza aggiuntiva deve essere fissata al telaio della bicicletta o alla canna del sellino.
- Per il massimo comfort e la massima sicurezza del bambino. Assicurarsi che il seggiolino non si inclini in avanti perché altrimenti il bambino tenderebbe a scivolare fuori. Hamax raccomanda di reclinare leggermente lo schienale.
- Controllare tutte le parti della bicicletta per verificare che funzionino correttamente con il seggiolino montato.

UTILIZZO

- Per potere trasportare un bambino su una bicicletta, il ciclista deve normalmente avere più di 16 anni. Consultare le leggi ed i regolamenti del proprio Paese a questo proposito.
- Il seggiolino è approvato per bambini

con un'età compresa tra circa 9 mesi e 6 anni, oppure massimo 22 kg di peso. Verificare di tanto in tanto che il peso e le dimensioni del bambino non superino la portata massima del seggiolino.

- Non trasportare bambini troppo piccoli che potrebbero non essere ancora in grado di stare seduti in modo sicuro nel seggiolino. Il bambino deve essere in grado di stare seduto senza aiuto per un periodo di tempo prolungato o almeno per la durata prevista dello spostamento in bicicletta. Si raccomanda di rispettare l'età minima consigliata. In caso di incertezza, consultare un pediatra.*
- Assicurarsi che non vi sia la possibilità che il corpo o gli indumenti del bambino entrino in contatto con qualsiasi parte mobile del seggiolino o della bici; e ri-controllare periodicamente man mano che il bambino cresce, per via del rischio di intrappolamento dei piedi tra le ruote e tra i meccanismi dei freni o nei seggiolini a molle della bici. Il seggiolino dà una buona protezione laterale e per i piedi. Tuttavia, si consiglia di acquistare e montare un copricatena/copriruota. Questi possono essere acquistati presso un rivenditore di biciclette.*
- Verificare che sulla bicicletta non vi siano oggetti taglienti o appuntiti, come dei cavi spezzati, che possano fare male al bambino.*
- Assicurarsi che il sistema di ritenuta non penda dal seggiolino e che non si possa andare a incastrare in parti in movimento, in particolare nelle ruote, anche quando si utilizza la bicicletta senza un bambino seduto nel seggiolino.*
- Utilizzare sempre la cintura di sicurezza/il sistema di ritenuta che assicura il bambino al seggiolino.*
- Il bambino seduto nel seggiolino dovrebbe indossare vestiti più pesanti rispetto al ciclista.*
- È opportuno proteggere il bambino dalla pioggia con indumenti impermeabili.*
- Ricordarsi di mettere il casco al bambino prima di iniziare il giro in bicicletta.*
- Tenere presente che il seggiolino può scaldarsi molto se esposto al sole e va pertanto controllato prima di sistemarci il bambino.*
- Rimuovere il seggiolino, quando si trasporta la bicicletta con la macchina (all'esterno della macchina). Le turbolenze dell'aria potrebbero danneggiare il seggiolino o allentare i suoi attacchi alla bicicletta, con il rischio conseguente di*

KR 사용자 설명서

Hamax 자전거 아동용 시트를 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 안전하며 안심할 수 있는 아동용 시트입니다. 본 제품은 사용 중 아동이 성장하여도 알맞게 조절할 수 있습니다.

아동용 시트의 조립 또는 사용 전 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

본 사용 설명서는 안전한 곳에 보관하십시오. 향후 아동용 시트에 사용하는 추가 장비를 구

provocare incidenti.

AVVERTENZE

- Avvertenza: Non fissare bagagli o attrezzature supplementari al seggiolino, poiché ciò potrebbe portare al superamento dei 22 kg. Consigliamo di fissare qualsiasi bagaglio supplementare sulla parte anteriore della bicicletta*
- Avvertenza: Non modificare il seggiolino. Ciò annullerebbe automaticamente la validità della garanzia e la responsabilità per il prodotto da parte del produttore.*
- Avvertenza: Tenere presente che il carico del bambino nel seggiolino influisce sulla stabilità e sulla manovrabilità della bicicletta, specialmente quando si sterza e si frena.*
- Avvertenza: Mai lasciare la bicicletta parcheggiata con il bambino seduto nel seggiolino.*
- Avvertenza: Non usare il seggiolino se è rotto in qualsiasi punto.*
- Avvertenza: Montare le protezioni per i piedi e assicurarsi che siano tutte ben fissate.*
- Avvertenza: Il carico complessivo del seggiolino con il bambino e il bagaglio sul portapacchi non dovrebbe mai superare il carico massimo del portapacchi.*
- Avvertenza: La cinghia di sicurezza agiointiva va tenuta agganciata alla bicicletta quando il seggiolino viene montato sulla bicicletta*
- Avvertenza: Per motivi di sicurezza questo seggiolino va montato solo su portapacchi approvati conformemente a EN 11243.*
- Avvertenza: Assicurarsi che eventuali molle in sporgenza sul retro del sellino siano coperte*

MANUTENZIONE

- Per la pulizia del seggiolino usare solo acqua tiepida e sapone.*
- Se il seggiolino è stato coinvolto in un incidente, è danneggiato, è caduto per terra o se la bicicletta è caduta con la ruota attaccato, contattare il rivenditore per verificare che possa ancora essere utilizzato. Le parti danneggiate devono sempre essere sostituite. Contattare il rivenditore se non si è sicuri di come montare i pezzi nuovi.*

A voi e al vostro bambino auguriamo buon divertimento in bicicletta con il vostro seggiolino per bambini Hamax!

Hamax


일할 때 참조해야 할 수 있습니다.

설치

- EN 11243 표준(25Kg 이상)에 맞는 자전거의 짐판에 장착할 수 있습니다.
- 바깥쪽 폭이 120~175mm인 자전거의 짐판에 장착할 수 있습니다.
- 원형 파이프 직경이 10~20mm인 자전거의 짐판에 장착할 수 있습니다.
- 기타 파이프 모양: 캐리어 어댑터가 캐리어에 양호하게 장착되어 있는지 확인합니다.

- 측면이 일직선이지 않고 평행하지 않은 자전거의 짐판에는 장착할 수 없습니다.
- 파이프 직경이 10mm 미만인 자전거의 짐판에는 장착할 수 없습니다.
- 파이프 직경이 20mm 이상인 자전거의 짐판에는 장착할 수 없습니다.
- 소크 업소버 장착 사이클에는 장착 할 수 없습니다.
- 캐리어 어댑터가 전기 자전거의 배터리에 닿거나 배터리를 손상시키지 않게 주의하십시오.
- 본 시트는 적절한 하중을 지탱할 수 있는 자전거에만 장착해야 합니다. 자세한 안내 사항은 자전거 공급업체에 문의하십시오.
- 아동용 시트는 캐리어 어댑터를 사용하여 자전거의 짐판에 장착됩니다. 캐리어 어댑터 후측에서 접근할 수 있는 볼트를 반드시 확실하게 조여서 시트가 고정되며 미끄러지지 않도록 해야 합니다.자전거를 타기 전에 이 부분을 항상 확인하십시오.
- 캐리어 어댑터를 확실하게 조였는지 점검하십시오. 이 점검은 정기적으로 해야 합니다.
- 추가 안전 스트랩은 자전거 프레임 또는 시트 기둥에 고정해야 합니다.
- 아동이 가장 편안하며 안전함을 느끼도록, 시트가 앞쪽으로 기울어져 아동이 미끄러지며 빠져나오지 않게 하십시오.등받침대는 약간 뒤쪽으로 기울어지게 하십시오.
- 자전거 시트를 장착한 상태에서 자전거의 모든 부분이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

사용

- 자전거에 아동은 태우는 경우, 자전거 사용자는 반드시 16세 이상이 되어야 합니다. 사용자 국가의 법규와 규정을 준수하십시오.
- 아동용 시트는 연령 약 9개월 이상부터 6세 이하 또는 최대 체중 22 kg 미만의 아동용 위해서 승인을 받았습니니다. 때때로 아동의 체중과 키를 확인하여 본 시트의 최대 용량을 초과하지 않는 것을 확인하십시오.
- 시트에 안전하게 착석하지 못하는 너무 어린 아동은 태우지 마십시오. 아동은 보조를 받지 않은 상태에서 장시간 (최소한 예정된 자전거를 타는 시간
- 동안) 착석할 수 있어야 합니다. 당사가 권장하는 최소 연령을 준수하십시오. 본 사항에 확인이 없는 경우에는 소아과 의사에게 문의하십시오.
- 아동의 신체나 옷이 자전거의 움직이는 부품이나 의자에 끼지 않도록 확인하고, 특히 바퀴나 브레이크 부품, 스프링 안장에 발이 끼일 위험이 있으니 아이의 성장과 함께 주기적으로 확인하십시오. 유아용 안장은 측면과 발을 잘 보호하지만, 폐쇄 형 휠 가드 / 체인 가드를 구입하여 장착하는 것을 권장합니다. 이는 자전거 부품 판매처에서 구입할 수 있습니다.
- 자전거에서 예를 들어, 갈라진 와이어 부품 등과 같이 아동에게 상해를 유발할 수 있는 날카로운 부분이 없는지 확인하십시오.
- 고정 시스템이 헐거지 않은지 그리고 (특히, 바퀴와 같은) 움직이는 부품에 말려들 가능성이 없는지 확인하십시오. 아동이 시트에 착석하지 않은 경우까지 고려하여 확인하십시오.
- 안전 벨트/고정 시스템을 항상 사용해야 하

- 며, 아동이 시트에 고정된 것을 확인하십시오.
- 아동용 시트에 착석한 아동은 자전거 사용자 보다 더 따뜻한 의복을 착용해야 합니다.
- 비가 내리는 경우 착석한 아동은 적절한 방수 의복을 착용해야 합니다.
- 자전거를 운행하기 전 아동은 아동용 안전모를 반드시 착용해야 합니다.
- 직사 일광을 받는 아동용 시트는 고온이 될 수 있는 점을 잊지 마십시오. 아동용 착석시키기 전 아동용 시트의 온도를 반드시 점검하십시오.
- 차량을 이용하여 (차량 외부에서) 자전거를 운송하는 경우, 본 시트는 탈착하십시오. 급격한 공기 유동으로 인하여 시트가 손상되거나 자전거와 연결장치가 손실되어 사고가 발생할 수 있습니다.

경고

- 경고: 아동용 시트에 추가 짐판 또는 다른 장치를 부착하지 마십시오. 본 사항을 준수하지 않으면 전체 하중이 22 kg을 초과할 수 있습니다. 추가 짐판은 자전거의 전면에 부착할 것을 권장합니다.
- 경고: 아동용 시트를 개조하지 마십시오. 본 사항을 준수하지 않으면 보조 사항은 자동으로 무효화되고 제조업체의 관련 의무는 취소됩니다.
- 경고: 아동용 시트에 착석하는 아동의 체중에 의해서 자전거의 안정성 및 조작 특성(특히, 조향 및 제동)이 바뀔 수 있는 것을 유의하십시오.
- 경고: 아동용 시트에 아동이 착석한 상태에서 자전거를 세워두고 떠나면 절대로 안 됩니다.
- 경고: 부품이 손상된 아동용 시트를 사용하면 안 됩니다.
- 경고: 발 보호장치를 조립한 후 완벽하게 부착된 것을 확인하십시오.
- 경고: 아동이 착석한 상태의 본 시트와 캐리어 관련 항목의 전체 하중이 짐판의 최대 부하를 초과하면 절대로 안 됩니다.
- 경고: 자전거에 시트를 장착한 경우 추가 안전 스트랩은 반드시 자전거에 고정되어야 합니다.
- 경고: 사용자의 안전을 위해서 본 시트는 EN 11243 규정에 따라 승인된 짐판에만 장착해야 합니다.
- 노출된 후방 안장 스트랩이 올바르게 덮여 있는 것을 확인하십시오.

유지 보수

- 시트를 청소할 때는 미지근한 비눗물만 사용하십시오.
- 샤오 시 시트에 충격이 가해졌거나, 시트가 손상되었거나 바닥에 떨어진 적이 있거나, 또는 자전거와 시트가 함께 바닥에 떨어진 적이 있는 경우, 판매자에게 연락하여 계속 사용될 수 있는지 문의하십시오. 손상된 부분은 반드시 교체해야 합니다. 새로운 부품을 장착하는 방법을 확실하게 알지 못하는 경우에는 판매처에 문의하십시오.

Hamax 아동용 시트를 사용하여 귀하와 아동이 안전한 자전거 생활을 즐기시기 바랍니다!

NL Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van het Hamax fiets kinderzitje. U beschikt nu over een comfortabel en veilig kinderzitje, dat kan worden aangepast naarmate uw kind groeit. Lees deze instructies aandachtig, voor u begint met de montage en/of gebruik van

het kinderzitje.
Bewaar deze instructies op een veilige plaats, aangezien deze nuttig zullen zijn, indien u later bijhorende uitrusting wilt aanschaffen voor uw kinderzitje.

INSTALLATIE

- Kan worden gemonteerd op fietsen met een bagagedrager die conform is aan de EN 11243 norm (25 kg of meer).
- Kan worden gemonteerd op fietsen met een bagagedrager tussen 120 en 180 mm breed.
- Kan worden gemonteerd op fietsen met een bagagedrager met een buisdiameter tussen 10 en 20 mm.
- Buisprofiel: Zorg ervoor dat de bagagedrager adapter een goede grip en passing heeft op de drager.
- Kan niet worden gemonteerd op fietsen met een bagagedrager die geen rechte parallelle zijden heeft.
- Kan niet worden gemonteerd op fietsen met een bagagedrager met een buisdiameter van minder dan 10 mm.
- Kan niet worden gemonteerd op fietsen met een bagagedrager met een buisdiameter van meer dan 20 mm.
- Kan niet gemonteerd worden op fietsen met schokdempers.
- Zorg ervoor dat de batterij van uw E-bike niet wordt geraakt en beschadigd door de bagagedrager adapter.
- Het zitje mag enkel op fietsen worden gemonteerd die aan een dergelijke bestaande kunnen weerstaan. Raadpleeg uw fietshandelaar voor meer informatie hierover.
- Het kinderzitje wordt op de bagagedrager van de fiets gemonteerd met behulp van de bagagedrageradapter. Zie illustratie 6. De knop van de bagagedrageradapter dient voldoende aangespannen te zijn om het zitje stevig op plaats te houden en wegglijden te vermijden. Maak er een gewoonte van dit te controleren voor elke rit.
- Verzeker er u van dat de bagagedrageradapter goed aangedraaid is en controleer dit regelmatig.
- De extra veiligheidsriem moet worden bevestigd aan het frame of aan de zadelstang.
- Voor optimaal comfort en veiligheid van het kind dient u zich te verzekeren dat het zitje niet naar voren helt en het kind er niet uit kan glijden. Hamax beveelt aan dat het zitje lichtjes naar achter zou hellen.
- Controleer alle onderdelen van de fiets op correcte werking wanneer het zitje er op gemonteerd is.

GEBRUIK

- Om een kind te vervoeren met het kinderzitje moet de fietser tenminste 16 jaar oud zijn. Raadpleeg de lokale wetgeving en reglementeringen.
- Het kinderzitje is goedgekeurd voor kinderen van ongeveer 9 maanden oud tot 6 jaar of 22 kg gewicht. Verzeker er u regelmatig van dat het gewicht en de grootte van het kind de maximum capaciteit van het zitje niet overschrijden.
- Vervoer nooit een kindje dat te jong is om veilig in het zitje plaats te nemen. Het kindje moet zelfstandig lange periodes kunnen rechtop zitten, of tenminste even lang als de voorziene duur van de rit. Hou zeker rekening met de aanbevolen minimum ouderdom. Indien u niet zeker bent, raadpleeg dan eerst een pediatre.

- Verzeker er u van dat geen enkel lichaamsdeel of kledingstuk van het kindje kan in contact komen met bewegende delen van de fiets of het zitje. Herhaal deze controle naarmate het kindje groeit, om u ervan te verzekeren dat de voetjes niet in de wielen, en de vingertjes niet in het remmechanisme of in de zadelveren kunnen verstrikt raken. Het kinderzitje heeft een goede bescherming aan de zijkant en voor de voeten. Niettegenstaande raden wij aan dat u een gesloten wiel/ketting beschermer aanschaf en monteert. U kan deze onderdelen bij uw fietshandelaar aanschaffen.
- Controleer of er zich geen scherpe voorwerpen, zoals uitgerafelde kabels, op de fiets bevinden die uw kindje kunnen kwetsen.
- Verzeker er u van dat het harnesssysteem niet te los zit en dat het niet in contact kan komen met bewegende delen (vooral de wielen), zelfs wanneer u op de fiets rijdt zonder passagier in het zitje.
- Gebruik altijd het harnesssysteem en verzek er u van dat het kindje veilig vastzit in het zitje.
- Een kindje dat wordt vervoerd in het kinderzitje dient warmer te zijn aangekleed dan de fietser zelf.
- Bescherm uw kind steeds van de weerstandigheden met gepaste, regenbestendige kledij.
- Vergeet niet uw kindje uit te rusten met een fietshelm voor u een rit gaat maken.
- Vergeet niet dat het kinderzitje heet kan worden wanneer het in volle zon staat, controleer dus eerst de temperatuur van het zitje voordat u het kindje erin zet.
- Wanneer u de fiets met de wagen gaat vervoeren (op een fietstransportbeugel), verwijder dan eerst het zitje. Luchturbulentie kan het zitje beschadigen en/of de bevestigingen los doen komen, wat ongevallen van kinderen veroorzaken.

WAARSCHUWINGEN

- Waarschuwing: Bevestig geen extra lading of uitrusting aan het kinderzitje aangezien op die manier de totaal toegelaten last van 22 kg zou kunnen overschreden worden. Wij raden aan bijkomstige bagage aan de voorkant van de fiets te bevestigen.
- Waarschuwing: Breng geen wijzigingen aan het kinderzitje aan. Dit zou onmiddellijk de garantie ongeldig maken en alle productverantwoordelijkheid van de fabrikant te niet doen.
- Waarschuwing: Wees bewust van het feit dat het gewicht van uw kind de stabiliteit en het gedrag van de fiets sterk kan beïnvloeden, vooral wat betreft de bestuurbaarheid en de remvaardigheid.
- Waarschuwing: Laat nooit een fiets met een kindje in het zitje onbewaakt op een parkeerplaats staan.
- Waarschuwing: Gebruik het zitje nooit indien er onderdelen van beschadigd zijn.
- Waarschuwing: Monteer de voetbeschermers en verzek er u van dat deze correct vast zitten.

- Waarschuwing: De totale lading van het zitje met kindje en eventuele bagage op de bagagedrager mag nooit de totaal toegelaten lading van de bagagedrager overschrijden.
- Waarschuwing: De extra veiligheidsriem dient aan de fiets te blijven bevestigd zolang het zitje op de fiets is gemonteerd
- Waarschuwing: Om veiligheidsredenen mag dit zitje enkel gemonteerd worden op dragers die werden goedgekeurd volgens EN 11243.
- Waarschuwing: Verzek er u van dat eventuele zadelferen behoorlijk zijn afgeschermd.

PL Instrukcja montażu i użytkowania

Gratulujemy zakupu dziecięcego fotelika rowerowego Hamax. Jesteś w posiadaniu komfortowego i bezpiecznego fotelika dziecięcego, który może być regulowany w miarę wzrostu Twojego dziecka.

Zapoznaj się uważnie z niniejszą instrukcją, zanim przystąpisz do montażu i użytkowania fotelika.

Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, ponieważ może być ona w przyszłości przydatna w razie nabycia dodatkowego wyposażenia fotelika.

MONTAŻ

- Fotelik może być montowany do rowerów z bagażnikiem spełniającym wymagania normy EN 11243 (25 kg lub więcej).
- Fotelik może być montowany do rowerów z bagażnikiem o szerokości wynoszącej od 120 do 180 mm.
- Fotelik może być montowany do rowerów o średnicy rury bagażnika wynoszącej od 10 do 20 mm.
- Inny kształt rur: Należy się upewnić, że nasadka w sposób pewny jest przytworzona do bagażnika i do niego dobrze pasuje.
- Fotelik nie może być montowany do rowerów z bagażnikiem, który nie posiada prostych i równoległych krawędzi
- Fotelik nie może być montowany do rowerów o średnicy rury bagażnika wynoszącej mniej niż 10 mm
- Fotelik nie może być montowany do rowerów o średnicy rury bagażnika wynoszącej więcej niż 20 mm.
- Fotelik nie może być montowany do rowerów wyposażonych w ramy amortyzowane.
- Należy się upewnić, że nasadka nie dotyka, ani nie uszkadza akumulatora roweru elektrycznego.
- Fotelik należy montować tylko na rowerze, który nadaje się do przewożenia obciążenia takiego rodzaju. W celu uzyskania dodatkowych wskazówek należy skontaktować się z dostawcą roweru.
- Fotelik jest mocowany na bagażniku roweru posiadającym nasadkę. Patrz ilustracja 6. Pokrętko nasadki fotelika musi być dostatecznie mocno dokręcone, aby zapewnić poprawną pozycję

ONDERHOUD

- Om het zitje te reinigen gebruikt u enkel lauwwarm zeepwater.
- Indien het kinderzitje betrokken was bij een ongeval, is beschadigd, op de grond is gevallen of de fiets met kinderzitje erop is gevallen, contacteer dan uw handelaar om na te gaan of het nog kan worden gebruikt. Beschadigde onderdelen moeten altijd worden vervangen. Raadpleeg uw handelaar indien u niet weet hoe de onderdelen te monteren.

Wij wensen u en uw kindje vele leuke fietstochten toe met uw Hamax kinderzitje!

- fotelika i uniemożliwić jego wysunięcie się. Niech regulą będzie sprawdzenie tego przed rozpoczęciem każdej podróży.
- Należy regularnie sprawdzać, czy śruby uchwyty mocującego są prawidłowo dokręcone.
- Dodatkowy pasek zabezpieczający należy zamocować na ramie lub wsporniku siodelka.
- W celu zapewnienia optymalnego komfortu i bezpieczeństwa dziecka należy upewnić się, czy fotelik nie przesuwa się do przodu, co może spowodować wysunięcie się dziecka. Hamax zaleca, aby oparcie było lekko przechylone do tyłu.
- Po zamontowaniu fotelika należy sprawdzić prawidłowe działanie wszystkich części roweru.

UŻYTKOWANIE

- Przewożenie dziecka w foteliku dozwolone jest tylko przez osobę, która ukończyła 16 lat. Należy przy tym stosować się do przepisów ruchu drogowego w kraju użytkowania fotelika.
- Fotelik przeznaczony jest do przewożenia dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat lub maksymalnej wadze 22 kg. Należy pamiętać, aby co jakiś czas sprawdzać, czy waga i wzrost dziecka nie przekraczają wartości pozwalających na użytkowanie fotelika.
- W foteliku nie należy przewozić dziecka w wieku niższym, niż dopuszczalny. W foteliku można przewozić tylko dziecko, które jest w stanie przebywać w nim przez dłuższy czas bez pomocy (co najmniej w trakcie planowanej podróży). Należy przestrzegać zalecanego, minimalnego wieku dziecka. W razie wątpliwości należy skonsultować się z pediatrą.
- Należy zawsze sprawdzić, czy części odzieży lub ciała dziecka nie mają kontaktu z ruchomymi elementami roweru. Należy także pamiętać o regularnych kontrolach w miarę wzrostu dziecka, z uwagi na ryzyko wkręcenia stóp w szprychy lub włożenia palców do mechanizmu hamulca lub w sprężynę siodelka. Fotelik zapewnia staranną ochronę boków ciała oraz stóp. Mimo to, zalecamy kupno i zamontowanie gęstej osłony na koło/łańcuch. Można ją nabyć u lokalnego dostawcy.

- Należy także sprawdzić, czy przy rowerze nie znajdują się jakieś ostre elementy, które mogą skaleczyć dziecko (np. postrzępione końcówki linek).
- Należy sprawdzić, czy system zabezpieczający nie jest obluźzony lub też czy nie przedostał się pomiędzy ruchome części roweru, a zwłaszcza szprychy (także podczas jazdy bez dziecka w foteliku).
- Zawsze stosować pas bezpieczeństwa/system zabezpieczający, w celu zagwarantowania bezpiecznego transportu dziecka w foteliku.
- Dziecko przewożone w foteliku powinno być ubrane cieplej niż rowerzysta.
- Należy zabezpieczyć dziecko przed deszczem za pomocą odpowiedniego ubrania przeciwdeszczowego.
- Pamiętaj o założeniu na głowę dziecka kasku ochronnego przed rozpoczęciem jazdy rowerem.
- Pod wpływem promieni słonecznych fotelik może nagrzać się do wysokiej temperatury. Prosimy o sprawdzenie tego przed umieszczeniem dziecka w foteliku
- Fotelik należy zdemontować na czas przewożenia roweru samochodem (na zewnątrz). Zawirowania powietrza mogą uszkodzić fotelik lub obluźwać jego zamocowanie na rowerze, co w rezultacie może później doprowadzić do wypadku.

OSTRZEŻENIA

- Uwaga: Nie dołączaj do fotelika dodatkowego bagażu lub wyposażenia, gdyż może to spowodować przekroczenie wartości dopuszczalnego obciążenia (22 kg). Zalecamy, aby dodatkowy bagaż był umieszczany na przodzie roweru
- Uwaga: Nie poddawaj fotelika żadnym modyfikacjom. Takie zachowanie spowoduje automatyczne unieważnienie gwarancji oraz wygaśnięcie odpowiedzialności producenta.
- Uwaga: Należy pamiętać, że ciężar

dziecka w foteliku wpływa na stabilność i charakterystykę jazdy rowerem, szczególnie w czasie manewrowania i hamowania.

- Uwaga: Nie zostawiać zaparkowanego roweru z dzieckiem w foteliku bez nadzoru.
- Uwaga: Nie używać fotelika w razie uszkodzenia któregokolwiek z jego elementów.
- Uwaga: Należy zamontować zabezpieczenia dla stóp pamiętając o ich odpowiednim zamocowaniu
- Uwaga: Całkowity ciężar fotelika z dzieckiem oraz bagażu przewożonego w bagażniku nie może przekroczyć maksymalnej wartości dopuszczalnego obciążenia bagażnika
- Uwaga: Dodatkowy pasek zabezpieczający musi być mocowany do roweru zawsze wtedy, gdy znajduje się na nim fotelik
- Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, siodełka mogą być montowane tylko na bagażnikach spełniających normę EN 11243.
- Uwaga: Upewnij się, czy wszystkie odsłonięte sprężyny siodełka zostały zakryte.

KONSERWACJA

- Do czyszczenia fotelika należy używać jedynie ciepłej wody z mydłem.
- Jeśli fotelik brał udział w wypadku, jest uszkodzony, spadł na ziemię lub jeśli rower spadł z zamontowanym fotelikiem, należy skontaktować się ze dostawcą w celu sprawdzenia, czy może on być nadal używany. Uszkodzone części zawsze należy wymienić. Skontaktuj się ze swoim dostawcą, jeżeli nie jesteś pewien jak zamocować nowe części.

Życzymy Tobie i Twojemu dziecku wielu udanych wycieczek rowerowych z fotelikiem Hamax!

- Não pode ser montado em bicicletas com um porta-bagagem que não tenha lados retos e paralelos.
- Não pode ser montado em bicicletas com um porta-bagagem com um diâmetro de tubo inferior a 10 mm.
- Não pode ser montado em bicicletas com um porta-bagagem com um diâmetro de tubos superior a 20 mm.
- Não pode ser montada em bicicletas equipadas com amortecedores.
- Certifique-se de que o adaptador de transporte não toque nem danifique a bateria da bicicleta elétrica.
- A cadeira só pode ser montada numa bicicleta adequada a este tipo de carga. Solicite aconselhamento detalhado ao fornecedor da sua bicicleta.
- A cadeira deve ser montada no porta-bagagem da bicicleta com um adaptador de porta-bagagem. Consulte a imagem 6. O botão de adaptador de transportador deve estar bem apertado para fixar a cadeira de forma segura e evitar que esta escorregue. Tenha por hábito fazer esta verificação antes de

cada utilização da bicicleta.

- Certifique-se de que o adaptador de porta-bagagem está bem apertado e efetue esta verificação periodicamente
- A faixa de segurança adicional precisa de ser fixa ao quadro ou ao espigão de selim da bicicleta
- Para conforto e segurança ideais da criança, certifique-se de que a cadeira não escorregue para a frente, de maneira a que a criança não tenda a deslizar para fora da mesma. A Hamax recomenda que o encosto fique ligeiramente inclinado para trás.
- Verifique que todas as peças da bicicleta funcionam corretamente com a cadeira de bicicleta montada.

UTILIZAÇÃO

- Normalmente, para transportar uma criança numa bicicleta, o ciclista deverá ter mais de 16 anos. Verifique a legislação e as normas nacionais a respeito.
- A cadeira é aprovada para utilização por crianças dos 9 meses aos 6 anos ou de peso máximo até 22 kg. Periodicamente, certifique-se de que o peso e o tamanho da criança não excedem a capacidade máxima da cadeira.
- Não transporte uma criança demasiado nova para ficar sentada em segurança na cadeira. A criança deverá ser capaz de ficar sentada sem ajuda por um longo período de tempo, durante pelo menos o percurso da viagem de bicicleta. Tenha em consideração a idade mínima recomendada. Se não tiver a certeza, consulte um pediatra.
- Certifique-se de que não é possível que nenhuma parte do corpo ou roupa da criança entre em contacto com qualquer parte móvel da cadeira ou da bicicleta e volte a fazer estas verificações à medida que a criança cresce, devido ao perigo de prisão dos pés na roda e dos dedos nos mecanismos de travão e selins com molas. A cadeira oferece ampla segurança lateral e dos pés. No entanto, recomendamos adquirir e instalar um protetor de roda/protetor de corrente. Poderá adquirir estes acessórios junto do seu distribuidor.
- Certifique-se de que não há objetos pontiagudos, como cabos desfiados, na bicicleta que possam ferir a criança.
- Certifique-se de que o sistema de retenção não está solto e de que não existe possibilidade de ficar preso em quaisquer peças móveis, particularmente as rodas, incluindo quando a bicicleta é conduzida sem uma criança na cadeira.
- Utilize sempre o cinto de segurança/sistema de retenção, certificando-se de que a criança fica presa na cadeira.
- A criança sentada na cadeira da bicicleta deverá estar protegida com roupas mais quentes do que as do ciclista.
- A criança deve estar protegida contra chuva com vestuário impermeável

adequado.

- Lembre-se de colocar o capacete na criança antes de iniciar o passeio.
- Lembre-se de que a cadeira pode aquecer muito quando exposta ao sol. Verifique a sua temperatura antes de acomodar a criança.
- Ao transportar a bicicleta de automóvel (fora do automóvel), retire a cadeira. A turbulência do ar pode danificar a cadeira ou soltar os elementos de fixação à bicicleta, o que poderia resultar num acidente.

ADVERTÊNCIAS

- Advertência: Não junte bagagem ou equipamento extra à cadeira de criança, pois pode fazer com que o peso total exceda os 22 kg. Recomendamos que a bagagem extra seja acoplada à frente da bicicleta
- Advertência: Não modifique a cadeira. Isto invalidará a garantia e a responsabilidade por parte do fabricante.
- Advertência: Lembre-se de que o peso da criança pode alterar a estabilidade da bicicleta e as suas características de manobra, principalmente durante as curvas e a utilização dos travões.
- Advertência: Nunca deixe a bicicleta estacionada com uma criança na cadeira sem supervisão.
- Advertência: Não utilize a cadeira se existirem peças partidas.
- Advertência: Monte as proteções de pés e certifique-se de que estão bem presas
- Advertência: A carga total da cadeira com criança e bagagem no porta-bagagem nunca deve exceder a carga máxima do porta-bagagem
- Advertência: A faixa de segurança adicional deve ser mantida presa à bicicleta, sempre que a cadeira estiver montada na bicicleta
- Advertência: Para razões de seguridad, este asiento solo se debe montar en soportes homologados de conformidad con EN 11243.
- Advertência: Certifique-se de que todas as molas posteriores de selim expostas estão tapadas

MANUTENÇÃO

- Use apenas sabão e água morna para limpeza da cadeira.
- Se cadeira esteve envolvida num acidente, está danificada, tenha caído ao chão ou caso a bicicleta tenha caído com a cadeira fixada, contacte o seu distribuidor para avaliar se ainda pode ser utilizada. Os componentes danificados devem sempre ser substituídos. Contacte o seu distribuidor caso tenha dúvidas sobre a instalação dos novos componentes.

Desejamos a si e à sua criança excelentes viagens de bicicleta com a cadeira de crianças da Hamax!

PT Instruções de utilização

Parabéns por ter adquirido a cadeira infantil de bicicleta Hamax. Dispõe agora de uma cadeira confortável e segura que acompanha o crescimento do seu filho.

Leia atentamente as instruções abaixo antes de montar e utilizar a cadeira.

Guarde estas instruções; elas serão úteis quando adquirir acessórios adicionais para a cadeira.

INSTALAÇÃO

- Pode ser montado em bicicletas com um porta-bagagem que cumpra a norma EN 11243 (25 Kg ou mais).
- Pode ser montado em bicicletas com um porta-bagagem com uma largura entre 120 e 180 mm.
- Pode ser montado em bicicletas com um porta-bagagem com um diâmetro de tubos entre 10 e 20 mm.
- Outra forma de tubo: Verifique se o adaptador de transporte possui boa aderência e encaixe no transporte.

RO Manualul utilizatorului

Поздравляем Вас с приобретением детского велосипедного кресла Hamax. Теперь у Вас есть удобное и

безопасное детское кресло, которое может расти вместе с Вашими детьми.

Перед установкой или использованием внимательно прочитайте инструкции.

Храните эту инструкцию по использованию в надежном месте, так как она может Вам пригодиться, если Вы позже приобретете дополнительное оборудование к креслу.

INSTALARE

- Poate fi montat pe biciclete al căror portbagaj este conform standardului EN 11243 (25 Kg sau mai mult).
- Poate fi montat pe biciclete al căror portbagaj are o lățime între 120 și 180 mm.
- Poate fi montat pe biciclete al căror portbagaj are un diametru al barei între 10 și 20 mm.
- Alte forme ale țevii: asigurati-vă că adaptorul de portbagaj are aderentă și montaj bun pe portbagaj.
- Nu poate fi montat pe biciclete al căror portbagaj nu are margini drepte și paralele
- Nu poate fi montat pe biciclete al căror portbagaj are un diametru al barei mai mic de 10 mm
- Nu poate fi montat pe biciclete al căror portbagaj are un diametru al barei mai mare de 20 mm
- Nu poate fi montat pe biciclete echipate cu amortizoare de șoc.
- Asigurați-vă că adaptorul de portbagaj nu atinge sau nu deteriorează bateria bicicletei electrice.
- Scaunul trebuie să fie montat pe o bicicletă care este adecvată pentru acest tip de sarcină. Vă rugăm să solicitați informații suplimentare de la furnizorul bicicletei.
- Scaunul pentru copil este montat pe portbagajul bicicletei prin adaptorul de fixare. Consultați imaginea 6. Mănerul adaptorului de fixare trebuie strâns suficient de tare pentru a fixa scaunul în siguranță și a-l împiedica să alunece. Faceți-vă o regulă din a verifica aceasta înainte de a pleca într-o cursă cu bicicleta.
- Asigurați-vă că șuruburile adaptorului de fixare sunt bine strânse și verificați-le la intervale regulate
- Centura suplimentară de siguranță trebuie să fie prinsă la cadrul bicicletei sau la șa.
- Pentru un confort optim și pentru siguranța copilului asigurați-vă că scaunul nu alunecă în față, astfel încât copilul să nu aibă tendința de a aluneca din scaun. Hamax recomandă ca spătarul să fie puțin înclinat în față.
- Verificați funcționarea corectă a tuturor componentelor bicicletei cu scaunul de bicicletă montat.

UTILIZARE

- Pentru a putea transporta un copil pe bicicletă, cel care conduce bicicleta trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani. Consultați legile și reglementările naționale.
- Scaunul este aprobat pentru copii de la 9 luni până la 6 ani sau până la o greutate maximă de 22 kg. Asigurați-vă că ați verificat din când în când faptul că greutatea și dimensiunea copilului nu

depășesc capacitatea maximă a scaunului.

- Nu transportați un copil care este prea mic ca vârstă pentru a sta în siguranță în scaun. Copilul trebuie să capabil să stea pe scaun fără ajutor pentru un interval de timp mai îndelungat, cel puțin pe toată durata deplasării cu bicicleta. Vă rugăm să respectați vârsta minim recomandată. În cazul în care aveți incertitudini, vă rugăm să consultați un pediatru.
- Asigurați-vă că nu este posibil ca o parte a corpului sau a vestimentației acestuia să intre în contact cu părțile mobile ale scaunului sau bicicletei și verificați acest lucru din nou, pe măsură ce copilul crește, din cauza pericolului de prindere a piciorului în roată, în mecanismele de frânare sau în șaua cu arcuri. Scaunul copilului oferă o protecție bună a părților laterale și a picioarelor copilului. Oricum, recomandăm să cumpărați și să montați o protecție a roții/lanțului închisă. Puteți cumpăra aceasta de la dealerul de biciclete.
- Verificați ca la bicicletă să nu existe obiecte ascuțite, cum ar fi cabluri rupte, care pot accidenta copilul.
- Asigurați-vă că sistemul de prindere nu este liber și că nu poate fi blocat în componentele mobile, în special ale roților, inclusiv atunci când bicicleta este utilizată fără un copil în scaun.
- Utilizați întotdeauna centura de prindere/sistemul de siguranță, asigurând fixarea copilului în scaun.
- Un copil care stă în scaun trebuie să fie îmbrăcat mai gros decât biciclistul.
- Copilul trebuie să fie protejat împotriva ploii printr-o pelerină impermeabilă.
- Nu uitați să puneți casca de protecție a copilului înainte de a pleca cu bicicleta.
- Nu uitați că scaunul se poate încinge puternic dacă stă expus la soare, așa că verificați scaunul înainte de a așeza copilul în el.
- La transportarea bicicletei cu mașina (în exteriorul mașinii) scoateți centura. Vântul puternic ar putea deteriora scaunul sau ar putea slăbi sistemul de prindere de bicicletă, ceea ce ar putea cauza un accident.

AVERTISMENTE

- Avertisment: Nu adăugați bagaje suplimentare sau echipamente la scaunul copilului, deoarece acest lucru ar putea conduce la depășirea greutății totale de 22 kg. Recomandăm ca bagajul suplimentar să fie atașat de partea frontală a bicicletei
- Avertisment: Nu modificați scaunul pentru copil. Acest lucru va invalida automat garanția și va anula răspunderea fabricanților pentru produs.
- Avertisment: Rețineți că greutatea copilului în scaun ar putea să afecteze stabilitatea bicicletei și caracteristicile de manevrare, în special când virajați și frânați.
- Avertisment: Nu lăsați niciodată bicicleta parcată cu un copil nesupravegheat în scaun.
- Avertisment: Nu utilizați scaunul dacă

unele dintre componente sunt deteriorate.

- Avertisment: Montați protecțiile pentru picioare și asigurați-vă că sunt bine fixate
- Avertisment: Sarcina totală a scaunului și a bagajului de pe adaptor nu trebuie să depășească sarcina maximă
- Avertisment: Centura suplimentară de siguranță trebuie să fie fixată la bicicleta de fiecare dată când scaunul este montat pe bicicletă
- Avertisment: Din motive de siguranță, acest scaun trebuie să fie montat doar pe elemente în conformitate cu EN 11243.
- Avertisment: Asigurați-vă că toate arcurile expuse ale șei sunt acoperite.

RU Руководство пользователя

Поздравляем Вас с приобретением детского велосипедного кресла Hamax. Теперь у Вас есть удобное и безопасное детское кресло, которое может расти вместе с Вашими детьми.

Перед установкой или использованием внимательно прочитайте инструкции.

Храните эту инструкцию по использованию в надежном месте, так как она может Вам пригодиться, если Вы позже приобретете дополнительное оборудование к креслу.

УСТАНОВКА

- Можно устанавливать на велосипеды с багажником, диаметр трубы которого EN 11243 (25 кг или больше).
- Можно устанавливать на велосипеды с багажником, ширина которого 120 - 180 мм.
- Можно устанавливать на велосипеды с багажником, диаметр трубы которого 10 - 20 мм.
- Другая форма трубы: Убедитесь, что переходник багажника надежно прикреплен к багажнику.
- Запрещено устанавливать на велосипеды с багажником, который не имеет прямых и параллельных сторон
- Запрещено устанавливать на велосипеды с багажником, диаметр трубы которого меньше 10 мм.
- Запрещено устанавливать на велосипеды с багажником, диаметр трубы которого больше 20 мм.
- Не может устанавливаться на велосипеды, оснащенные амортизаторами.
- Убедитесь, что переходник багажника не касается батареи ектровелосипеда или не приводит к ее повреждению.
- Кресло может устанавливаться только на велосипед, предназначенном для такой нагрузки. Запросите у продавца велосипеда детальную информацию.
- Кресло для ребенка устанавливается на багажник велосипеда при помощи переходника багажника. См. рис. 6. Рукоятка переходника багажника должна быть затянута так прочно,

ÎNȚEȚINERE

- La curățarea scaunului folosiți apă caldă cu săpun.
- Dacă scaunul a fost implicat într-un accident, este deteriorat, a căzut pe jos, sau dacă bicicleta a căzut cu scaunul atașat, contactați-vă distribuitorul pentru a verifica dacă mai poate fi utilizat. Piesele deteriorate trebuie întotdeauna înlocuite. Luați legătura cu distribuitorul dacă nu sunteți sigur cum să montați noile piese.

Vă dorim dumneavoastră și copilului multe căătorii plăcute cu bicicleta cu scaunul pentru copil Hamax!

чтобы кресло не могло соскользнуть. Всегда проверяйте это перед началом поездки.

- Убедитесь, что переходник багажника надежно прикреплен, не забывайте регулярно его проверять
- Дополнительный ремень безопасности необходимо надежно прикрепить к раме велосипеда или к держателю кресла
- Для оптимального комфорта и безопасности ребенка, убедитесь, что кресло не покосилось вперед, в противном случае ребенок может соскользнуть с него. Компания Hamax рекомендует устанавливать кресло так, чтобы спинка находилась под небольшим наклоном назад.
- Проверьте правильную функциональность всех деталей велосипеда после присоединения детского кресла.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Чтобы возить ребенка на велосипеде, велосипедист должен быть старше 16 лет. Проверьте законы и правила, действующие в Вашей стране.
- Кресло предназначено для детей от 9 месяцев до 6 лет или для веса ребенка максимум 22 кг. Примите во внимание, время от времени повторно проверять, не превышает ли вес Вашего ребенка максимально допустимую нагрузку кресла.
- Не возите слишком маленьких детей, чтобы обеспечить их безопасность в кресле. Ребенок должен быть способен самостоятельно сидеть в кресле на протяжении длительного времени, по крайней мере, пока будет продолжаться ваше путешествие. Пожалуйста, соблюдайте рекомендованный минимально допустимый возраст ребенка. Если у Вас есть сомнения, пожалуйста, проконсультируйтесь с педиатром.
- Убедитесь, что все части tela ребенка и все его детали одежды не будут соприкасаться с любыми движущимися деталями кресла или велосипеда, не забывайте повторно это проверять после того, как ребенок подрастет, в противном случае это приведет к попаданию ног ребенка в

колеса, в тормозной механизм или в гнездо пружины. Кресло обеспечивает хорошую боковую поддержку и защиту ног. Однако, рекомендуется купить и установить предохранительный шиток. Вы можете приобрести его у продавца велосипеда.

- Проверьте, что на велосипеде нет острых предметов, которые могут поранить ребенка.
- Убедитесь, что система фиксации не ослабла и не способна случайно попасть в любые движущиеся детали, особенно в колеса, включая и те случаи, когда велосипед используется без перевозимого в кресле ребенка.
- Всегда используйте ремень безопасности / систему фиксации, обеспечив надежное крепление ребенка в кресле.
- Ребенок, сидящий в кресле, должен быть одет теплее, чем велосипедист.
- Ребенок должен быть защищен от дождя соответствующим водозащитным костюмом.
- Не забывайте надевать ребенку шлем перед началом поездки.
- Помните, что кресло может очень нагреваться, если оно стоит на солнце. Проверьте, не слишком ли горячее кресло, перед тем как посадить в него ребенка.
- Снимите детское кресло, если транспортируете велосипед автомобилем (снаружи автомобиля). Завихрение потока воздуха может повредить кресло или ослабить систему его крепления к велосипеду, что может привести к несчастному случаю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Предупреждение: Не прикрепляйте к креслу дополнительный багаж или оборудование, так как это может превзойти общий вес в 22 кг. Мы рекомендуем прикреплять дополнительный багаж спереди велосипеда
- Предупреждение: Не проводите никаких переделок детского кресла. Это автоматически приведет к

SV Bruksanvisning

Grattis till ditt köp av en cykelbarnsits från Hamax. Nu har du en bekväm och säker barnsits som kan justeras så att den passar ditt barn i takt med att han eller hon växer.

Läs nogra igenom denna bruksanvisning innan du monterar eller använder barnsitsen.

Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe eftersom den kan komma till nytta om du köper extrautrustning till barnsitsen längre fram.

MONTERING

- Kan monteras på cyklar med en paket-hållare som uppfyller EN 11243.standarden (25 kg eller mer).
- Kan monteras på cyklar med en

недействительности гарантии и ответственности производителя за качество продукции потеряет силу.

- Предупреждение: Учитывайте, что вес ребенка в кресле может повлиять на стабильность велосипеда и характеристики управляемости.
- Предупреждение: Никогда не оставляйте ребенка одного в велосипедном кресле.
- Предупреждение: Не используйте кресло, если любая его деталь повреждена.
- Предупреждение: Прикрепите защиту для ног и убедитесь, что она надежно зафиксировано
- Предупреждение: Общий вес кресла с ребенком и багажом на багажнике не должен превышать максимально допустимого веса багажника
- Предупреждение: Дополнительный ремень безопасности должен всегда быть надежно прикрепленным к велосипеду, когда на нем установлено кресло
- Предупреждение: По соображениям безопасности это кресло должно устанавливаться только на багажниках, утвержденных в соответствии со стандартом EN 11243.
- Предупреждение: Убедитесь, что все выступающие задние седельные пружины прикрыты

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При очистке кресла используйте только теплую мыльную воду.

- Если кресло попало в аварию, было повреждено, упало на землю, или если велосипед упал с прикрепленным креслом, обратитесь к продавцу, чтобы проверить, можно ли его использовать. Все поврежденные детали необходимо заменить.

Обратитесь к продавцу, если не уверены, как установить детали.

Мы желаем Вам и Вашему ребенку приятных поездок при использовании детского кресла Hamax!

pakethållare med en bredd mellan 120 och 180 mm.

- Kan monteras på cyklar med en paket-hållare med en rördiameter mellan 10 och 20 mm.
- Annan rörförm: Se till att pakethållaradaptern sitter fast ordentligt i pakethållaren.
- Kan inte monteras på cyklar med en pakethållare som inte har raka och parallella sidor.
- Kan inte monteras på cyklar med en pakethållare med en rördiameter som är mindre än 10 mm.
- Kan inte monteras på cyklar med en pakethållare med en rördiameter som är större än 20 mm.
- Kan inte monteras på cyklar med stötdämpare.
- Se till att pakethållaradaptern inte vidrör

eller skadar elcykelns batteri.

- Sitsen får endast monteras på en cykel som lämpar sig för denna sorts belastning. Fråga din cykelhandlare om råd.
- Barnsitsen monteras på cykelns paket-hållare med hjälp av adaptern. Se bild 6. Adaptervedret måste spännas så pass hårt att sitsen sitter ordentligt fast och inte glider. Gör det till en vana att alltid kontrollera detta innan du börjar cykla.
- Kontrollera att adaptern sitter ordentligt fast, och kontrollera detta med jämna mellanrum.
- Den extra säkerhetsremmen måste fästas vid cykelramen eller sadelstängan.
- För optimal komfort och säkerhet för barnet, kontrollera att sitsen inte lutar framåt, så att barnet inte tenderar att glida ur den. Hamax rekommenderar att ryggstödet ska luta en aning bakåt.
- Kontrollera att alla delar på cykeln fungerar som de ska när barnsitsen sitter på plats.

ANVÄNDNING

- För att få skjutsa barn på cykel måste cyklisten vanligtvis vara över 16 år. Kontrollera vilka lagar och regler som gäller i ditt land.
- Sitsen är godkänd för barn från cirka 9 månader till 6 år, eller max. 22 kg vikt. Var noga med att regelbundet kontrollera att barnets vikt och storlek inte överstiger sitsens maximala kapacitet.
- Cykla inte med ett barn som är för litet för att kunna sitta i sitsen på ett säkert sätt. Barnet måste kunna sitta själv utan hjälp en längre stund, minst så länge som den tänkta cykelturen ska vara. Följ den rekommenderade minimi-åldern. Om du är osäker kan du rådföra en barnläkare.
- Se till att ingen del av barnets kropp eller klädsel kan komma i kontakt med någon rörlig del av sitsen eller cykeln. Kontrollera detta med jämna mellanrum i takt med att barnet växer, för att undvika risk för att barnet fastnar med foten i hjulet eller med fingrarna i bromsmekanismer och sadelfjädrar. Sitsen ger ett bra sidoskydd och fot-skydd. Du rekommenderas dock ändå att köpa och montera en tät stänkskärm/kedjeskydd på cykeln. Det kan du köpa i din cykelbutik.
- Kontrollera att det inte finns några andra vassa föremål som t.ex. fransiga vajrar på cykeln som kan skada barnet.
- Kontrollera att fastsättningssystemet inte sitter löst och att det inte kan fastna i några rörliga delar, särskilt inte i hjulen, även när du cyklar utan ett barn i sitsen.
- Använd alltid säkerhetsbälte/fastsättningssystemet och kontrollera att bar-

net sitter säkert i sitsen.

- Barn som sitter stilla bör vara varma vare klädda än den som cyklar.
- Barnet ska vara skyddat mot regn genom lämpliga regnkläder.
- Kom ihåg att sätta en cykelhjälm på barnets huvud innan du börjar cykla.
- Tänk på att sitsen kan bli mycket varm när den står ute i solen. Kontrollera detta innan du sätter barnet i sitsen.
- Ta av sitsen innan du ska transportera cykeln med bil (utanpå bilen). Luftturbulens kan skada sitsen eller lossa dess fästen vid cykeln, vilket kan leda till en olycka.

VARNINGAR

- Varning: Häng inte på extra packning eller utrustning på barnsitsen, eftersom det kan leda till att den totala belastningen överstiger 22 kg. Vi rekommenderar att du sätter fast extra packning framtill på cykeln.
- Varning: Modifiera inte barnsitsen. Detta innebär automatiskt att garantin upphävs, och tillverkarens produktansvar utgår.
- Varning: Tänk på att belastningen av ett barn i sitsen ändrar cykelns stabilitet och köregenskaper, särskilt under styrning och inbromsning.
- Varning: Parkera aldrig cykeln utan uppsikt när ett barn sitter i barnsitsen.
- Varning: Använd inte sitsen om någon del är trasig.
- Varning: Montera fotskydden och kontrollera att de sitter fast ordentligt.
- Varning: Den totala sitsbelastningen med barn och bagage på pakethållaren får aldrig överskrida pakethållarens maximala belastningsgräns.
- Varning: Den extra säkerhetsremmen ska alltid vara fäst på cykeln när sitsen är monterad på cykeln.
- Varning: Av säkerhetsskäl får denna sits endast monteras på pakethållare som är godkända enligt EN 11243.
- Varning: Se till att täcka eventuella exponerade fjädrar bak till på cykelsadeln.

UNDERHÅLL

- Vid rengöring av barnsitsen ska du endast använda ljummet tvålsvatten.
- Om sitsen råkat ut för en olycka, blivit skadad, fallit i marken eller om cykeln har fallit med sitsen monterad ska du kontakta din återförsäljare för att kontrollera att sitsen fortfarande kan användas. Förstörda delar måste alltid bytas ut. Om du inte riktigt vet hur delarna ska monteras, kontakta din återförsäljare.

Vi hoppas att du och ditt barn får många härliga cykelturer med er barnsits från Hamax!

SL Navodilo

Blahoželáme vám k zakúpeniu detského sedadla na bicykel Hamax. Teraz máte bezpečné a pohodlné detské sedadlo, ktoré sa dá prispôbiť rastu vášho dieťaťa.

Starostlivo si prosím prečítajte pokyny pred montážou alebo pred použitím detského sedadla.

Odložte si tieto pokyny na bezpečné miesto, pretože môžu byť užitočné

v budúcnosti, ak si kúpite extra výbavu pre vaše detské sedadlo.

INŠTALÁCIA

- Môže sa namontovať na bicykle s nosičom batožiny, ktorý spĺňa normu EN 11243 (25 kg a viac).
- Môže sa namontovať na bicykle s nosičom batožiny so šírkou od 120 do 180 mm.
- Môže sa namontovať na bicykle s nosičom batožiny s priemerom trúbky od 10 do 20 mm.
- Iný tvar ráry: Zabezpečte, aby bol adaptér nosiča dobre zavretý a nainštalovaný na nosiči.
- Nemôže sa namontovať na bicykle s nosičom batožiny, ktorý nemá rovné a rovnobežné strany
- Nemôže sa namontovať na bicykle s nosičom batožiny s priemerom trúbky menej ako 10 mm
- Nemôže sa namontovať na bicykle s nosičom batožiny s priemerom trúbky viac ako 20 mm
- Nemožno namontovať na cykly vybavené tmičiom.
- Zabezpečte, aby sa adaptér nosiča nedotýkal alebo aby nepoškodzoval batériu elektrického bicykla.
- Sedadlo sa môže namontovať len na bicykel, ktorý je vhodný pre tento druh zaťaženia. Podrobné informácie vám poskytne váš predajca bicyklov.
- Detské sedadlo sa nasadí na nosič batožiny bicykla pomocou adaptéra nosiča. Pozrite si obr. 6. Gombík adaptéra nosiča musíte dostatočne utiahnuť, aby sa sedadlo pevne zafixovalo a zabránilo sa jeho skĺznutiu. Sedadlo pred jazdou na bicykli pravidelne kontrolujte.
- Skontrolujte, či je adaptér nosiča dobre utiahnutý a pravidelne ho kontrolujte
- Doplnkový bezpečnostný pás musíte upevniť na rám bicykla alebo na stĺpik sedadla
- Pre optimálne pohodlie a bezpečnosť dieťaťa sa usmrite, že sedadlo nie je nakošené dopredu, aby dieťa nemalo tendenciu šmykať sa z neho von. Spoločnosť Hamax odporúča, aby sa laktová opierka mierne nakláňala dozadu.
- Skontrolujte všetky diely bicykla, či fungujú správne s namontovaným sedadlom.

POUŽITIE

- Aby sa mohlo jazdiť s dieťaťom na bicykli, jazdec musí mať obvykle nad 16 rokov. Skontrolujte vaše národné zákony a predpisy.
- Detské sedadlo je schválené pre deti od 9 mesiacov do 6 rokov, alebo do max. 22 kg hmotnosti. Z času na čas skontrolujte, či hmotnosť a veľkosť dieťaťa nepresahujú maximálnu kapacitu sedadla.
- Nevozte dieťa, ktoré je príliš mladé na to, aby mohlo sedieť v sedadle. Dieťa musí byť schopné bez pomoci sedieť dlhší čas na mieste, minimálne počas plánovanej cesty bicyklom. Dodržujte minimálny vek dieťaťa. Ak nie ste si istý, poraďte sa s detským lekárom.
- Uistite sa, že žiadna časť tela alebo oblečenia dieťaťa sa nemôže dostať do kontaktu s niektorou pohyblivou časťou sedadla alebo bicykla a kontrolujte to, ako

dieťa rastie, a to z dôvodu nebezpečnosti zachytenia nôh v kolese a prstov v brzdových mechanizmoch a odpružených sedadlách. Detské sedadlo poskytuje dobrú ochranu bokov a nôh. Napriek tomu odporúčame kúpiť a nasadiť uzavretú ochranu na reťaz/koleso. Môžete ju kúpiť u vášho predajcu bicyklov.

- Skontrolujte, či sa na bicykli nevyskytujú žiadne ostré predmety, napr. naložené drôty, ktoré by mohli dieťa poraniť.
- Uistite sa, že obmedzovací systém nie je voľný alebo sa nemôže zachytiť do žiadnych pohyblivých dielov, najmä do kolies, a to aj vtedy, keď idete na bicykli bez dieťaťa v sedadle.
- Na zaistenie dieťaťa v sedadle vždy používajte bezpečnostný pás/obmedzovací systém.
- Dieťa sediace v detskom sedadle by malo byť oblečené teplejšie než jazdec.
- Dieťa by malo byť chránené proti dažďu vhodným nepremokavým odevom.
- Nezabudnite dieťaťu nasadiť pred začiatkom cesty na bicykli prilbu.
- Nezabudnite, že detské sedadlo sa môže na slnku veľmi zohriať, preto ho skontrolujte skôr, ako tam posadíte dieťa.
- Pri preprave bicykla vo vozidle (mimo vozidla) odstráňte sedadlo. Vzduchová turbulencia by mohla sedadlo poškodiť alebo by mohla uvoľniť upevnenia, čo by mohlo mať za následok nehodu.

VAROVANIA

- Varovanie: Nevozte batožinu alebo vybavenie pripojené k detskému sedadlu, pretože by to mohlo viesť k preťaženiu celkového zaťaženia 22 kg. Odporúčame ďalšiu batožinu pripojiť k prednej strane bicykla
- Varovanie: Na detskom sedadle nevykonávajte zmeny. To automaticky zruší záruku a zodpovednosť výrobcu za výrobok.
- Varovanie: Nezabudnite, že hmotnosť dieťaťa v detskej sedačke môže zmeniť stabilitu bicykla a jeho ovládacie charakteristiky, obzvlášť pri nadení a brzdení.
- Varovanie: Nikdy nenechávajte bicykel zaparkovaný s dieťaťom v sedadle bez dozoru.
- Varovanie: Nepoužívajte sedadlo, ak sú niektoré jeho časti poškodené.
- Varovanie: Namontujte ochranu chodidiel a skontrolujte, či sú správne upevnené
- Varovanie: Celková záťaž sedadla s dieťaťom a batožinou na nosiči nikdy nesmie prekročiť maximálnu záťaž nosiča batožiny
- Varovanie: Doplnkový bezpečnostný pás musí byť vždy upevnený k bicyklu, keď je na tento bicykel namontované sedadlo
- Varovanie: Z bezpečnostných dôvodov môže byť toto sedadlo namontované len na nosičoch schválených podľa EN 11243.
- Varovanie: Skontrolujte, či sú všetky nechránené zadné pružiny sedadla zakryté

ÚDRŽBA

- Pri čistení sedadla používajte iba vlažnú mydlovú vodu.

- Ak bolo sedadlo pri nehode, je poškodené, spadlo na zem alebo ak spadol bicykel s pripraveným sedadlom, kontaktujte svojho predajcu, aby skontroloval, či sa dá stále používať. Poškodené časti sa musia vždy vymeniť. Kontaktujte svojho

SK Návod na použitie

Blahoželáme vám k zakúpeniu detského sedadla na bicykel Hamax. Teraz máte bezpečné a pohodlné detské sedadlo, ktoré sa dá prispôsobiť rastu vášho dieťaťa.

Starostlivo si prosím prečítajte pokyny pred montážou alebo pred použitím detského sedadla.

Odložte si tieto pokyny na bezpečné miesto, pretože môžu byť užitočné v budúcnosti, ak si kúpite extra výbavu pre vaše detské sedadlo.

INŠTALÁCIA

- Môže sa namontovať na bicykle s nosičom batožiny, ktorý spĺňa normu EN 11243 (25 kg a viac).
- Môže sa namontovať na bicykle s nosičom batožiny so šírkou od 120 do 180 mm.
- Môže sa namontovať na bicykle s nosičom batožiny s priemerom trúbky od 10 do 20 mm.
- Iný tvar ráry: Zabezpečte, aby bol adaptér nosiča dobre zavretý a nainštalovaný na nosiči.
- Nemôže sa namontovať na bicykle s nosičom batožiny, ktorý nemá rovné a rovnobežné strany
- Nemôže sa namontovať na bicykle s nosičom batožiny s priemerom trúbky menej ako 10 mm
- Nemôže sa namontovať na bicykle s nosičom batožiny s priemerom trúbky viac ako 20 mm
- Nemožno namontovať na cykly vybavené tmičiom.
- Zabezpečte, aby sa adaptér nosiča nedotýkal alebo aby nepoškodzoval batériu elektrického bicykla.
- Sedadlo sa môže namontovať len na bicykel, ktorý je vhodný pre tento druh zaťaženia. Podrobné informácie vám poskytne váš predajca bicyklov.
- Detské sedadlo sa nasadí na nosič batožiny bicykla pomocou adaptéra nosiča. Pozrite si obr. 6. Gombík adaptéra nosiča musíte dostatočne utiahnuť, aby sa sedadlo pevne zafixovalo a zabránilo sa jeho skĺznutiu. Sedadlo pred jazdou na bicykli pravidelne kontrolujte.
- Skontrolujte, či je adaptér nosiča dobre utiahnutý a pravidelne ho kontrolujte
- Doplnkový bezpečnostný pás musíte upevniť na rám bicykla alebo na stĺpik sedadla
- Pre optimálne pohodlie a bezpečnosť dieťaťa sa usmrite, že sedadlo nie je nakošené dopredu, aby dieťa nemalo tendenciu šmykať sa z neho von. Spoločnosť Hamax odporúča, aby sa laktová opierka mierne nakláňala dozadu.
- Skontrolujte všetky diely bicykla, či fungujú správne s namontovaným

predajcu, ak si nie ste istý, ako namontovať nové časti.

Želáme vám a vášmu dieťaťu mnoho radostných výletov na bicykli s vašim detským sedadlom Hamax!

sedadlom.

POUŽITIE

- Aby sa mohlo jazdiť s dieťaťom na bicykli, jazdec musí mať obvykle nad 16 rokov. Skontrolujte vaše národné zákony a predpisy.
- Detské sedadlo je schválené pre deti od 9 mesiacov do 6 rokov, alebo do max. 22 kg hmotnosti. Z času na čas skontrolujte, či hmotnosť a veľkosť dieťaťa nepresahujú maximálnu kapacitu sedadla.
- Nevozte dieťa, ktoré je príliš mladé na to, aby mohlo sedieť v sedadle. Dieťa musí byť schopné bez pomoci sedieť dlhší čas na mieste, minimálne počas plánovanej cesty bicyklom. Dodržujte minimálny vek dieťaťa. Ak nie ste si istý, poraďte sa s detským lekárom.
- Uistite sa, že žiadna časť tela alebo oblečenia dieťaťa sa nemôže dostať do kontaktu s niektorou pohyblivou časťou sedadla alebo bicykla a kontrolujte to, ako dieťa rastie, a to z dôvodu nebezpečnosti zachytenia nôh v kolese a prstov v brzdových mechanizmoch a odpružených sedadlách. Detské sedadlo poskytuje dobrú ochranu bokov a nôh. Napriek tomu odporúčame kúpiť a nasadiť uzavretú ochranu na reťaz/koleso. Môžete ju kúpiť u vášho predajcu bicyklov.
- Skontrolujte, či sa na bicykli nevyskytujú žiadne ostré predmety, napr. naložené drôty, ktoré by mohli dieťa poraniť.
- Uistite sa, že obmedzovací systém nie je voľný alebo sa nemôže zachytiť do žiadnych pohyblivých dielov, najmä do kolies, a to aj vtedy, keď idete na bicykli bez dieťaťa v sedadle.
- Na zaistenie dieťaťa v sedadle vždy používajte bezpečnostný pás/obmedzovací systém.
- Dieťa sediace v detskom sedadle by malo byť oblečené teplejšie než jazdec.
- Dieťa by malo byť chránené proti dažďu vhodným nepremokavým odevom.
- Nezabudnite dieťaťu nasadiť pred začiatkom cesty na bicykli prilbu.
- Nezabudnite, že detské sedadlo sa môže na slnku veľmi zohriať, preto ho skontrolujte skôr, ako tam posadíte dieťa.
- Pri preprave bicykla vo vozidle (mimo vozidla) odstráňte sedadlo. Vzduchová turbulencia by mohla sedadlo poškodiť alebo by mohla uvoľniť upevnenia, čo by mohlo mať za následok nehodu.

VAROVANIA

- Varovanie: Nevozte batožinu alebo vybavenie pripojené k detskému sedadlu, pretože by to mohlo viesť k preťaženiu celkového zaťaženia 22 kg. Odporúčame ďalšiu batožinu pripojiť k prednej strane bicykla
- Varovanie: Na detskom sedadle

невъкончавате изменения. То автоматично зруши гаранцията и отговорността на производителя ще отпадне.

- **Внимание:** Не забравяйте, че тежестта на детето върху детската седалка може да промени стабилността на велосипеда и характеристиките на неговото управление, особено при хранене и спиране.
- **Внимание:** Никога не оставяйте без надзор велосипеда, паркиран с дете в седалката.
- **Предупреждение:** Не използвайте разделени проводници.
- **Убедете се,** че осигурителната система не е хлабава и не може да се качи до подвижни части, особено колелата, дори тогава, когато велосипедът се кара без дете в седалката.
- **Винаги използвайте осигурителната система/предпазния колан, гарантиращи,** че детето е осигурено в седалката.
- **Дете,** седящо на детската седалка, трябва да е облечено по-топло от възрачката на велосипеда.
- **Детето трябва да бъде защитено от бързи и подходящи водостойчиви дрехи.**
- **Не забравяйте да сложите шлема на детето преди пътуването.**
- **Помнете,** че детската седалка може да стане много гореща, ако се държи на слънце, затова я проверете преди да сложите детето на нея.
- **Когато транспортирате велосипеда с автомобил (извън автомобила), сваляте седалката.** Въздушният поток може да повреди седалката или да разхлаби закрепването ѝ към велосипеда, което да предизвика злополука.

BG Ръководство за потребителя

Благодарим ви, че закупихте детската седалка за велосипед Hamax. Вече имате удобна и безопасна седалка, която може да се настрои според растежа на вашето дете.

Моля прочетете внимателно инструкциите, преди да сглобите или използвате детската седалка.

Съхранявайте тези инструкции, тъй като те могат да ви бъдат полезни при последващо закупуване на допълнително оборудване за седалката.

МОНТАЖ

- Може да се монтира на велосипеда с багажник, който отговаря на стандарта EN 11243 (25 кг или повече).
- Може да се монтира на велосипеда с багажник с ширина между 120 и 180 mm.
- Може да се монтира на велосипеда с багажник с диаметър на тръбата между 10 и 20 mm.
- Друга форма на тръбата: Уверете се, че адаптерът на багажника е добре захванат за и прилепва към носача.
- Не може да се монтира върху велосипеда с багажник, който няма прави и успоредни страни
- Не може да се монтира на велосипеда с багажник с диаметър на тръбата по-малко от 10 mm.
- Не може да се монтира на велосипеда с багажник с диаметър на тръбата повече от 20 mm.
- Не може да се монтира на велосипеда, оборудвани с противударни амортизатори.
- Уверете се, че адаптерът на багажника не докосва или поврежда батерията на електрическия велосипед.
- Седалката трябва да се монтира само на велосипед, който е подходящ за такъв тип товар. Моля консултирайте

се с Вашия доставчик на велосипеда.

- Детската седалка е закрепена върху багажника на велосипеда с адаптер. Вижте изображение 6. Копчето на адаптера трябва да е затегнато достатъчно добре, за да закрепите стабилно седалката и да предотврати накланянето ѝ. Като правило, проверявайте това преди да карате велосипеда.
- Убедете се, че адаптерът е добре затегнат и го проверявайте редовно
- Допълнителният предпазен колан трябва да се закрепва към рамата или седалката
- За оптимално удобство и безопасност на детето, убедете се, че седалката не се накланя напред, така че няма опасност детето да се изплъзне от нея. Hamax препоръчва облегалката да се наклони леко назад.
- Проверете дали всички части на велосипеда функционират правилно при монтирана седалка.

ПОЛЗВАНЕ

- За да вози дете на велосипеда, велосипедистът трябва да е над 16 годишен. Проверете вашите местни закони и разпоредби.
- Детската седалка е одобрена за деца от 9 месеца до 6 години, или за максимално тегло от 22 kg. От време на време проверявайте дали теглото и ръстът на детето не надвишават максималния капацитет на седалката.
- Не возете дете, което е твърде малко, за да седи безопасно в седалката. Детето трябва да може да седи самостоятелно продължително време, най-малко по време на пътуването с велосипеда. Моля спазвайте препоръчаната минимална възраст. Ако имате съмнения, моля, консултирайте се с педиатър.
- Убедете се, че не е възможно част от тялото или дрехите на детето да се опрат до подвижна част на седалката или велосипеда и с растежа на детето

повтаряйте проверката, поради опасността от влизане на краката в колелото или на пръстите в спирателния механизъм или пружините на седалката. Седалката осигурява добра странична защита и защита за краката. Все пак ви препоръчваме да купите и закрепите затворен предпазител за кола/верига. Можете да го закупите при вашия доставчик на велосипеда.- Проверете дали няма остри предмети на велосипеда, които могат да наранят детето, като например разделени проводници.
- Убедете се, че осигурителната система не е хлабава и не може да се качи до подвижни части, особено колелата, дори тогава, когато велосипедът се кара без дете в седалката.
- Винаги използвайте осигурителната система/предпазния колан, гарантиращи, че детето е осигурено в седалката.
- Дете, седящо на детската седалка, трябва да е облечено по-топло от възрачката на велосипеда.
- Детето трябва да бъде защитено от бързи и подходящи водостойчиви дрехи.
- Не забравяйте да сложите шлема на детето преди пътуването.
- Помнете, че детската седалка може да стане много гореща, ако се държи на слънце, затова я проверете преди да сложите детето на нея.
- Когато транспортирате велосипеда с автомобил (извън автомобила), сваляте седалката. Въздушният поток може да повреди седалката или да разхлаби закрепването ѝ към велосипеда, което да предизвика злополука.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **Предупреждение:** Не закрепвайте допълнителен багаж или оборудване към детската седалка, тъй като това може да доведе до надвишаване на общото тегло от 22 kg. Препоръчваме допълнителният багаж да се закрепва отпред на велосипеда
- **Предупреждение:** Не модифицирайте детската седалка. Това автоматично

TR Kullanım Kılavuzu

Hamax bisiklet çocuk koltuğunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Çocuğunuz büyüdükçe ayarlanabilme özelliğiyle onu konforlu ve güvenli bir şekilde kavrayacak bir çocuk koltuğuna sahipsiniz.

Lütfen çocuk koltuğunu kurmadan veya kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.

Daha sonraki zamanlarda çocuk koltuğu için ekstra ekipman satın alabileceğiniz için, bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın.

KURULUM

- EN 11243 standardını (25 Kg veya daha fazla) karşılayan bagaj taşıyıcı ile bisikletlere monte edilebilir.

- 120 - 180 mm arasında genişliğe sahip bagaj taşıyıcı ile bisikletlere monte edilebilir.
- 10 - 20 mm arasında boru çapına sahip bagaj taşıyıcı ile bisikletlere monte edilebilir.
- Diğer boru şekli: Taşıyıcı adaptörünün taşıyıcıyı iyi kavradığından ona uyduğundan emin olun.
- Düz ve paralel kenarlara sahip olmayan bagaj taşıyıcı ile bisikletlere monte edilemez
- 10 mm'den az boru çapına sahip bagaj taşıyıcı ile bisikletlere monte edilemez.
- 20 mm'den fazla boru çapına sahip bagaj taşıyıcı ile bisikletlere monte edilemez.
- Amortisörlü bisikletlere monte edilmemelidir.
- Taşıyıcı adaptörün e-bisikletin aküsüne

ПОДДРЪЖКА

- При почистване на седалката използвайте само топла сапунена вода.
- Ако седалката е участвала в инцидент, повредена е, паднала е на земята или ако велосипедът е паднал със закрепената седалка, свържете се с Вашия дилър, за да проверите дали все още можете да я се използвате. Повредените части трябва винаги да се заменят. Свържете се с доставчика си, ако не сте сигурни как да монтирате новите части.

Пожелаване на вас и вашето дете много щастливи велосипедни пътувания с вашата детска седалка Hamax!

dokunmadığından

- veya zarar veremediğinden emin olun.
- Bu koltuk, sadece bu tür bir yükü taşıyabilecek nitelikte olan bir bisikletin üzerine monte edilmelidir. Lütfen detaylı talimatlar için bisiklet tedarikçinize danışın.
- Çocuk koltuğu taşıyıcı adaptörle bisiklet bagaj taşıyıcısına takılır. Resim 6'ye bakın. Taşıyıcı adaptör güvenli bir şekilde sabitlemesini sağlamak için yeterince sıkılamalı ve kaymasını önlemelidir. Bisikletle yolculuğa çıkmadan önce bunu kontrol etmeyi kural haline getirin.
- Taşıyıcı adaptörün iyice sıkıldığından emin olun ve bunu düzenli aralıklarla kontrol edin
- Ek güvenlik kayışının bisiklet çerçevesine veya koltuk direğine sabitlemesi gerekir
- Çocuğun en yüksek konfor ve emniyetle seyahat edebilmesi için, koltuğun öne doğru eğim yapmadığını ve çocuğun kayarak düşmesine neden olacak bir komunda olmadığını kontrol edin. Hamax, sırtlığın hafifçe geriye yatırılmasını önerir.
- Bisiklet koltuğu monte edilmiş haldeyken bisikletin tüm parçalarının sorunsuz işlev yaptığını kontrol edin.

KULLANIM

- Çocuğu bisiklete oturtmak için, sürücünün normal şartlarda 16 yaşından büyük olması gerekir. Ulusal kanun ve yönetmeliklerini mutlaka kontrol edin.
- Bu çocuk koltuğu 9 aylıktan 6 yaşa kadar ve maksimum 22 kilogram ağırlığındaki çocuklar için onaylıdır. Çocuğunuzun kilosunun ve vücut genişliğinin, belirtilen azami koltuk kapasitelerini aşar bir hale gelmediğini düzenli olarak kontrol edin.
- Koltuğu güvenle oturtulamayacak kadar küçük bir çocuğu bisiklette taşımayın. Çocuk, uzun bir süre en azından tasarlanan bisiklet seyahati süresince yardım almadan oturabilmelidir. Lütfen önerilen minimum yaşa uyun. Emin değilseniz, lütfen bir çocuk doktoruna danışın.
- Çocuğun vücudunun veya kıyafetinin herhangi bir kısmının koltuk veya bisikletin hareketli parçalarına temas edemeyeceğinden emin olun ve çocuk büyüdükçe bu kontrolleri tekrarlayın. Aksi takdirde, çocuğun ayakları tekerleklerle, fren mekanizmalarındaki pabuçlara veya yau yükülü selelere sıkışabilir. Çocuk koltuğu çocuğun vücudunu ve ayaklarını koruma imkanı vermektedir. Ancak yine de tekerlek koruyucu / zincir koruyucu satın alarak takmanız önerilmektedir. Bu parçaları bisiklet aldığınız firmadan satın alabilirsiniz.
- Bisiklet üzerinde çocuğa zarar verebilecek emniyet kablosu gibi keskin parçaların olup olmadığını kontrol edin.
- Koruma sisteminin, koltukta çocuk olmadan yapılan sürüşlerde bile başta tekerlekler olmak üzere hiçbir hareketli parçayla temas edemeyeceğinden veya gevşek durumda olmadığından emin olun.

- Emniyet kemerini/koruma sistemini her zaman kullanın, bu sayede çocuğunuz koltukta güven içinde olur.

- Çocuk koltuğunda oturan çocuk, sürücünden daha sıcak vücut ısısına sahip ola-

cak şekilde giydirilmelidir.

- Çocuk, uygun su geçirmeyen giysiler kullanılarak yağmura karşı korunmalıdır.
- Bisiklet gezinize çıkmadan önce daima çocuğunuzun kaskını takmayı unutmayın.
- Çocuk koltuğunun güneş altında çok fazla ısınabileceğini unutmayın, çocuğunuzu koltuğa oturtmadan önce koltuk sıcaklığını mutlaka kontrol edin.
- Bisikleti otomobile (otomobilin dış kısmında) taşıyacağınız zaman koltuğu çıkarın. Oluşabilecek hava türbülansı koltuğa hasar verebilir! ya da koltuğun bisikletle olan bağlantılarını gevşeterek kazalara sebep olabilir.

UYARILAR

- Uyarı: 22 kg olan toplam yük kaldırma kapasitesinin aşılmasına neden olabileceğinden, çocuk koltuğuna ilave bagaj veya ekipman yüklemeyin/bağlamayın. İlave bagajları bisikletin ön kısmına sabitlemenizi öneririz
- Uyarı: Çocuk koltuğu üzerinde değişiklik yapmayın. Bu, ürününüzün garantisinin geçersiz olmasına neden olur ve üreticinin ürün üzerindeki sorumluluğu sona erer.
- Uyarı: Çocuğunuzun koltuğa uygulayacağı yükün, özellikle dönüşler ve frenlemeler sırasında bisikletin stabilitesini ve çalışma özelliklerini değiştirebileceğini unutmayın.
- Uyarı: Güvenliğini asla çocuğunuz çocuk koltuğunda tek başına duruyorken park etmeyin.
- Uyarı: Hasarlı/kırık bir parçası varsa koltuğu kullanmayın.
- Uyarı: Ayak korumalarını monte edin ve iyi takıldıklarından emin olun
- Uyarı: Çocuk ve bagaj taşıyıcı üzerinden toplam koltuk yükü maksimum bagaj taşıyıcı yükünü kesinlikle aşmamalıdır
- Uyarı: Koltuk bisiklete monte edildiğinde ek güvenlik kayışı bisiklete bağlanmalıdır
- Uyarı: Güvenlik sebebiyle, bu selenin sadece EN 11243 standardına göre onaylanmış taşıyıcılara monte edilmesi gerekir.
- Uyarı: Açıkta kalan arka sele yaylarını örtüldüğünden emin olun

BAKIM

- Koltuğu sadece sabunlu ılık suyla temizleyin.
- Koltuk bir kazaya karışmış, hasar görmüş, yere düşmüş veya bisiklet, koltuk takılıken devrilmişse, halen kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için bayinizle iletişime geçin. Hasar gören parçaların mutlaka değiştirilmesi gereklidir. Yeni parçaların nasıl monte edildiğinden emin değilseniz ürünü aldığınız firma ile bağlantıya geçin.

Hamax çocuk koltuğu ile size ve çocuğunuza keyifli yolculuklar diliyoruz.

UK Посібник користувача

Поздоровляємо Вас із придбанням дитячого велосипедного крісла Hamax. Тепер у Вас є зручне й безпечно дитяче крісло, що може рости разом з Вашими дітьми.

Перед встановленням чи використанням дитячого крісла уважно прочитайте інструкції.

Зберігайте цю інструкцію по використанню в надійному місці, так як вона може бути потрібна, якщо Ви пізніше придбаєте додатково обладнання до крісла.

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Можна встановлювати на велосипеди з багажником, який відповідає стандарту EN 11243 (25 кг або більше).
- Можна встановлювати на велосипеди з багажником, ширина якого 120 - 180 мм.
- Можна встановлювати на велосипеди з багажником, діаметр труби якого 10 - 20 мм.
- Інша форма труби: Переконайтеся, що адаптер багажника надійно прикріплений до багажника.
- Заборонено встановлювати на велосипеди з багажником, який не має прямих і паралельних сторін
- Заборонено встановлювати на велосипеди з багажником, діаметр труби якого менше 10 мм.
- Заборонено встановлювати на велосипеди з багажником, діаметр труби якого більше 20 мм.
- Не можна встановлювати на велосипеди з амортизаторами.
- Переконайтеся, що адаптер багажника не торкається батареї електровелосипеда або не призводить її до пошкодження.
- Крісло необхідно встановлювати тільки на велосипеді, призначеному для такого навантаження. Запросіть у продавця велосипеда детальну інформацію.
- Крісло для дитини встановлюється на багажник велосипеда за допомогою адаптера багажника. Див. малюнок б. Ручка адаптера багажника повинна бути затягнута так міцно, щоб крісло не могло зісковзнути. Завжди перевіряйте це перед початком поїздки.
- Переконайтеся, що адаптер багажника надійно прикріплений, не забувайте регулярно його перевіряти
- Додатковий ремінь безпеки необхідно надійно прикріпити до рами велосипеда або до тримача крісла
- Для оптимального комфорту та безпеки дитини, переконайтеся, що крісло не покосилося вперед, так як дитина може зісковзнути з нього. Компанія Hamax рекомендує встановлювати крісло так, щоб спинка перебувала під невеликим нахилом назад.
- Перевірте правильну функціональність усіх деталей велосипеда після прикріплення

дитячого крісла.

ВИКОРИСТАННЯ

- Щоб взяти дитину на велосипеді, велосипедист повинен бути старше 16 років. Перевірте закони й правила, що діють у вашій країні.
 - Крісло призначене для дітей від 9 місяців до 6 років або для ваги дитини макс. 22 кг. Візьміть до уваги, час від часу повторно перевіряти, чи не перевищує вага вашої дитини максимально допустимого навантаження крісла.
 - Не перевозьте занадто малих дітей, щоб забезпечити їхню безпеку в кріслі. Дитина повинна бути здатною самостійно сидіти в кріслі протягом тривалого часу, принаймні, поки буде тривати ваша подорож. Дотримуйтесь рекомендованого мінімально допустимого віку дитини. Якщо у вас є сумніви, проконсультуйтеся з педіатром.
 - Переконайтеся, що всі частини тіла дитини й усі деталі її одягу не будуть стикатися з будь-якими рухомими деталями крісла або велосипеда, не забувайте повторно це перевіряти після того, як дитина підросте, якщо цього не робити, то це може призвести до попадання ніг дитини в колеса, в гальмовий механізм або в гніздо пружини. Крісло забезпечує гарну бічну підтримку й захист ніг. Але рекомендується купити й встановити запобіжний щиток. Ви можете придбати його в продавця велосипеда.
 - Переконайтеся, що на велосипеді немає гострих предметів, що можуть поранити дитину.
 - Переконайтеся, що система фіксації не ослабла та не здатна випадково потрапити в будь-які деталі, що рухаються, особливо в колеса, включаючи ті випадки, коли велосипед використовується без дитини в кріслі.
 - Завжди використовуйте ремінь безпеки або систему фіксації, що забезпечують надійне кріплення дитини в кріслі.
 - Дитина, що сидить у кріслі повинна бути вдягнена тепліше, ніж велосипедист.
 - Дитина повинна бути захищена від дощу спеціальним водозащисним коштомом.
 - Не забувайте надягати дитині шолом перед початком поїздки.
 - Пам'ятайте, що крісло може сильно нагріватися на сонці. Перевірте, чи не дуже гаряче крісло, перед тим, як посадити в нього дитину.
 - Знімій дитяче крісло, якщо транспортуйте велосипед автомобілем (зовні автомобіля). Завихрення потоку повітря може пошкодити крісло або послабити систему його кріплення до велосипеда, що може призвести до нещасного випадку.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
- Попередження: Не прикріплюйте до крісла додатковий багаж або

устаткування, тому що це може перевищити загальну допустиму вагу в 22 кг. Рекомендується прикріплювати додатковий багаж спереду велосипеда

- Попередження: Не робіть ніякого переобладнання дитячого крісла. Це автоматично призведе до недійсності гарантії, і відповідальність виробника за якість продукції втратить силу.
- Попередження: Приймайте до уваги, що вага дитини в кріслі може впливати на стабільність та керуваність велосипеда.
- Попередження: Ніколи не залишайте дитину саму у велосипедному кріслі.
- Попередження: Не використовуйте крісло, якщо будь-яка його деталь пошкоджена.
- Попередження: Встановіть захисні щитки для ніг і переконайтесь, що вони надійно зафіксовані
- Попередження: Загальна вага крісла з дитиною й багажем на багажнику не повинна перевищувати максимально допустимої ваги багажника
- Попередження: Додатковий ремінь безпеки повинен завжди бути надійно прикріплений до велосипеда, коли на ньому встановлене крісло
- Попередження: Для забезпечення безпеки це крісло повинне встановлюватись тільки на багажники, затвердженні відповідно до стандарту EN 11243.
- Попередження: Переконайтесь, що всі виступаючі задні пружини прикриті

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- При очищенні крісла використовуйте тільки теплу мильну воду.
- Якщо крісло потрапило в аварію, було пошкоджене, впало на землю, або якщо велосипед впав із прикріпленим кріслом, зверніться до продавця, щоб перевірити, чи його можна використовувати. Всі пошкоджені деталі необхідно замінити. Зверніться до продавця, якщо ви не впевнені, як встановити деталі.

**Ми бажаємо вам та вашій дитині
приємних поїздок з дитячим
кріслом Hamax!**

User Manual



Carrier Adapter

for the Hamax Zenith
and Hamax Zenith Relax

A Unscrew the carrier adapter

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN Screw the claws outward by turning the knob (5a) counterclockwise until the claws fit around the luggage carrier. The knob needs to be pushed in while turning.

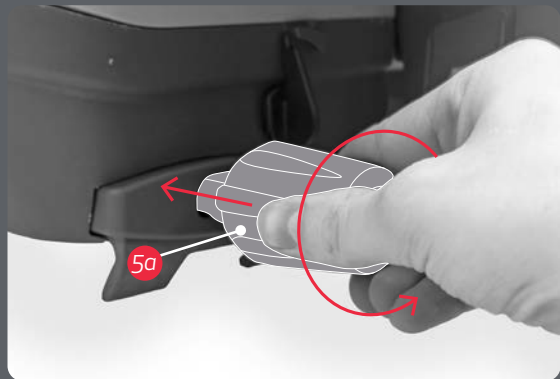

FR Dévissez les crampons en tournant la molette (5a) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les crampons passent autour du porte-bagage. Vous devez appuyer sur la molette pendant que vous la tournez.

DE Schrauben Sie die Greifer nach außen, indem Sie den Knopf (5a) gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Greifer um den Gepäckträger passen. Der Knopf muss beim Drehen eingedrückt werden.

NO Skru klørne utover ved å vri rattet (5a) mot urviseren til klørne sitter rundt bagasjebrettet. Rattet må skyves inn samtidig som du vrir på det.

CS Vyšroubujte úchyty ven otáčením knoflíku (5a) proti směru hodinových ručiček, dokud se úchyty nezaklesnou kolem nosiče zavazadel. Knoflík je třeba při otáčení zasunout dovnitř.

DA Skru griberne udad ved at dreje håndtaget (5a) mod uret, indtil griberne passer rundt om bagagebægeren. Håndtaget skal skubbes, mens man drejer.

ES Abra las mordazas girando el mando (5a) en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que estas queden ajustadas alrededor del adaptador del portaequipajes. Para ello,

debe presionar el mando mientras lo gira.

FI Ruuvaa kiinnikkeitä ulkoapäin kääntämällä nuppia (5a) vastapäivään kunnes kiinnikkeet istuvat tavaratelineen reunoiissa. Nuppia on painettava käännettäessä.

HR Odvrćite hvataljke prema van okretanjem gumba (5a) nalijevo dok ne zahvate nosač prtljage. Gumb se pri okretanju mora pritisnuti.

HU Kívülről csavarozza be a karmokat a forgatógomb (5a) óramutató irányával ellentétes irányba forgatásával, amíg a karmok a csomagtartó köré illeszkednek. A forgatógombot forgatás közben be kell nyomni.

IT Spostare i morsetti verso l'esterno girando la manopola (5a) in senso antiorario fino a fare in modo che i morsetti si posizionino attorno al portapacchi. Mentre la si gira, la manopola va premuta.

KO 집게가 짐판 가까이에 맞을 때까지 손잡이(5a)를 시계 반대 방향으로 돌려서 집게의 나사를 바깥쪽으로 고정합니다. 돌리는 동안 손잡이를 누르고 있어야 합니다.

NL Schroef de klauwen naar buiten door de knop (5a) in tegenwijzerszin te

draaien, tot de klauwen rond de bagagedrager grijpen. U moet de knop indrukken voordat u deze draait.

PL Odsuń uchwyty na zewnątrz przekręcając pokrętło (5a) w lewo do momentu, aż obejmą bagażnik. Pokrętło należy naciskać w trakcie przekręcania.

PT Aperte os grampos para fora, rodando o botão (5a) no sentido contrário aos ponteiros do relógio até que os grampos se encaixem à volta do porta-bagagem. O botão tem de ser empurrado enquanto o roda.

RO Deschideți clemele prin rotirea mânerului (5a) spre stânga, până când curelele se desfac suficient de mult pentru a fi prinde la dimensiune portbagajului. Mânerul trebuie să fie apăsat în timp de îl rotiți.

RU Разверните зубцы наружу, повернув рукоятку (5a) по направлению против часовой стрелки, пока зубцы не закрепятся вокруг багажника. Во время поворачивания, рукоятку необходимо нажать внутрь.

SV Skruva klorna utåt genom att vrida vredet (5a) motsols tills klorna passar runt pakethållaren. Vredet måste tryckas in medan man vrider på det.

SL Razprite oprijemala navzven, tako da obrnete gumb (5a) v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler oprijemala ne zagrabijo prtljažnika. Gumb morate med obračanjem pritisniti.

SK Odskrutkujte adaptér nosiča. Otáčením gombíka (5a) proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte čeluste smerom von, až kým nebudú obopínať nosič batožiny. Gombík sa počas otáčania musí zasunúť.

BG Извадете скобите навън чрез въртене на копчето (5a) обратно на часовниковата стрелка, докато скобите захванат багажника. Копчето трябва да се натисне навътре по време на въртене.


TR Çeneler bagaj taşıyıcı etrafına oturuncaya kadar düğmeyi (5a) saat yönü tersine çevirerek çeneleri dışa doğru vidalayın. Çevirirken düğmenin içeri itilmesi gerekir.

UK Закрутіть зубці назовні, повертаючи ручку (5a) у напрямку проти годинникової стрілки, поки зубці не розташуються навколо багажника. Під час повертання ручки необхідно натиснути всередину.


B Connect the seat & adapter

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN Lay the seat (1) with the front side down. Hold the carrier adapter (5) in the same position as pic. 1, and hinge it on like in pic. 2 and 3.

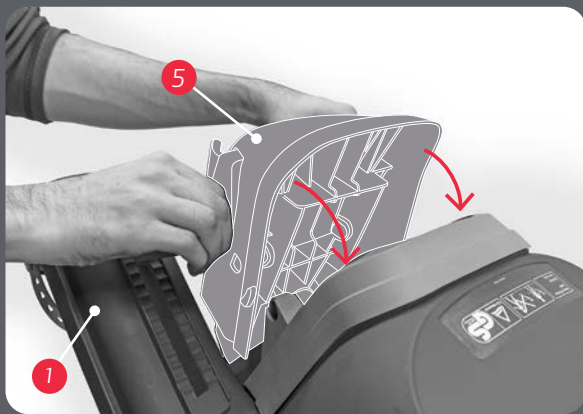

Pic. 1

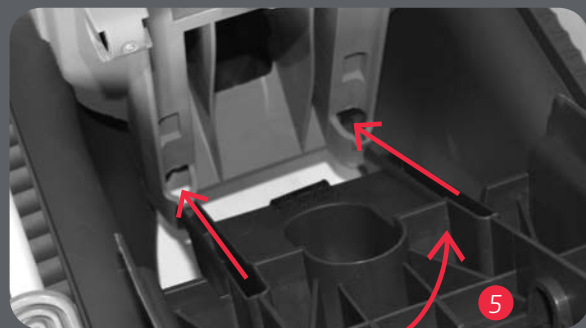

Pic. 2



Pic. 3

FR Posez le siège (1) face vers le bas. Tenez l'adaptateur de porte-bagage (5) à la même position comme illustré par la fig. 1, puis placez-le sur ses gonds, comme illustré par les fig. 2 et 3.

DE Legen Sie den Sitz (1) mit der Vorderseite nach unten ab. Halten Sie den Sitzadapter (5) gemäß Abbildung 1 und hängen Sie ihn gemäß Abbildungen 2 und 3 ein.

NO Plasser setet (1) med fronten vendt ned. Hold bagasjebrettadapteren (5) i samme posisjon som på bilde 1 og hengsle det på som i bildene 2 og 3.

CS Položte sedačku (1) přední stranou dolů. Držte adaptér nosiče (5) ve stejné pozici jako na obr. 1 a zavěste jej jako na obr. 2 a 3.

DA Læg sædet (1) med forsiden nedad. Hold monteringsbeslaget (5) i samme position som på bil. 1, og sæt det fast som på bil. 2 og 3.

ES Coloque el asiento (1) con la parte delantera boca abajo. Sujete el adaptador del portaequipajes (5) en la posición que se muestra en la fig. 1 y acóplelo tal como se indica en la fig. 2 y 3.

FI Aseta istuin (1) etupuoli alaspäin. Pidä istuimen pidikettä (5) samassa asennossa kuin kuvassa 1, ja kiinnitä se saranaan kuten kuvan 2 ja 3.

HR Položite sjedalo (1) s prednje strane prema dolje. Držite nosača adapter (5) U istom položaju kao i pic. 1, a ovisiti ga kao u pic. 2 i 3.

HU Helyezze az ülés (1) az elülső oldalával lefelé. Tartsa a tartó csatlakozó elemet (5) az 1. ábrán látható helyzetben és illessze be a 2. és 3. ábrán látható módon.

IT Poggiare il seggiolino (1) con il lato frontale rivolto verso il basso. Tenere l'adattatore per portapacchi (5) nella posizione illustrata nella fig. 1, e agganciarlo come nella figuras 2 e 3.

KO 시트(1)을 거꾸로 놓으세요. 캐리어 아답터(5)를 그림 1과 같이 위치시킨 후, 그림 2와 같이 결합 시킵니다 2 및 3.

NL Leg het zitje (1) met de voorkant naar onder. Hou de bagagedrageradapter (5) in dezelfde positie als in fig. 1 en koppel deze zoals in fig. 2 en 3.

PL Ułóż fotelik (1) górną stroną ku dołowi. Nasadkę fotelika (5) należy uchwycić w sposób przedstawiony na rys. 1 i założyć zgodnie z rys. 2 i 3.

PT Coloque a cadeira (1) com a parte da frente virada para baixo. Segure o adaptador de porta-bagagem (5) na mesma posição que a apresentada na imagem 1 e articule-o como mostrado na imagens 2 e 3.

RO Așezați scaunul (1) cu partea din față orientată în jos. Țineți adaptorul de fixare (5) în poziția care este indicată în img. 1 și prindeți-o așa cum este indicat în img. 2 și 3.

RU Расположите кресло (1) передней частью вниз. Удерживайте переходник багажника (5) в том же положении, как указано на рис. 1, и присоедините его так, как указано на рис. 2 и 3.

SV Lagg sitsen (1) med framsidan nedåt. Håll adaptern (5) i samma position som på bild 1, och haka fast den enligt bild 2 och 3.

SL Postavite sedež (1) tako, da je sprednja stran obrnjena navzdol. Vmesnik za prtljajnik (5) pridržite v takem položaju, kot je prikazan na sliki 1, in obesite tako, kot je prikazano na slikah 2 in 3.

SK Umiestnite sedadlo (1) prednou časťou smerujúcou dole. Podržte adaptér nosiča (5) v polohe, ktorá je zobrazená na obr. 1 a potom ho zaveste tak, ako je to zobrazené na obr. 2 a 3.

BG Поставете седалката (1) с предната част надолу. Дръжте адаптера (5) по същия начин както на фиг. 1, и го закрепете както е показано на фиг. 2 и 3.


TR Koltuğu (1) ön tarafı aşağı bakacak şekilde koyun. Taşıyıcı adaptörü (5) res. 1'deki gibi tutun ve res. 2'deki ve 3'te gibi menteşeye geçirin.

UK Поверніть крісло (1) передньою частиною вниз. Утримуйте адаптер багажника (5) у тому ж положенні, як вказано на мал. 1, та встановіть його так, як вказано на мал. 2 та 3.

C Slide in the locking pin

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN Slide in the locking pin (5b) in its track until you hear a "click" (pic. 1), and then turn it clockwise until another "click" is heard (pic. 2).

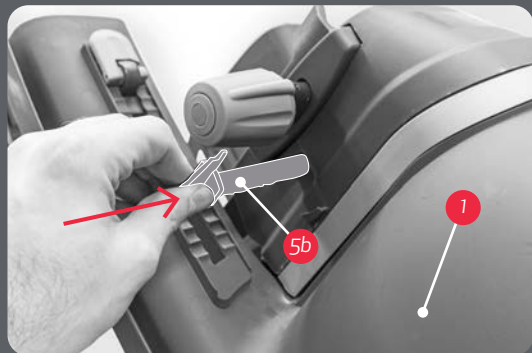

Pic. 1



Pic. 2

FR Insérez la goupille de verrouillage (5b) dans le guide jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (fig. 1), puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous entendiez un autre « clic » (fig. 2).

DE Schieben Sie den Verriegelungsstift (5b) in die dafür vorgesehene Führung, bis er mit einem Klicken einrastet (Abb. 1), und drehen Sie ihn dann mit dem Uhrzeigersinn, bis Sie ein weiteres Klicken hören (Abb. 2).

NO Snu setet (1) opp-ned. Trykk begge låsetappene på låsepinnen (5b) og skyv ut (bilde 1). Nå kan bagasjebrettadapteren (5) tas av ved å vippe den opp og deretter ta den av ved hengsle (bilde 2 og 3).

CS Zasouvejte jističí kolík (5b) do dráhy, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (obr. 1), a potom jím otáčejte doprava, dokud neuslyšíte další „cvaknutí“ (obr. 2).

DA Skub låsebolten (5b) ind i den tilhørende rille, indtil du hører et "klik" (bil. 1), og drej den derefter med uret, indtil du hører endnu et "klik" (bil. 2).

ES Deslice el pasador de bloqueo (5b) por su pista hasta que oiga un "clac" (fig. 1) y, a continuación, gire hacia la derecha hasta que oiga otro "clac" (fig. 2).

FI Siirrä lukitustappia (5b) urassa, kunnes kuulet naksahduksen (kuva 1), ja siirrä sitä sitten myötäpäivään, kunnes kuulet toisen naksahduksen (kuva 2).

HR Postavite PIN zaključavanje (5b) u svom putu sve dok ne čujete "klik" (PIC. 1), a zatim ga okrenite u smjeru kazaljke dok drugi "klik" je čuo (PIC. 2).

HU Csúsztassa a rögzítő pecket (5b) a sínjébe, amíg kattanást nem hall (1. ábra), majd forgassa az óramutató járásának megfelelő irányban addig, amíg újabb kattanást nem hall (2. ábra).

IT Inserire il perno di fermo (5b) nella relativa guida fino a farlo scattare in posizione (si sentirà un "clic") (fig. 1), quindi girarlo in senso orario fino a farlo scattare di nuovo in posizione (si sentirà un altro "clic") (fig. 2).

KO '딸깍' 소리를 들을 때까지 트랙 안에 잠금 핀 (5b)을 밀어 넣고 (그림 1) 다시 '딸깍' 소리를 들을 때까지 시계 방향으로 돌리십시오 (그림 2)

NL Schuif de vergrendelingspin (5b) in de geleider tot u een "klikgeluid" hoort (fig. 1) en draai deze dan in wijzerszin tot u weer een "klikgeluid" hoort (fig. 2).

PL Wsuńać bolec blokujący (5b) w prowadnik do momentu usłyszenia kliknięcia (rys. 1), a następnie przekręcić w prawo do usłyszenia kolejnego kliknięcia (rys. 2).

PT Introduza o pino de bloqueio (5b) nos respetivos orifícios até ouvir um "clique" (imagem 1) e, em seguida, rode-o para a direita até ouvir outro "clique" (imagem 2).

RO Glisați știftul de fixare (5b) în canalul său până veți auzi un „clac” (img. 1), iar apoi rotiți spre dreapta până veți auzi un alt „clac” (img. 2).

RU Вставьте внутрь канала стопорный штифт (5b), пока не услышите щелчок (рис. 1), и тогда поверните по направлению часовой стрелки, пока не услышите другой щелчок (рис. 2).

SV För in låssprinten (5b) i dess spår tills du gör ett "klick" (bild 1), och vrid därefter medsols tills du hör ännu ett "klick" (bild 2).

SL Potisnite zaklepni zatič (5b) po vodilu, dokler ne slišite klika (slika 1), in ga nato obrnite v smeri urinega kazalca, dokler ne slišite klika (slika 2).

SK Zasuňte blokovací kolík (5b) do otvoru, kým nepočujete "kliknutie" (obr. 1) a potom ho otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nepočujete ďalšie "kliknutie" (obr. 2).

BG Плъзнете фиксиращия щифт (5b) в канала, докато чуете "щракване" (Фиг. 1) и след това го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато чуете "щракване" (Фиг. 2).


TR Kilitleme pimini (5b) bir "klik" sesi duyana kadar yuvasına kaydırın (res. 1) ve daha sonra ikinci bir "klik" sesi duyana kadar saat yönünde çevirin (res. 2).

UK Вставте всередину каналу стопорний штифт (5b), доки не почуєте клацання (мал. 1), і тоді поверніть його по напрямку часової стрілки, доки не почуєте ще одне клацання (мал. 2).

D1 Place the seat on the luggage carrier

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN Position the seat (1) as much towards the front as possible while still leaving room for reclining the seat. Make sure the centre of gravity mark (8) is less than 10 cm behind the rear hub.

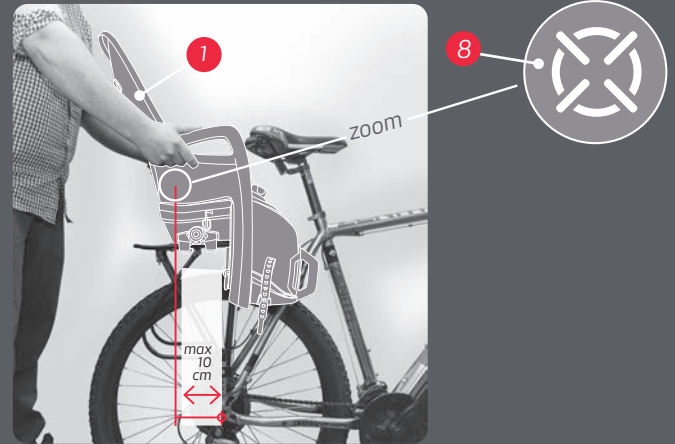

FR Positionnez le siège (1) le plus loin possible vers l'avant, tout en laissant assez d'espace pour pouvoir récliner le siège. Assurez-vous que la marque du centre de gravité (8) se trouve à moins de 10 cm derrière l'essieu arrière.

DE Positionieren Sie den Sitz (1) so weit vorn wie möglich, ohne die Neigungsfunktion des Sitzes zu beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass die Mitte der Schwerpunktmarkierung (8) sich weniger als 10 cm hinter der hinteren Radnabe befindet.

NO Posisjoner setet (1) så langt mot fronten som mulig samtidig som det må være plass til å justere sovestillingen på setet. Kontroller at sentrum av gravitasjonsmerket (8) er mindre enn 10 cm bak navet på bakhjulet.

CS Umístěte sedačku (1) co nejdříve směrem dopředu, ponechte však dostatek prostoru pro naklání sedáčky. Ujistěte se, že značka těžiště (8) je méně než 10 cm za zadním nábojem.

DA Placer sædet (1) så langt fremme som muligt, men der skal stadig være plads til at skubbe sædet tilbage. Kontroller, at tyngdepunktsmærket (8) er under 10 cm bag baghjulets nav.

ES Coloque el asiento (1) en la posición más adelantada posible, dejando espacio para reclinarlo. Asegúrese de que la marca del centro de gravedad (8) esté, como máximo, 10 cm por detrás del cubo de la rueda trasera.

FI Sijoita istuin (1) mahdollisimman eteen ja jätä silti tilaa istuimen kallistamista varten. Varmista että painopisteen merkin (8) keskikohta on alle 10 cm etäisyydellä takapyörän navasta.

HR Postavite sjedalicu (1) što više prema naprijed kako bi ostalo dovoljno mjesta za njezino naginjanje. Oznaka težišta (8) mora biti manje od 10 cm iza glavine stražnjeg kotača.

HU Nyomja az ülést (1) előre a lehető legjobban, de hagyjon helyet az ülés lehajtására. Gondoskodjon arról, hogy a gravitációs jel középpontja (8) kevesebb, mint 10 cm-re a hátsó kerékagy mögött legyen.

IT Posizionare il seggiolino (1) il più possibile in avanti lasciando comunque dello spazio per reclinarlo. Assicurarsi che il segno del centro di gravità (8) sia a meno di 10 cm oltre il mozzo della ruota.

KO 시트를 높힐 수 있는 공간은 남겨둔 상태에서 가능한 앞쪽으로 시트(1)를 배치합니다. 무게 중심 표시(8)가 뒷바퀴 축에서 10 cm 범위에 있는지 확인하십시오.

NL Plaats het zitje (1) zover mogelijk naar voren, maar laat voldoende plaats om het zitje te kunnen achterover leunen. Verzeker er u van dat de zwaartepuntmarkering (8) minder dan 10 cm achter de achteras komt te liggen.

PL Umieść fotelik (1) tak daleko z przodu jak jest to możliwe, jednocześnie pozostawiając przestrzeń umożliwiającą ustawienie go w pozycji leżącej. Sprawdź, czy zaznaczony wskaźnikiem środek ciężkości (8) nie wykracza dalej niż 10 cm poza oś tylnego koła roweru.

PT Coloque a cadeira (1) o mais para a frente possível, enquanto mantém espaço para reclinar o assento. Certifique-se de que a marca de centro de gravidade (8) está a menos de 10 cm atrás do cubo traseiro.

RO Poziționați scaunul (1) cât mai posibil în față, pentru a lăsa suficient spațiu suficient pentru înclinarea sa. Asigurați-vă că marcajul centrului de gravitație (8) este așezat cu mai puțin de 10 cm în spatele butucului din spate.

RU Устанавливайте кресло (1) как можно ближе к передней части, в то же время оставляя достаточное место для наклона. Убедитесь, что метка центра тяжести (8) находится в положении меньше 10 см позади оси заднего колеса.

SV Positionera sitsen (1) så långt fram som möjligt, men lämna kvar utrymme så att sitsen kan lutas. Kontrollera att mitten på gravitationsmarkeringen (8) befinner sig högst 10 cm bakom det bakre navet.

SL Sedež (1) postavite čim bolj proti sprednjemu delu, vendar pustite dovolj prostora za nagib sedeža. Zagotovite, da je sredina oznake težišča (8) manj kot 10 cm za pestom zadnjega kolesa.

SK Sedadlo umiestnite na nosič batožiny. Nastavte polohu sedadla (1) dopredu tak, ako je to možné, pričom stále ponecháte miesto pre sklopenie sedadla. Uistite sa, že je značka ťažiska (8) za zadným nábojom menej ako 10 cm.

BG Поставете седалката (1) колкото се може по-напред, оставяйки място за накланяне на седалката. Убедете се, че центърът на маркировката на гравитацията (8) е по-малко от 10 cm зад задната главина.



TR Koltuğu (1) arkaya yatırmak için yer kalacak şekilde mümkün olduğunca öne doğru yerleştirin. Yer çekimi işaretini (8) merkezinin arka göbek arkasında 10 cm'den az olduğundan emin olun.

UK Встановлюйте крісло (1) якнайближче до передньої частини, в той же час залишаючи достатньо місця для нахилу. Переконайтесь, що мітка центру тяжіння (8) перебуває в положенні щонайменше 10 cm за віссю заднього колеса.

D₂ Fasten the seat on the luggage carrier

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN Fix the seat to the luggage carrier by pushing in and turning the knob (5a) clockwise until the claws grasp the side tubes of the luggage carrier. Tighten hard enough to fix the seat securely and prevent it from sliding. Make it a rule to check this before starting a trip with the bike.

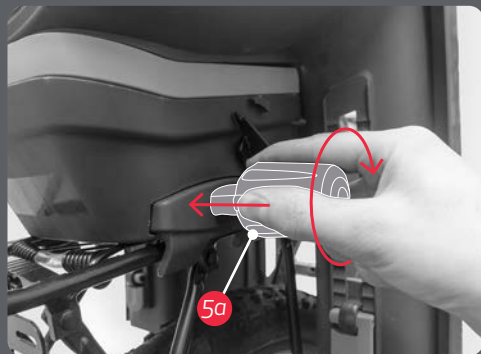

FR Fixez le siège sur le porte-bagage en appuyant sur la molette (5a) et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les crampons saisissent les tubes latéraux du porte-bagage. Serrez suffisamment pour maintenir fermement en place le siège et l'empêcher de glisser. Prenez l'habitude de vérifier cela avant de chaque randonnée en vélo.

DE Befestigen Sie den Sitz auf dem Gepäckträger, in dem Sie ihn hineindrücken und den Knopf (5a) im Uhrzeigersinn drehen, bis die Greifer die seitlichen Streben des Gepäckträgers umfassen. Der Sitz muss so fest angezogen werden, dass er fixiert und gegen Verrutschen gesichert ist. Prüfen Sie dies jedes Mal, bevor Sie das Fahrrad benutzen.

NO Fest setet på bagasjebrettet ved å skyve inn og vri rattet (5a) med urviseren til klørne griper siderørene på bagasjebrettet. Stram godt nok til at setet er sikkert festet slik at det ikke gli. Lag deg en regel om at dette må sjekkes før du drar ut på sykkelturen.

CS Připevněte sedačku na nosič zavazadel zatlačením a otáčením

knoflíku (5a) ve směru hodinových ručiček, dokud se úchyty nezaklesnou za boční trubky nosiče zavazadel. Utáhněte dostatečně, aby byla sedačka upevněna bezpečně a zajištěna proti sklouznutí.

Kontrola utážení šroubů před jízdou na kole by pro vás měla být pravidlem.

DA Fastgør sædet til bagagebæreren ved at skubbe det ind og dreje håndtaget (5a) i urets retning, indtil griberne tager fat i bagagebæreren's siderør. Stram så hårdt, at sædet sidder godt fast og ikke kan glide. Gør det til en regel altid at kontrollere dette, før cykelturen starter.

ES Para fijar el asiento al portaequipajes, presione y gire el mando (5a) en el sentido de las agujas del reloj hasta que las mordazas queden sujetas a los tubos laterales del portaequipajes. Apriételo lo suficiente para asegurar el asiento y evitar que se deslice. Acostúmbrase a comprobar el apriete antes de empezar el paseo en bicicleta.

FI Kiinnitä istuin tavaratelineeseen painamalla se paikoilleen ja kääntämällä nuppia (5a) myötäpäivään, kunnes kiinnittimet ovat kiinni tavaratelineen sivuputkissa. Kiristä riittävästi, jotta istuin pysyy kunnolla

kiinni ja se ei pääse liukumaan. Ota tavaksi tarkistaa tämä ennen pyörällä liikkeelle lähtöä.

HR Pričvrstite sjedalicu na nosač prtljage tako da pritisnete i okrećete gumb (5a) nadesno dok hvataljke ne zahvate bočne cijevi nosača prtljage. Sjedalica mora biti sigurno učvršćena i zategnuta kako se ne bi klizala. Svakako provjerite to prije svake vožnje biciklom.

HU Rögzítse az ülést a csomagtartóra, ehhez nyomja be és fordítsa el a forgatógombot (5a) az óramutató járásának irányába, amíg a karmok a csomagtartó oldalsó csöveibe nem kapaszkodnak. Húzza meg annyira, hogy az ülést biztonságosan rögzítse, hogy ne csúszkáljon. Ennek ellenőrzését tekintse alapelvnek, mielőtt elindul a kerékpárral.

IT Fissare il seggiolino al portapacchi spingendo e girando la manopola (5a) in senso orario fino a fare in modo che i morsetti afferrino i tubi laterali del portapacchi. Serrare in modo tale da fissare saldamente il seggiolino e impedire che scivoli. Osservare sempre queste istruzioni prima di usare la bicicletta.

KO 짐개가 짐판의 측면 튜브를 잡을 때까지 손잡이(5a)를 누르고 시계 방향으로 돌려서 시트를 짐판에 고정합니다. 시트가 확실하게 고정되고 미끄러지지 않도록 단단하게 조입니다. 자전거를 타기 전 항상 점검하십시오.

NL Bevestig het zitje op de bagagedrager door de knop (5a) in te drukken en deze dan in wijzerszin te draaien, tot de klauwen de zijbuizen van de bagagedrager grijpen. Span het geheel voldoende aan om het zitje stevig op plaats te houden en wegglijden te vermijden. Maak er een gewoonte van dit te controleren voor elke rit.

PL Zamocuj fotelik na bagażniku naciskając i przekrecając pokrętkę (5a) w prawo do momentu, aż uchwyty obejmą boczne rurki bagażnika. Pokrętkę musi być dostatecznie mocno dokręcona, aby zapewnić poprawną pozycję fotelika i uniemożliwić jego wysunięcie się. Niech regulą będzie sprawdzenie tego przed rozpoczęciem każdej podróży.

PT Fixe a cadeira no porta-bagagem, empurrando-a e rodando o botão (5a) no sentido dos ponteiros do relógio até os grampos pressionarem os tubos laterais no porta-bagagem. Aperte o suficiente para que a cadeira fique fixa com segurança e para que não deslize. Tenha por hábito fazer esta verificação antes de cada utilização da bicicleta.

RO Fixați scaunul pe portbagaj prin apăsarea și rotirea mânerului (5a) spre dreapta, până când clemele prind barele laterale ale portbagajului.

Strângeți suficient de tare pentru a fixa scaunul în siguranță și pentru a-l împiedica să alunece. Faceți-vă o regulă din a verifica această înainte de a pleca într-o cursă cu bicicleta.

RU Установите кресло на багажник, нажав и повернув рукоятку (5a) по направлению за часовой стрелкой, пока зубцы не попадут в трубочки багажника. Хорошо закрутите, чтобы надежно прикрепить кресло и предотвратить его от соскальзывания. Всегда проверяйте это перед началом поездки.

SV Fäst sitsen på på pakethållaren genom att trycka in och vrida vredet (5a) medsols tills klorna fattar tag om pakethållarens sidorör. Spänn tillräckligt hårt för att sitsen ska sitta fast ordentligt och inte kunna glida. Gör det till en vana att alltid kontrollera detta innan du börjar cykla.

SL Pritrdite sedežna prtljažnik, tako da pritisnete in obrnete gumb (5a) v smeri urinega kazalca, dokler oprijemala ne zagrabijo stranskih cevi prtljažnika. Zategnite dovolj močno, da varno pritrdite sedež in preprečit njegov zdrs. To preverite pred vsako vožnjo s kolesom.

SK Sedadlo upevnite na nosič batožiny zasunutím a otáčaním gombíka (5a) v smere hodinových ručiček, až kým čelust' neuchytí bočné trubky nosiča batožiny. Skrutky sa musia dotiahnuť dosť na to, aby pevne zařixovali sedadlo a zabránili jeho sklznutiu. Zavedte si pravidlo kontroly pred použitím bicykla.

BG Закрепете седалката върху багажника, като натиснете навътре и завъртите копчето (5a) по посока на часовниковата стрелка докато скобите захваната страничните тръби на багажника. Затегнете добре, за да фиксирате седалката и да предотвратите плъзгането ѝ. Като правило, проверявайте това преди да карате велосипеда.


TR Çeneler bagaj taşıyıcısının yan borularını tutuncaya kadar içeri itip düğmeyi (5a) saat yönünde çevirerek koltuğu bagaj taşıyıcısına sabitleyin. Koltuğu sıkıca sabitlemek ve kaymasını önlemek için yeterince sert sıkıştırın. Bisikletle yolculuğa çıkmadan önce bunu kontrol etmeyi kural haline getirin.

UK Встановіть крісло на багажник, натискаючи та повертаючи ручку (5a) у напрямку за годинниковою стрілкою, поки зубці не потраплять у трубки багажника. Добре закрутіть, щоб надійно прикріпити крісло та запобігти переміщенню. Завжди перевіряйте це перед початком поїздки.

E Fasten the additional security strap

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN The additional security strap needs to be secured to the frame or seat post. Lead the security strap (5c) through the holes as shown in pic. 1 & 2, then pull at the end to tighten it. If needed the length of the strap can be adjusted.

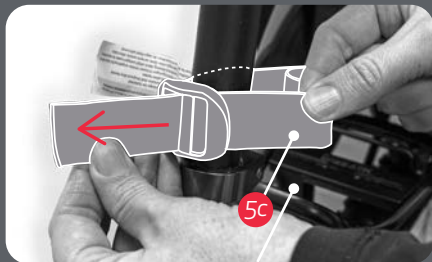

Pic. 1

FR La sangle de sécurité additionnelle doit être attachée au cadre ou à la tige de la selle. Passez la sangle de sécurité (5c) dans les trous comme illustré par la fig. 1 et 2, puis tirez sur son extrémité pour la serrer. Si nécessaire, vous pouvez ajuster la longueur de la sangle.

DE Der zusätzliche Sicherungsgurt muss am Rahmen oder an der Sattelstütze befestigt werden. Führen Sie den Sicherungsgurt (5c) durch die Öffnungen, wie in Abb. 1 und 2 dargestellt, und ziehen Sie ihn stramm. Bei Bedarf kann die Länge des Gurtes angepasst werden.

NO Den ekstra sikkerhetsstroppen må festes til rammen eller setepinnen. Før sikkerhetsstroppen (5c) gjennom hullene som vist i bilde 1 & 2, og trekk i enden for å stramme den. Lengden på stroppen kan justeres om nødvendig.

CS Další bezpečnostní popruh je třeba připevnit k rámu nebo sloupku sedačky. Vedte bezpečnostní popruh (5c) skrze otvory, jak je znázorněno na obr. 1 a 2, pak zatáhněte za konec a utáhněte jej. V případě potřeby lze délku popruhu upravit. Zkontrolujte, zda je adaptér nosiče (5) stále dobře zajištěn a neprokluzuje

DA Den ekstra sikkerhedsstropp skal fastgøres til rammen eller sadelpinden. Før sikkerhedsstroppen (5c) gennem hullerne som vist på bil. 1 & 2, og træk derefter i enderne for at stramme den. Du kan justere længden på stroppen, hvis det er nødvendigt.

ES La correa de seguridad adicional debe fijarse al cuadro o al tubo del asiento. Haga pasar la correa de seguridad (5c) por los orificios, tal

como se muestra en las figs. 1 y 2; a continuación, tire del extremo para apretarla. Si es necesario, puede ajustar la longitud de la correa.

FI Lisäturvahihnat on kiinnitettävä runkoon tai istuimen tankoon. Vie turvahihna (5c) aukkojen läpi kuten kuvassa 1 ja 2, vedä sitten päistä ja kiristä se. Tarvittaessa hihnan pituutta voidaan säätää.


HR Dodatni sigurnosni pojas mora se pričvrstiti na okvir bicikla ili na oslonac sjedala. Provucite sigurnosni pojas (5c) kroz otvore kao što je prikazano na slikama 1 i 2, a zatim ga povucite i zategnite. Po potrebi možete prilagoditi dužinu pojasa.

HU A kiegészítő biztonsági pántot rögzítse a vázra vagy az ülés rúdjaára. Vezesse a biztonsági pántot (5c) a lyukakon keresztül, mint azt az 1. és 2. ábra mutatja, végül a rögzítéshez húzza meg. Szükség esetén a pánt hosszán állíthat.

IT La cinghia di sicurezza aggiuntiva deve essere fissata al telaio o alla canna del sellino. Far passare la cinghia di sicurezza (5c) attraverso le fessure come mostrato nelle fig. 1 e 2. Dopodiché tirare all'estremità per stringere. Se necessario, la lunghezza della cinghia può essere regolata.

KO 추가 안전 스트랩은 프레임 또는 시트 기둥에 고정되어야 합니다. 그림 1 및 2와 같이 구멍을 통해서 안전 스트랩(5c)을 통과시킨 후, 끝부분을 당겨서 조이십시오. 필요한 경우에는 스트랩의 길이를 조절할 수 있습니다.

NL De extra veiligheidsriem moet worden bevestigd aan het kader of aan

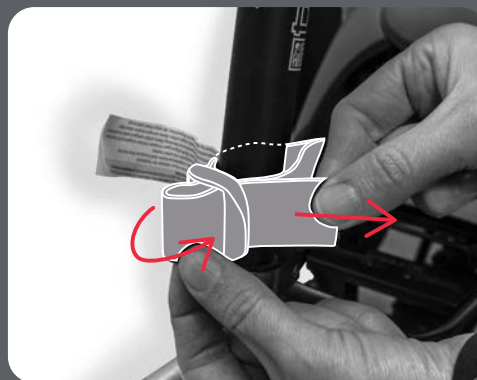

Pic. 2

de zadelstang. Voer de veiligheidsriem (5c) door de gaten zoals in fig. 1 en 2, en trek aan het uiteinde om deze op te spannen. Indien nodig kan de lengte van de riem worden aangepast.

PL Dodatkowy pasek zabezpieczający należy zamocować na ramie lub wsporniku siodełka. Poprowadź pasek zabezpieczający (5c) przez otwory w sposób pokazany na rys. 1 i 2, a następnie pociągnij za koniec w celu docisnięcia. W razie potrzeby można zmienić długość paska.

PT A faixa de segurança adicional precisa de ser presa ao quadro ou ao espigão de selim. Passe a faixa de segurança (5c) através dos buracos, tal como mostrado na imagem 1 e 2, depois puxe pela ponta para a apertar. Se necessário, o comprimento da faixa pode ser ajustado.

RO Centura suplimentară de siguranță trebuie să fie prinsă la cadru sau la șa. Treceți centura de siguranță (5c) prin orificii, așa cum este indicat în img. 1 și 2, apoi trageți de capăt pentru a o fixa. Dacă este necesar, lungimea centurii poate fi reglată.

RU Дополнительный ремень безопасности необходимо надежно прикрепить к раме или к держателю кресла. Протяните ремень безопасности (5c) через отверстия, как указано на рис. 1 и 2, затем потяните его за окончание, чтобы закрепить. Если необходимо, длину ремня можно регулировать.

SV Den extra säkerhetsremmen måste fästas vid ramen eller sadelstången. Dra säkerhetsremmen (5c) genom hålen enligt bild 1 & 2. Dra

därefter i änden på remmen för att spänna den. Vid behov kan längden på remmen justeras.

SL Na okvir ali sedežno oporo morate namestiti dodaten varnostni pas. Varnostni pas (5c) speljete skozi odprtine, kot je prikazano na slikah 1 in 2, in nato povlecite konec pasu, da ga napnete. Dolžino pasu lahko po potrebi prilagodite.

SK Upevnite dodatočný bezpečnostný popruh. Dodatočný bezpečnostný popruh sa musí pripnúť k rámu alebo k sedlovej trubke. Bezpečnostný popruh (5c) vedte cez otvory podľa obrázka 1 a 2, potom potiahnite za jeho koniec, aby ste ho upevnili. V prípade potreby sa dá dĺžka popruhu nastaviť.

BG Допълнителният колан за безопасност трябва да се закрепи към рамата или седалката. Прекарвайте колана (5c) през дупките, както е показано на фиг. 1 & 2, след това издърпайте до края, за да го затегнете. Ако е необходимо, дължината на колана може да се регулира.


TR Ek güvenlik kayışının çerçeve veya koltuk direğine sabitlenmesi gerekir. Güvenlik kayışını (5c) res. 1 ve 2'de gösterildiği gibi deliklerden geçirin ve ardından sıkıştırmak için ucundan çekin. Gerekiirse kayış ayarlanabilir.

UK Додатковий ремень безпеки необхідно надійно прикріпити до рами або до тримача крісла. Протягніть ремень безпеки (5c) через отвори, як зазначено на мал. 1 і 2, потім потягніть його за закінчення, щоб закріпити. Якщо необхідно, довжину ремня можна регулювати.

F₁ Foot rest adjustment

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN How to release the foot rest (4): Release the footrest handle on the back by flipping it upwards. Move the foot rest (4) to the preferred height and fasten the foot rest by pressing the foot rest handle down.

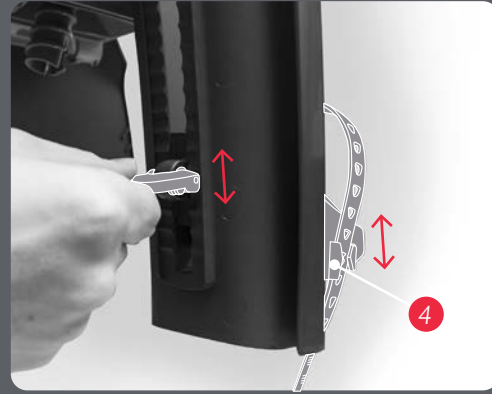

FR Pour libérer le support de pieds (4) : Libérez le levier du repose-pieds à l'arrière en le pivotant vers le haut. Placez le repose-pieds (4) à la hauteur appropriée, puis fixez le repose-pieds en poussant le levier vers le bas.

DE Die Fußstütze (4) lösen: Klappen Sie den Fußstützengriff auf der Rückseite nach oben. Verschieben Sie die Fußstütze (4) auf die gewünschte Höhe, und drücken den Fußstützengriff nach unten, um die Fußstütze zu sichern.

NO Hvordan justere fotstøtten (4): Løsne fotstøtتهendelen på baksiden ved å vippe den oppover. Flytt fotstøtتهen (4) til ønsket høyde og fest fotstøtتهen ved å presse hendelen nedover.

CS Jak uvolnit podporu pro nohy (4): Uvolněte páčku podpory pro nohy na zadní straně přetočením nahoru. Posuňte podporu pro nohy (4) do požadované výšky a připevněte ji stlačením páčky dolů.

DA Sådan frigør du fodstøtتهen (4): Løs håndtaget til fodstøtتهen på bagsiden ved at vippe den opad. Sæt fodstøtتهen (4) i den ønskede højde og spænd den fast ved at presse håndtaget nedad.

ES Cómo soltar el reposapiés (4): Suelte la sujeción situada en la parte posterior del reposapiés tirando de ella hacia arriba. Coloque el reposapiés (4)

a la altura deseada y fíjelo presionando la sujeción hacia abajo.

FI Jalkatuen (4) vapauttaminen: Vapauta jalkatuen kahva takaa nostamalla sitä ylöspäin. Siirrä jalkatuki (4) halutulle korkeudelle ja kiinnitä jalkatuki painamalla jalkatuen kahva alas.

HR Otpuštanje oslonaca za stopala (4): Preklonite ručku oslonca za stopala prema gore kako biste je otpustili. Pomaknite oslonac za stopala (4) na željenu visinu i pritisnite ručku oslonca prema dolje kako biste ga učvrstili.

HU Az (4) lábtartó kioldása: Oldja ki a háttámla állítókarját a hátoldalón úgy, hogy felfelé billenti. A lábtámaszt (4) állítsa be a kívánt magasságra, majd rögzítse a lábtámaszt úgy, hogya hozzá tartozó kart lefelé nyomja.

IT Come rimuovere il poggiapiedi (4): Estrarre il poggiapiedi sollevandolo verso l'alto per rilasciare la linguetta di sostegno sul retro. Posizionare il poggiapiedi (4) all'altezza necessaria e fissarlo spingendo in giù la linguetta di sostegno.

KO 풋 레스트(4) 해제 방법: 뒤쪽의 풋 레스트 핸들을 위로 밀어서 해제합니다. 원하는 높이로 풋 레스트(4)를 옮기고 풋 레스트 핸들을 아래로 눌러서 풋 레스트를 고정합니다.

NL De voetsteun (4) kan in hoogte versteld worden. Draai de hendel aan

de achterzijde omhoog; nu kan de voetsteun omhoog of omlaag geschoven worden. De voetsteun wordt vastgezet in de juiste positie door de hendel naar beneden te draaien.

PL Jak odblokować podpórkę na nogi (4): Odblokować dźwignię podpórki umieszczoną z tyłu przesuważąc ją w górę. Przesunąć podpórkę (4) na wybraną wysokość i zamocować w tej pozycji naciskając dźwignię podpórki ku dołowi.

PT Como soltar o descanso de pé (4): Solte a pega de descanso de pé na parte de trás, virando-a para cima. Coloque o descanso de pé (4) à altura desejada e prenda o descanso de pé, premindo a alavanca do descanso de pé para baixo.

RO Cum se eliberează suportul pentru picioare (4): Eliberați maneta suportului pentru picioare din spate prin rabatarea acesteia în sus. Mișcați suportul pentru picioare (4) la înălțimea preferată și prindeți suportul pentru picioare prin apăsarea în jos a manetei suportului pentru picioare.

RU Как освободить упор для ног (4): Освободите ручку упора для ног позади устройства, приподняв ее вверх. Передвиньте упор для ног (4) на желаемую высоту и зафиксируйте его, надавив на ручку вниз.

SV Så här frigör du fotstøtتهen (4): Frigör fotstøtتهen handtag på baksidan

genom att fälla upp det. Flytta fotstøtتهen (4) till önskad höjd och fäst fotstøtتهen genom att fälla ner fotstøtتهens handtag.

SL Sprostitev opore za noge (4): ročico opore za noge na zadnji strani obrnite navzgor, da jo sprostitite. Oporo za noge (4) premaknite do želene višine in nato pritisnite ročico oporo za noge navzdol, da jo pritrđite.

SK Nastavenie opierky na nohy Ako uvoľniť opierku nohy (4): Uvoľnite držadlo opierky na nohy na zadnej strane, aby ste ju prepľi nahor. Posuňte opierku na nohy (4) do želanej výšky a upevnite opierku na nohy stlačením držadla opierky na nohy nadol.

BG Как да освободим стъпненката (4): Освободете дръжката на стъпненката отзад, като я преместите нагоре. Преместете стъпненката (4) до желаната височина и я фиксирайте, като натиснете дръжката на стъпненката надолу.


TR Ayak dayama yerinin (4) serbest bırakılması: Ayak dayama yerinin sapını yukarı doğru katlayarak serbest bırakın. Ayak dayama yerini (4) istediğiniz yüksekliğe getirin ve ayak dayama yerini sapına bastırarak sabitleyin.

UK Як звільнити опору для ніг (4): Звільніть ручку опори для ніг позаду пристрою, піднявши її догори. Пересуньте опору для ніг (4) на бажану висоту та зафіксуйте її, натиснувши на ручку донизу.

F₂ Foot strap adjustment

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN How to fasten/release the foot strap (a): To fasten the foot strap put the strap into the track and pull down to preferred length. The strap will automatically lock. It's only possible to tighten the strap when it is in the track. To loosen the foot strap, just pull it out of the track.



FR Méthode de libération de la sangle de pieds (a) : Pour fixer la sangle de pieds, glissez la sangle dans le guide et tirez vers le bas jusqu'à atteindre la longueur appropriée. La sangle se verrouille automatiquement. Il n'est possible de serrer la sangle que lorsqu'elle se trouve dans le guide. Pour libérer la sangle de pieds, il suffit de la retirer du guide.

DE Die Fußschlaufe (a) lösen: Legen Sie zur Befestigung der Fußschlaufe diese in die Führung, und ziehen Sie sie auf die gewünschte Länge. Die Schlaufe wird automatisch verriegelt. Die Schlaufe kann nur gezogen werden, wenn sie in der Führung liegt. Ziehen Sie die Fußschlaufe einfach aus der Führung, um sie zu lösen.

NO Hvordan løse fotstroppen (a): For å feste fotstroppen: Putt stroppen i sporet å dra nedover til ønsket lengde. Stroppen vil automatisk låse seg. Det er bare mulig å stramme stroppen når den er i sporet. For å løse fotstroppen: Dra den rett ut av sporet.

CS Jak uvolnit pásek pro nohy (a): Pro upevnění pásku pro nohy zavedte pásek do vodítka a stáhněte jej na požadovanou délku. Pásek se automaticky zajistí. Pásek je možné utáhnout pouze tehdy, když je ve vodítku. Pro uvolnění pásku pro nohy jej pouze vytáhněte z vodítka.

DA Sådan løsner du fodremmen (a): Sæt remmen ind i rillen og træk nedad til den ønskede længde for at fastgøre den. Remmen låser automatisk. Det er kun muligt at stramme remmen, når den er i rillen. For at løsne fodremmen skal du blot trække den ud af rillen.

ES Cómo soltar la correa del pie (a): Para ajustar la correa del pie, introduzcala en su guía y tire de ella hacia abajo hasta darla la longitud deseada. La correa quedará bloqueada automáticamente. Únicamente puede apretarse la correa si ésta se encuentra

en su guía. Para aflojar la correa del pie sólo tiene que sacarla de su guía.

FI Jalkahihnan (a) vapauttaminen: Kiinnitä jalkahihna asetamalla hihna uraan ja vedä alaspäin halutun pituiseksi. Hihna lukittuu automaattisesti. Hihnaa voi vain kiristää sen ollessa urassa. Löysää jalkahihnaa vetämällä se irti urasta.

HR Otpuštanje pojasa za stopala (a): Kako biste zategnuli pojas za stopala, uvucite ga u vodilicu i zategnite do željene duljine. Pojas će se automatski blokirati. Pojas možete zategnuti samo ako je u vodilici. Kako biste otpustili pojas za stopala, samo ga izvucite iz vodilice.

HU A lábpánt (a) kioldása: Ha rögzíteni szeretné a lábpántot, tegye a pántot a barázdába, majd húzza lefelé a kívánt hosszúság eléréséig. A pánt automatikusan rögzítődik. A pántot csak akkor lehet megfeszíteni, ha a barázdában van. A lábpánt meglazításához egyszerről húzza ki a pántot a barázdából.

IT Come aprire le cinghiette per i piedi (a): Per fissare le cinghiette per i piedi, inserirle nella guida e tirare verso il basso fino alla lunghezza desiderata. Le cinghiette si fisseranno automaticamente. Le cinghiette possono essere fissate solo se inserite nelle guide. Per slacciare le cinghiette basta estrarle dalle guide.

KO 풋 스트랩(아) 고정/해제 방법: 트랙 안에 스트랩을 넣고 원하는 길이까지 당겨서 풋 스트랩을 고정합니다. 스트랩은 자동으로 고정됩니다. 스트랩이 트랙 안에 있는 경우에는 조이기만 가능합니다. 풋 스트랩을 할겁게 하려면 트랙에서 당겨서 빼내기만 하면 됩니다.

NL Het voetbandje (a) wordt losgemaakt door deze zijwaarts van de voetsteun af te trekken. Het vastmaken en afstellen gebeurt door het begin van het voetbandje in de vergrendeling te steken en door te trekken tot de

gewenste positie bereikt is.

PL Jak odblokować pasek zabezpieczający (a): W celu zapięcia paska należy wprowadzić go w prowadnik i pociągnąć, aby uzyskać pożądaną długość. Pasek zablokuje się automatycznie. Zaciśnięcie paska jest możliwe tylko wtedy, gdy znajduje się w prowadnicy. W celu poluzowania paska wystarczy wysunąć go z prowadnika.

PT Como soltar a fita de pé (a): Para apertar a fita de pé, coloque a fita nas guias e ajuste para o comprimento desejado. A fita irá bloquear automaticamente. Só é possível ajustar a fita quando esta se encontra nas guias. Para soltar a fita de pé, basta puxá-la para fora das guias.

RO Cum se eliberează centura pentru picioare (a): Pentru a strânge centura pentru picioare puneți centura în canelură și trageți în jos la lungimea preferată. Centura se va bloca în mod automat. Este posibil să se strângă centura numai atunci când aceasta se află în canelură. Pentru a slăbi centura pentru picioare doar scoateți-o din canelură.

RU Как освободить ремень для ног (a): Чтобы зафиксировать ремень для ног, вставьте ремень в направляющий канал и потяните его на желаемую длину. Ремень автоматически зафиксируется. Зафиксировать ремень можно только тогда, когда он находится в направляющем канале. Чтобы ослабить ремень для ног, просто вытяните его из направляющего канала.

SV Så här frigör du fotremmen (a): Du fäster fotremmen genom att föra in den genom skåran och dra neråt till önskad längd. Remmen låses automatiskt. Du kan bara spädda remmen när den befinner sig i skåran. Du lossar fotremmen genom att helt enkelt dra ut den ur skåran.

SL Pritrditev/sprostitev paščka za noge (a): če želite pritrditi pašček za noge, vstavite pašček v vodilo in ga povlecite navzdol do želene dolžine. Pašček se samodejno blokira. Pašček lahko pritrdite le, ko je v vodilu. Pašček za noge sprostite tako, da ga povlečete iz vodila.

SK Nastavenie pásu na nohy: Ako upevniť/uvolniť pás na nohy (a): Ak chcete upevniť pás na nohy, vložte pás do dráhy a potiahnite ho nadol do želanej dĺžky. Pás sa automaticky zablokuje. Pás je možné utiahnuť iba vtedy, keď je vo svojej dráhe. Ak chcete uvoľniť pás na nohy, vyťahnite ho z dráhy.

BG Как да освободим колана за краката (a): За да затегнете колана за краката, издърпайте колана в гнездото и го издърпайте надолу до желаната дължина. Коланът автоматично ще се фиксира. Коланът може да се затегне само когато е в гнездото. За да освободите колана за краката, просто го издърпайте от гнездото.


TR Ayak kayışının (a) serbest bırakılması: Ayak kayışını sabitlemek için yerine yerleştirip istediğiniz yüksekliğe doğru çekin. Kayış otomatik olarak kilitlenecektir. Kayış sadece yerindeyken sıkıştırılabilir. Ayak kayışını gevşetmek için, yerinden dışarı doğru çekin.

UK Як звільнити ремінь для ніг (a): Щоб зафіксувати ремінь для ніг, вставте ремінь в направляючий канал та потягніть його на бажану довжину. Фіксація ременя відбудеться автоматично. Зафіксувати ремінь можна тільки тоді, коли він знаходиться в направляючому каналі. Щоб послабити ремінь для ніг, просто витягніть його з направляючого каналу.


G Extra footguard

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN To mount the extra footguard (6):
Press the footguard into the fitting
grooves until it clicks.



Opposite view



FR Pour monter la protection de pieds supplémentaire (6) : Poussez la protection de pied dans les rainures d'ajustement jusqu'à ce qu'elle produise un clic.

DE Den zusätzlichen Radkontaktschutz (6) montieren: Drücken Sie die Radkontaktschutz in die Nuten, bis er hörbar einrastet.

NO Montering av ekstra eikebeskyttere (6): Press de ekstra eikebeskytterne inn i de tilpassede sporene til du hører et klikk.

CS Montáž přídavné ochrany nohou (6): Zatlačte ochranu nohou do přípeňovacích drážek tak, aby zaklapla.

DA For at montere den ekstra fodbeskyttelse (6): Pres fodbeskyttelsen ind i monteringsrillerne, til der lyder et klik.

ES Para montar la protección adicional para los pies (6): Presione la protección para los pies para acoplarla a las ranuras existentes hasta que escuche un chasquido.

FI Lisäpinna suojaan kiinnitys Paina pinna suojaa asennusuriin, kunnes kuuluu naksahdus.

HR Montaža dodatnog štitnika stopala (6): Pritisnite štitnik stopala u otore dok čujno ne uskoči.

HU A kiegészítő lábvédő (6) felszerelése: A lábvédőt nyomja a rögzítőhornyokba addig, amíg a helyére nem pattan.

IT Per montare la protezione per piedi supplementare (6): Premere la protezione per piedi nelle fessure di fissaggio fino a farla entrare in posizione (si deve sentire un "clic").

KO 추가 풋 가드(6)를 장착하는 방법: 딸깍 소리가 날 때까지 장착 홈 속으로 풋 가드를 누릅니다.

NL De extra voetbescherming (6) wordt gemonteerd door deze vanaf de voorzijde op de aangegeven rand te schuiven tot deze vast klikt.

PL Aby zamontować specjalną osłonę przed szprychami (6): Wcisnąć osłonę do pasujących rowków do momentu kliknięcia.

PT Para montar a proteção extra para pés (6): Encaixe a proteção para pés nas ranhuras de montagem até ouvir um clique.

RO Pentru a monta protecția suplimentară pentru picioare (6): Apăsăți protecția pentru picioare în canelurile de fixare până când se aude un declic.

RU Чтобы установить дополнительный защитный щиток для ног (6): Вставьте и надавите защитный щиток для ног в монтажные желоба до появления звука щелчка его фиксации.

SV Så här monterar du det extra fotskyddet (6): Tryck in fotskyddet i monteringsgskårorna tills det klickar på plats.

SL Montáž extra ochrany nôh (6): Stlačte ochranu nôh do drážok, kým nezapadne do svojej polohy.

SK amestitev dodatnega ščitnika za stopala (6): pritisnite ščitnik za stopala v utore, da se zaskoči na mestu.

BG За да монтирате допълнителния предпазител за краката (6): Натиснете предпазителя за краката в регулиращите канали, докато щракне.

TR Ekstra ayak korumasını (6) monte etmek için: Ayak korumasını montaj kanallarına doğru yerine oturana kadar bastırın.

UK Щоб встановити додатковий захисний щиток для ніг (6): Вставте та надавіть захисний щиток для ніг в монтажні жолоби до виникнення звуку клацання, що свідчить про його фіксацію.

H₁ Restraint system

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN The restraint system (2) can be attached and detached by pressing in or out the buckle (3) shown in pic. 1. It is important to press at the middle of the buckle button (pic. 2 & 3) when detaching the restraint system. The buckle button needs an adult force to open, this is for the safety of the child, so they cannot open it.

FR Le système de harnais (2) peut être attaché et détaché en enfonçant la boucle (3) comme montré à l'illustration #1. Il est important d'appuyer sur le centre de la boucle pour la libérer (#2 et #3). La force d'un adulte est nécessaire pour ouvrir la boucle ; c'est une question de sécurité, pour que l'enfant ne puisse l'ouvrir.

DE Um das Rückhaltesystem (2) zu befestigen und lösen, drücken Sie auf die Schnalle (3), siehe Abb. 1. Es ist wichtig, auf die Mitte der Schnalle zu drücken, um sie zu lösen (Abb. 2 & 3). Die Schnalle muss aus Sicherheitsgründen durch den Kraftaufwand eines Erwachsenen geöffnet werden, damit Kinder sie nicht öffnen können.

NO Sikkerhetsselet (2) kan festes og åpnes ved å presse inn spennen (3), vist i bilde 1. Det er viktig å presse midt på spennen for å få åpnet den (#2 & #3). Spennen trenger en voksen kraft for å kunne åpnes, dette er for barnet sikkerhet, slik at barnet ikke kan klare å åpne spennen selv.

CS Zádržný systém lze připevnit (2) a odstranit stlačením přezky (3) podle obrázku. 1. Pro uvolnění je důležité stisknout sponu uprostřed (#2 & #3). Otevření přezky vyžaduje z důvodu bezpečnosti dítěte sílu dospělé osoby, aby jí dítě nemohlo otevřít.

DA Fastspændingssystemet (2) kan monteres og afmonteres ved at presse spændet indad (3) som på billedet. 1. Det er vigtigt at presse midt på spændet for at løse det (#2 & #3). Der skal en voksen til at åbne spændet; af hensyn til børnenes sikkerhed kan de ikke selv åbne det.

ES El sistema de retención (2) puede abrocharse y desabrocharse presionando la hebilla (3) que se muestra en la fig. 1. Es importante que presione la parte central de la hebilla para desabrocharla (#2 & #3). Para

abrir la hebilla se necesita la fuerza de un adulto, con el fin de que el niño no pueda abrirla y garantizarle su seguridad.

FI Turvakiinnitysjärjestelmä (2) voidaan kiinnittää ja irrottaa painamalla solkea (3) kuvassa 1. Solkea on painettava sen keskeltä, jotta se vapautuu (#2 & #3). Soljen avaamisessa tarvitaan aikuisen voimia, tämä lapsen turvallisuuden vuoksi, jotta hän ei saa sitä itse avattua.



HR Kako biste pričvrstili odnosno otpustili zatezni sustav (2), pritisnite kopču (3), vidi sliku 1. Važno je da pritisnete sredinu kopče (slike 2 i 3) kako biste otpustili zatezni sustav. Zbog sigurnosti djeteta za otvaranje kopče potrebna je snaga odrasle osobe kako je djeca ne bi mogla otvoriti.

HU A biztonságáért óv becsoatlósa (2) és kioldása a csat (3) benyomásával lehetséges az 1. ábrán látható módon. Fontos, hogy a kioldáshoz a csatot a középen kell megnyomni (#2 & #3). A csat kioldásához a gyermek érdekében felnőtt személy ereje szükséges, így a gyermek nem tudja kinyitni.

IT Le cinture di sicurezza (2) possono essere allacciate e slacciate premendo nella fibbia (3), vedere la figura. 1. È importante premere nel centro della fibbia per slacciare (#2 & #3). Per aprire la fibbia è necessaria la forza di un adulto. Questo per la sicurezza del bambino, che non potrà aprirla.

KO 그림 1과 같이 버클(3)을 눌러서 넣거나 빼면 고정 시스템(2)을 부착 및 탈착할 수 있습니다. 고정 시스템을 탈착할 때는 반드시 버클 버튼의 중앙을 눌러야 합니다 (그림 2 및 3). 버클 버튼을 작동하려면 성인이 힘을 주어야 열립니다. 이것은 아동이 힘을 줄 때는 열리지 않도록 안전 설계입니다.

NL Het harnessysteem (2) wordt bevestigd en gelost door de beugel (3) in of uit te drukken, zoals getoond in fig. 1. Het is belangrijk dat u in het midden van de beugelknop duwt (fig. 2

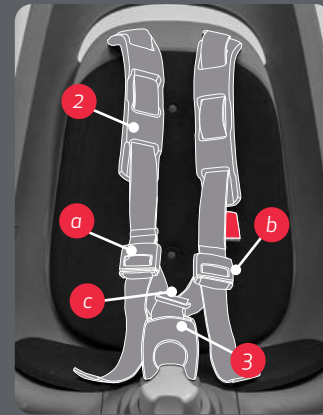

Where to push:



Pic. 2

Pic. 3



NOT OK



OK

en 3). Het ontsluiten van de beugelknop vereist de kracht van een volwassene om te voorkomen dat het kind deze kan openen.

PL System (2) ten można przyczepiać i odczepiać naciskając na sprzączkę (3) widoczną na rys. 1. Sprzączkę należy naciskać sprzączkę na środku w celu jej odblokowania (#2 & #3). Otwarcie sprzączki wymaga użycia dużej siły - ma to na celu zapobieżenie otwarciu jej przez dziecko.

PT O sistema de aperto (2) pode ser acoplado e desacoplado, premindo a fivela (3), tal como mostrado na imagem. 1. É importante que prima no meio da fivela para a libertar (#2 & #3). A fivela precisa da força de um adulto para abrir; tal serve para proteção da criança, para que não a possam abrir.

RO Sistemul de fixare (2) poate fi atașat și detașat prin apăsarea cataramei (3) prezentate în figura 1. Este important să se apese la mijlocul cataramei pentru eliberare (#2 & #3). Catarama necesită forța unui adult pentru a fi deschisă, acest lucru este pentru siguranța copilului, pentru ca aceștia să nu o poată deschide.

RU Систему фиксации (2) можно прикрепить и снять при помощи нажатия на застежку (3), как показано на рис. 1. Чтобы это проделать, необходимо нажать на середину застежки (#2 & #3). Чтобы открыть застежку, требуется сила взрослого человека, это сделано для безопасности ребенка, чтобы он не смог ее открыть.

SV Fastspänningssystemet (2) kan fästas och lossas genom att du trycker in spännet (3) enligt bild. 1. Du måste trycka mitt på spännet för att lossa fastspänningssystemet (#2 & #3). Man måste trycka så hårt på spännet att bara en vuxen klarar det, och detta är för säkerhets skull för att inte barnet självt ska kunna öppna spännet.

SL Zatezni sistem (2) namestite in odstranite tako, da prichnete ali odprnete zaponko (3), ki je prikazana na sliki 1. Ko želite zrahljati zatezni sistem, morate pritisniti na sredini zaponke za pas (sliki 2 in 3). Zaponko lahko s pritiskom gumba zaponke odpne samo odrasla oseba. To je zaradi varnosti otroka, da ne more odpeti zaponke.

SK Obmedzovací systém (2) sa dá pripojiť a odpojiť stlačením alebo vytlačenie spony (3) zobrazenej na obr. 1. Pre uvoľnenie obmedzovacieho systému je dôležité stlačiť sponu v strede (obr. 2 a 3). Na otvorenie tlačidla spony je potrebná sila dospelého človeka, tým za zaručuje bezpečnosť detí, aby ho nemohli otvoriť.

BG Осигурителната система (2) може да бъде закрепена и освободена чрез натискане на катарамата (3) показана на фиг. 1. Важно е да се натисне в средата на катарамата за нейното освобождаване (#2 & #3). Катарамата изисква сила на възрастен за отваряне, това е направено за безопасност на детето, така че то да не може да я отвори.

TR Çocuk emniyet kemeri sistemi (2) resim 1'de gösterildiği gibi tokaya (3) basarak takılabilir veya çıkarılabilir. Tokanın serbest bırakılması için ortasına basılması önemlidir (#2 & #3). Toka bir yetişkinin gücüne açılabılır; bu çocuğun güvenliği içindir, böylece çocuklar tokayı açamazlar.


UK Систему фіксації (2) можна прикріпити та зняти за допомогою натискання на застібку (3), як показано на мал. 1. Щоб це зробити, необхідно натиснути на середину застібки (#2 & #3). Щоб відкрити застібку, необхідна сила дорослої людини, це зроблено для безпеки дитини, щоб вона не змогла її відкрити.

H₂ Chest buckle adjustment


ZENITH CARRIER ADAPTER

EN The restraint system length can be adjusted by adjusting buckle a and b. To adjust buckles (a+b) hold the buckle as shown in pic. 1. By pressing the red button, the belt loosens by pulling the buckle upwards.


To tighten the restraint system just pull end of the belt straps (pic. 2). Move the buckle (c) up to secure the belt so it cannot fall down from the child's shoulders (pic. 3).

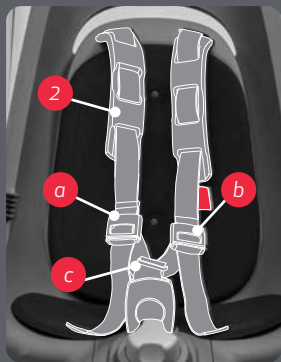

Pic. 1

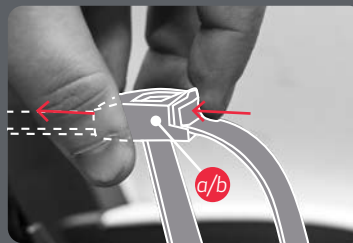

Pic. 2



Pic. 3

FR La longueur du système de harnais peut être réglée à l'aide des boucles a et b. Pour régler les boucles (a+b), tenez les boucles comme le montre l'illustration 1. En appuyant sur le bouton rouge et en tirant vers le haut la boucle, la ceinture est libérée. Pour serrer le système de harnais, tirez simplement sur l'extrémité des ceintures (l'illustration 2). Déplacez la boucle (c) vers le haut pour empêcher les ceintures de glisser des épaules de l'enfant (l'illustration 3.)

DE Um die Länge des Rückhaltesystems einzustellen, stellen Sie die Schnallen a und b ein. Um die Schnallen (a + b) einzustellen, halten Sie die Schnalle wie in Abb. 1. Drücken Sie auf den roten Knopf, und ziehen Sie die Schnalle nach oben, um den Gurt zu lösen. Um das Rückhaltesystem festzuziehen, ziehen Sie am Ende der Gurtbänder (siehe Abb. 2). Verschieben Sie die Schnalle (c) nach oben, um den Gurt zu sichern, damit er nicht von den Schultern des Kindes herunterfallen kann (siehe Abb. 3).

NO Sikkerhetsselels lengde kan justeres ved spenne a og b. For å justere spennene (a+b): Hold spennen som vist på bilde 1. Press inn den røde delen, belte løsner nå ved å dra spennen oppover. For å stramme sikkerhetssele, dra enden av beltestroppen nedover (bilde 2). Dra spennen (c) oppover for å sikre at sikkerhetsbeltet ikke kan falle ned fra barnets skuldre (bilde 3).

CS Délku zádržného systému lze upravit seřizovací přezkou a a b. Pro seřizení přezek (a+b) podržte přezku podle zobrazení. 1. Při stlačení červeného tlačítka se pás uvolní tahem přezky nahoru. Pro utažení zádržného systému pouze zatáhněte za řemínky pásu (obr. 2). Posuňte přezku (c) nahoru, aby pásy nespadly z ramen dítěte (obr. 3).

DA Længden på fastspændingsystemet kan justeres ved at justere spænde a og b. For at justere (a+b) skal du holde spændet nedad som vist på billedet. 1. Du løsner selen ved at trykke på den røde knap og trække spændet opad. For at stramme fastspændingsystemet skal du bare trække i selestroppernes ender (billede 2). Flyt spændet (c) op for at fastgøre selen, så den ikke kan falde ned om barnets skuldre (billede 3).

ES La longitud del sistema de retención puede ajustarse utilizando las hebillas a y b. Para ajustar dichas hebillas (a y b), sujete la hebilla correspondiente tal como se muestra en la fig. 1. Al presionar el botón rojo, la correa se aflojará si tira de la hebilla hacia arriba. Para ceñir el sistema de retención sólo tiene que tirar del extremo de las correas (consulte la fig. 2). Mueva la hebilla (c) hacia arriba para asegurar la correa, de forma que ésta no pueda soltarse de los hombros del niño (consulte la fig. 3).

FI Turvakiinnitysjärjestelmän pituutta voi säätää säätämällä solkia a ja b. Säädä solkia (a+b) pitämällä soljesta kuten kuvassa 1. Kun painat punaista painiketta, hihna löystyy, kun solkea vedetään taaksepäin. Kiristä turvakiinnitysjärjestelmää vetämällä hihnan päistä (kuva 2). Siirrä solkea (c) ylöspäin ja kiinnitä hihna, jotteivät hihnat voi pudota lapsen olkapäiltä (kuva 3).

HR Kako biste namjestili duljinu zateznog sustava, namjestite kopče a i b. Kako biste namjestili kopče (a+b), primite kopču kao što je prikazano na slici 1. Pritisnite crveni gumb i povucite kopču prema gore kako biste otpustili pojase. Kako biste zategnuli zatezni sustav, samo povucite krajeve pojasa (slika 2). Pomaknite kopču (c) prema gore kako biste osigurali pojase tako da ne može pasti s ramena djeteta (slika 3).

HU A biztonságát óv hossza az a és b csat beállításával változtatható. Az a+b csapok beállításához tartsa a csatot az 1. ábrán látható módon. A vörös gomb megnyomásakor az óv meglazítható a csat felfelé húzásával. A biztonságát óv megfeszítéséhez csak meg kell húzni az óvpántok végét (2. ábra). Mozgassa felfelé a (c) csapot, hogy az óvek ne eshessenek le a gyermek válláról (3. ábra).

IT Le cinture di sicurezza possono essere regolate agendo sulla fibbia a e sulla fibbia b. Per regolare le fibbie (a+b) afferrarle come illustrato nella figura. 1. Se si preme il bottone rosso e si tirano in su le fibbie, la cintura si slaccia. Per stringere le cinture di sicurezza basta tirare le estremità (fig. 2). Spostare la fibbia (c) verso l'alto per fissare la cintura in modo che non ca da dalle spalle del bambino (fig. 3).

KO 버클 a와 b를 조절하여 고정 시스템 길이를 조절할 수 있습니다. 버클(a+b)을 조절하려면 그림 1과 같이 버클을 잡으십시오. 빨간색 버튼을 누른 상태에서 버클을 위로 당기면 벨트가 헐겁게 됩니다. 고정 시스템을 조이면 벨트 스트랩의 끝부분을 당기면 됩니다 (그림 2). 버클(c)을 위쪽으로 이동시켜서 벨트를 고정하면 아동의 어깨에서 떨어지지 않습니다 (그림 3).

NL De lengte van het harnassysteem kan worden ingesteld via de gespen a en b. Om de gespen (a+b) in te stellen houdt u de gesp zoals weergegeven in fig. 1. Door op de rode knop te drukken en de gesp omhoog te trekken, maakt u de riem ruimer. Om het harnassysteem aan te spannen trekt u eenvoudigweg aan het uiteinde van de riemen (fig. 2). Verplaats riemgesp (c) naar boven zodat de riemen niet van de schouders van het kindje kunnen glijden (fig. 3).

PL Regulacja systemu zabezpieczającego odbywa się za pomocą sprzączek a i b. W tym celu należy je uchwyć w sposób pokazany na rys. 1. Po naciśnięciu czerwonego przycisku poluzować pasek ciągnąc sprzączkę ku górze. W celu zaciśnięcia wystarczy pociągnąć za końcówki pasków (rys.) 2). Przesuwamy sprzączkę (c) w pozycję uniemożliwiającą zsuniecie się pasów z ramion dziecka (rys. 3).

PT O comprimento do sistema de aperto pode ser ajustado, ajustando a fivela a e b. Para ajustar as fivelas (a+b), segure a fivela tal como apresentado na imagem. 1. Ao premir o botão vermelho, o cinto solta-se, puxando a fivela para cima. Para apertar o sistema de aperto, basta puxar a extremidade das fitas de cinto (imag. 2). Puxe a fivela (c) para cima para apertar o cinto, para que este não caia dos ombros da criança (imag. 3).

RO Lungimea sistemului de fixare poate fi ajustată cu ajutorul cataramei de reglare a și b. Pentru a regla cataramele (a+b) țineți catarama așa cum este prezentat în figura 1. Prin apăsarea butonului roșu, centura se slăbește prin tragerea în sus a cataramei. Pentru a strânge sistemului de fixare, doar trageți de capătul centurilor (figura 2). Mutați în sus catarama (c) pentru a asigura centura astfel încât aceasta să nu poată cădea de pe umerii copilului (figura 3).

RU Длину системы фиксации можно изменить при помощи регулировки застежки a и b. Чтобы отрегулировать застежки (a+b), держите застежку так, как указано на рис. 1. Нажав на красную кнопку, освободите ремень, потянув застежку вверх. Чтобы затянуть систему фиксации, просто потяните за конец ремня (рис. 2). Передвиньте застежку (c) вверх, чтобы зафиксировать ремень таким образом, чтобы он не спал с плеч ребенка (рис. 3).

SV Längden på fastspänningssystemet kan justeras genom att du justerar spänne a och b. Du justerar spännena (a+b) genom att hålla dem som på bilden. 1. När du trycker på den röda knappen lossas bältet när du drar spännnet uppåt. Du spänner enkelt fastspänningssystemet genom att dra i bältesändarna (bild 2). För spännnet (c) uppåt för att sätta fast remmen så att den inte kan ramla av

barnets axel (bild 3). **SL** Dolžino zateznega sistema lahko prilagodite tako, da prilagodite zaponki a in b. Zaponki (a in b) prilagodite tako, da pridržite zaponko, kot je prikazano na sliki 1. Pritisnite rdeči gumb in povlecite zaponko navzgor, da zrahljate pas. Zatezni sistem zategnete tako, da povlečete konec trakov pasu (slika 2). Zaponko (c) premaknite navzgor in pričvrstite pas tako, da ne more pasti z otrokovih ramen (slika 3).

SK Nastavenie hrudnej spony Dĺžka obmedzovacieho systému sa dá nastaviť s pomocou spony a a b. Ak chcete nastaviť spony (a+b), podržte sponu podľa znázornenia na obr. 1. Stlačením červeného tlačidla sa pás uvoľní potlačením spony do vrchu. Ak chcete utiahnuť obmedzovací systém, potiahnite za koniec pásu (obr. 2). Presuňte sponu (c) hore pre zaistenie pásu tak, aby nemohol spadnúť z ramien dieťaťa (obr. 3).

BG Дължината на осигурителната система може да се настрои чрез настройване на катарамата a и b. За настройка на катарамите (a+b) задръжте катарамата, както е показано на фиг. 1. При натискане на червения бутон коланът се освобождава при дърпане на катарамата нагоре. За затягане на осигурителната система просто дръпнете края на коланите (фиг. 2). Преместете катарамата (c) нагоре, за да осигурите колана, така че да не падне от раменете на детето (фиг. 3).

TR Çocuk emniyet kemeri sistemi uzunluđu a ve b tokalarıyla ayarlanabilir. Tokaları (a+b) ayarlamak için tokayı resim 1’de gösterildiđi gibi tutun. Kemer, tokayı yukarı doğru çekerken kırmızı düğmeye basılarak gevşetilebilir. Çocuk emniyet kemeri sistemini sıkıştırmak için, kayışların ucunu çekmeniz yeterlidir. (resim 2). Tokayı (c) yukarı hareket ettirin böylece kemerler çocuđunuzun omuzundan düşmeyecektir (resim 3).


UK Довжину системи фіксації можна змінити за допомогою регулювання застібок a та b. Щоб відрегулювати застібки (a+b), тримайте застібку так, як показано на мал. 1. Натисніть на червону кнопку та звільніть ремінь, потягнувши застібку догори. Щоб затягнути систему фіксації, просто потягніть кінець ременя (мал. 2). Пересуньте застібку (c) догори, щоб зафіксувати ремінь таким чином, він не спадав з плечей дитини (мал. 3).

Reclinable function*

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN *= Only for the Zenith Relax.

To recline the seat press the reclining knob (7) down and at the same time twist to the required position.

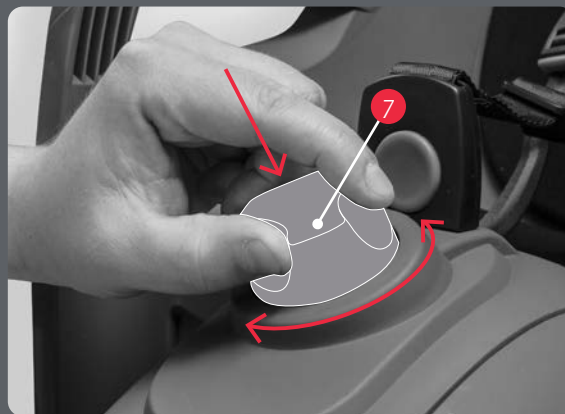

FR Pour incliner le siège, enfoncez la molette (7) et tournez-la simultanément, jusqu'à avoir atteint la position requise.

DE Um den Sitz zu neigen, drücken Sie den Neigungsknopf (7), und drehen Sie den Sitz gleichzeitig in die gewünschte Position.

NO For å lene setet bakover, trykk inn og vri knotten (7) samtidig for å bringe setet til ønsket posisjon.

CS Pro náklon sedačky stiskněte sklápěcí knoflík (7) dolů a současně jej otočte do požadované polohy.

DA For at skubbe sædet tilbage skal du trykke justeringskruen (7) ned, samtidig med at du drejer til den ønskede position.

ES Para reclinar el asiento presione el botón de reclinar (7) hacia abajo y al mismo tiempo gire hacia la posición requerida.

FI Kallista istuin painamalla kallistussvalitsinta (7) alas ja kierrä samalla haluttuun asentoon.

HR Kako biste nagnuli sjedalo, pritisnite i istodobno okrećite gumb za naginjanje (7) do željenog položaja.

HU Az ülés megdöntéséhez nyomja meg a (7) megdöntő gombot és ezzel egy időben fordítsa el az ülést a kívánt helyzetbe.

IT Per reclinare il seggiolino, premere la manopola di reclinazione (7) e allo stesso tempo girarla verso la posizione desiderata.

KO 시트를 놓히려면 리클라이닝 손잡이(7)를 누르는 동시에 필요한 위치로 비트십시오.

NL Om het zitje achterover te kantelen, drukt u de knop (7) in en draait u deze tegelijk naar de gewenste positie.

PL Aby pochylić fotelik, nacisnąć dźwignię pochylania (7) i jednocześnie ustawić fotelik w wybranej pozycji.

PT Para reclinar a cadeira prima o botão de reclinar (7) para baixo e, ao mesmo tempo, rode para a posição desejada.

RO Pentru a înclina scaunul apăsați butonul de inclinare (7) și în același timp răsuçiți-l în poziția dorită.

RU Чтобы изменить наклон кресла, поверните рукоятку наклона (7) вниз, при этом поворачивая кресло в требуемое положение.

SV Du lutar sitsens lutning genom att trycka lutningsvredet (7) neråt och samtidigt vrida sitsen till erforderlig position.

SL Za nagib sedeža pritisnite gumb za nagibanje sedeža (7) in ga hkrati obrnite do želenega položaja.

SK Pre sklopenie sedadla potlačte sklápací gombík (7) nadol a súčasne ho skrúťte do požadovanej polohy.

BG За да наклоните седалката, натиснете бутона за наклоняване (7), като в същото време я завъртате до желаната позиция.

TR Koltuğu arkaya yaslamak için, arkaya yaslama düğmesini (7) aşağıya bastırın ve aynı anda gerekli konuma çevirin.

UK Щоб змінити нахил крісла, поверніть ручку настроювання нахилу (7) донизу, при цьому повертайте крісло в потрібне положення.


J Before embarking on a bicycle trip

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN

- Adjust the restraint system (2)
- Adjust the foot rests (4) and fasten foot straps
- Check if the carrier adapter (5) still is secured well and does not slide
- Always wear helmets; both child and adult

NB! Never leave your child alone in the bicycle child seat. Please note that the kick stand is not a suitable support to hold the bicycle with a child in the seat.



FR

- Réglez la ceinture de sécurité (2)
- Réglez les supports de pied et attachez les sangles de pied (4)
- Vérifiez si l'adaptateur de porte-bagage (5) est fermement fixé et qu'il ne glisse pas
- Portez toujours un casque-vélo, vous-même et l'enfant.

ATTENTION ! Ne laissez jamais votre enfant seule dans le siège pour enfants.

Veillez remarquer que les pieds de position ne forment pas un support approprié de la bicyclette lorsqu'un enfant a pris place dans le siège.

DE

- Den Sicherheitsgurt (2) einstellen
- Die Fußstützen einstellen und die Halteriem (4) über den Füßen des Kindes befestigen
- Sicherstellen, dass der Sitzadapter (5) immer noch sicher befestigt ist und nicht verrutschen kann
- Kind wie auch Erwachsener müssen immer einen Helm tragen.

Achtung! Ein im Fahrradsitz sitzendes Kind nie allein lassen! Beachten Sie bitte, dass der Fahrradständer nicht ausreicht, das Fahrrad mit einem Kind im Sitz zu halten.

NO

- Juster sikkerhetsbeltet (2)
- Juster fotstøtter og fest fotstropper (4)
- Kontroller at bagasjebrettadapteren (5) er godt sikret og ikke glir.
- Bruk alltid hjelm, både barn og voksen

NB! La aldri barnet ditt være alene i barnesykkelsetet. Vær oppmerksom på at sykkelens fotstøtte ikke er nok støtte for å holde sykkel med et barn i sykkelsetet.

CS

- Upravte bezpečnostní pás (2)
- Upravte podpory pro nohy a zapněte pásky na nohou (4)
- Zkontrolujte, zda je adaptér nosiče (5) stále dobře zajištěn a neprokluzuje
- Vždy noste helmu, dítě i dospělý.

POZOR! Nikdy nenechávejte dítě v dětské cyklosedačce samotné. Uvědomte si prosím, že stojánek jízdního kola není vhodnou oporou pro jízdní kolo s dítětem v cyklosedačce.

DA

- Juster sikkerhedsselen (2)
- Juster fodstøtterne og stram fodremmene (4)
- Kontroller, om monteringsbeslaget (5) stadig sidder godt fast og ikke glider
- Bær altid hjelm, både barn og voksen.

NB! Lad aldrig dit barn være alene i stolen. Bemærk, at støttefoden ikke er tilstrækkelig til at holde cyklen, når der sidder et barn i stolen.

ES

- Ajuste el cinturón de seguridad (2)
- Regule los reposapiés y ajuste bien las correas de los pies (4)
- Compruebe que el adaptador del portaequipajes (5) esté bien asegurado y no se deslice
- Lleven siempre casco, tanto usted como el niño.

Nota: No deje nunca al niño solo sentado en el asiento. El pie de apoyo no es suficiente para sostener la bicicleta con un niño en el asiento.

FI

- Säädä turvavyö (2)
- Säädä jalkatuet ja kiinnitä jalkahihnat (4)
- Tarkista, että istuimen sovitin (5) on edelleen hyvin kiinni eikä pääse liukumaan
- Käytä aina pyöräilykypärää, niin lapsilla kuin aikuisillakin.

HUOMIO! Älä jätä lasta yksin istumaan lastenistuimeen! Huomaa, ettei jalkatuki sovellu tukemaan polkupyörää lapsen istuessa istuimessa.

HR

- Namjestite zatezni sustav (2)
- Namjestite oslonce za stopala (4) i zategnite pojaseve za stopala
- Provjerite je li adapter sjedala (5) i dalje učvršćen i da ne klizi
- Dijete i odrasla osoba moraju uvijek nositi kacigu

Napomena! Ne ostavljajte dijete samo u dječjoj sjedalici. Imajte na umu da držač bicikla nije prikladna potpora za držanje bicikla s djetetom u sjedalici.

HU

- Allítsa be a (2) biztonsági övet
- Allítsa be a lábtartókat és húzza meg a (4) lábszíjakat
- Ellenőrizze, hogy a tartó csatlakozó elem (5) továbbra is rögzített és nem csúszkál
- A gyermek és a felnőtt is mindig viseljen bukósisakot.

Megjegyzés! Gyermekét soha ne hagyja egyedül a kerékpár gyermekülésében. Ne feleddje, hogy a kitámasztóval nem tudja megtartani a kerékpárt, mikor gyermek van az ülésben.

IT

- Regolare la cintura di sicurezza (2)
- Regolare i poggiapiedi e fissare le cinghiette per i piedi (4)
- Verificare che l'adattatore per portapacchi (5) sia ancora ben saldo e che non scivoli.
- Indossare sempre il casco, sia gli adulti sia i bambini.

NB! Non lasciare mai il bambino solo sul seggiolino. Tenere presente che il cavalletto non è sufficiente per sostenere la bicicletta con il bambino seduto nel seggiolino.

KO • 고정 시스템(2)을 조절합니다.

- 풋 레스트(4)를 조절하고 풋 스트랩을 고정합니다.
- 캐리어 어댑터(5)가 잘 고정된 것과 미끄러지지 않는 것을 확인합니다.
- 아동과 성인 모두 항상 헬멧을 착용합니다. 주의! 자전거의 아동용 시트에 아동을 혼자 있게 하지 마십시오. 시트에 아동이 있는 경우 자전거 거치대는 자전거를 고정하기에 적절하지 않은 점에 유의하십시오.

NL

- Stel de veiligheidsgordel in (2)
- Stel de voetsteunen in en maak de voetriemen (4) vast
- Controleer of de bagagedrageradapter (5) nog steeds stevig vast zit en niet kan wegglijden
- Draag steeds een fietshelm, zowel uzelf als het kindje.

OPGELET! Laat uw kindje nooit alleen in het kinderzitje. Wees ervan bewust dat een fietsstandaard geen gepaste steun biedt aan de fiets wanneer er een kind in het zitje zit.

PL

- Regulujemy pasy bezpieczeństwa (2)
- Regulujemy podpórki na stopy i paski zabezpieczające (4)
- Sprawdzamy, czy nasadka fotelika (5) jest mocno osadzona i nie przesuwa się
- Zawsze należy pamiętać o kaskach ochronnych na głowę dla dziecka i dla siebie.

Uwaga! Nie wolno pozostawiać bez opieki dziecka siedzącego w foteliku! Należy pamiętać, że podwórka roweru nie jest wystarczającym oparciem zabezpieczającym rower przed wywróceniem, kiedy dziecko znajduje się w foteliku.

PT

- Ajuste o cinto de segurança (2)
- Ajuste o apoio de pés e aperte as correias (4)
- Verificar se o adaptador de porta-bagagem (5) continua bem fixo e não desliza
- Utilize sempre capacetes de adulto e criança

ATENÇÃO! Nunca deixe a sua criança sentada sem supervisão. Por favor tenha em consideração que o suporte de bicicleta não é adaptado a bicicletas com uma criança sentada na cadeira.

RO

- Reglați centura de siguranță (2)
- Reglați suportul pentru picioare și strângeți benzile pentru picioare (4)
- Verificați dacă suportul de fixare (5) este bine asigurată și dacă nu se înclină
- Purtați întotdeauna cască, atât copilul cât și adultul.

Rețineți! Nu lăsați niciodată copilul singur în scaunul său pe bicicletă. Rețineți că Suportul pentru rezemarea bicicletei nu este potrivit pentru a ține bicicleta cu un copil în scaun.

RU

- Отрегулируйте ремни безопасности (2)
- Отрегулируйте упоры для ног и застегните ремни для ног (4)
- Проверьте прочность крепления переходника багажника (5)
- Всегда одевайте шлем, себе и ребёнку.

Примечание! Никогда не оставляйте ребенка одного в велосипедном кресле. Учтите, что стойка для велосипеда является недостаточной опорой для того, чтобы удержат велосипед и ребёнка в кресле.

SV

- Justera säkerhetselen (2)
- Justera fotstöden och sätt fast fotrem-marna (4)
- Kontrollera att adaptern (5) fortfarande sitter fast ordentligt och att det inte glider
- Både barn och vuxen ska alltid använda hjälm.

OBS! Lämna aldrig barnet ensamt i cykelsitsen. Tänk på att cykelstödet inte räcker till för att hålla upp cykeln när det sitter ett barn i cykelsitsen.

SL

- Prilagodite zatezni sistem (2)
- Prilagodite opori za nogo (4) in zategnite paščka za stopala
- Preverite, ali je vmesnik za prtljažnik (5) še vedno dobro pritrjen in se ne premika
- Otrok in odrasla oseba morata vedno nositi čelado

Opomba! Otroka nikoli ne puščajte samega v otroškem sedežu za kolo. Upošteвайте, da sklopno stojalo kolesa ni primerna opora za držanje kolesa z otrokom v sedežu.

SK

- Nastavte obmedzovací systém (2).
- Prispôbte opierky nôh (4) a upevnite pásy na nohy.
- Skontrolujte, či je adaptér nosiča (5) stále dobre zaistený a či sa neklže.
- Vždy noste prilby, dieťa aj dospelý

Dôležité! Nikdy nenechávajte vaše dieťa samo na sedadle bicykla. **Nezabudnite prosím, že opierka nie je vhodná podpera, ktorá by bola schopná udržať bicykel s dieťaťom v sedadle.**

BG

- Настройте предпазния колан (2)
- Настройте стъпненките и затегнете коланите на краката (4)
- Проверете дали адаптерът (5) е все още добре закрепен и не се плъзга
- Винаги носете шлемове, и възрастният и детето.

Важно! Никога не оставяйте детето само на детската седалка. **Моля имайте предвид, че вадещата се стойка не е подходяща, за да държи велосипед с дете на седалката.**

TR

- Emniyet kemerini ayarlayın (2)
- Ayak dayama yerini ayarlayın ve ayak kayışlarını sıkıştırın (4)
- Taşıyıcı adaptörün (5) hala iyi sabitlenip sabitlenmediğini ve kayıp kaymadığını kontrol edin
- Hem çocuğunuz hem de siz daima kask giyin.

NB! Çocuğunuzu asla bisiklet çocuk koltuğunda yalnız bırakmayın. **Bisikletin omurgasının çocuk koltukta iken bisikleti iki tekerlek üzerinde tek başına tutmaya uygun olmadığını unutmayın.**

UK



- Відрегулюйте ремінь безпеки (2)
- Відрегулюйте опори для ніг і застебніть ремені для ніг (4)
- Перевірте надійність кріплення адаптера багажника (5)
- Завжди надягайте шолом, собі й дитині.

Примітка! Ніколи не залишайте дитину одну у велосипедному кріслі. **Приміть до уваги, що стійка для велосипеда є недостатньою опорою для того, щоб втримувати велосипед і дитину в кріслі.**

K₁ How to remove the Carrier Adapter

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN The carrier adapter for luggage carrier mounting can be taken off the Zenith seat and can be replaced by a carrier bow. To do this you need to take the seat off the carrier adapter. Unscrew the knob (5a) by pushing it in and turning counterclockwise until the seat is loose enough to take off.

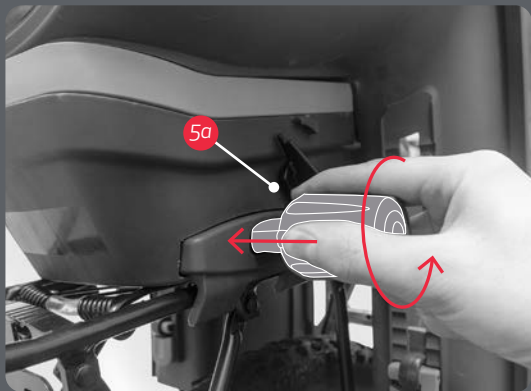

FR L'adaptateur de porte-bagage pour montage sur porte-bagage peut être retiré du siège Zenith et remplacé par un arc porteur. Pour ce faire, vous devez retirer le siège de l'adaptateur de porte-bagage. Dévissez la molette (5a) en appuyant dessus et en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le siège puisse être retiré.

DE Der Sitzadapter für die Gepäckträgermontage lässt sich vom Kinderfahradsitz Zenith entfernen und durch einen Trägerbügel ersetzen. Dazu müssen Sie den Sitz vom Sitzadapter abnehmen. Schrauben Sie den Knopf (5a) ab, indem Sie ihn eindrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Sitz so weit gelockert ist, dass er abgenommen werden kann.

NO Bagasjebrettadapteren for montering på bagasjebrett kan tas av Zenith-setet og byttes ut med en bagasjebrettbøyle. Hvis du skal gjøre dette må du ta setet av bagasjebrettadapteren. Skru ut rattet (5a) ved å skyve det inn og vri mot urviseren til setet er løst og kan tas av.

CS Adaptér nosiče montovaný na nosič zavazadel lze ze sedačky Zenith sejmout a vyměnit za přípevňovací rám. K tomu je třeba sejmout sedačku z adaptéru nosiče. Vyšroubujte šroub (5a) tak, že jej zatlačíte dovnitř a otáčíte proti směru pohybu hodinových ručiček, dokud se sedačka neuvolní dost na to, aby se dala sejmout.

DA Beslaget til monteringen på bagagebæreren kan tages af Zenith-sædet og udskiftes med en bærebue. For at gøre dette er du nødt til at skille sæde og monteringsbeslag. Skru håndtaget (5a) løs ved at skubbe det ind og dreje det mod uret, indtil sædet er så løst, at man kan tage det af.

ES El adaptador para realizar el montaje en el portaequipajes puede desmontarse del asiento Zenith y sustituirse por una horquilla sustentadora. Para hacerlo, debe separar el asiento del adaptador del portaequipajes. Desenrosque el mando (5a), presionándolo y girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj, hasta que el asiento quede lo suficientemente suelto como para desmontarlo.

FI Tavaratelineeseen kiinnitettävä istuimen sovitin voidaan irrottaa Zenith-istuimesta ja korvata kantokaarella. Tätä varten istuin on irrotettava istuimen sovittimesta. Ruuvaa nappi (5a) auki painamalla se sisään ja kääntämällä vastapäivään, kunnes istuimen voi ottaa pois.

HR Adapter nosača za montažu na nosač prtljage može se skinuti sa sjedalice Zenith i zamijeniti stremenom nosača. U tu svrhu morate skinuti sjedalicu s adaptera nosača. Odmrite gumb (5a) tako da ga pritisnete i okrecete nalijevo dok se sjedalica ne olabavi dovoljno da je možete skinuti.

HU A csomagtartóra szerelhető tartó csatlakozó elemet leveheti a Zenith ülésről és kicserélheti egy tartókengyelre. Ehhez vegye le az ülést a csomagtartóról. Hajtsa ki a forgatógombot (5a), amelyet először nyomjon be, majd forgasson el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az ülés annyira laza, hogy levehető.

IT L'adattatore per portapacchi può essere rimosso dal seggiolino Zenith e può essere sostituito da una staffa di sostegno.

Per poter fare ciò occorre togliere il seggiolino dall'adattatore per portapacchi. Svitare la manopola (5a) premendola e girandola in senso antiorario fino a fare in modo che il seggiolino sia abbastanza lento da poter essere rimosso.

KO Zenith 시트에서 짐판 장착용 캐리어 어댑터를 탈착할 수 있으며 캐리어 보우로 교체할 수 있습니다. 캐리어 어댑터의 시트를 잡으십시오. 손잡이 (5a)를 누른 후 시계 반대 방향으로 돌려서 시트가 헐겁게 되어 떼어낼 수 있을 때까지 풀십시오.

NL De adapter voor montage op de bagagedrager kan van het Zenith zitje worden verwijderd en vervangen worden door een draagboog. Om dit te doen, dient u het zitje van de bagagedrageradapter te verwijderen. Schroef de knop (5a) los door deze in te drukken en in tegenwijzerszin te draaien, tot het zitje los genoeg zit om het uit te heffen.

PL Istnieje możliwość zdjęcia nasadki z fotelika Zenith i zastąpienia jej palakiem mocującym.

W tym celu należy najpierw zdjąć fotelik z nasadki. Odkręć pokrętkę (5a) naciskając je i przekręcając w lewo do momentu, aż będzie można swobodnie zdjąć fotelik.

PT O adaptador de porta-bagagem para montagem no porta-bagagem pode ser retirado da cadeira Zenith e pode ser substituído por um arco de transporte. Para o fazer precisa de retirar a cadeira do adaptador de porta-bagagem. Desaperte o botão (5a) empurrando-o e rodando no sentido contrário aos ponteiros do relógio até a cadeira estar suficientemente solta para a retirar.

RO Adaptorul de fixare pentru portbagaj poate fi demontat de pe scaunul Zenith și poate fi înlocuit cu o bară de fixare. Pentru a face acest lucru, trebuie să scoateți scaunul din adaptorul de fixare. Deșurubați mânerul (5a), apăsându-l și rotindu-l spre stânga, până când scaunul este slăbit suficient pentru a fi scos.

RU Переходник для монтажа багажника может быть снят с кресла Zenith, а также может быть заменен на дугу багажника. Чтобы проделать это, вам необходимо снять кресло с переходника багажника. Открутите рукоятку (5a), надавив на нее и повернув по направлению против часовой стрелки, пока кресло не будет достаточно свободно двигаться, чтобы его можно было снять.

SV Nu kan du ta av adaptern för pakethållarmontering från Zenith-sitsen och ersätta den med en stödbygge. För att kunna göra detta måste du ta av sitsen från adaptern. Lossa vredet (5a) genom att trycka in det och vrida motsols tills sitsen är så lös att du kan ta av den.

SL Vmesnik za prtljažnik za namestitve na prtljažnik lahko odstranite s sedeža Zenith in ga zamenjate z nosilnim stremenom. Če želite to narediti, morate najprej odstraniti sedež z vmesnika za prtljažnik. Odvijte gumb (5a), tako da ga pritisnete in obračate v nasprotni smeri urinega kazalca toliko časa, da lahko odstranite sedež.

SK Adaptér nosiča pre montáž nosiča batožiny sa dá odstrániť zo sedadla Zenith a dá sa nahradiť oblúkom nosiča. Nato musíte odstrániť sedadlo z adaptéra nosiča. Zatlačením a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte gombík (5a), až kým sedadlo nie je dostatočne voľné na odobratie.

BG Адаптерът на седалката може да се свали от седалката Zenith и да се замени с носеща дъга. За да направите това, трябва да свалите основата на адаптера. Отвинтете копчето (5a), като го натиснете навътре и завъртите обратно на часовниковата стрелка докато основата се разхлаби достатъчно, за да се свали.

TR Bagaj taşıyıcı montajına ait taşıyıcı adaptör Kucaklama koltuğundan çıkarılabilir ve taşıyıcı yay ile değiştirilebilir. Bunu yapmak için, taşıyıcı adaptör koltuğunu almanız gerekir. Koltuk çıkarmak için yeterince gevşeyinceye kadar içeri itip saat yönü tersine çevirerek düğmeyi (5a) söküp.

UK Адаптер для монтажу багажника може бути знятий із крісла Zenith, а також може бути замінений на дугу багажника. Щоб зробити це, вам необхідно зняти крісло з адаптера багажника. відкрутіть ручку (5a), натискаючи на неї та повертаючи у напрямку проти годинникової стрілки, поки крісло не буде досить вільно рухатись, щоб його можна було зняти.

K₂ How to remove the Carrier Adapter

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN Turn the seat (1) upside down. Twist the locking pin (5b) to the unlocked position (pic. 1), then push it through from the opposite side of the seat, while pulling it out (pic. 2 & 3).



Pic. 1



Pic. 2



Pic. 3

FR Retournez le siège (1). Tournez la goupille de verrouillage (5b) à la position déverrouillée (fig. 1), puis appuyez à partir de la face opposée du siège pour la retirer (fig. 2 et 3).

DE Drehen Sie den Sitz (1) mit der Oberseite nach unten. Drehen Sie den Verriegelungsstift (5b) in die Position der Verriegelung (Abb. 1), dann drücken Sie ihn von der gegenüberliegenden Seite des Sitzes, und ziehen Sie ihn gleichzeitig heraus (Abb. 2 und 3).

NO Snu setet (1) opp-ned. Vri låsepinnen (5b) til åpen posisjon (bilde 1), skyv den så gjennom fra motsatt side, mens du trekker den ut (bilder 2 & 3).

CS Otočte sedačku (1) horní částí dolů. Otočte jističí kolík (5b) do odemčené polohy (obr. 1) a pak ho prostrčte z druhé strany sedačky a zároveň jej vytáhněte (obr. 2 a 3).

DA Vend sædet (1) på hovedet. Vrid låsebolten (5b) til ulåst position (billede 1), skub den derefter igennem fra sædets modsatte side, mens du trækker den ud (billede 2 & 3).

ES Gire el asiento (1) hasta situarlo boca abajo. Gire el pasador de bloqueo (5b) a la posición de desbloqueo (fig. 1), y luego empujarlo a través del lado opuesto del asiento, mientras tira hacia fuera (fig. 2 y 3).

FI Käännä istuin (1) ylösalaisin. Kierrä lukitustappi (5b) avattuun asentoon (kuva 1), paina sitä sitten istuimen vastakkaiselta puolelta, ja vedä se samalla ulos (kuva 2 ja 3).

HR Okrenite sjedalicu (1) naopačke. Okrenite klin za blokiranje (5b) u deblokirani položaj (slika 1), a zatim ga provucite sa suprotne strane sjedalice i izvadite (slike 2 i 3).

HU Fordítsa fel az (1) ülést. Fordítsa az (5b) rögzítő pecket nyitott helyzetbe (1. ábra), azután nyomja át az ülés ellenkező oldaláról, miközben kihúzza tartja (2. és 3. ábra).

IT Capovolgere il seggiolino (1). Girare il perno di fermo (5b) portandolo sulla posizione aperta (fig. 1), quindi spingerlo facendolo passare dalla parte opposta del seggiolino e tirandolo fuori (figure 2 e 3).

KO 시트(1)를 뒤집습니다. 잠금 핀(5b)을 해제 위치까지 비틀니다 (그림 1). 그리고 시트의 반대쪽에서 끝까지 눌러서 빼내십시오 (그림 2 및 3).

NL Keer het zitje (1) ondersteboven. Draai de vergrendelingspin (5b) naar de ontgrendelde positie (fig. 1), en trek deze dan uit terwijl u er vanaf de tegenovergestelde zijde van het zitje op drukt (fig. 2 en 3).

PL Odwróć fotelik (1) do góry nogami. Ustaw bolec blokujący (5b) w pozycji niezablokowanej (rys. 1), następnie wyciągnij go naciskając z przeciwnej strony fotelika (rys. 2 & 3).

PT Vire a cadeira ao contrário (1). Rode o pino de bloqueio (5b) para a posição desbloqueada (imag. 1), em seguida empurre-o do lado oposto da cadeira, enquanto a puxa (imag. 2 e 3).

RO Întoarceți scaunul (1) invers. Răsuciți știftul de blocare (5b) în poziția deblocată (fig. 1), apoi apăsați-l din partea opusă a scaunului, în timp ce îl trageți afară (fig. 2 și 3).

RU Поверните кресло (1) верхней частью вниз. Поверните стопорный штифт (5b) в разблокированное положение (рис. 1), затем протолкните его с противоположной стороны кресла, выталкивая штифт наружу (рис. 2 и 3).

SV Vänd sitsen (1) uppochner. Vrid låssprinten (5b) till det olåsta läget (bild 1), och tryck därefter igenom den från motsatt sida av sitsen, samtidigt som du drar den utåt (bild 2 & 3).

SL Obrnite sedež (1) navzdol. Obrnite zaklepni zatič (5b) do deblokiranega položaja (slika 1) in ga izvlecite tako, da ga potisnete skozi z nasprotne smeri sedeža (sliki 2 in 3).

SK Otočte sedadlo (1) hornou stranou nadol. Skrúťte blokovací kolík (5b) do odomknutej polohy (obr. 1), potom ho pretlačte z opačnej strany sedadla, pričom ho potiahnite (obr. 2 a 3).

BG Обърнете седалката (1) обратно. Завъртете фиксиращия штифт (5b) в нефиксирана позиция (фиг. 1), след това го избутайте от обратната страна на седалката, като го издърпвате (фиг. 2 и 3).

TR Koltuğu (1) üst tarafı aşağı bakacak şekilde çevirin. Kilitleme pimini (5b) kilitlenmemiş konuma (res. 1) çevirin, ardından bir yandan çekerek koltuğun karşı tarafından iterek geçirin (res. 2 ve 3).

UK Поверніть крісло (1) верхньою частиною вниз. Поверніть стопорний штифт (5b) в розблоковане положення (мал. 1), потім протисніть його з протилежної сторони крісла, виштовхуючи штифт назовні (мал. 2 та 3).

K₃ How to remove the Carrier Adapter

ZENITH CARRIER ADAPTER

EN You can now separate the seat (1) and carrier adapter (5) by lifting off the carrier adapter.



FR Vous pouvez maintenant séparer le siège (1) de l'adaptateur de porte-bagages (5) en le soulevant de l'adaptateur de porte-bagages.

DE Jetzt können Sie Sitz (1) und Gepäckträgeradapter (5) auseinandernehmen, indem Sie den Gepäckträgeradapter abnehmen.

NO Du kan nå splitte setet (1) og festeplaten (5) ved å løfte av festeplaten.

CS Nyní můžete adaptér nosiče (5) zdvihnout a oddělit ho tak od sedačky (1).

DA Du kan nu skille sædet (1) og monteringsbeslaget (5) ved at løfte monteringsbeslaget af.

ES Ahora puede separar el asiento (1) y el adaptador del soporte portador (5) levantando el adaptador de soporte.

FI Nyt voit erottaa istuimen (1) ja istuimen sovittimen (5) toisistaan nostamalla istuimen sovittimen pois.

HR Sjedalicu (1) i adapter nosača (5) sad možete odvojiti tako da dignete adapter nosača.

HU Most leválaszthatja az (1) ülést és az (5) tartó csatlakozóelemet a tartó csatlakozóelem leemelésével.

IT A questo punto è possibile separare il seggiolino (1) e l'adattatore per portapacchi (5) sollevando quest'ultimo.

KO 이제 캐리어 어댑터를 들어 올려서 시트(1)와 캐리어 어댑터(5)를 분리할 수 있습니다.

NL U kan nu het zitje (1) en de bagagedrageradapter (5) van elkaar losmaken door de adapter van het zitje te tillen.

PL Teraz możesz zdjąć fotelik (1) i nasadkę (5) podnosząc ją.

PT Agora pode separar a cadeira (1) e o adaptador para suporte de carga (5) elevando o adaptador de porta-bagagem.

RO Acum puteţi separa scaunul (1), adaptorul de fixare (5) ridicându-l pe acesta din urmă.

RU Теперь подняв переходник, вы можете отделить кресло (1) от переходника багажника (5).

SV Nu kan du separera sitsen (1) och pakethållaradaptern (5) genom att lyfta bort adaptern.

SL Zdaj lahko odstranite sedež (1) z vmesnika za prtljažnik (5), tako da dvignete sedež z vmesnika za prtljažnik.

SK Teraz môžete oddeliť sedadlo (1) a adaptér nosiča (5) zdvihnutím z adaptéra nosiča.

BG Сера можете да отделите седалката (1) и адаптера (5), като вдигнете адаптера.

TR Şimdi taşıyıcı adaptörünü kaldırarak koltuğu (1) ve taşıyıcı adaptörünü (5) ayırabilirsiniz.

UK Тепер за допомогою підняття, ви можете від'єднати крісло (1) від адаптера багажника (5).

K4 Changing to a carrier bow


ZENITH CARRIER ADAPTER

EN Mount the carrier bar to the seat:

Insert the carrier bow through the holes lengthwise under the seat base. Insert a carrier bow locking pin (note that this is a different part than the carrier adapter locking pin) through the holes under the seat base, keeping it in unlocked position to allow final adjustment.

Insert the carrier bow into the fastening bracket on the bicycle and adjust the correct lengthwise position = max. 10 cm between the centre mark on the seat and the rear hub. After adjustment, lock the seat by turning the locking pin locking pin to locked position.

For detailed instructions and illustrations to each step, please see our website: www.hamax.com

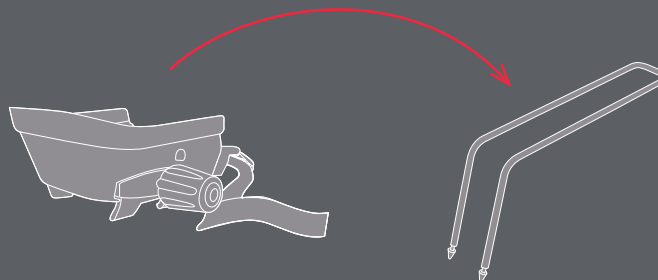

FR Montez la barre porteuse sur le siège :
Insérez l'arc porteur dans le sens de la longueur dans les trous sous la base du siège. Insérez une goupille de verrouillage d'arc porteur (remarquez qu'il s'agit d'un composant différent que la goupille de verrouillage de l'adaptateur de porte-bagage) dans les trous sous la base du siège, en la laissant en position non verrouillée pour permettre le réglage final ultérieurement.
Insérez l'arc porteur dans l'étrier de fixation sur la bicyclette et réglez la position longitudinale correcte = 10 cm maximum entre la marque centrale du siège et l'essieu arrière. Après le réglage, verrouillez le siège en tournant la goupille de verrouillage excentrique à la position verrouillée.

Pour des instructions détaillées et des illustrations de chaque étape, veuillez visiter notre site Web : www.hamax.com

DE Montieren der Trägerstrebe am Sitz:
Schieben Sie den Trägerbügel in Längsrichtung durch die Öffnungen unter der Sitzfläche. Schieben Sie einen Trägerbügel-Sicherungsstift (nicht zu Verwechseln mit dem Sitzadapter-Sicherungsstift) durch die Öffnungen unter der Sitzfläche, ohne den Bügel zu fixieren, um eine abschließende Einstellung zu ermöglichen.
Schieben Sie den Trägerbügel in die Befestigungsklammer am Fahrrad, und nehmen Sie die korrekte Längeneinstellung vor (Position max. 10 cm zwischen Mittelmarkierung auf dem Sitz und der hinteren Radnabe).

Arretieren Sie den Sitz anschließen in dieser Einstellung, indem Sie den Sicherungsstift der Exzenterwelle in Arretierstellung drehen

Eine detaillierte Anleitung und Illustrationen zu den einzelnen Schritten finden Sie auf unserer Internetseite unter www.hamax.com.

NO Fest bagasjebrettbøylen til setet:
Sett inn bagasjebrettbøylen gjennom hullene på langs under setesokkelen. For en bøyelåsepinne (vær oppmerksom på at dette er en annen del enn låsepinnen til bagasjebrettadapteren) inn i hullene under setesokkelen og hold den i ulåst stilling for å kunne foreta en endelig justering.
For bøylen inn i festebraketten på sykkel og juster til riktig posisjon = maks 10 cm mellom midtmerket på setet og navet på bakhjulet. Etter justeringen låser du setet ved å vri låsepinnen med eksentrisk aksling til låst stilling.

For detaljerte instruksjoner og illustrasjoner til hvert trinn, se vår nettside: www.hamax.com

CS Namontujte tyč nosiče na sedačku:
Vložte prípevňovací rám podélné skrze otvory pod základnou sedačky. Vložte jstící kolík přípevňovacího rámu (všimněte si, že toto je jiná součást než jstící kolík adaptéru nosiče) skrze otvory pod základnou sedačky a nechte jej v odemčené poloze, aby bylo umožněno konečné seřízení.
Vložte přípevňovací rám do upevňovacího držáku na jízdním kole a nastavte správnou podélnou polohu =

max. 10 cm mezi středovou značkou na sedačce a nábojem zadního kola. Po seřízení sedačku zamkněte otočením excentrického jstícího kolíku do polohy zamknuto.

Podrobné pokyny a ilustrace ke každému kroku naleznete na našich webových stránkách: www.hamax.com

DA Sådan sætter du bærebuebøjlen fast på sædet:
For bærebuen gennem hullerne på langs under sædet. Indsæt en låsebolt til bærebuen (bemærk, at det ikke er den samme del som til monteringsbeslaget) gennem hullerne under sædet, og undlad at låse for at kunne foretage en sidste justering. Sæt bærebuen ind i cyklens monteringsbeslag, og juster til den korrekte position på langs = maks. 10 cm mellem sædets centermærke og baghjulets nav. Efter justering låses sædet ved at dreje låsebolten på den udvendige ekscenteraksel til låst position.

For yderligere anvisninger og illustrationer af de enkelte trin henvises til vores hjemmeside: www.hamax.com

ES Acople la barra sustentadora al asiento:
Introduzca la horquilla sustentadora por los orificios la longitud necesaria por debajo de la base del asiento.
Introduzca un pasador de cierre de la horquilla sustentadora (tenga en cuenta que se trata de una pieza distinta del pasador de cierre del adaptador del portaequipajes) por los orificios situados bajo la base del asiento sin

llegar a bloquearlo, para permitir su ajuste final.
Introduzca la horquilla sustentadora en el soporte de sujeción de la bicicleta y ajústelo correctamente la longitud (10 cm como máximo) entre la marca central del asiento y el cubo de la rueda trasera. Tras ajustar el asiento, bloquéelo girando el pasador de cierre de eje excéntrico hasta la posición de cierre.

Para obtener instrucciones e ilustraciones detalladas de los distintos pasos, consulte nuestro sitio web (www.hamax.com).

FI Kiinnitä kantokaari istuimeen:
Aseta kantokaari aukkojen läpi pituussuunnassa istuimen pohjassa. Aseta kantokaaren lukitustappi (huomaa, että tämä on eri osa kuin istuimen sovittimen lukitustappi) istuimen alapuolen aukkojen läpi, ja pidä se lukitsemattomassa asennossa viimeistelysäätöjä varten.
Aseta kantokaari polkupyörän kiinnitystankoon ja säädä oikea pituussuuntainen paikka = painopisteen merkin keskikohta maks. 10 cm etäisyydellä takapyörän navasta. Säätämisen jälkeen istuin lukitaan paikalleen kääntämällä epäkeskoakselin lukitustappi lukitusasentoon.

Tarkemmat ohjeet ja jokaisen vaiheen kuvat löydät sivustoltamme: www.hamax.com

HR Montirajte prečku nosača na sjedalicu:
Uzdužno umetnite stremen nosača kroz otvore ispod baze sjedalice. Umetnite klin za blokiranje stremena nosača (nemojte ga zamijeniti klinom za

blokiranje adaptera nosača) kroz otvore ispod baze sjedalice, ali ne blokirajte ga prije konačnog namještanja. Umetnite stremen nosača u zatezni držač na biciklu, a zatim namjestite ispravan uzdužni položaj = maks. 10 cm između oznake sredine na sjedalici i glavine stražnjeg kotača. Nakon namještanja blokirajte sjedalicu tako da klin za blokiranje ekscentričnog vratila okrenete u blokirani položaj.

Detaljne upute i ilustracije pojedinih koraka pogledajte na našem mrežnom mjestu: www.hamax.com

HU Szerelje a tartó rúdját az üléshez: Helyezze be a tartórudat a lyukakon keresztül irányban az ülés alapja alá. Helyezzen be egy tartórúd rögzítő pecket (vegye figyelembe, hogy ez a rész nem a csomagartóra csatlakozó elem rögzítő pecke) a lyukakon keresztül az ülés alapja alá, a végső beigazításhoz tartsa nyitott helyzetben.

Helyezze be a tartórudat a kerékpáron levő rögzítő bilincsbe és igazítsa a hosszát megfelelőre = az ülés középpontja és a hátsó kerékagy között max. 10 cm lehet. Beállítás után rögzítse az ülést úgy, hogy a külpontos csapot záró pecket lezáró helyzetbe fordítja.

Részletes információkhoz és minden egyes lépést szemléltető ábrákhoz, kérjük, keresse fel a weboldalunkat: www.hamax.com

IT Montare la staffa di sostegno sul seggiolino: Inserire la staffa di sostegno attraverso i fori sotto il seggiolino. Inserire il perno di fermo per staffa di sostegno (notare che questo è un componente diverso rispetto al perno di fermo per adattatore per portapacchi) nei fori sotto il seggiolino e lasciarlo in posizione aperta, per poter in seguito regolare la posizione del seggiolino. Inserire la staffa di sostegno nell'attacco sulla bicicletta e regolare la giusta posizione in lunghezza = massimo 10 cm fra il segno del centro del seggiolino e il mozzo della ruota. Dopo la regolazione, bloccare il seggiolino girando il perno di fermo dell'assale eccentrico in posizione chiusa.

Per illustrazioni e istruzioni dettagliate circa ogni passaggio, consultare il nostro sito Web: www.hamax.com

KO 시트에 캐리어 바 장착: 시트 베이스 아래 구멍 속에 캐리어 보우를 길이 방향으로 삽입합니다. 시트 베이스 아래 구멍 속에 캐리어 보우 잠금 핀을 삽입합니다 (캐리어 어댑터 잠금 핀과 다른 부분인 것에 유의하십시오). 이때, 나중에 최종 조절을 할 수 있도록 해제 위치를 계속 유지해야 합니다. 자전거의 고정 브라킷에 캐리어 보우를 삽입하고 시트의 중앙 표시와 뒷바퀴 축 사이에서 알맞은 길이 방향 위치(최대 10 cm)를 조절합니다. 조절 후, 편심 샤프트 잠금 핀을 고정 위치로 돌려서 시트를 고정하십시오.

각 단계에 대한 자세한 설명과 그림은 당사 의 웹 사이트(www.hamax.com)를 참조하십시오.

NL Monteer de draagstaaf op het zijtje: Voer de draagboog in lengterichting door de gaten onder de basis van het zijtje. Voer een draagboog-vergrendelingspin (let op; dit is een ander onderdeel dan de vergrendelingspin voor de bagagedrageradapter) in door de gaten onder de basis van het zijtje, en laat deze in niet vergrendelde positie om later de eindaftelling toe te laten. Voer de draagboog in de bevestigingsbeugel op de fiets in en stel de juiste positie in lengterichting in = max. 10 cm tussen de centrummarkering van het zijtje en de achteras. Na deze instelling kan u het zijtje vergrendelen door de excentrische vergrendelingspin naar de vergrendelde positie te draaien.

Voer gedetailleerde instructies en illustraties voor elke stap kan u onze website bezoeken: www.hamax.com

PL Montaż pałąka mocującego do fotelika: wsuń pałąk mocujący w otwory znajdujące się pod siedzeniem. Wsuń bolec blokujący pałąka (pamiętaj, że nie jest to ten sam element co bolec blokujący nasadki fotelika) w otwory pod siedzeniem i pozostaw go w pozycji niezablockowanej w celu późniejszego dokonania końcowych ustawień. Wprowadź pałąk mocujący do uchwyty mocującego i ustaw prawidłowe ułożenie wzdużnie = maks. 10 cm pomiędzy zaznaczonym wskaźnikiem środkiem ciężkości a osią tylnego koła roweru. Po dokonaniu regulacji blokujemy siedzisko fotelika ustawiając bolec blokujący wałka mimośrodowego w pozycji zamkniętej.

Bližše informacije oraz ilustracije dotyczące każdego etapu można znaleźć na naszej stronie

internetowej: www.hamax.com
PT Monte a barra de transporte na cadeira: *Insira o arco de transporte através dos buracos no sentido do comprimento por baixo da base da cadeira. Insira um pino de bloqueio de arco de transporte (atenção, que esta é uma peça diferente do pino de bloqueio do adaptador de porta-bagagem) através dos buracos por baixo da base da cadeira, mantendo na posição desbloqueada para permitir um ajuste final. Insira o arco de transporte no suporte de fixação na bicicleta e ajuste a posição horizontal correta = máx. 10 cm entre a marca do centro na cadeira e o cubo traseiro. Após o ajuste, fixe a cadeira girando o pino de bloqueio de eixo excêntrico para a posição de bloqueio.*

Para mais informações e ilustrações relativas a cada passo, consulte o nosso website: www.hamax.com

RO Montați bara de fixare pe scaun Introduceți bara de fixare prin orificiile de sub baza scaunului. Introduceți un știft de blocare pentru bara de fixare (țineți cont de faptul că acesta reprezintă o piesă diferită de știftul adaptorului de fixare) prin orificiile de sub baza scaunului, ținând-l în poziție deblocată pentru a permite un reglaj final. Introduceți bara de fixare în consola de fixare de pe bicicletă și reglați poziția corectă pe lungime = max. 10 cm între marcajul din partea de centru a scaunului și butucul din spate. După reglare, blocați scaunul rotind axul excetric în poziția blocat.

Pentru instrucțiuni și ilustrații de detaliu cu privire la fiecare pas, vă rugăm să consultați site-ul nostru la: www.hamax.com

RU Установка подвески багажника на кресло: Вставьте дугу багажника в отверстия по всей длине под основой кресла. Вставьте стопорный штифт дуги багажника (примите во внимание, что это другая деталь, которая отличается от стопорного штифта переходника багажника) в отверстия под основой кресла, обеспечив его разблокированное положение для дальнейшей регулировки. Вставьте дугу багажника в крепежную скобу велосипеда и отрегулируйте правильное положение по всей ее длине, максимально 10 см между метками центральной части кресла и заднего колеса. После регулировки, заблокируйте кресло, повернув стопорный штифт вала эксцентрика в положение блокировки.

За подробными инструкциями и иллюстрациями каждого шага, обратитесь на наш Интернет-сайт: www.hamax.com

SV Montera stödbygeln på sitsen: För in stödbygeln genom hålen på längden på undersidan av sitsen. Sätt in en stöbygelslåsprint (observera att detta är en annan del än adapterlåsprinten) genom hålen på undersidan av sitsen. Låt den vara olåst tills det är dags för den slutliga justeringen. För in stöbygeln i fästbeslaget på cykeln och justera till korrekt långsgående position = max. 10 cm mellan mittmarkeringen på sitsen och det bakre navet. Efter justeringen låser du fast sitsen genom att vrida excenteraxelns låssprint till låst läge.

För utförliga instruktioner och illustrationer av varje steg, besök vår webbplats: www.hamax.com

SL Namestite nosilno streme na sedež: Vstavite nosilno streme vzdolžno skozi odprtini pod spodnjim delom sedeža. Vstavite zaklepni zatič nosilnega stremena (ta zatič je drug del in je drugačen od zaklepnega zatiča vmesnika za prtljažnik) skozi odprtini pod spodnjim delom sedeža, vendar ju še ne blokirajte pred končnim nameščanjem. Vstavite nosilno streme v pritrldilno držalo na kolesu in prilagodite pravilen vzdolžni položaj, ki je največ 10 cm med sredinsko oznako na sedežu in pestom zadnjega kolesa. Po prilagoditvi blokirajte sedež tako, da zaklepni zatič ekscentrične gredi obrnete v blokirani položaj.

Podrobna navodila in slike za posamezen korak najdete na našem spletnem mestu: www.hamax.com

BG Монтирайте носещия прът към седалката: Вкарайте носещата дъга през дупките по дължина под основата на седалката. Вкарайте фиксиращия щифт на носещата дъга (имайте пред вид, че това е различна част от фиксиращия щифт на адаптера) през дупките под основата на седалката, като го държите в отключено положение, за да направите допълнителни настройки. Вкарайте носещата дъга в закрепващата конзола на велосипеда и настройте правилната дължина = макс. 10 cm между централната маркировка на седалката и задната главина. След регулирането фиксирайте седалката, като завъртите фиксиращия щифт на эксцентричния вал във фиксирана позиция.

За подробни инструкции и илюстрации към всяка от стъпките, моля, посетете нашия уеб сайт: www.hamax.com

TR Taşıyıcı çubuğu koltuğa monte edin:

Taşıyıcı yayı koltuk tabanı altından boydan boya takın. Koltuk tabanı altındaki deliklerden taşıyıcı yay kilitleme pimini (bunun taşıyıcı adaptör kilitleme piminden farklı bir parça olduğunu unutmayın) takın ve son ayar için kilitlememiş konumda bırakın. Taşıyıcı yayı bisikletteki sabitleme desteğine takın ve koltuk ve arka göbekteki merkez işareti arasında uzunlamasına doğru konumu = maks. 10 cm ayarlayın. Ayarlamadan sonra, eksantrik mili kilitleme pimini kilitli konuma getirerek koltuğu kilitleyin.

Her adıma ait ayrıntılı yönergeler ve resimler için, lütfen web sitemize bakın: www.hamax.com

UK Встановлення підвіски багажника на крісло:

Вставте дугу багажника в отвори по всій довжині під основою крісла. Вставте стопорний штифт дуги багажника (прийміть до уваги, що це інша деталь, яка відрізняється від стопорного штифта адаптера багажника) в отвори під основою крісла, забезпечивши його розблоковане положення для подальшого регулювання. Вставте дугу багажника в кріпильну скобу велосипеда та відрегулюйте правильне положення по всій її довжині, на відстань максимально 10 см між міткою центральної частини крісла та віссю заднього колеса. Після регулювання, заблокуйте крісло, повернувши стопорний штифт вала ексцентрика в положення блокування.

За докладними інструкціями й ілюстраціями для кожного кроку, зверніться на наш Інтернет-сайт: www.hamax.com