


# Propeller Primer

För drev, propeller och andra metalldelar under vattenlinjen

**International Propeller Primer är en snabbtorkande enkomponent grundfärg speciellt framtagen för drev, utombordare, axlar och propellrar. Propeller Primer fäster på underlaget tack vara en speciellt utvecklad teknologi och tillsammans med rekommenderad bottenfärg från International erhålls ett system som står emot kavitation och dynamiska krafter och skyddar propellrar och andra metalldelar under vatten mot påväxt.**



## Egenskaper och fördelar

### Lämplig under vattenlinjen

- Bäst i klassen tillsammans med en International bottenfärg
- Utmärkt vidhäftning till en mängd olika metaller under vattenlinjen
- Enkel att påföra med pensel
- Nästan luftfri (VOC<20g/l)

### Framtagen för att underlätta

- Bevisligen mycket bra resultat\*
- Skyddar under en säsong\*
- Vattenburen

### Flexibel användning både för konsumenter och yrkesmän

- Lämplig på brons, aluminium och rostfritt stål
- Flyter ut till en slät yta

\*Baserat på våra interna tester och på båtar med normal användning, men kan förstås variera med olika faktorer som vattentyp, hastighet och hur båten används

## Dual Activated Bonding Technology

Vår Dual Activated Bonding Technology använder en innovativ tvärbindande polymer med extremt bra vidhäftning till olika typer av underlag. Tillsammans med rekommenderad bottenfärg från International erhålls ett system som står emot kavitation och dynamiska krafter och skyddar propellrar och andra metalldelar under vatten mot påväxt.

## Kompatibilitet med andra produkter

	UK	TR	DE	NL	FR	SE	FI	ES	PT	IT	HR
Trilux Propeller						●					
Trilux Hard Antifouling						●	●				

## Produktdata


<b>Kulör och artikelnummer</b>	Röd (YPA180)
<b>Förtunning**</b>	Förtunna ej
<b>Antal skikt</b>	Med pensel/rulle 2 skikt på 80µm (vått)
<b>Praktisk sträckförmåga</b>	Med pensel/rulle 9.0 m <sup>2</sup> /L
<b>Appliceringsmetod</b>	Pensel eller rulle
<b>Förpackningsstorlekar</b>	250ml
<b>Normal lagringstid</b>	2 år (förvaring i 5-35°C) och skyddas mot frost
<b>Underlag</b>	Brons, aluminium, rostfritt stål, galvaniserade och fabriksmålade ytor

\*\*Förtunning rekommenderas ej. Använd kranvatten för rengöring av verktyg.

Vänligen kontakta din Internationalrepresentant för mer information.

## Målningsystem

Under vattenlinjen: 1-komponentsystem

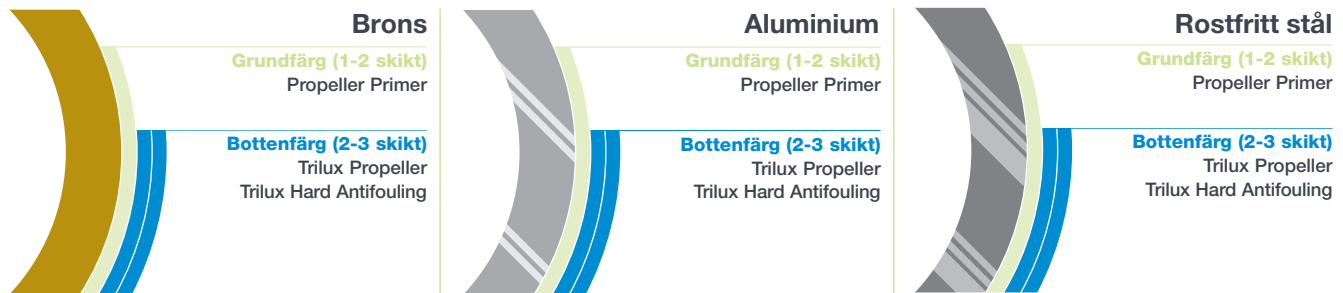

## Ytterligare information

- **Produktdatablad:**  
Mer detaljerad teknisk information.
- **Säkerhetsdatablad:**  
Information om innehåll, säkerhet och första hjälpen.
- **Produktguide:**  
En omfattande informationsbroschyr om hela vårt sortiment.

**Läs alltid informationen på etiketten innan du påbörjar arbetet. Mer information finns i produktdatabladet.**

## Nya Propeller Primer

I vårt ständiga arbete med att försöka underlätta för dig som båtägare, söker vi hela tiden efter nya innovationer och förbättringar av våra produkter. Efter ett intensivt utvecklingsarbete kan vi nu stolt presentera nya Propeller Primer med förbättrade egenskaper samt en mer miljövänlig profil.

Propeller Primer är en vattenburen produkt vilket innebär minskad påverkan på miljön jämfört med en färg med organiska lösningsmedel.

Inom International fokuserar vi mycket på hållbarhet och vi har en stark ambition att minska VOC utsläppen från våra produkter. För att göra detta byter vi från organiska lösningsmedel till vattenburna produkter när det är möjligt. Mer information om VOC finns på vår hemsida: [international-yachtpaint.com](http://international-yachtpaint.com)



## [international-yachtpaint.com](http://international-yachtpaint.com)

AkzoNobel har gjort sitt yttersta för att informationen i detta blad ska vara korrekt vid publicering och tryck. Kontakta din lokala representant om du har några frågor. Vid inköp eller användarinformation av produkter som nämns i denna broschyr hänvisar vi till våra standard försäljningsvillkor om ingen annan överenskommelse gjorts med oss skriftligen.  
© Registrerat varumärke av AkzoNobel i ett eller flera länder. © 2020 Akzo Nobel N.V.

10083/0120