



# LED-Stripes och passande profiler



Oändlig ljusmagi

Stort sortiment

Många idéer och exempel



## YourLED Stripes: Oändlig ljusmagi

Förtrolla hela rum med LED-belysning  
(sträcka upp till max. 25 meter)



Som färdigt paket, klart att plugga in  
(☐ = 12-13) eller att kombinera efter behov  
till större projekt (☐ = 12-19)


LED-belysning i köket – YourLED-ljusband med ytbehandling som allround-lösning (☐=9-10).

## Bakgrundsbelysning för din TV



Uppnå önskad effekt med ett enkelt knapptryck – YourLED RGB-ljusband (☐=11).

## Mysig sovrumsbelysning

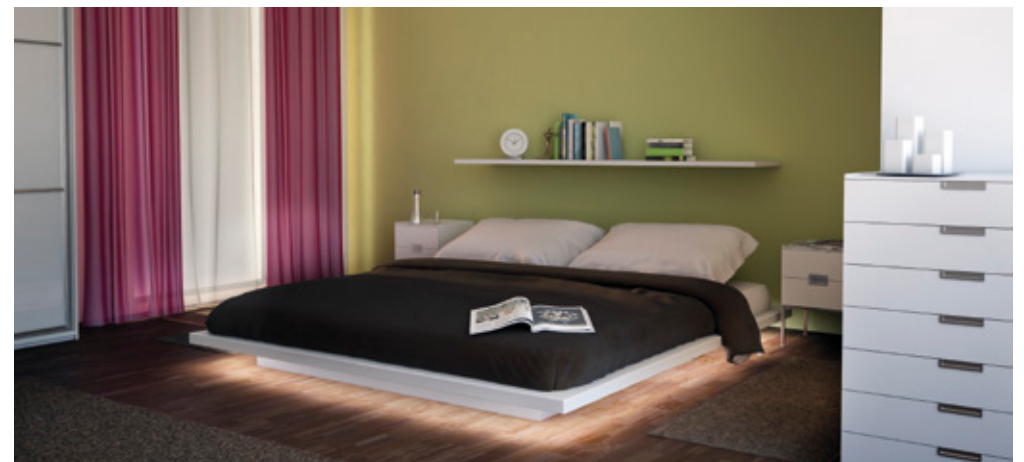

Bländfritt "uppåtstigande ljus" får möblerna att sväva – YourLED ECO-ljusband (☐=9).


## YourLED och YourLED ECO

Kompletta paket och utbyggnader

YourLED med ytbehandling: kan kortas av med stort ljusutbyte



YourLED ECO utan ytbehandling: kan kortas och kopplas ihop igen

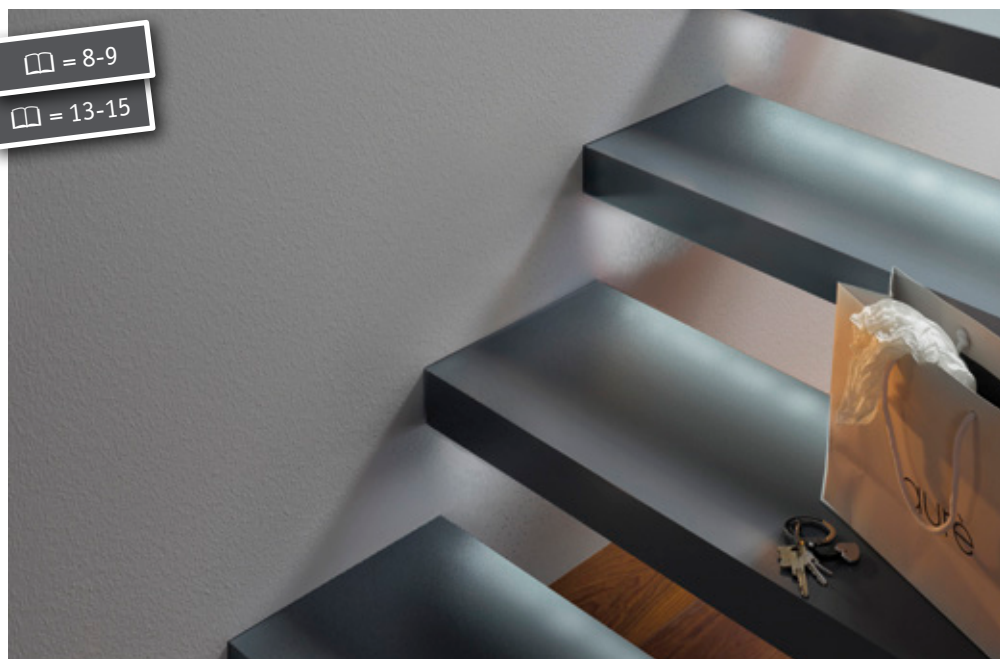


## Profiler

Speciellt framtagna för YourLED Stripes



**Duo Profil:** Skapa en alldeles speciell effekt för vardagsrummet genom indirekt rumsbelysning med Duo Profil av högkvalitativt aluminium (€ 702.67).

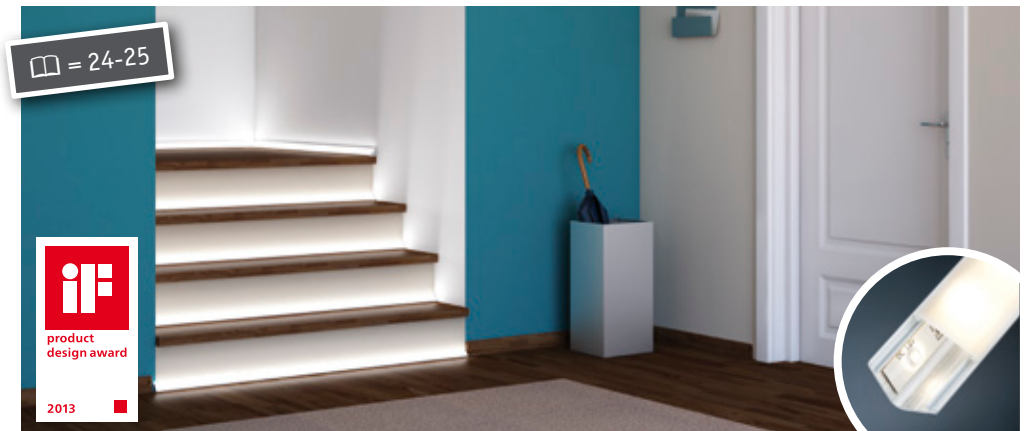

**Delta Profil:** Upplysta golvlistor är en höjdpunkt i hallen. Delta Profil (€ 702.61) har av designexperter tilldelats iF product design award.




**Floor Profil:** Infällningsprofil för belysning med LED-ljusband skapar ljusa accenter på golvet.

# Effektljus och dekorativt ljus


Kompleta paket och utbyggnader

**Digitala LED-ljusband:** Colors in motion

**Blacklight:** Fluorescerande blacklight

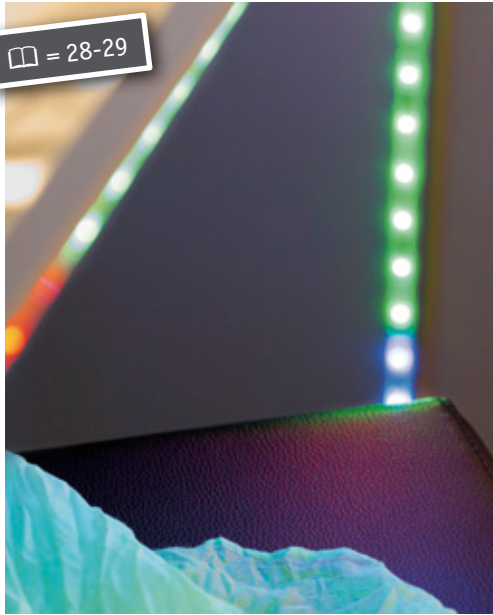

**YourLED Neon och YourLED Glitter:** Fascinerande ljuseffekter: Självlysande och glittereffekt

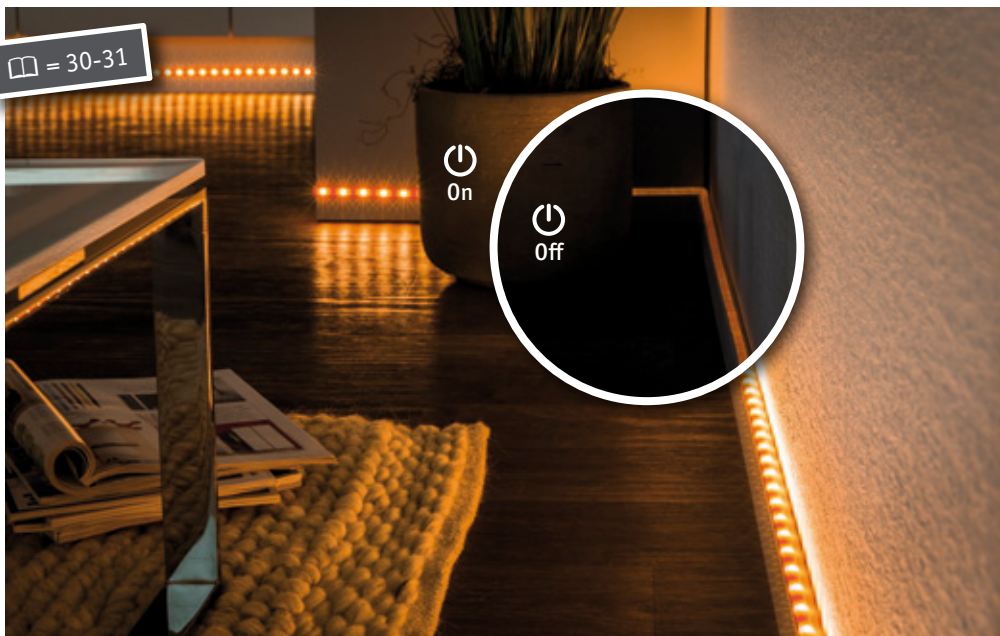

# Funktionellt eller mysigt



med de här ljusfärgerna är allting möjligt

gold  
2000K

romantiskt

warm white  
3000K

mysigt

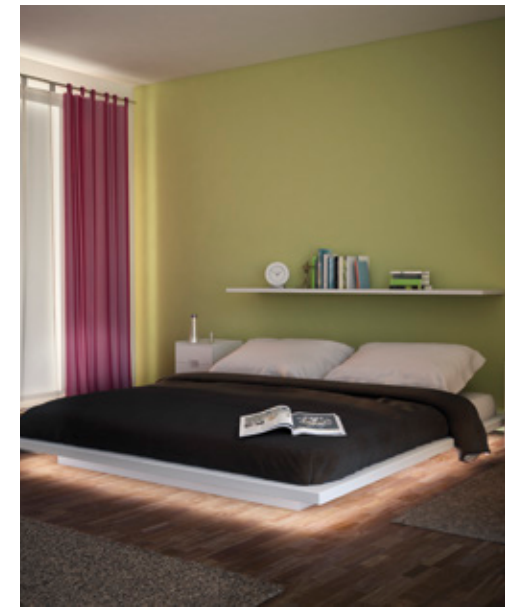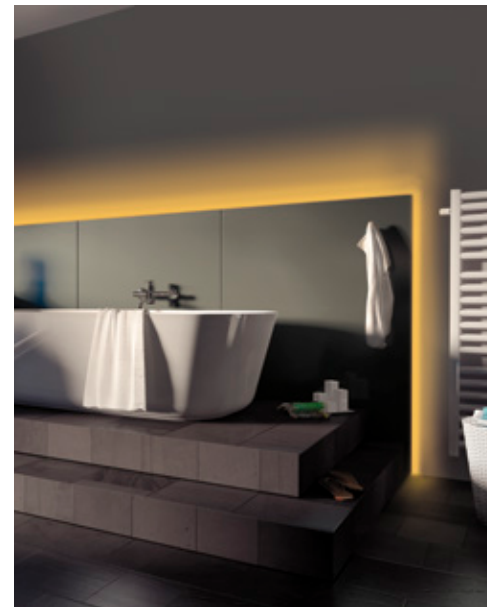


neutral white  
4000K

aktiverande

daylight  
6000K


koncentrationsfrämjande

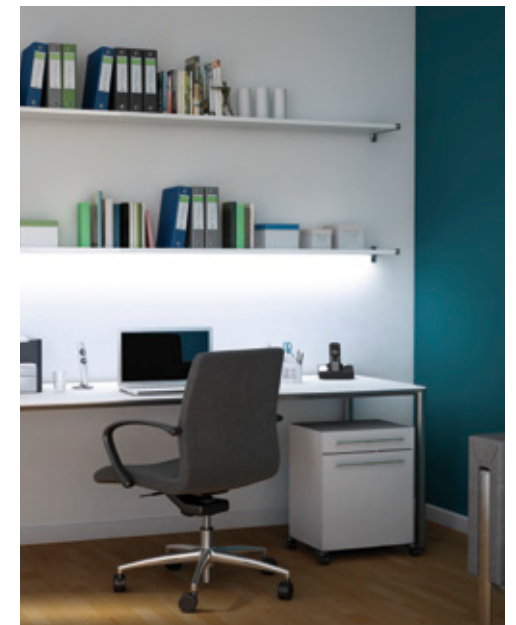

# YourLED och YourLED ECO Stripes



Snabb och enkel installation och montering utan verktyg!

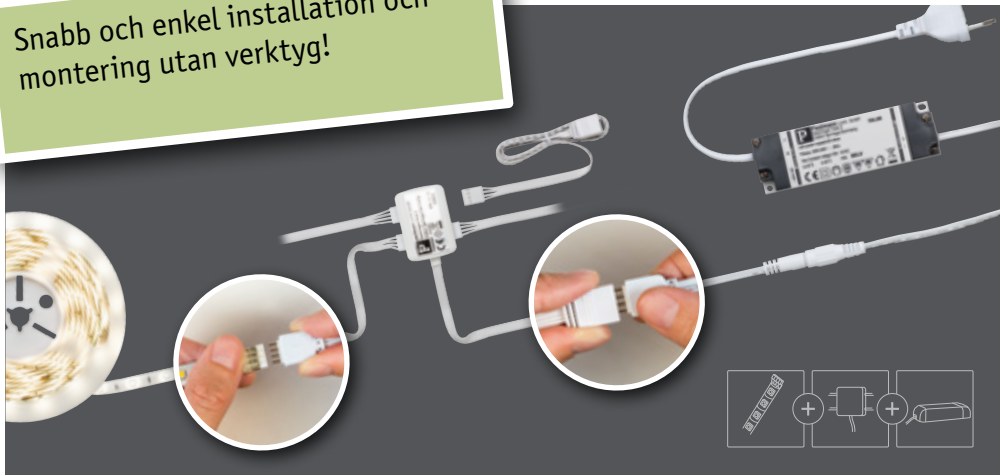

- ▶ Ljus att klistra upp: snabb montering av ljusbandet utan verktyg tack vare dubbelhäftande tejp på baksidan.
- ▶ Böjbar i alla riktningar och rum: ett omfattande sortiment av tillbehör gör det möjligt att växla riktning och höjd.
- ▶ Kan pluggas in direkt som färdigt paket och förlängas med upp till 7,6 m (beroende på ljusfärg).
- ▶ Sätt samman ett unikt system för stora projekt och anslut upp till max. 25 m till en strömkälla (transformator).

## Anpassat till dina behov:

Det finns två slags ljusband. YourLED-band har ytbehandlats med silikon. YourLED ECO-band är obehandlade.

### YourLED

kan kortas av med stort ljusutbyte



- ▶ Kan kortas av var 7,5:e cm
- ▶ Kan återanslutas endast i oavkortat tillstånd
- ▶ Stort ljusutbyte (39 LEDs/m)
- ▶ Ytbehandlingen skyddar mot damm och vattenstänk

### YourLED ECO

kan kapas och kopplas ihop igen




- ▶ Kan kortas av var 10:e cm
- ▶ Återanslut efter avkortningen
- ▶ Låg förbrukning (30 LEDs/m)
- ▶ Särskilt lämplig för profiler

## Korta av och återanslut YourLED ECO


ECO-ljusband kan snabbt och enkelt kortas till önskad längd. Avkortade delar kan anslutas till varandra igen med tillbehöret på □□=15. De är därför idealiska till förgrenade projekt eller att lägga i profiler.

Så enkelt är det!



## Kombinera ditt eget personliga ljussystem!

Med bara ett ljusband och en strömförsörjning får du ditt ljussystem att stråla! Ljussystemet kan byggas ut efter behov med de mångsidiga tillbehören. Alla komponenter kan kombineras med varandra.




## YourLED – ljus för köket och badrummet

Tack vare ytbehandling och anslutningsskydd är systemet skyddat mot vattenstänk (IP44)




## YourLED och YourLED ECO – färgväxling (RGB)

Iscensätt gardiner, takinfällningar eller väggelement i vardagsrummet!

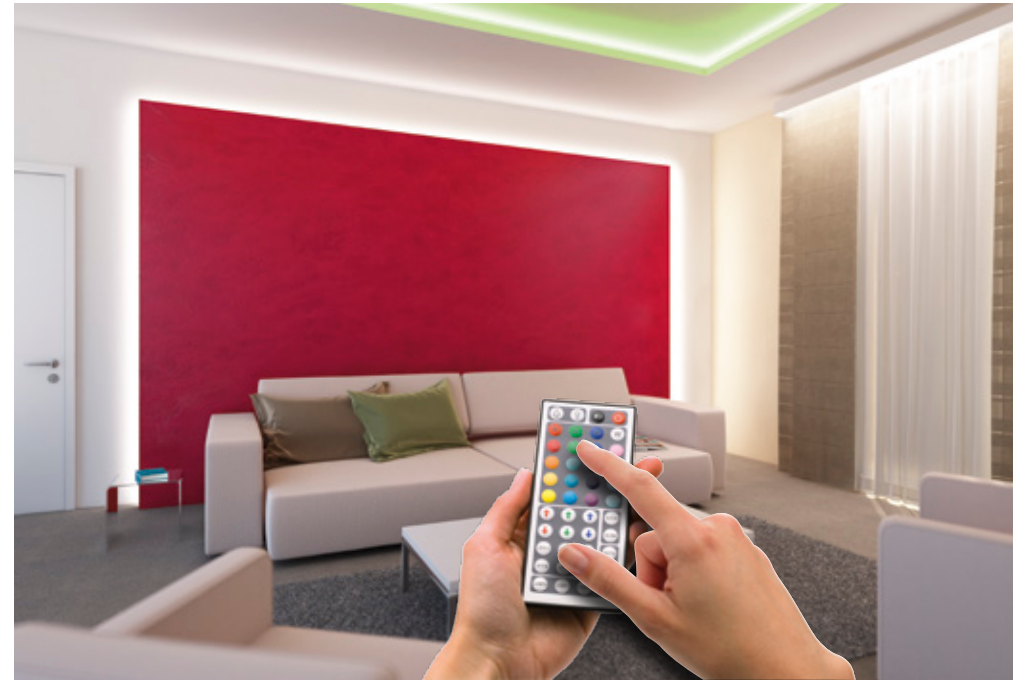


### YourLED: Ytbehandlade ljusband

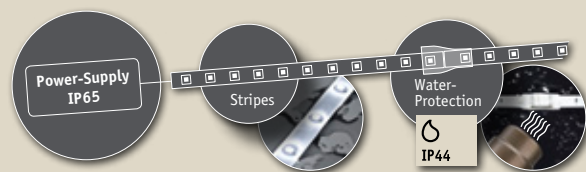

- ▶ Ljus även för fuktiga utrymmen: Tack vare ytbehandling och vattenskyddad anslutning.
- ▶ Ljusbanden är säkra även där vattnet stänker.
- ▶ Krympslangen (702.47, Water-Protection □=20) ser till att anslutningarna för alla ytbehandlade YourLED-ljusband (inte Eco-ljusband) är skyddade mot vattenstänk.
- ▶ Större ljusutbyte än YourLED ECO.
- ▶ Power Supply □=16

### För ett färgväxlingssystem behövs följande:

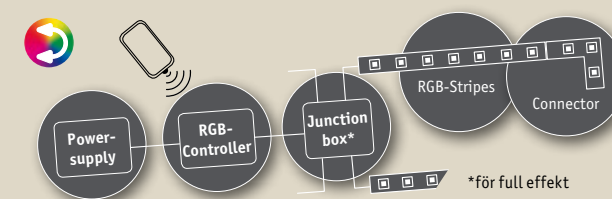


Skapa färg och magi i rummet med RGB Controller!  
Växla enkelt med fjärrkontrollen mellan:

- ▶ direkt färgval
- ▶ blanda själv färgerna och spara
- ▶ dimmer
- ▶ "Fade"-modus – svepande färgvisning
- ▶ stroboskop – partyeffekten som får allt att verka som i slowmotion



I baspaketet RGB finns alla komponenter med!  
□=12-13


# YourLED baspaket



LED-teknikens oanade möjligheter







- ▶ Ytbehandlade YourLED-ljusband av hög kvalitet
- ▶ Paketet, som är klart att plugga in direkt, innehåller passande transformator och viktiga tillbehör som skarvkabel och RGB-controller för färgväxling.
- ▶ Finns i dagsljusvitt, varmvit färg och med RGB-färgväxling, 1,5 respektive 3 m.
- ▶ Samtliga paket är utbyggbara! Ta vara på alla möjligheter som YourLED-världen har att erbjuda just Dig och Ditt personliga projekt (□ = 14–15)

# YourLED ECO baspaket



LED-teknikens oanade möjligheter

- ▶ Flexibla ECO-ljusband, perfekt lämpade för profiler □ = 21–27
- ▶ Paketet, som är klart att plugga in direkt, innehåller passande transformator och viktiga tillbehör som skarvkabel och RGB-controller för färgväxling.
- ▶ Finns i dagsljusvitt, varmvit färg och med RGB-färgväxling i 3 m.
- ▶ Samtliga paket är utbyggbara! Ta vara på alla möjligheter som YourLED-världen har att erbjuda just Dig och Ditt personliga projekt (□ = 14–15).



## Basic Set Warm white 1,5m

incl. 4,8 W  
300 lm, 3000 K  
230/12 V, 12 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1,5 m  
🛒 **703.17**  
kan förlängas till upp till 4,8 m

## Basic Set Daylight 1,5m

incl. 4,8 W  
420 lm, 6000 K  
230/12 V, 12 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1,5 m  
🛒 **703.18**  
kan förlängas till upp till 4,8 m

## Basic Set RGB 1,5m

incl. 14,4 W  
420 lm  
230/12 V, 22 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1,5 m  
🛒 **703.19**  
kan förlängas till upp till 2,5 m

## Basic Set Warm white 3m

incl. 7,2 W  
450 lm, 3000 K  
230/12 V, 12 VA  
⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 **704.28**  
kan förlängas till upp till 4,8 m

## Basic Set Neutral white 3m

incl. 7,2 W  
450 lm, 4000 K  
230/12 V, 12 VA  
⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 **704.29**  
kan förlängas till upp till 4,8 m

## Basic Set RGB 3m

incl. 21,6 W  
630 lm  
230/12 V, 24 VA  
⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 **704.30**  
kan förlängas till upp till 5 m



## Basic Set Warm white 3m

incl. 9,7 W  
600 lm, 3000 K  
230/12 V, 22 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 **703.20**  
kan förlängas till upp till 7,6 m

## Basic Set Daylight 3m

incl. 9,7 W  
840 lm, 6000 K  
230/12 V, 12 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 **703.21**  
kan förlängas till upp till 7,6 m

## Basic Set RGB 3m


incl. 28,8 W  
840 lm  
230/12 V, 48 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 **703.22**  
kan förlängas till upp till 5 m



[www.paulmann.com/yourledvideo/all](http://www.paulmann.com/yourledvideo/all)

# Skapa ditt eget personliga ljussystem

## YourLED Stripes och YourLED ECO Stripes



Bygg ut ditt baspaket (☐=12-13) med steg ①-③ eller skapa ett helt individuellt system med steg ①-⑥.

① Välj först ut vilka ljusband du behöver:

Välj ytbehandlade ljusband med högre ljusutbyte eller ECO-ljusband som kan återanslutas. (info ☐ = 8-9)

② Välj ljusfärg:

Info ☐=7, 11

**YourLED**

- ▶ stort ljusutbyte
- ▶ kan kortas av var 7,5:e cm



warm white  
**3000 K**

☀ 195 lumen/meter


---

daylight  
**6000 K**

☀ 280 lumen/meter

**YourLED RGB**

- ▶ stort ljusutbyte
- ▶ kan kortas av var 7,5:e cm

☀ 273 lumen/meter

**YourLED Gold och Blue**

- ▶ kan kortas av var 7,5:e cm



gold  
**2000 K**

☀ 160 lumen/meter

---

blue

☀ 80 lumen/meter

**YourLED ECO**

- ▶ kan kortas av och kopplas ihop igen var 10:e cm



warm white  
**3000 K**

☀ 150 lumen/meter


---

neutral white  
**4000 K**

☀ 150 lumen/meter

**YourLED RGB ECO**

- ▶ kan kortas av och kopplas ihop igen var 10:e cm










☀ 210 lumen/meter

③ Välj längd ⇄ för de ljusband som önskas (exempel, se nedan)

Lägg dem med Edge Connector runt 90°-hörn

Korta avstånd kan förbindas med Distance Pack

⇄ 97,5 cm 3,12 W 🛒 702.08	3x ⇄ 97,5 cm 3x 3,12 W 🛒 702.12		3x ⇄ 4,2 cm ⇄ 4,2 cm 3x 0,24 W 🛒 702.05		2x ⇄ 2,5 cm, 2x ⇄ 7,5 cm 2x 0,08 W, 2x 0,24 W 🛒 703.36
⇄ 97,5 cm 3,12 W 🛒 702.09	3x ⇄ 97,5 cm 3x 3,12 W 🛒 702.13		3x ⇄ 4,2 cm ⇄ 4,2 cm 3x 0,24 W 🛒 702.06		2x ⇄ 2,5 cm, 2x ⇄ 7,5 cm 2x 0,08 W, 2x 0,24 W 🛒 703.37


⇄ 97,5 cm 9,36 W 🛒 702.10	3x ⇄ 97,5 cm 3x 9,36 W 🛒 702.14		3x ⇄ 4,2 cm ⇄ 4,2 cm 3x 0,72 W 🛒 702.07		2x ⇄ 2,5 cm, 2x ⇄ 7,5 cm 2x 0,24 W, 2x 0,72 W 🛒 703.38
---------------------------------	---------------------------------------	---	--	---	---

⇄ 97,5 cm 3,12 W 🛒 704.62	⇄ 97,5 cm 3,12 W 🛒 702.11
---------------------------------	---------------------------------

⇄ 50 cm 1,2 W 🛒 701.96	⇄ 300 cm 7,2 W 🛒 702.54	⇄ 500 cm 12 W 🛒 702.55
⇄ 50 cm 1,2 W 🛒 701.97	⇄ 300 cm 7,2 W 🛒 702.56	⇄ 500 cm 12 W 🛒 702.57

⇄ 50 cm 3,6 W 🛒 701.98	⇄ 300 cm 21,6 W 🛒 702.52	⇄ 500 cm 36 W 🛒 702.53
------------------------------	--------------------------------	------------------------------

**Exempel**



Kök:  
Väggskåp

Längsida 1x 702.12 (3x 97,5 cm)  
Kortsida 1x 702.08 (1x 97,5 cm)  
Hörn 1x 702.05 (Edge Connector)

Om du vill lägga 3 m och 1 m ytbehandlade ljusband i köket, behövs  
1x 🛒 702.12,  
1x 🛒 702.08 och för hörnet  
1x 🛒 702.05.

④ Välj passande transformator

☐ = 16

⑤ Omfattande anslutningstillbehör


☐ = 17

⑥ För RGB-färgvisning behöver du fjärrkontrollen RGB-controller

☐ = 19



# Transformatorer Power Supply



④ **Välj passande transformator:** Sammanlagda watt av de utvalda ljusbänden ger max:

	15W Power Supply	48W Power Supply	60W Power Supply
	De utvalda ljusbändens totala längd får motsvara maximalt ...:		
YourLED	4 m	15 m (9 m + 6 m)*	19 m (9 m + 9 m + 1 m)*
YourLED ECO & DECO	6 m	20 m (12 m + 8 m)*	25 m (12 m + 12 m + 1 m)*
YourLED RGB	1 m	5 m (4 m + 1 m)*	6 m (4 m + 2 m)*
YourLED ECO RGB	2 m	6,5 m (6 m + 0,5 m)*	8 m (6 m + 2 m)*

\* Använd Junction-Box 702.03 för att utnyttja systemets fulla effekt □□ = 17.


## Så här väljer du passande transformator (strömförsörjning)

Med hjälp av tabellen kan du läsa av vilken strömförsörjning som gäller för motsvarande längd och typ av ljusband.

*Exempel:*  
För ett 14 meter långt ytbehandlat YourLED-ljusband behövs en 48W-strömförsörjning (max 15m).

	15W Power Supply	48W Power Supply	60W Power Supply
	De utvalda ljusbändens totala längd får motsvara maximalt ...:		
	4 m	15 m (9 m + 6 m)*	19 m (9 m + 9 m + 1 m)*

Tänk på att det första värdet inom parentes (9 m) under den totala längden (15 m) anger maxlängden som kan direktkopplas till transformatorn. För ett 14 m långt ljusband behövs Junction-Box för att utnyttja full effekt:



**Power Supply 15 W**  
max. 15 W  
230/12V, 15 VA  
⌀18 ⇄125 ⌀40 mm  
701.99





**Power Supply 48 W**  
max. 48 W  
230/12V, 48 VA  
⌀40 ⇄135 ⌀55 mm  
702.00



**Power Supply 60 W IP65**  
max. 60 W  
230/12V, 60 VA  
⌀40 ⇄225 ⌀60 mm  
702.01


# 5 Stripes, tillbehör

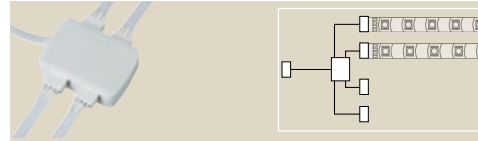

- För att lägga ljusbänden i olika riktningar.
- För att skilja på olika ljusfärger (t.ex. RGB + varmt vitt).




**Junction-Box**  
⌀12 ⇄30 ⌀45 mm  
702.03

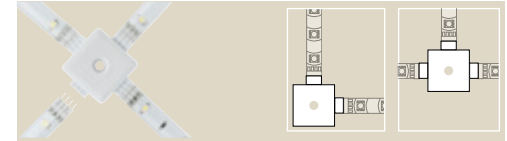

- För att ansluta YourLED- eller YourLED ECO-ljusband i önskad riktning



**X-Connector**  
⌀7 ⇄33 ⌀33 mm  
702.82

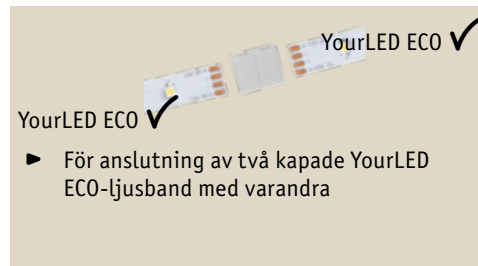

- För anslutning av två kapade YourLED ECO-ljusband med varandra




**ECO Clip-to-Clip Connector**  
⌀4,5 ⇄17 ⌀18 mm  
704.89



- För anslutning av ett avkortat YourLED ECO-band till ett glaserat YourLED-band



**ECO Clip-to-YourLED Connector**  
⌀4,5 ⇄23 ⌀18 mm  
704.90

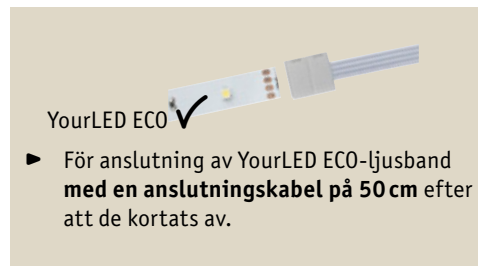

- För anslutning av YourLED ECO-ljusband med en anslutningskabel på 50 cm efter att de kortats av.




**ECO Clip-Connector Set**  
⌀5 mm ⇄13 mm ⇄0,5 m  
704.88



- För montering av YourLED-band i 90°-vinklar.




**Edge-Connector Pack**  
2x per färg  
⌀12 ⇄17 ⌀13 mm  
703.34




- För anslutning av YourLED- eller YourLED ECO-band som inte kortats, med en motsvarande lång anslutningskabel.
- Exemplariskt utformad för att dölja transformatorn.



**Flex-Connector 10cm**  
⌀5 mm ⇄13 mm ⇄0,11 m  
702.15




**Flex-Connector 1m**  
⇄13 mm ⇄5 mm ⇄1 m  
702.04



**Flex-Connector 5m**  
⇄13 mm ⇄5 mm ⇄5 m  
702.51

# Ljusstyrning


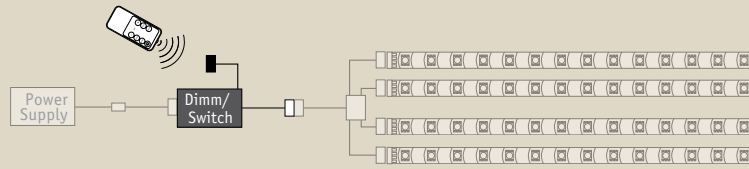


- ▶ För att tända/släcka eller dimma enfärgade YourLED, YourLED ECO eller DECO-ljusband.
- ▶ Controllern med fjärrkontroll styrs lätt och bekvämt och bjuder på skönt dimbart stämningsljus.



**Dimm/Switch Controller**  
 max. 60 W  
 DC 12 V  
 ⚡22 ⇄63 ⚡35 mm  
 🛒 704.61

# Ljusstyrning RGB

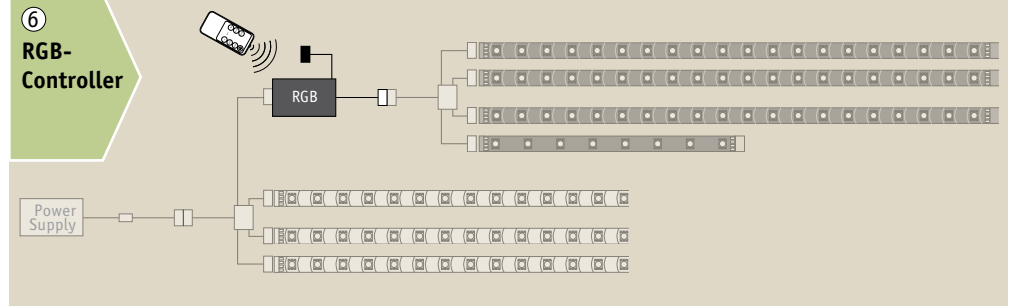

[www.paulmann.com/yourledcolours](http://www.paulmann.com/yourledcolours)



**RGB-Controller 12V DC**  
 max. 60 W  
 DC 12 V  
 ⚡22 ⇄60 ⚡35 mm  
 🛒 702.02

För förstärkning av styrningssignalen från YourLED dim/på/av-controllern 🛒 704.61.

- ▶ Så kan större enfärgade YourLED, YourLED ECO eller DECO-bandsystemen dimmas eller tändas/släckas synkront.
- ▶ Till varje förstärkare ansluts en extra strömförsörjning för att öka systemets effekt.



**Amplifier**  
 max. 60 W  
 DC 12 V  
 ⚡24 ⇄105 ⚡65 mm  
 🛒 704.52

## Sensor På/av-kontakt




Rörelsedetektor för aktivering/inaktivering av LED-ljusbanden och andra produkter.

- ▶ Rörelsedetektorn kan installeras 2 meter från transformatorn och lamporna tändas/släckas enkelt utan direktkontakt.
- ▶ Användning för samtliga kopplingsförlopp upp till 60 W.



**PIR-Sensor**  
 max. 60 W  
 230 V  
 ⚡19 ⇄85 ⚡36 mm, ⌀17,5  
 🛒 704.51

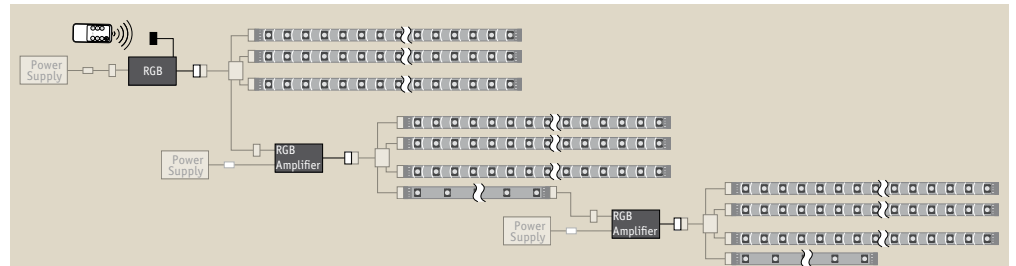

För förstärkning av styrningssignalen från YourLED RGB-controller 🛒 702.02.


- ▶ På så vis kan du styra större YourLED- eller YourLED ECO RGB-ljusbandsystem synkront.
- ▶ Till varje förstärkare ansluts en extra strömförsörjning för att öka systemets effekt.

## Synkronstyrning för omfattande RGB-installationer



**RGB Amplifier**  
 max. 60 W  
 DC 12 V  
 ⚡24 ⇄105 ⚡65 mm  
 🛒 703.35


## Sideview-ljusband



### Tips

YourLED ECO Sideview-ljusband är den perfekta lösningen när du till exempel vill lysa upp tavlor eller speglar bakifrån. LED-ljusbanden lyser upp åt sidan och skapar därmed en effektfull ljusaura runt föremålet.

- ▶ 30 LED per obehandlat ECO-ljusband
- ▶ Ljutfärger 3000 K och 4000 K



### ECO Sideview Warm white 50 cm


incl. 2,4 W  
128 lm, 3000 K  
DC 12 V  
∅2,5 ⇄500 ∅10,5 mm  
🛒 703.32



### ECO Sideview Neutral white 50 cm


incl. 2,4 W  
139 lm, 4000 K  
DC 12 V  
∅2,5 ⇄500 ∅10,5 mm  
🛒 703.33

## IP-skydd mot fukt



### Tips

Du kan komplettera IP-skyddet till de ytbehandlade YourLED-ljusbanden.



Värm krympslangen vid skarvställena.

☐ = 12 YourLED Basic Set,  
☐ = 14-15 YourLED Stripes, YourLED RGB Stripes, YourLED Gold, YourLED Blue

⊕ Water-Protection  
🛒 702.47

=  
IP44

### Water Protection

∅14 ⇄150 mm  
🛒 702.47



## Duo Profil

Lösningen för en dekorativ rumsbelysning




En indirekt belysning med lysdioder får rummet att verka som nytt och sprider samtidigt en varm och behaglig atmosfär.




### Skapa en läcker stämning i vardagsrummet för en helt ny feel good-upplevelse.

- ▶ Eloxal-ytan ger aluminiumprofilen skydd och en härlig glans på samma gång.
- ▶ Tillbehöret Diffusor för en jämn ljussättning.
- ▶ Profil och Diffusor kan kapas alltefter behov och passar med samtliga LED Stripes i YourLED-sortimentet.

Olika placeringar ger olika ljusegenskaper.



# Duo Profil

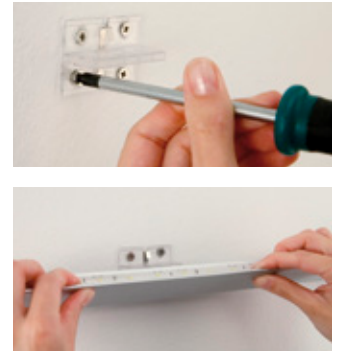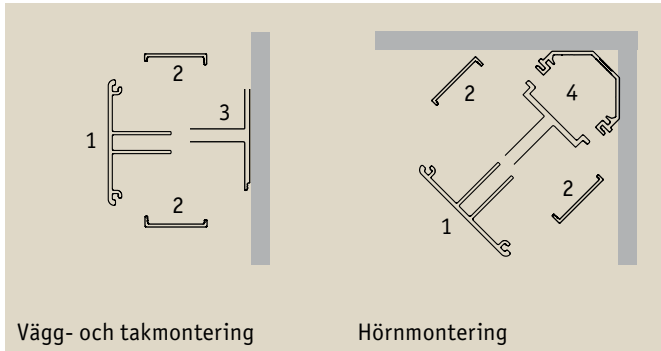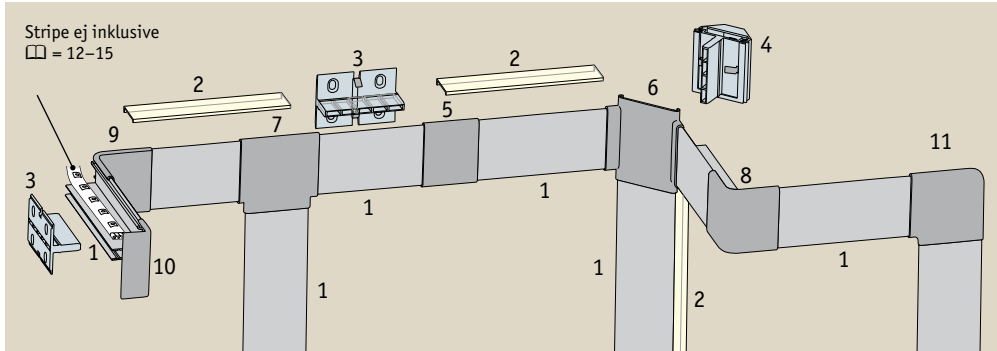

**1 1 m och 2 m**  
(kan kortas efter behov)

**Duo Profil 1m**  
1x  
40 mm 20 mm 1 m  
702.68

**Duo Profil 2m**  
1x  
40 mm 20 mm 2 m  
702.67

**Duo Profil Diffusor**  
1x  
4 mm 20 mm 2 m  
702.69

**Duo Profil Fixture**  
4-pack  
36 50 21 mm  
702.75

**Duo Profil Clix**  
4-pack  
40 36 37 mm  
702.21

# Effektfull rumsindelning vid vägg och tak



**5 täckåpa**

**Duo Profil Cover**  
4-pack  
42 35 5 mm  
702.70



**6 hörnfog**

**Duo Profil X-Cover**  
2-pack  
55 55 10 mm  
703.30



**7 T-stycke**

**Duo Profil T-Cover**  
2-pack  
49 50 5 mm  
702.71



**8 ytterhörn**

**Duo Profil Outside Corner**  
2-pack  
42 35 35 mm  
702.73



**9 innerhörn**

**Duo Profil Inside Corner**  
2-pack  
42 39 39 mm  
702.72




**10 ändåpa**

**Duo Profil End Cap**  
2-pack  
42 22 24 mm  
702.74



**11 90°-vinklar**

**Duo Profil 90° Corner**  
2-pack  
20 60 60 mm  
704.53



[www.paulmann.com/yourledvideo/all](http://www.paulmann.com/yourledvideo/all)

# Delta Profil



## iF Product Design Award 2013


Delta Profil från Paulmann har tilldelats priset iF product design award av designexperter från hela världen. En internationell jury utmärker produkter av utomordentlig utformning med iF:s världskända och aktade sigillstämpel.





## Upplysta golvlister som höjdpunkt

- Trekantsprofiler för lysande golvlister, ändkanter, underskåp och många fler läckra möjligheter med YourLED Stripes.
- Högkvalitativa aluminiumprofiler som är stöt- och reptåliga tack vare eloxal-ytan.
- Delta-profiler kan kapas alltefter behov och passar med samtliga LED Stripes i YourLED-sortimentet.


## Olika placeringar ger olika ljusegenskaper.



## Nyheter för en dekorativ rumsbelysning

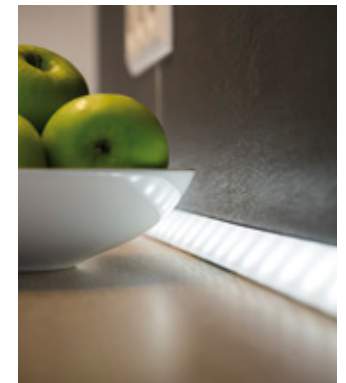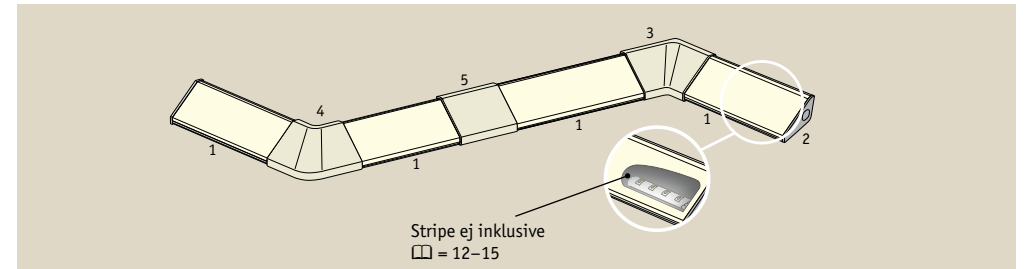

1 längd 1 m och 2 m (kan kortas efter behov).  
Inkl. diffusor för en jämn ljussättning.

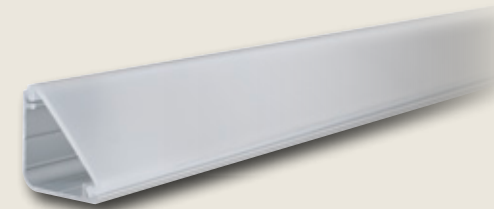

### Delta Profil incl. Diffusor 1m

1×  
∅20 mm ∅20 mm ⇄1 m  
🛒 702.62

### Delta Profil incl. Diffusor 2m

1×  
∅20 mm ∅20 mm ⇄2 m  
🛒 702.61

### Delta Profil End Cap

2-pack  
∅20 ⇄8 ∅20 mm  
🛒 702.66



### 3 innerhörn



### 4 ytterhörn



### 5 täckkäpa

### Delta Profil Inside Corner

2-pack  
∅21 ⇄35 ∅35 mm  
🛒 702.64

### Delta Profil Outside Corner

2-pack  
∅21 ⇄35 ∅35 mm  
🛒 702.65

### Delta Profil Cover

4-pack  
∅29 ⇄35 ∅5 mm  
🛒 702.63







# Floor Profil



## Infällningsprofil för golv eller vägg

- ▶ Infällningsprofil för belysning med LED-band skapar ljusa accenter på golvet, möbler eller andra fasta material. Spännande belysningseffekter vid övergångar mellan golv.
- ▶ Kan också användas som orienterings- eller ledljus i områden med skugga eller riskställen.
- ▶ Den bifogade diffusorn ger en jämn ljusfördelning.
- ▶ För montering i material med en tjocklek på 12 mm eller mer eller för att limmas permanent på laminat, kakel eller heltäckningsmattor.
- ▶ Profilerna täcker ojämna kanter (mattor, laminat etc.).
- ▶ Profilen är utformad så att den inte kan sjunka ned helt i fördjupningar. Detta innebär vid fräsning i hårda material att man får ett extra utrymme som t.ex. kan utnyttjas till ledningar.
- ▶ Inte lämpligt för flytande laminatgolv

## Infällningsprofil inklusive diffusör

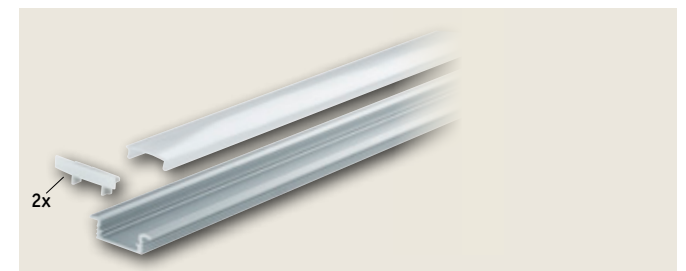

### Floor Profil 2m

1x  
 ⚙ 9 ⇄ 2010 ↗ 27 mm  
 🛒 704.09

### Floor Profil 1m

1x  
 ⚙ 9 ⇄ 1010 ↗ 27 mm  
 🛒 704.10

## Effektljus



### Digitala LED-band sätter färgerna i rörelse

- ▶ Elektroniskt kortningsbart LED-bandspaket med 164 funktioner för en mängd olika ljuseffekter.
- ▶ Den digitala styrningen tillåter färgblandning i dynamiska rytmer.
- ▶ På/av och ljusreglering med fjärrkontroll
- ▶ Från bandänden kan 3 lysdioder per segment stängas av. På så sätt kan bandet användas i passande längd på olika platser.



#### Digital LED Stripe Set 3m

incl. 9,6 W  
165 lm  
230/12 V, 18 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 704.81



#### Digital LED Stripe Set 5m

incl. 14 W  
275 lm  
230/12 V, 24 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄5 m  
🛒 704.80

## Komplettpaket



### BlackLight-paket – upptäck helt nya monteringsmöjligheter och förvandla hemmafesten till en nattklubb

- ▶ Produktnyhet för LED-ljusband: Nu finns den populära blacklight-effekten även tillgänglig som LED-ljusband.
- ▶ Blacklight-listen är böjbar och kan enkelt dras där andra jämförbara blacklight-rör inte kan monteras, t.ex. längs välvda ytor/bardiskar.
- ▶ ECO-ljusband kan kortas av var 10:e cm



#### BlackLight LED Stripe-Set 1m

incl. 7,2 W  
230/12 V, 12 VA  
⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m  
🛒 703.28



#### BlackLight LED Stripe-Set 3m

incl. 21,6 W  
230/12 V, 22 VA  
⌀2,5 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 703.29

Använd tillbehören  
för flexibel  
montering (☐ = 17)

## USB-Stripes



- ▶ För användning i konventionella USB-portar
- ▶ För dekorativ extrabelysning (tangentbord, radio, datorhöljen mm)
- ▶ Ljutfärg vit, som trendfärg blå eller i attraktiv röd-vit mix
- ▶ Bländfri, sidoljusstrålning
- ▶ Snabb montering utan verktyg tack vare dubbelhäftande tejp på baksidan



#### USB-Stripe Daylight 30cm

incl. 1,5 W  
6000 K  
⌀3 ⇄300 ⌀5 mm  
🛒 704.55



#### USB-Stripe Blue 30cm

incl. 1,5 W  
⌀3 ⇄300 ⌀5 mm  
🛒 704.56




#### USB-Stripe Red/White 30cm

incl. 1,5 W  
⌀3 ⇄300 ⌀5 mm  
🛒 704.57

## YourLED NEON



- ▶ YourLED DECO-ljusband med efterglöd och fascinerande ljuseffekt
- ▶ Praktiskt orienteringsljus även i släckt tillstånd
- ▶ Efterglöd i max. 2 timmar
- ▶ Till utbyggnad av YourLED DECO baspaket
- ▶ Kan kombineras med YourLED-förbindsedelar och annat tillbehör
- ▶ Stickkontakt för enkel montering
- ▶ Självhäftande, böjbar och kan kortas av, liksom andra YourLED-ljusband



### Basic Set Neon Orange 3m


incl. 7,2 W  
450 lm  
230/12 V, 18 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 **705.06**  
*kan förlängas till upp till 6,25 m*



### DECO Stripe Neon Orange 1m

incl. 2,4 W  
150 lm  
DC 12 V  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m  
🛒 **704.31**

## Paket och utbyggnad



### Basic Set Neon Lilac 3m

incl. 7,2 W  
450 lm  
230/12 V, 18 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 **705.05**  
*kan förlängas till upp till 6,25 m*



### DECO Stripe Neon Lilac 1m

incl. 2,4 W  
150 lm  
DC 12 V  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m  
🛒 **704.36**




### Basic Set Neon Pink 3m

incl. 7,2 W  
450 lm  
230/12 V, 18 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 **705.07**  
*kan förlängas till upp till 6,25 m*



### DECO Stripe Neon Pink 1m

incl. 2,4 W  
150 lm  
DC 12 V  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m  
🛒 **704.84**



### Basic Set Neon Green 3m

incl. 7,2 W  
450 lm  
230/12 V, 18 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 **705.04**  
*kan förlängas till upp till 6,25 m*





### DECO Stripe Neon Green 1m

incl. 2,4 W  
150 lm  
DC 12 V  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m  
🛒 **704.83**

## YourLED Glitter och Glitter Blue

- ▶ YourLED DECO-ljusband med fascinerande glitterljuseffekt
- ▶ Bländfria tack vare dekorativ ytbehandling och holografiska ljuseffekter
- ▶ Till utbyggnad av YourLED DECO baspaket
- ▶ Kan kombineras med YourLED-förbindsedelar och annat tillbehör
- ▶ Stickkontakt för enkel montering
- ▶ Självhäftande, flexibla och kan kortas av, liksom andra YourLED-ljusband
- ▶ Glitter Blue
  - ▶ YourLED DECO-ljusband med efterglöd och fascinerande glitterljuseffekt
  - ▶ Efterglöd i max. 2 timmar
  - ▶ Praktiskt orienteringsljus även i släckt tillstånd




### Basic Set Glitter 3m

incl. 7,2 W  
450 lm, 3000 K  
230/12 V, 18 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 **705.02**  
*kan förlängas till upp till 6,25 m*



### DECO Stripe Glitter 1m

incl. 2,4 W  
150 lm, 3000 K  
DC 12 V  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m  
🛒 **704.85**



### Basic Set Glitter Blue 3m

incl. 7,2 W  
450 lm  
230/12 V, 18 VA  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄3 m  
🛒 **705.03**  
*kan förlängas till upp till 6,25 m*



### DECO Stripe Glitter Blue 1m

incl. 2,4 W  
150 lm  
DC 12 V  
⌀3 mm ⌀10,5 mm ⇄1 m  
🛒 **704.82**



Använd tillbehören  
för flexibel  
montering (☐ = 17)





# LED-Stripes och passande profiler

**LED Stripes från Paulmann –  
månsidiga och med många  
fördelar**



## **LED: Energisnål, långlivad och miljövänlig**


LED-ljusbanden avger varken UV- eller infraröd strålning, de innehåller inget kvicksilver och kan återvinnas.

Alla ljusband innehåller inbyggda LED-lampor med energieklass A<sup>+</sup>, A<sup>+</sup>, A. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.




## **Oändlig ljusmagi**

Snabb montering utan verktyg tack vare dubbelhäftande tejp på baksidan. YourLED-produkterna kan enkelt kombineras och anpassas till just dina behov enligt byggsatsprincipen och vill du, så kan du skapa en ljuslist ända upp till 25 meter.



## **Stort sortiment**

Utöver den inspirerande vita dagsljusbelysningen finns det även LED-ljusband i varmvit färg samt som färgad RGB-belysning med flera dimmerinställningar. Hos oss hittar du garanterat din egen individuella belysning – som enskilda komponenter eller kompletta paket!



## **Många idéer och exempel**

Väggar börjar lysa och möbler tycks sväva – inspirationen känner inga gränser! Delta Profil och Duo Profil är två riktiga höjdarkor: Dessa ovärderliga monteringslösningar gör YourLED-ljusbanden till något alldeles extra och möjliggör en diskret bakgrundsbelysning.