

FD14 EI30 R'w30db

Utvändig branddörr 62mm



Teknisk data - standard utförande	
Brandklass	EI30
Ljudklass	R'w 30db (Rw35db testresultat)
Isolerings egenskaper	U=1,0 W/m ² K
Brandgaskrav	-
Inbrottsklass	-
Klimatskydd	Som ytterdörr

Dörrblad:	62mm +/-1mm
Kant:	Vitmålad NCS S 0502 Y - glans 25-30
Finish:	Vitmålad NCS S 0502 Y - glans 25-30



Karm:	Softwood 42 x 105mm
Tröskel:	Hardwood 25 mm överfalsad
Finish:	Vitmålad Ncs S 0502 Y - glans 25-30

Låssystem:	Låskista:	ASSA 565
	Slutblek:	1887-2


Gångjärn:	NTR 110-36 KSS ZN
-----------	-------------------

Glasöppning:	-
Glas:	-

Storlek	Modul	Dörrblad	Karmyttermått
Enkelt dörrblad:	M9 x 21	825x2040	890x2090
	M10 x 21	925x2040	990x2090
Dubbeldörr:	-	-	-

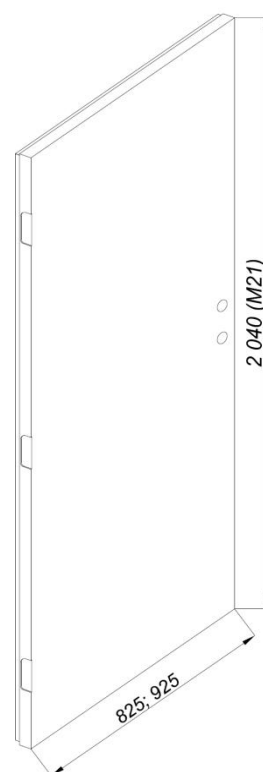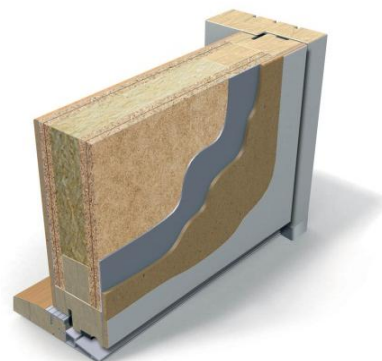

Tillbehör - se sidan 2

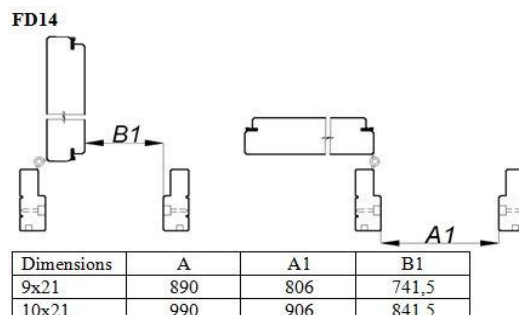

SAFCO INTERNATIONAL A/S BERGSØESVEJ 19 8600 SILKEBORG DENMARK TLF: +45 8682 6677 EMAIL: info@safco.dk

Der tages forbehold for konstruktions ændringer

Teknisk data:		Standard	Exstra tillbehør
Brandklass	EI30		
Ljudklass	R`w 30db (Rw35db testresultat)		
Isolerings egenskaper -			
Brandgaskrav	-		
Inbrottsklass	-		
Klimatskydd	Som ytterdörr		
Dörrblad:	63mm +/-1mm		
Kant:	Vitmålad NCS S 0502 Y - glans 25-30		
Dekoration:	Slät		Pyntelist/frästa spår
Finish:	Vitmålad NCS S 0502 Y - glans 25-30		NCS / Ral färger /Faner
Karm:	Softwood 42 x 105mm		Softwood 42 x 105 -130
Profil:	"VK450"		"VK450N"
Finish:	Vitmålad NCS S 0502 Y - glans 25-30		NCS / Ral färger/ Faner
Gummilist:	-		-
Brandfog:	Vit		Svart
Monterings hål:	Ø 16mm med vit plast knapp		Ø 16mm med brun/beige plast knapp
Bundstykke:	Hårdttræ 25 mm		-
Låssystem:	Låskista : 565	Slutblek: 4690	Låskista: ASSA 310 ASSA 8765 ASSA 2002 EVO ASSA 1498 (ej låsbar) ASSA 212
Gångjärn:	NTR 110-36		NTR 110-36 KSS JVA
Glasöppning:			Kontakta Safco
Spröjs:			-
Glas:			-
Storlek:	Enkelt dörrblad M9 x 21 M10 x 21		Special storlek - kontakta Safco Dubbeldörrart - kontakta Safco
Tillbehör:			Kick Plate RST (polerad, borstad) Dörrspion Extra säkerhetslås ASSA 4148 Ringklocka
Certifikat:	56		Andra önskemål - kontakta Safco



SAFCO INTERNATIONAL A/S BERGSØESVEJ 19 8600 SILKEBORG DENMARK TLF: +45 8682 6677 EMAIL: info@safco.dk

Der tages forbehold for konstruktions ændringer