

JOTUN Grundning för tapet

JOTUN Grunning for tapet

Produktbeskrivning

Typ

Vit interiörgrundning som är baserad på akrylmodifierad PVA (kopolymer).

Egenskaper och fördelar

Produkten förhindrar blåsor och skarvresning. Olika tapeters struktur och sugförmåga påverkar applicering och åtgång. Enstaka tapetsorter är inte lämpliga att övermålas då trådarna löses upp och ger ett lurvigt utseende.

Användningsområde

Används som grundning för vattenbaserade färger för de flesta typer av textil- och papperstapeter samt ny glasfiberväv och ny miljötapet. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L och 10 L
Kulör	Gråvit.
Torrhalt	53 ± 2 volym%
Litervikt	1,3
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga. Gör en provstrykning med JOTUN Grundning för tapet innan målningsarbetet påbörjas.

Appliceringsmetoder

Applicera med en roller och distribuera enhetligt. För utsparning används pensel.

Riktlinjer för sprutmålning

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Sörj för god luftväxling i samband med och efter avslutat målningsarbete.

Förbrukning per strykning

Förbrukning är beroende på vilken sorts tapet som skall behandlas.

Papperstapet: 10-15 m²/liter

Textiltapet: 2-6 m²/l (beror på typ av tapet).

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Torktiden skall förlängas vid hög luftfuktighet och/eller låg temperatur samt om stor mängd av JOTUN Grundning för tapet applicerats. Detta för att undvika efterlukt.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Dammtorr 1 t.

Övermålningsintervall, minimum 12 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Smutsiga ytor rengöres innan grundning. Tapet som har lossnat i skarvar, längs med lister och i hörn skall limmas fast innan målning med JOTUN Grundning för tapet. Kontrollera att det inte förekommer andra lösa punkter. Om ja, åtgärda dessa genom att göra ett snitt och limma fast.

Grundning

JOTUN Grundning för tapet skall appliceras jämnt och inte för tjockt med rulle. Påföres jämnt så att hela ytan blir behandlad. Pensel skall användas vid sparmålning, men rulle bör användas så nära lister och kanter som möjligt, detta för att undvika nyansskillnader. Säkerställ att mätningsgraden blir densamma för pensel och rulle. Avbryt inte appliceringen mitt på en yta utan måla färdigt hela fält för att undvika överlappning. Efter att JOTUN Grundning för tapet är applicerad kan ändå blåsor uppstå. Dessa åtgärdas enligt beskrivning ovan.

Slutstrykning

Traditionell alkydbaserad färg bör inte användas direkt på textiltapeter. Rekommenderad slutbehandling: LADY Wonderwall, LADY Pure Color, LADY Balance, LADY Vägg 10, JOTUN Vägg och tak, JOTAPLAST Vägg eller JOTAPROFF PVA/Akryl.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring


Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

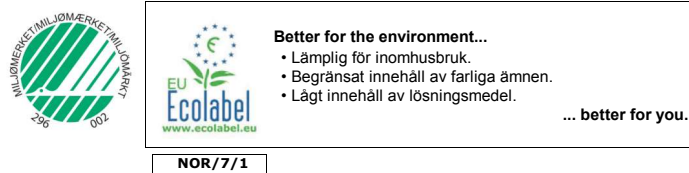

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.