





Utadslående balkongdør i tre.

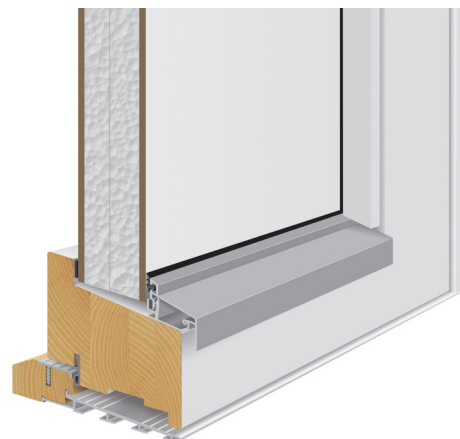

Vanntetthet	Klasse 9A
Luftgjennomtrengelighet	Klasse 4
Vindmotstand	Klasse C5
Varmeisolasjon	1,1-0,92 W/m ² K

TEKNISK SPESIFIKASJON

Mål	680-980 x 1880-2180 mm
Åpning	sidehengslet
Karm	furu, dybde 106mm
Glass	3-lags glass, tykkelse 42-44mm
Lukkebeslag	lukkebeslag FIX846F og sluttstykke FIX3981 Åpningsbegrenseren kan låses ved håndtaket
Håndtak	Hoppe
Hengsler	ASSA 3219
Overflatebehandling	hvit (S 0502-Y), spesialfarget, ubehandlet eller beiset
Tillegg	avtagbare glassdelende sprosser

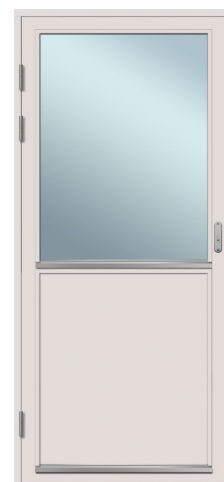

FD04

Det er mulig å bestille produkter med spesialløsninger. Spør forhandleren for nærmere informasjon.

VHDE ensidig

	M7	M8	M9	M10
M19				
M20				
M21				
M22				

VHDE tosidig

	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18
M20							
M21							
M22							

min/max bredde x høyde

- utfordringer med åpning
- anbefalt størrelsesområde

FD04

