



SÄKERHETSKROK


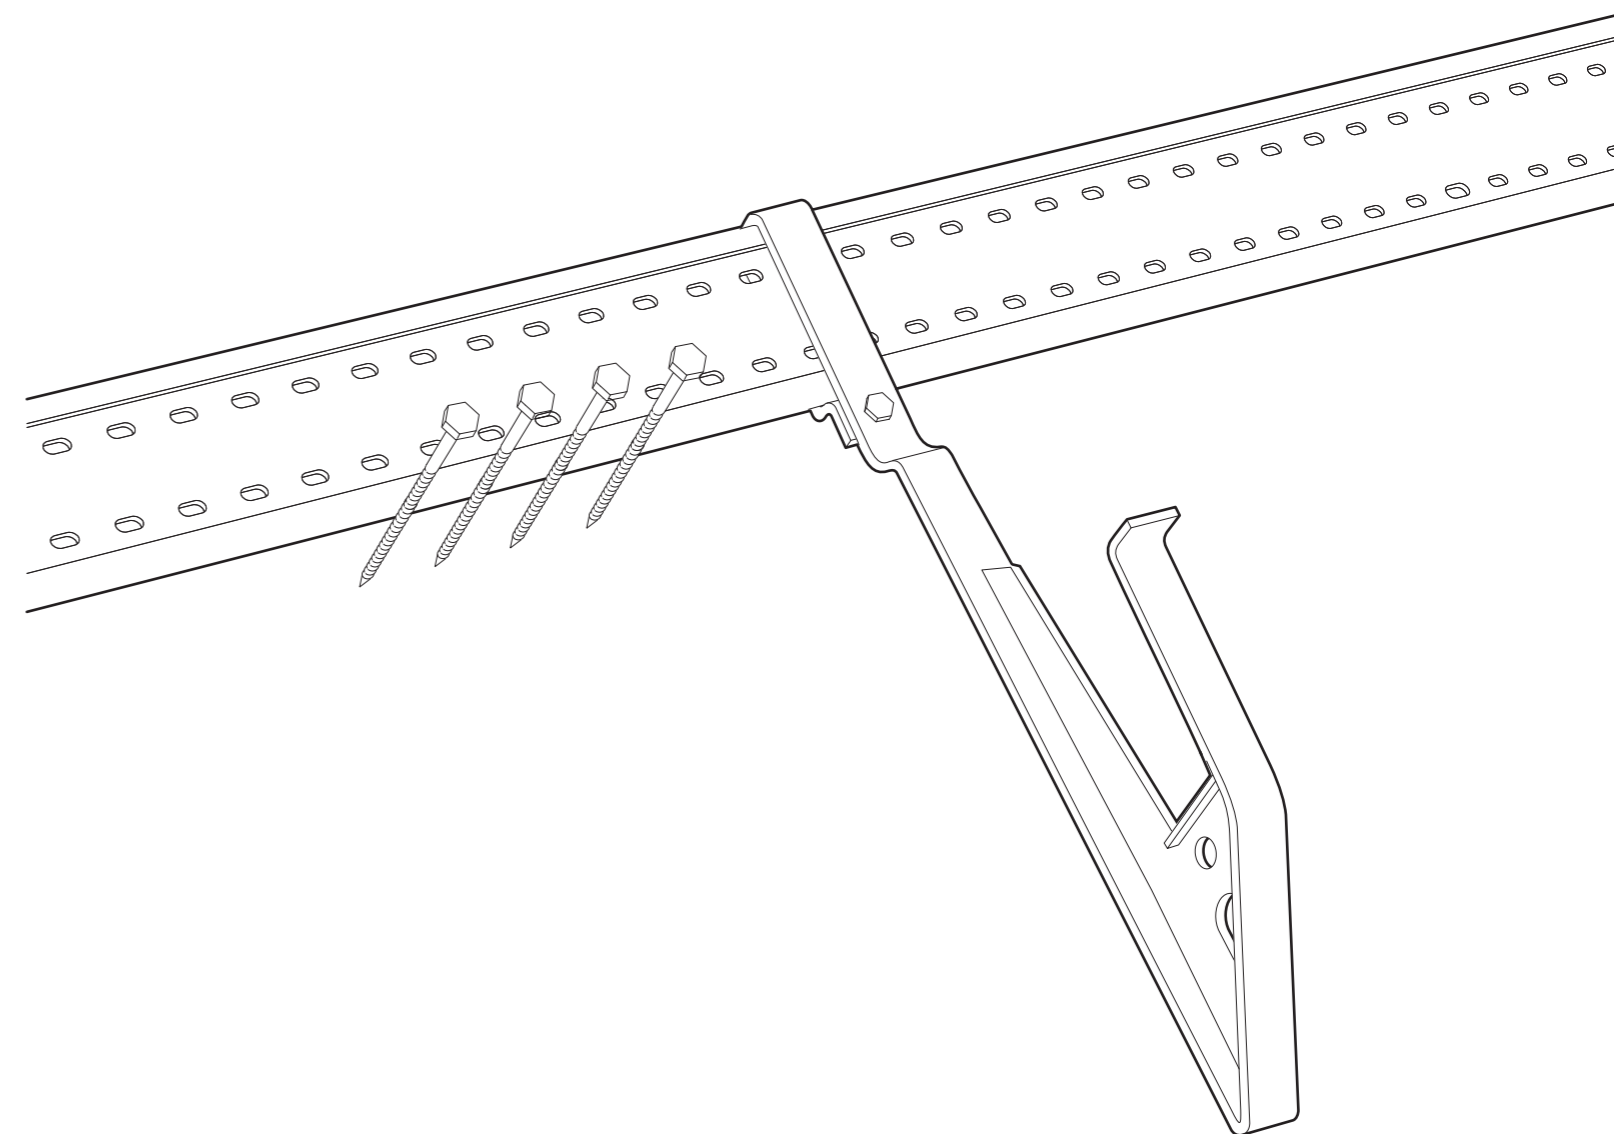


Monier_Monteringsanvisning_Säkerhetskrok_V1.00

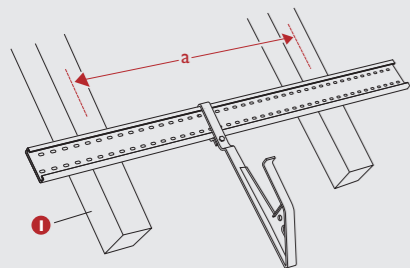




Fast underlag

- 1 min. 45 x 190 mm
- a max. 1200 mm
- 2 min 25 x 38 mm
- 3 min 25 x 25 mm
- 4 22 mm

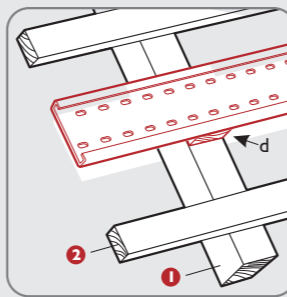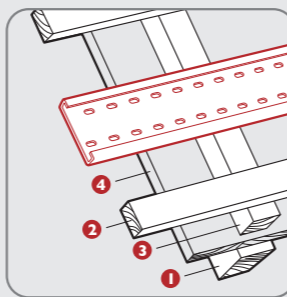


Lastbärande läkt

- 1 min. 45 x 190 mm
- a max. 1200 mm
- 2 min 45 x 70 mm
- d 20 mm

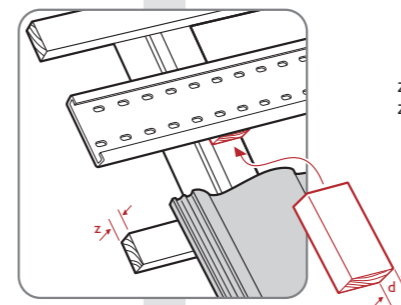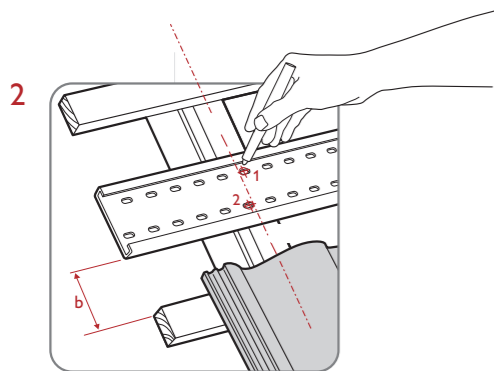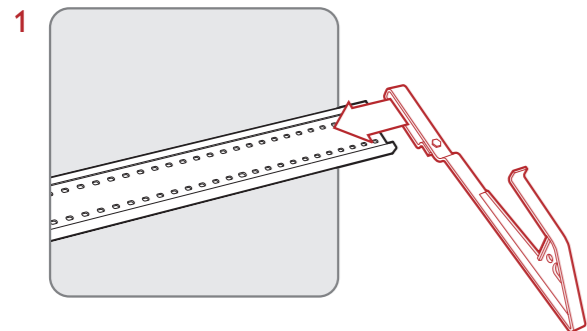

z = 25 mm → d = 0 mm
z = 45 mm → d = 20 mm = Max.

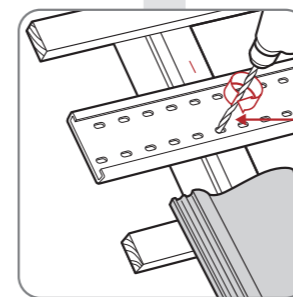

Samtliga hål förborras med Ø = 6 mm

