


Utadslående ytterdør med tetningslist, beregnet for bruk som ytterdør.


Lydisolasjon	26dB uten glassåpning 28dB med glassåpning
Vanntetthet	Klasse 7B
Luftgjennomtrengelighet	Klasse 4
Vindmotstand	Klasse C3
Varmeisolasjon	0.77 W/m ² K uten glassåpning 1.0 W/m ² K med glassåpning

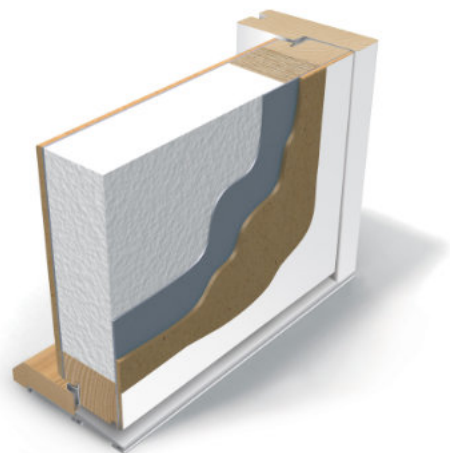

EA01


TEKNISK SPESIFIKASJON

Mål	enfløyet M9-10 x M20-21 kan produseres som tofløyet
Dørblad	tykkelse 62mm
Karm	furu, dybde 105mm
Terskel	eike, med aluminiumlist, høyde 25mm
Lås	låskasse ASSA 8765 + sylinder 5596 og sluttstykke LP712 (Merk: Ved skaffeordrer er sylinder et tillegg).
Hengsler	løftehengsler 3248
Overflatebehandling	hvit (S 0502-Y), spesialfarge eller teakfinert
Glass	klart, cotzwold eller frostet
Tillegg	beslag fra forskjellige produsenter, RST-sparkeplate, dørautomatick, dørkikkert, ringeklokke, dekorlister og/eller -plater

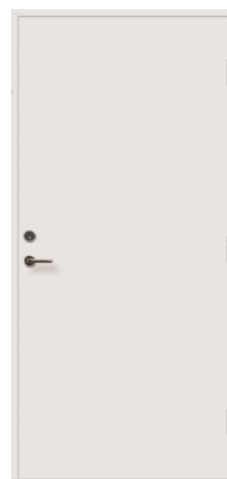

VENSTRE

HØYRE

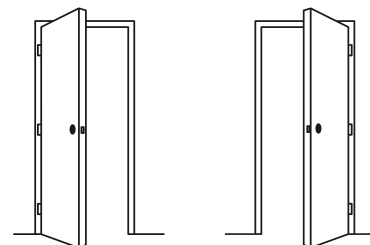

Det er mulig å bestille produkter med spesielløsninger. Spør forhandleren for nærmere informasjon.

vau.ee

	H	B	W	A	A1	A2
M9			890	825	802	740
M10			990	925	902	840
M20	1989	1940				
M21	2089	2040				

EA01

