

# INSTRUKTION



## Allmän hanteringsmanual för storsäckar - BigBags

### *Tömning av storsäckar*


I de flesta fall töms en storsäck med hjälp av tyngdkraften. I vissa fall används sugning. Säckar med särskild tömningsstos kan användas för att på olika sätt kontrollera tömningsprocessen. Om säcken inte har tömningsstos skärs den ofta upp i botten. Du kan stoppa tömningen genom att sänka ner säcken på produkten som ska tömmas. Var vaksam under denna process och se till att ingen befinner sig under storsäcken när den ska tömmas.

### *Att lyfta storsäckarna*

Se till så att ingen i närheten kan komma till skada. Personer får inte stå under säcken. När du lyfter storsäckar är det viktigt att du står direkt framför dem och att det är lätt att placera dina truckgafflar i storsäckens öglor eller tunnelöglor. När du lyfter dem, se till att alla öglor är vertikala och att de inte är vridna. Se också till att truckgaffeln inte har några skarpa sidor som kan skada storsäckarna eller skära sönder öglan.

Gafflarna skall ha avrundade kanter alternativt ett skyddande överdrag på gaffeln. Storsäcken ska lyftas eller sänkas på ett mjukt sätt.

Se bild nedan.

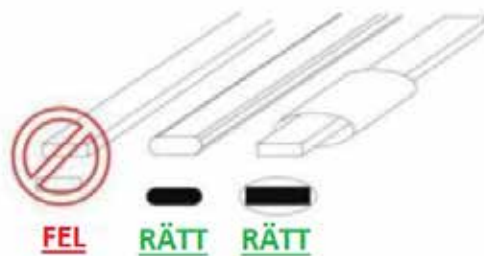

### *Hantering med kranar*

Se till så att ingen i närheten kan komma till skada. Personer får inte stå under säcken. Se till att kranens krokar inte innehåller skarpa delar som kan skada säckarna eller lyftanordningen. Använd skyddande material där det är möjligt. Vi rekommenderar att du använder särskilda säkerhetskrokar så att säcken aldrig oväntat kan lossna från krokarna. När säckarna lyfts måste öglorna vara vertikala. Öglor som är vridna, lutande eller som har en knut kan utgöra en säkerhetsrisk.

### *Uträtning av storsäckar*

Lyftöglorna på en storsäck är tillverkade på ett sådant sätt att du måste använda alla öglorna på en och samma gång. Alla storsäckar är tillverkade så att hela vikten måste distribueras över alla lyftöglor.

### *Förvaring av fyllda storsäckar*

Det finns flera sätt att förvara storsäckar på ett bra sätt. Beroende på material kan du placera säckarna på hyllor (med eller utan lastpallar). Du kan också stapla storsäckarna. Se till att du staplar storsäckarna korrekt och att de är certifierade för den höjd som du önskar förvara dem på.

# INSTRUKTION

## Allmän hanteringsmanual för storsäckar - BigBags



### *Att köra en gaffeltruck med storsäckar*

Se till så att ingen i närheten kan komma till skada. Personer får inte stå under säcken. Om du håller de fyllda storsäckarna för högt upp över marken kommer truckgafflarna att bli ostabila och du kommer att öka risken för olyckor.

Storsäcken ska därför placeras nära "masten" på gafflarna när storsäcken lyfts/transporteras av gaffeltrucken, transporteras med låg lyfthöjd samt med svag lutning bakåt på gafflarna. Försäkra dig om att storsäcken inte riskeras att skadas av hjulen på trucken. Lasten får ej täcka chaufförens synfält.

Storsäcken får inte släpas längs med marken. Vid lyftning/sänkning av storsäcken ska trucken stå stilla.

### *Gör så här*

- Läs noga igenom hanteringsinstruktionerna på säkerhetsetiketten.
- Se till att storsäcken är stabil.
- När du lyfter storsäckarna, se till att krokarna har rätt dimensioner.
- Vidta nödvändiga åtgärder för att hantera innehållsmängden.
- Stäng fyllningsalternativet på storsäcken efter fyllning.
- Ställ in bredden på truckgafflarna i enlighet med bredden på storsäckarna.
- Se till så att ingen i närheten kan komma till skada. Personer får inte stå under säcken.

### *Gör inte så här*

- Användning av gaffeltruckar etc. med otillräcklig lyftkapacitet.
- Stapla inte storsäckarna på en ostadig grund.
- Stanna aldrig tvärt under transport.
- Tillåt inte människor att befinna sig under storsäckarna.

