

# HUNTONIT

## Färdigmålade tak- och väggskivor

- Låt dig inspireras





# Kvalitativa tak- och väggskivor sedan 1950

Sedan 1950 har vi skapat sunda väggar och tak för ett giftfritt hem. Vi på Huntonit är övertygade om att smidiga lösningar skapar enklare renoveringar. I denna broschyr har vi samlat inspiration, tips och hela vårt sortiment av väggar och tak.

Hur kan vi göra väggar och tak av svinn från skogen? Den frågan ställde sig Huntonits grundare redan för åttio år sedan. Under 1950 producerades världens första träbaserade tak- och väggskiva och varumärket Huntonit kom till liv i norska Vennessla.

Sedan dess har mycket hänt i fabriken där Huntonit produceras. Idag är Huntonits färdigmålade tak- och väggskivor de enda som rekommenderas av Norges Astma- och Allergiförbund.

Trä, vatten och färg. Det är vad Huntonits produkter består av. Råvaran från de nordiska skogarna binder koldioxid under hela sin långa livstid. Forskning visar dessutom att trä även ger en positiv påverkan på vår hälsa. När vi bygger mer i trä får vi ett behagligare inomhusklimat som kan bidra till ett ökat välmående. Det gillar vi på Huntonit.

Läs mer på [www.huntonit.se](http://www.huntonit.se)



## Råvara från nordiska skogar

Huntonits råvara kommer från de stilla nordiska skogarna där det naturliga träet har fått växa sig starkt under lång tid. Omsorgsfullt förvandlas spillmaterial som rundtimmer, spån, honved och flis till smarta tak- och väggskivor för en sund inomhusmiljö. Ett gediget hantverk som vi har bemästrat i över sjuttio år.











## Färdigmålade takskivor

# Taken som ger dig ett perfekt resultat direkt

Huntonits innertak är skapade med omtanke för miljön och din komfort. Med våra takskivor behöver du varken spackla, slipa eller måla. Takskivorna har not och spont för dold skruvning och smidig montering.

Skivorna är 11 mm tjocka och finns i olika storlekar. Huntonits innertak passar såväl renovering som nybyggnation. Sätt ditt tak på plats och montera, sen är det klart!

Dessutom kan våra takskivor användas i alla zoner, inklusive bad- och våtrum med god ventilation. Även spotlights kan monteras i våra innertak. Tänk på att kantförsegla håltagningen. Acklimatisera taket två dagar i rumstemperatur och förpackning innan du monterar.

Finns med flera olika strukturer:  
Slät, strukturerad yta & trä-struktur

Se montering  
på sida 30 eller  
på [huntonit.se](http://huntonit.se)

### Om våra tak

Våra innertak är tillverkade av slitstark och hårt sammanpressade träfibrer som sedan målats fem gånger. Resultatet är ett innertak av högsta kvalitet – redo att monteras.


Alla våra tak rekommenderas av Norska Astma- och Allergiförbundet. Utforska hela vårt utbud och läs våra monteringsanvisningar på vår hemsida [huntonit.se](http://huntonit.se)

Genom att välja Huntonits innertak får du en rad olika produktfördelar.

### Våra fördelar

- Bra resultat direkt
- Enkel att montera
- Färdigmålade
- Passar i badrummet
- Passar i uterummet
- Ger ett bra inomhusklimat
- En produkt producerad av träråvara från våra nordiska skogar



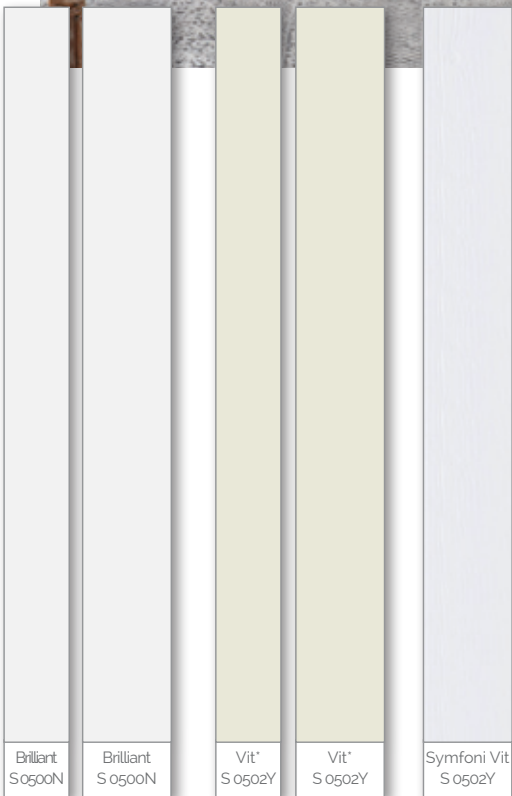


Penselmålade

## Panelbrädor

Huntonits smala penselmålade panelbrädor/panelbord har en slitstark yta och är enkla att montera. Använd panelen både stående och liggande för vägg och tak. Kortsidan i V-fas ger ett snyggt resultat när panelbrädan ska täcka ett längre avstånd än 2400 mm. Alla paneler har en slät penselmålad yta, förutom Symfoni Panelbord som har en penselmålad yta och läcker trä-struktur.

Längdspår i profil



Ändspår i profil



### Färg

Panelbord Brilliant Vit  
Panelbord Brilliant Vit  
Panelbord Brilliant Vit  
Panelbord Vit  
Panelbord Vit  
Panelbord Vit  
Panelbord Vit  
Panelbord Vit  
Symfoni Panelbord Vit

### Täckande mått mm

11 x 125 x 2400  
11 x 125 x 3000  
11 x 180 x 2400  
11 x 125 x 2400  
11 x 125 x 3000  
11 x 180 x 2400  
11 x 180 x 3000  
11 x 180 x 2400

### Bruttomått mm

11 x 142 x 2420  
11 x 142 x 3020  
11 x 200 x 2420  
11 x 142 x 2420  
11 x 142 x 3020  
11 x 200 x 2420  
11 x 200 x 3020  
11 x 200 x 2420

### Art. nr

231692  
231638  
231651  
231696  
231628  
231621  
231623  
231623  
231521



# Färdigmålade Takskivor

Huntonit färdigmålade takskivor är försedda med not och spont på alla fyra sidor för enkel montering. Takskivorna finns i flera utföranden. Passar även i badrum med god ventilation.

Längd och ändspår  
i V-fas-profil



Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art,nr
Brilliant Vit	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	231376
Brilliant Vit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	231380
Classique	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	231201
Classique	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	231101
Classique	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	231002
Plankett	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	231406
Plankett	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	231408
Symfoni*	11 x 280 x 1200	11 x 300 x 1220	231506
Symfoni	11 x 280 x 1800	11 x 300 x 1820	231511
Antikk	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	231301

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

\* Produkten har fått en ännu vitare färg och nytt artikelnummer från och med 1 september 2024.



Symfoni tak

Brilliant tak



Classique tak



Nyhett!  
NU I ÄNNU  
VITARE FÄRG

Symfoni 11 x 300 x 1220  
byter färg från NSC S  
0502-Y till den vitare  
NSC S 0500-N.\*

Glansgrad 20

\* Färgbytet på Huntonit Symfoni Klassisk Vit 11 x 300 x 1220 mm till den ännu vitare färgen NSC S 0500-N sker den 1 september 2024.

Produkten byter då namn från Symfoni Vit till Symfoni Klassisk Vit och får ett nytt artikelnummer: 231506. Tidigare artikelnummer är 231501.







Montera taket från Huntonit

## på kortast möjliga tid

Med våra färdigmålade takskivor kan du effektivisera arbetsmomenten när du bygger nytt eller renoverar. Våra takskivor är målade och klara att direkt monteras. Kapa till skivan, sätt på plats, skruva - sedan är taket färdigt!



Rustik och livfull känsla eller klassiskt stilrent? Oavsett vilken stil du föredrar så har vi ett innertak för dig. Varje skiva är försedd med not- och spont som gör att du får en dold infästning och enkel montering. Se mer på [huntonit.se](https://huntonit.se).





Väggskivan Skygge i  
färgen Soft Eucalyptus

Se montering  
på sida 30 eller  
på [huntonit.se](https://www.huntonit.se)





## Väggskivor & paneler

# Din nya vägg är bara ett klick bort

Huntonits väggskivor är skapade med omtanke för miljön och din komfort. På en helg kan du förnya hemmet genom att klicka fast väggskivorna snabbt och enkelt. Med våra väggskivor och paneler ges du ett perfekt resultat direkt utan att spackla.

Oavsett om du ska renovera eller bygga nytt kan du använda dig av våra färdiga väggpaneler. Väggskivorna har not och spont för dold skruvning och smidig montering. Montera våra väggskivor och paneler direkt på regel eller befintlig vägg. Tänk på att acklimatisera väggskivorna i förpackning i rumstemperatur två dagar innan montering.

Skivorna är 11 mm tjocka och finns i olika storlekar och färger. Enkla att hålla rena och kan enkelt målas över i annan färg om så önskas. Våra väggskivor går att använda i bad- och våtrum i zon 2 om inte annat anges.

Utforska hela sortimentet av paneler och väggskivor på [huntonit.se](http://huntonit.se)

### Om våra paneler

Våra väggskivor och paneler är tillverkade av slitstark och hårt sammanpressade träfiber som sedan målats fem gånger. Resultatet är paneler av högsta kvalitet.

Alla våra väggskivor rekommenderas av Norska Astma- och Allergiförbundet. Utforska hela vårt utbud och läs våra monteringsanvisningar på vår hemsida [huntonit.se](http://huntonit.se)

Genom att välja Huntonits väggpaneler får du en rad olika produktfördelar.

### Våra fördelar

- Bra resultat direkt
- Enkel att montera
- Lätt att rengöra
- Färdigmålade
- Förnya rummet snabbt
- Ger ett bra inomhusklimat
- En produkt producerad av träråvara från våra nordiska skogar







Rustikk Lindesnes

## Panelbrädor Rustikk

Kollektionen Rustikk är paneler med trästrukturerad yta. Dessa paneler finns tillgängliga i fem olika färger. Panelen har en naturlig variation i färg och struktur som ger vägg och tak ett naturtroget uttryck.

Här slipper du tidskrävande målning och underhåll. Panelen går att användas både stående och liggande.

- 20 års garanti
- Rekommenderas av Norges Astma- och Allergiförbund
- En ren naturprodukt som bidrar till en sundare boendemiljö
- Kan användas i hemmets alla rum - även i bad - och våtrum\*
- Slitstark och lättskött - enkel att torka av
- Panelborden levereras i 4-pack vilket gör dem lätt att bära

\*Godkänd för Zon 2

Längdspår i Rustikk-profil



Ändspår i Rustikk-profil



Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Lindesnes	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231533
Færder	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231536
Lillesand	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231537
Saltdal	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231539
Svalbard	11 x 125 x 2400	11 x 142 x 2420	231538

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.



Rustikk Lillesand




Rustikk Svalbard

## FÄRGUTBUD PANELBORD RUSTIKK




Lindesnes




Færder



Lillesand



Saltdal



Svalbard

Observera! Färgerna i broschyren kan avvika något från produkterna. Designillustrationen visar 4 paneler ihopmonterade - motsvarande en storlek på 50x56 cm. För korrekt färgåtergivning och struktur, kontakta din närmsta bygghandel för ett varuprov. Rustikk är laserad med en lätt trästruktur, Glansgrad 10.





Penselmålad

## Väggskiva Skygge

Skygge väggskiva har ett klassiskt utseende som passar lika bra när du bygger nytt som till renovering. Skygge har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack. Enkla att montera, skruvfasta, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan. Med våra väggskivor får ditt hem ett tidlöst utseende.

Skygge i profil



Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Skygge Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233801
Skygge Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231850
Skygge Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231860
Skygge Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	231870
Skygge Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231852
Skygge Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231855
Skygge Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231865
Skygge Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233235
Skygge Sand	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233233
Skygge Earth	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233221
Skygge Soft Menthol	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233241
Skygge Soft Eucalyptus	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233243
Skygge Deep Ocean	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233245
Skygge Pepper	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231887
Terracotta	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233223
Kveldshimmel	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231837
Dempet Sort	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231835

\*beställningsvara

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.


Skygge Caffè Latte



Skygge Deep Ocean



Skygge Soft Menthol

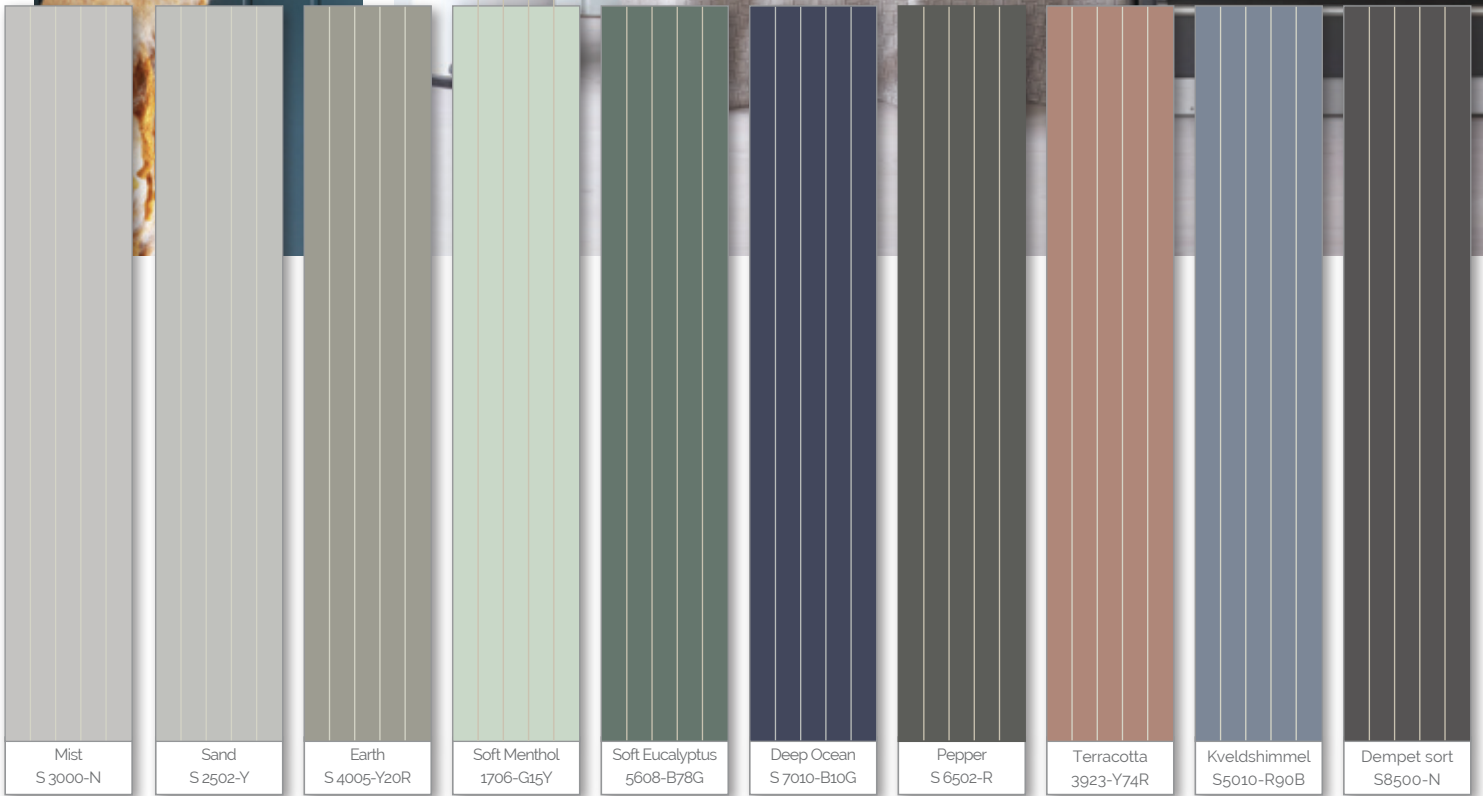

Mist  
S 3000-N

Sand  
S 2502-Y

Earth  
S 4005-Y20R

Soft Menthol  
1706-G15Y

Soft Eucalyptus  
5608-B78G

Deep Ocean  
S 7010-B10G

Pepper  
S 6502-R

Terracotta  
3923-Y74R

Kveldshimmel  
S5010-R90B

Dempet sort  
S8500-N



Väggskivan Skygge  
i färgen Vit





## Montera väggskivor från Huntonit på kortast möjliga tid

Med våra färdigmålade väggskivor kan du effektivisera arbetsmomenten när du bygger nytt eller renoverar. Våra väggskivor är målade och klara att direkt monteras. Kapa till skivan, sätt på plats, skruva - sedan är väggen färdig!



Med sin enkla läsprofil sätter du enkelt väggskivan på plats. Väggskivan är träbaserad vilket gör att du enkelt kan hänga upp saker på väggen efter montering. Välj mellan olika färger och varianter. Se mer på [huntonit.se](https://huntonit.se).

Hitta hela  
monteringen  
på sida 30





Penselmålad

# Väggskiva Perle

Perle väggskiva har ett elegant utseende och passar lika bra när du bygger nytt som till renovering. Perle har 4 frästa spår per skiva, vardera 120 mm breda och levereras i 2-pack - enkla att montera, skruvfasta, ljuddämpande och tvättbar.

Huntonit har patent på metoden att penselmåla ytan. Med Perle från Huntonit ges ditt hem ett tidlöst utseende.

Huntonit Perle Klassisk Vit



Huntonit Perle Frost

Färdigmålad

## Bröstpanel

Vill du använda bröstpanel? Kapa Huntonits väggskivor på hälften så får du en färdigmålad bröstpanel med ett klassiskt pärlspontutseende.

Perle i profil



Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Perle Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231750
Perle Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	231760
Perle Brilliant Vit*	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233701
Perle Caffelatte	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231752
Perle Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	231755

\*beställningsvara

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

Glansgrad 20



# Inredaren fixar hemmet med med Huntonits paneler

Monica Karlstein, den kreativa inredaren bakom en av Sveriges största inredningsbloggar väljer Huntonit för nyrenoveringen hemma. Bland annat har hon renoverat barnrummet och tvättstugan med bröstpanel. Se hela reportaget på [hemmafixarbloggen.se](https://hemmafixarbloggen.se)



Så här fint blev det hemma hos Monica Karlstein när hon renoverade barnens sovrum med väggskivan Huntonit Perle. Monica valde att få skivorna kapade redan i byggvaruhuset för att montera dem som bröstpanel. Se hela resultatet på vår Instagram [@huntonit](https://www.instagram.com/huntonit)



Monica Karlstein driver en av Sveriges största inredningsbloggar och här använder hon väggskivan Perle som bröstpanel. Se hela renoveringen på [hemmafixarbloggen.se](https://hemmafixarbloggen.se).



Huntonits väggskiva Microfog är en slät väggskiva som ger en enkel montering utan behandling. Här i färgen Brilliant Vit. Sätt på plats och skruva - sedan är det klart!



Huntonit Microfug Vit



Penselmålad

## Väggskiva Antik med microfug

Huntonit Antik microfug är en väggskiva med diskret fog. Skivorna är penselmålade.

Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Antik Brilliant Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233156
Antik Brilliant Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233157
Antik Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233150
Antik Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233151
Antik Vit	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	233147
Antik Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233154
Antik Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233155
Antik Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233158
Antik Mist*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233159
Antik Mist*	11 x 600 x 3050	11 x 620 x 3050	233152
Antik Earth	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233172
Antik Earth*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233173

\*beställningsvara

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

Huntonit Microfug Earth



Glansgrad 20



## Penselmålade och rullmålade Faspaneler

Huntonits faspaneler har ett klassiskt utseende och finns med tre olika fasningar. Välj mellan tre brädor per skiva, sex brädor per skiva eller åtta brädor per skiva. Skivorna monteras snabbt och enkelt på regel eller befintlig vägg. Faspanelen levereras färdigmålad i 2-pack - enkla att montera, skruvfasta, ljuddämpande och tvättbar.

Ytan är omsorgsfullt penselmålad i fem slitstarka lager enligt Huntonits patenterade metod.

Faspanel 6 bord Pilasterblå



Faspanel 3 bord Vit



Faspanel 3 bord Earth

Vit  
S 0502-Y

Earth  
S 4005-Y20R

Nyhet!  
FINNS NU  
I FÄRGEN  
EARTH!

Glansgrad 20

Rullmålad och penselmålad

## Faspanel 3 bord

Huntonit färdigmålade panelskivor Faspanel 3 bord har en rollad yta. Panelen ger ett klassiskt och elegant utseende.

Skivorna har 3 bord som vardera är 200 mm breda. De har not och spont för enkel och snabb montering, med dold infästning, på befintlig vägg eller direkt på regler.

V-fas i profil



Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Vit Rullmålad	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	243301
Vit* Rullmålad	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	243311
Vit Penselmålad	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	243399
Vit Penselmålad*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	243369
Earth Penselmålad	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233261
Earth Penselmålad*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233262

\*beställningsvara

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

# Penselmålad Faspanel 6 bord

Huntonit penselmålade väggskiva Faspanel 6 bord har ett stilfullt och elegant utseende. Skivorna har 6 bord/brädor per skiva som är vardera 100 mm breda. Montera snabbt och enkelt på regel eller redan på befintlig vägg.

Skivorn har not och spont för snabb och smidig montering med dold infästning. Väggskivorna levereras i 2-pack.

Glansgrad 10 för Alladin, Pilasterblå, Kveldshimmel och Dempet sort. Resterande tak- och väggskivor har glansgrad 20.

Faspanel i profil




Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233450
Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233460
Mist	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233453
Mist	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233457
Alladin	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233431
Pilasterblå	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233433
Kveldshimmel	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233437
Dempet sort	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	211735

\*Beställningsvara

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.



Faspanel 8 bord Vit



# Penselmålad Faspanel 8 bord

Huntonit Faspanel har 8 bord, vardera 75 mm breda. De har not och spont för enkel och snabb montering med dold spikning, på befintlig vägg eller direkt på regler. Panelskivorna levereras i 2-pack - enkelt att montera, skruvfast, ljuddämpande och tvättbar.

V-fas i profil







Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Faspanel 8 bord Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233381
Faspanel 8 bord Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233391
Faspanel 8 bord Frost	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233385
Faspanel 8 bord Frost*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233395

\*beställningsvara

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.



Huntonit Fas 6 bord Mist



Tillgängliga färger för faspanel 6 bord.





Så monterar du

## Huntonits väggpaneler

# 4

## steg

för en lyckad  
montering av  
väggpaneler



### Steg 1. Kapa till första skivan

Kapa till första skivan och börja i hörnet. Montera skivorna 10 mm från både tak och golv. Skruva fast den första skivan på regel eller existerande vägg.



### Steg 2: Skruva fast skivan

Skruva fast panelen i noten på skivan.



### Steg 3: Klicka fast nästa skiva

Sätt nästa skiva på plats. Skruva och klicka!



### Steg 4: Klart!

Väggen är nu klar. Använd lister för att skapa en snygg övergång mellan panelen, väggen och taket. I hörnen kan även fog användas. För mer inspiration och guider för montering av våra paneler besök [huntonit.se](http://huntonit.se)



## Brandhämmande **Brannit**


Färdigmålad brandhämmande tak- och väggskiva. Testad hos SINTEF – Norges brandtekniska laboratorium – och Statens Provningsanstalt visar att Huntonit Brannit uppfyller kraven för invändigt ytskikt B-s1,d0 - enligt EN 13501-1:2007 + A1:2009.

Huntonit Brannit taksivor är smidiga att montera och levereras färdigmålade i vit lör. Tak- och väggskivorna är försedda med not och spont för enkel montage och dold infästning. Efter monteringen avlägsnas eventuella fläckar enkelt med vanligt mjuk fuktad trasa. Brannit skivor ska ej användas i bad- eller våtrum.

Läs mer om Brannit på [huntonit.se](http://huntonit.se)

Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Tak Vit	11 x 600 x 1200	11 x 620 x 1220	233081
Vägg Vit	11 x 600 x 2390	11 x 620 x 2390	233021
Vägg Vit*	11 x 600 x 2740	11 x 620 x 2740	233023

\*beställningsvara

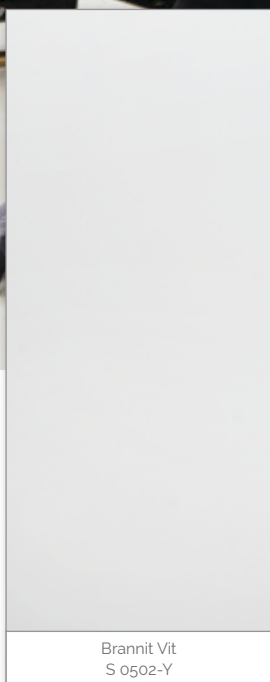

Brannit Vit  
S 0502-Y

### Produktbeskrivning

Beteckning	Brandskyddande tak- och väggskivor
Färgtyp	Brannitfärg, flamskyddande, YL grupp 00
Färgkod	NSC S 0502-Y
Rengöring	Tvättas med ljummet tvålatten. Får ej ångtvättas
Avgasning	Avger inga skadliga gaser till inomhusmiljön

### Monteringsanvisning för tak och vägg

Montering	Tak och vägg i klimatklass 2, monteras ej i våtrum.
Brandklass	B-s1,d0
Montering	På underlag av trä, minst 12 mm tjocklek med täthet ~ 635 kg/m <sup>3</sup> eller material i Euro class A1 eller A2 med minsta tjocklek 6 mm eller på regler av trä eller stål med A1/A2-klassificerad mineralull mellan skivorna
Fästmaterial	Klammer: > 10 mm rygg eller motsvarande kapacitet Skruv: Gipsskruv 25-35mm
Avstånd fästen	100 mm för klammer och 150 mm för skruv



Vår släta väggskiva Proffsvägg  
målad i färgen Jotun Space

Se vår  
monteringsfilm  
på [huntonit.se](https://huntonit.se)





Nyhet!

## Huntonit Proffsvägg

# Slät byggskiva som snabbar på byggprojektet

Proffsväggen är den enklaste vägen till en slät innervägg. Med fem enkla steg får du en ny slät vägg på rekordtid. Där du slipper spackla och slipa. Oavsett om du bygger nytt eller renoverar. Skivan är 11 mm tjock och levereras i tre olika standardlängder.

Den nya byggskivan från Huntonit ger högkvalitativa väggar som är redo att direkt monteras. Här skippar du både spackling, OSB och gips då väggen är grundmålad och redo att tapetseras eller målas i önskad färg. Proffsvägg är dessutom skruvfast vilket gör att du kan fästa bokhyllor eller tyngre saker direkt i väggen.

Färg	Täckande mått mm	Bruttomått mm	Art. nr
Grundmålad vit	11 x 600 x 2420	11 x 620 x 2420	280010
Grundmålad vit	11 x 600 x 2420	11 x 620 x 2420	280020
Grundmålad vit	11 x 620 x 2500	11 x 620 x 2500	280050
Grundmålad vit	11 x 600 x 2800	11 x 620 x 2800	280080

Täckande mått ska användas vid beräkning av materialåtgång.

### En slät vägg i trä

Trä, vatten och färg. Det är vad Huntonits produkter består av. Inga andra konstigheter. På så sätt bidrar Huntonit Proffsvägg till ett bra inomhusklimat.

Väggen rekommenderas av Norska Astma- och Allergiförbundet

När vi bygger mer i trä kan vi få ett behagligare inomhusklimat som kan bidra till ett ökat välmående.

Utforska mer om Proffsväggen på vår hemsida [huntonit.se](http://huntonit.se)



### Närproducerad innervägg

Genom att välja väggnyheten Proffsvägg får du följande fördelar:

- Få snabbt ett färdigt resultat
- Förenkla arbetsprocessen
- Du slipper spackla och slipa
- Få ett bra inomhusklimat genom att välja en produkt av trä
- Få ett bra resultat direkt



Så monterar du

## Huntonit Proffsvägg

# 5

## steg

för en lyckad  
montering av  
Proffsvägg



### Steg 1. Skruva

Börja i hörnet och placera väggen 0,5 centimeter mot både tak och golv. Skruva fast den första skivan på regel eller existerande vägg.




### Steg 2: Limma

Lägg en tunn limsträng i låsprofilen på skivan.



### Steg 3: Fäst skivan

Sätt nästa skiva på plats. Här behövs ingen skruvning. Använd slagkloss för att slå samman skarven. Torka bort eventuellt överflöd av lim direkt.



### Steg 4. Putsa

Putsa lätt över skraven med sandpapper P150.



### Steg 5. Måla eller tapetsera

Väggen är nu redo att tapetseras eller målas. Börja måla eller tapetsera direkt på väggskivan. Här finns färdig akrylmassa för invändiga hörn för en perfekt finish. För mer inspiration och guider för montering besök [huntonit.se](http://huntonit.se)

# Färdigmålad Takskiva

## Brilliant

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm

Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m<sup>2</sup>/2,88 m<sup>2</sup>

Per pall: 56/112 skivor

Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0500 N

## Classique\*

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1200, 600 x 1200 mm

Bruttomått: 300 x 1220, 620 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m<sup>2</sup>/2,88 m<sup>2</sup>

Per pall: 56/112 skivor

Vikt: 14/26 kg - Färg: NCS S 0502-Y

## Plankett

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1200 mm

Bruttomått: 300 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m<sup>2</sup>

Per pall: 112 skivor

Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0502-Y

## Symfoni

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 280 x 1200 mm

Bruttomått: 300 x 1220 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,34 m<sup>2</sup>

Per pall: 112 skivor

Vikt: 14 kg - Färg: NCS S 0500-N



## Panelbord till tak och vägg\*

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 11 x 125, 180 x 2400, 3000 mm


Bruttomått: 11 x 142, 200 x 2420, 3020 mm

Förpackning: 4 skivor, netto 1,72 m<sup>2</sup>

Per pall: 224 för 142 mm, 168 för 200 mm


Vikt: 17,6 kg

Färg: Vit, Brilliant Vit och Symfoni Vit




BRILLIANT  
PENSELMÅLAD  
SLÄT

PROFIL




ANTIKK  
RULLMÅLAD  
SLÄT

PROFIL




CLASSIQUE  
PENSELMÅLAD  
FROST STRUKTUR

PROFIL



PLANKETT  
PENSELMÅLAD  
KRAFTIG TRÄSTRUKTUR

PROFIL



SYMFONI  
PENSELMÅLAD  
LÄTT TRÄSTRUKTUR

PROFIL

# Färdigmålad Väggskiva

## Perle, Skygge och Faspanel 8 Bord\*

Tjocklek: 11 mm

Nettomått: 600 x 2390 mm

Bruttomått: 620 x 2390 mm

Förpackning: 2 skivor, netto 2,87 m<sup>2</sup>

Per pall: 56 skivor, Rustikk 224 skivor

Vikt: 27,5 kg

## Perle Profil



Perle penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit NCS S 0500-N

Vit NCS S 0502-Y

Caffelatte NCS S 1005-Y30R

Frost NCS S 1500 N

## Skygge Profil



Skygge penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit NCS S 0500-N

Vit NCS S 0502-Y

Caffelatte NCS S 1005-Y30R

Deep Ocean NCS S S7010-B10G

Earth NCS S 4005-Y20R

Frost NCS S 1500 N

Mist NCS S 3000-N

Pepper NCS S 6502-R

Sand NCS S 2502-Y

Soft Eucalypus NCS 5608-B78G

Soft Menthol NCS 1706-G15Y

Terracotta NCS 3923-Y74R

Kveldshimmel NCS S 5010-R90B

Dempet Sort NSC S 8500-N

Rustikk panelbord finns i färgerna:

Lindesnes NCS S 3005 R80B

Færder NCS S1500 N

Lillesand NCS S 0502-Y

Saltdal NCS S 6500 N

Svalbard NCS S 9000 N

## V-fas Profil



Faspanel 8 Bord penselmålad i färgerna:

Caffelatte NCS S 1005-Y30R

Vit NCS S 0502-Y

Frost NCS S 1500 N

Antik Microfug penselmålad finns i färgerna:

Brilliant Vit NCS S 0500-N

Vit NCS S 0502-Y

Frost NCS S 1500 N

Brannit rullmålad väggskiva har färgen: 

Vit NCS S 0502-Y

\*Levereras med not och spont endast på långsidorna.

# Tillbehör och Redskap

## Bättringsfärg

Färg	Art. nr.
Vit	250111
Brilliant vit	250121

## Fogmassa

Färg	Art. nr.
Vit	120730
Brilliant vit	120732

## Skruvar

Sort	Format	Art. nr.
Tak	4,2 x 25 el. Zink m/bits. Eller likvärdig	120211
Vägg	4,2 x 35 el. Zink m/bits. Eller likvärdig.	120212

## Kombilist

Sort	Format	Art. nr.
Slät furu		
Vit grundm.	21x60x1400	121069
Vit grundm.	21x60x2200	121070

## MDF kombilist

Vit	3,5x28x2400	121090
Vit	3,5x28x3000	121077
Brilliant Vit	3,5x28x3000	121079

## Hörnlist

Utvändig	28x28x2700	121010
Vit grundm.		
Invändig furu	12x122700	121065
Vit grundm.		
Special	19/31x	250133
Utvändig	18/31x2740	
Vit grundm.		

## Verktyg för montering av tak och väggskivor:

- Skruvdragare
- Gipsskruvar / klammer
- Såg
- Snörslå (färgsnöre)/ alt. långt vattenpass

Samtliga skivor är målade med vattenbaserad akrylfärg, glans 20. För man tapetklister/primer på skivan skall klistret /primern omedelbart torkas bort. Om detta ej genomförs kan färgen efter en tid släppa från skivan. Skivorna skall lagras torrt på fast underlag.







# Huntonit färdigmålad vägg

(netto 600 x 2390 mm) Perle, Skygge och Fas 8 panel.

↓ Framsida ned  
 ↑ Framsida upp

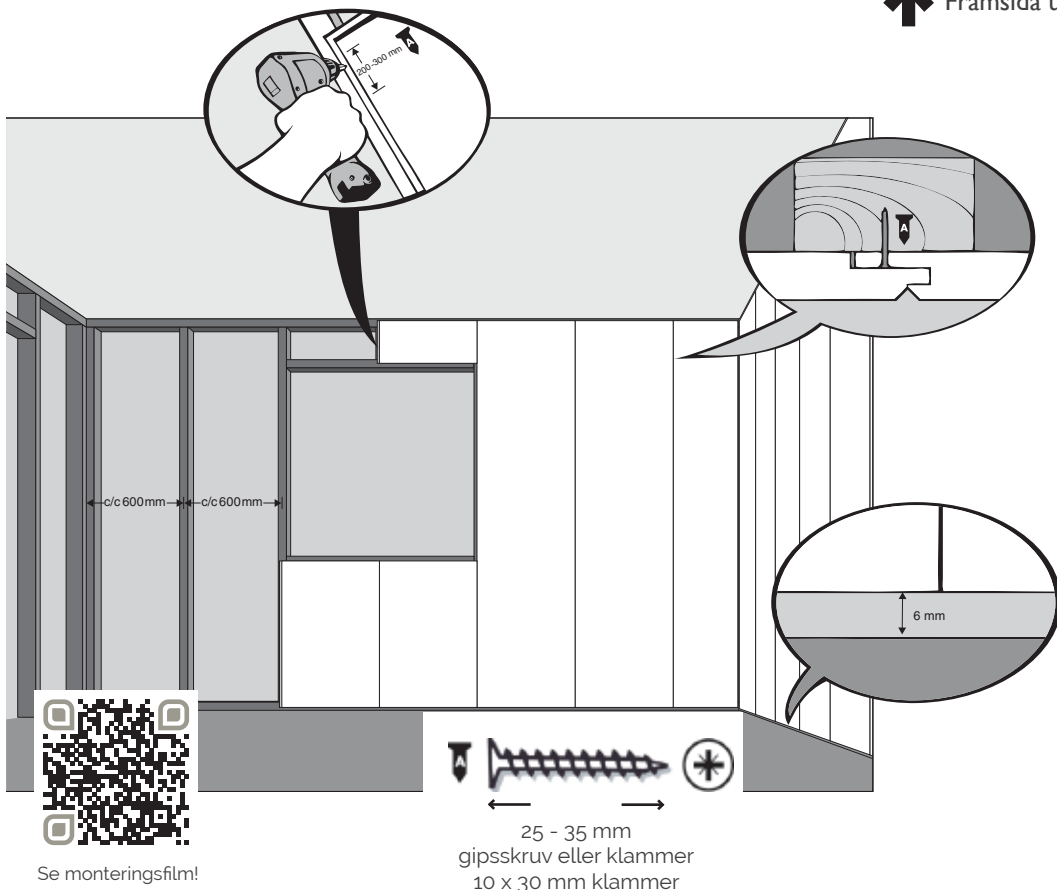


Se monteringsfilm!

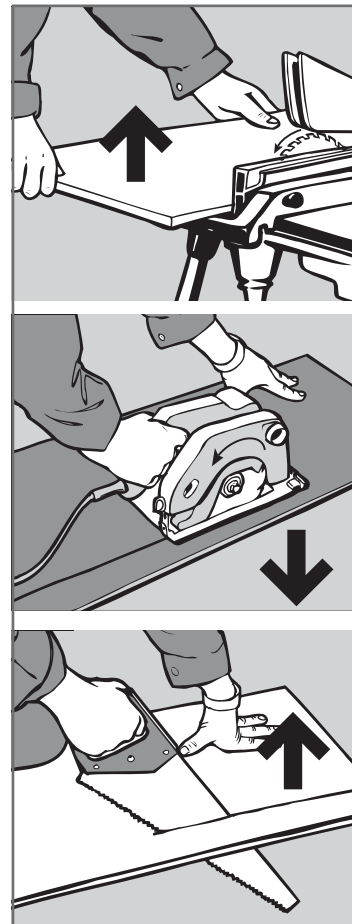

## Huntonit färdigmålade tak Brilliant, Classique Plankett och Symfoni (netto 280 x 1200 mm)


Montering på längsgående läkt.

Skruvavstånd 100-150 mm

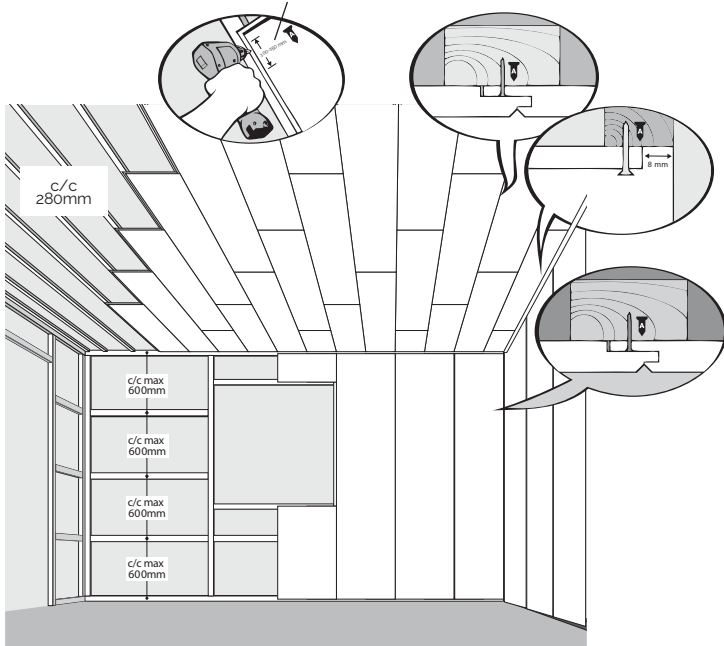

## Huntonit färdigmålade tak Brilliant, Classique Plankett och Symfoni (netto 280 x 1200 mm)


Montering tvärs läkt/regel.

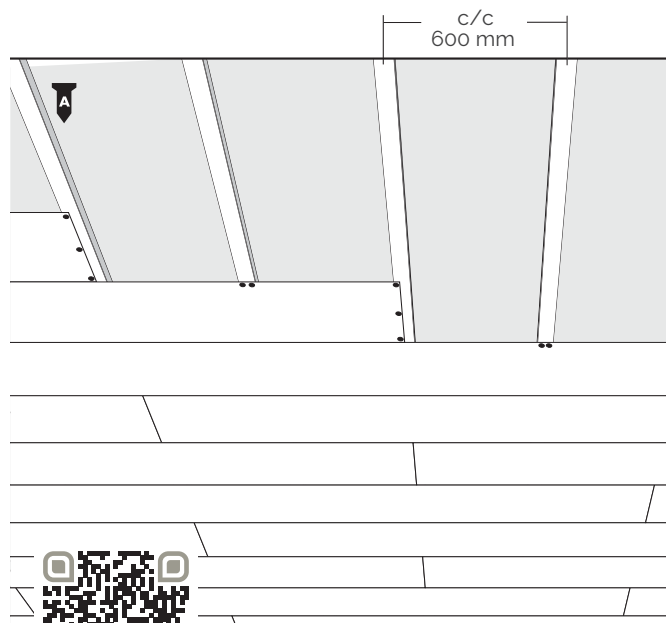

Se vår monteringsfilm!



# Huntonit färdigmålat tak Brilliant, Classique (netto 600 x 1200 mm) och Huntonit penselmålad bröstning Perle/Skygge och Fas 8 panel.

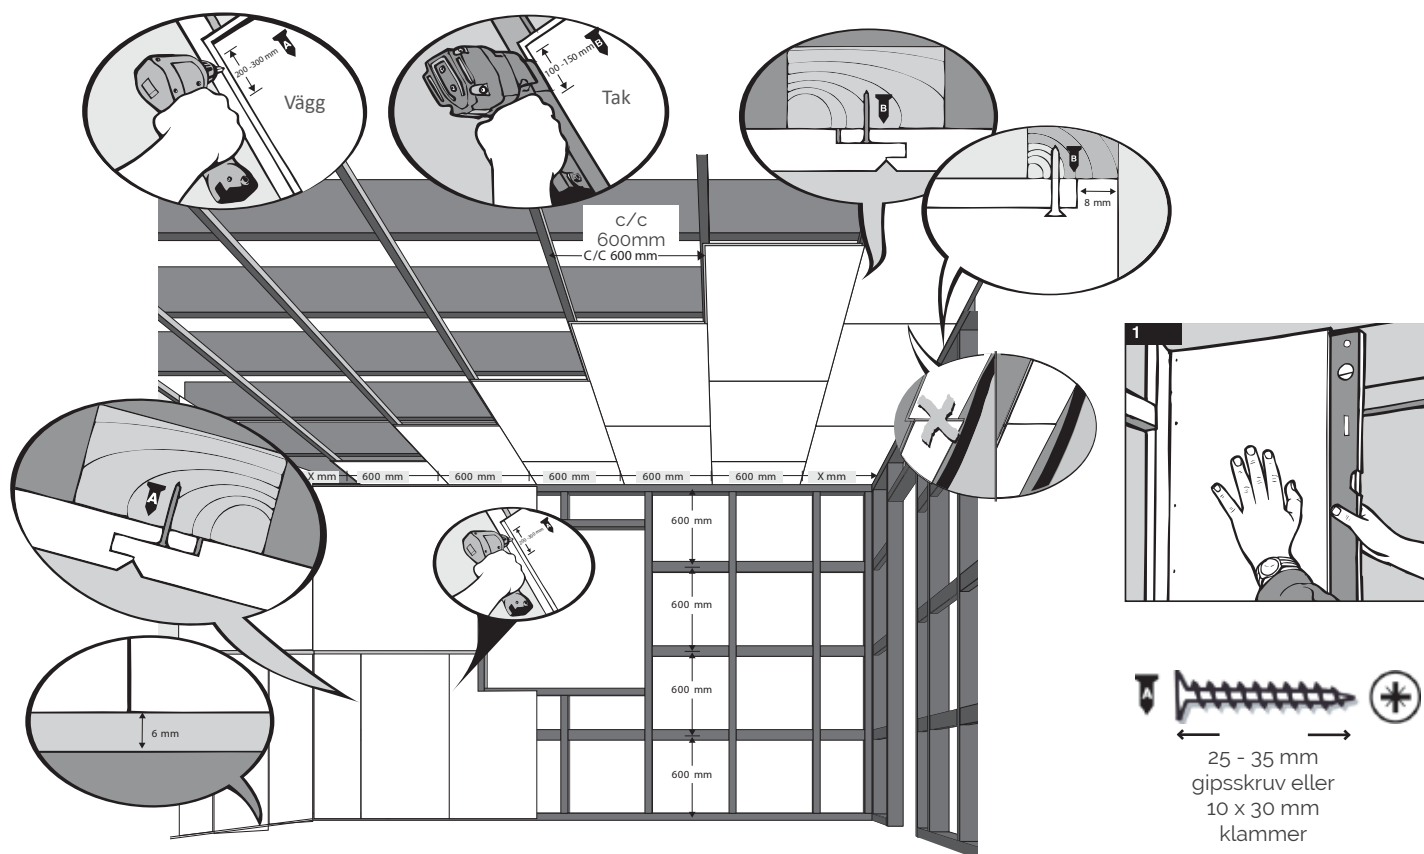

Du kan enkelt måla om Huntonits tak- och väggskivor. Du behöver inte slipa skivorna innan målning. Avlägsna damm- och fett innan du målar med vattenbase-  
Innan montering ska alla våra tak- och väggskivor aklimatiseras två dagar i förpackning i rumstemperatur.

Vi svarar på några

## Vanliga frågor

Läs mer på  
[huntonit.se](http://huntonit.se)

### Kan huntonits takskivor monteras i badrum?

Alla Huntonits takskivor går att montera i badrum. Tänk på att badrummet bör ha god ventilation. Detta gäller samtliga produkter utom den brandhämmande takskivan Brannit.

### Hur monteras tak- eller vägg?

Montera Huntonits tak- och väggskivor med gipsgruv 25-35 mm eller 10 x 30 mm klammer. Använd träskruv 3,0 x 35 mm för Huntonit Proffsvägg. Skruva med avstånd 200-300 mm för väggskivor och 100-150 mm för takskivor. Innertak kan även monteras på befintliga tak.

### Kan jag montera spotar i taket?

Ja, våra takskivor passar bra för spotar. Tänk på att kantförsegla håltagningen.

### Vad består huntonits tak- och väggskivor av?

Trä, vatten och färg. Inga andra konstigheter.

### Hur målar jag över huntonits tak- eller väggskivor?

Rengör ytan från damm/fett och använd 100% vattenbaserad akrylfärg, ingen slipning behövs.





08.24 - 2000 exemplar Tryck: Printografen

# HUNTONIT

Besöksadress:  
Strandvägen 36  
914 29 Rundvik  
Sverige

Telefon: 0930 - 399 00  
E-post: info@byggmagroup.se  
www.huntonit.se



ASTMA- OG  
ALLERGI-FÖRBUNDET  
Sundallius