
















Monteringsanvisning Stos med tätning

Art.nr: 23030101
RSK: 383 93 27



Accepterad
monteringsanvisning
2016.1

I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett ytskikt anordnat, med t.ex. AquaTeam+ så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsande byggdelar enligt anvisningar.

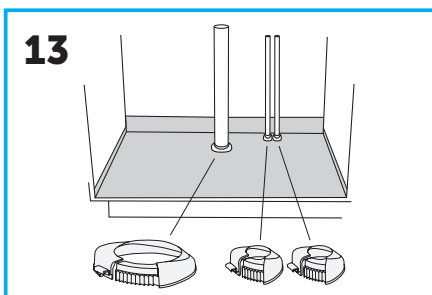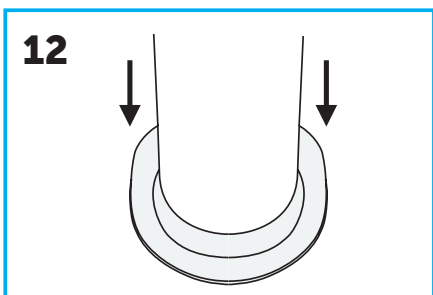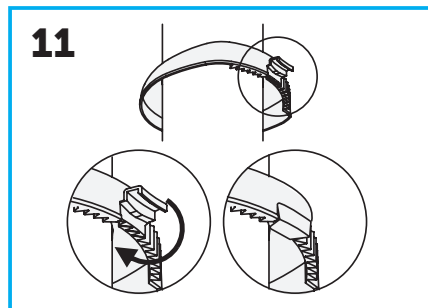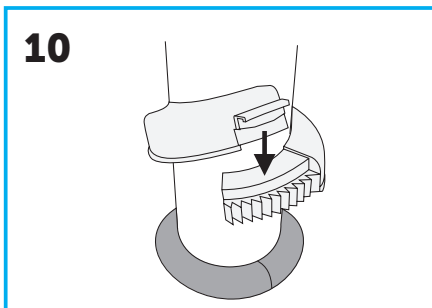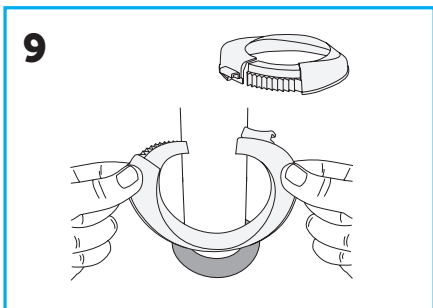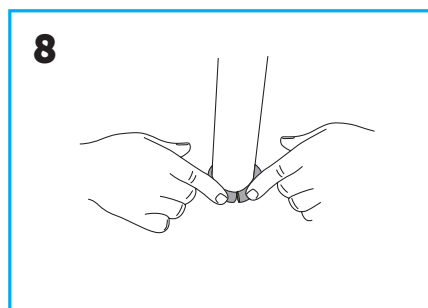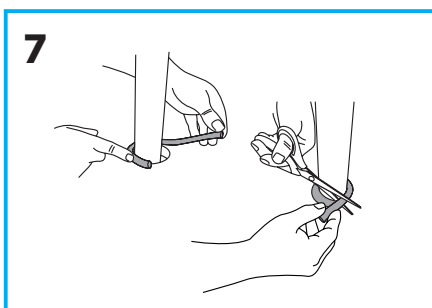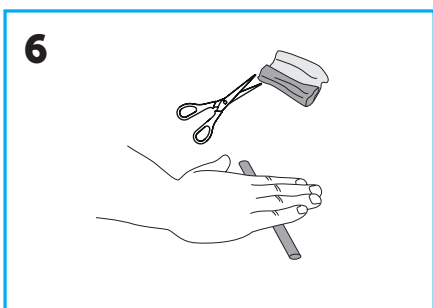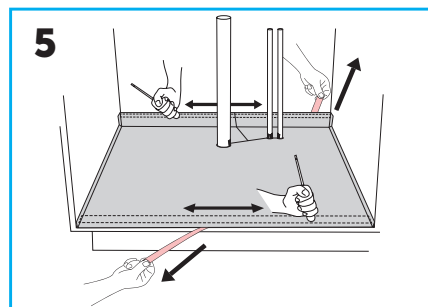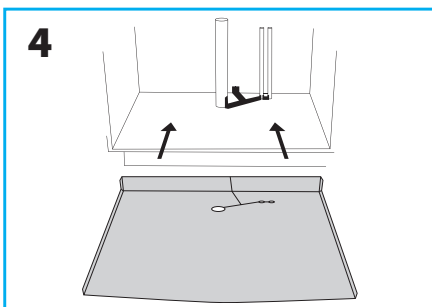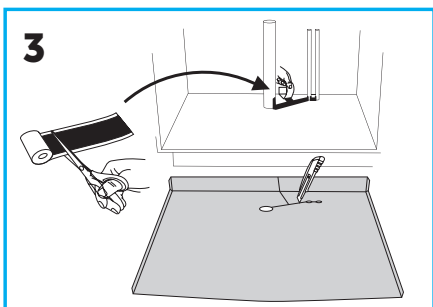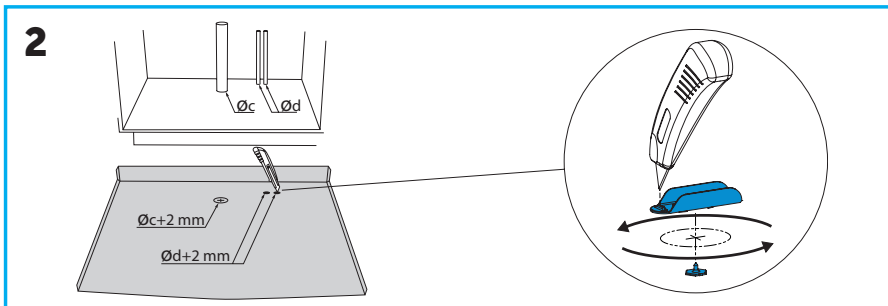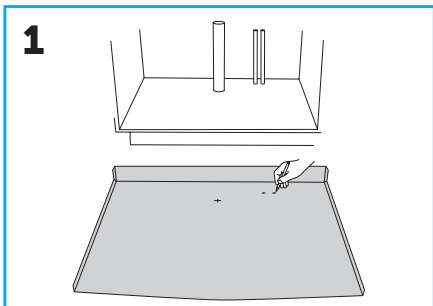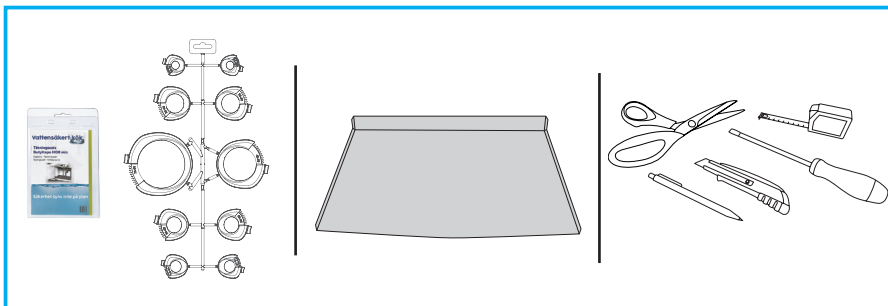

Godkänd av SP enligt provning
ETz 5P08964-A

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador
Rubanvägsgatan 4, 741 71 Knivsta
Tel: +46 18 349010
info@tollco.se
www.tollco.se

20200617